

Einzelwerte:	01. 6.76 (353.88)	02. 6.78 (358.88)	03. 6.74 (353.75)	04. 6.75 (357.38)	05. 6.71 (350.75)	06. 6.80 (366.75)	07. 6.74 (360.00)	08. 6.74 (360.75)	09. 6.72 (356.75)	10. 6.72 (360.63)
	11. 6.74 (358.25)	12. 6.69 (356.63)	13. 6.82 (371.13)	14. 6.72 (355.00)	15. 6.76 (360.25)	16. 6.84 (364.13)	17. 6.75 (364.00)	18. 6.75 (360.00)	19. 6.76 (355.63)	20. 6.70 (355.38)
	21. 6.83 (364.38)	22. 6.74 (353.63)	23. 6.79 (364.75)	24. 6.73 (356.63)	25. 6.74 (359.13)	26. 6.74 (339.00)	27. 6.81 (354.25)	28. 6.78 (362.88)	29. 6.75 (352.88)	30. 6.77 (356.25)
	31. 6.83 (366.25)	32. 6.82 (368.00)	33. 6.78 (364.88)	34. 6.77 (364.63)	35. 6.71 (354.25)	36. 6.85 (370.50)	37. 6.81 (365.50)	38. 6.86 (371.38)	39. 6.82 (367.88)	40. 6.73 (363.63)
	41. 6.71 (358.00)	42. 6.78 (367.25)	43. 6.77 (368.38)	44. 6.73 (363.25)	45. 6.72 (358.25)	46. 6.68 (359.13)	47. 6.76 (362.63)	48. 6.77 (365.75)	49. 6.75 (363.13)	50. 6.77 (364.63)
	51. 6.64 (354.13)	52. 6.71 (362.00)	53. 6.76 (363.63)	54. 6.77 (366.75)	55. 6.63 (350.50)	56. 6.70 (363.25)	57. 6.74 (361.00)	58. 6.83 (370.75)	59. 6.82 (371.25)	60. 6.78 (369.38)
	61. 6.62 (354.25)	62. 6.67 (360.63)	63. 6.79 (369.00)	64. 6.79 (366.25)	65. 6.77 (375.00)	66. 6.72 (365.88)	67. 6.68 (358.25)	68. 6.68 (361.75)	69. 6.68 (355.25)	70. 6.72 (362.25)
	71. 6.76 (369.00)	72. 6.68 (361.50)	73. 6.74 (365.75)	74. 6.73 (370.75)	75. 6.75 (360.13)	76. 6.82 (358.13)	77. 6.78 (361.63)	78. 6.77 (357.25)	79. 6.80 (362.13)	80. 6.73 (358.75)
	81. 6.75 (362.38)	82. 6.82 (367.13)	83. 6.79 (365.13)	84. 6.74 (359.38)	85. 6.68 (352.63)	86. 6.73 (364.13)	87. 6.76 (364.75)	88. 6.86 (376.63)	89. 6.81 (370.13)	90. 6.63 (362.13)
	91. 6.69 (357.88)	92. 6.81 (374.13)	93. 6.77 (362.63)	94. 6.85 (377.75)	95. 6.63 (352.63)	96. 6.67 (356.88)	97. 6.71 (357.63)	98. 6.82 (369.00)	99. 6.67 (360.88)	100. 6.73 (369.00)

1 - LI 311 000 060 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 600 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 17.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

 Mittelwert (x-quer): 6.75
 Standardabweichung: 0.05
 Sollwert

 Cm: 4.18
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.88

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


6.74

Winkel

359

Freq.

4000

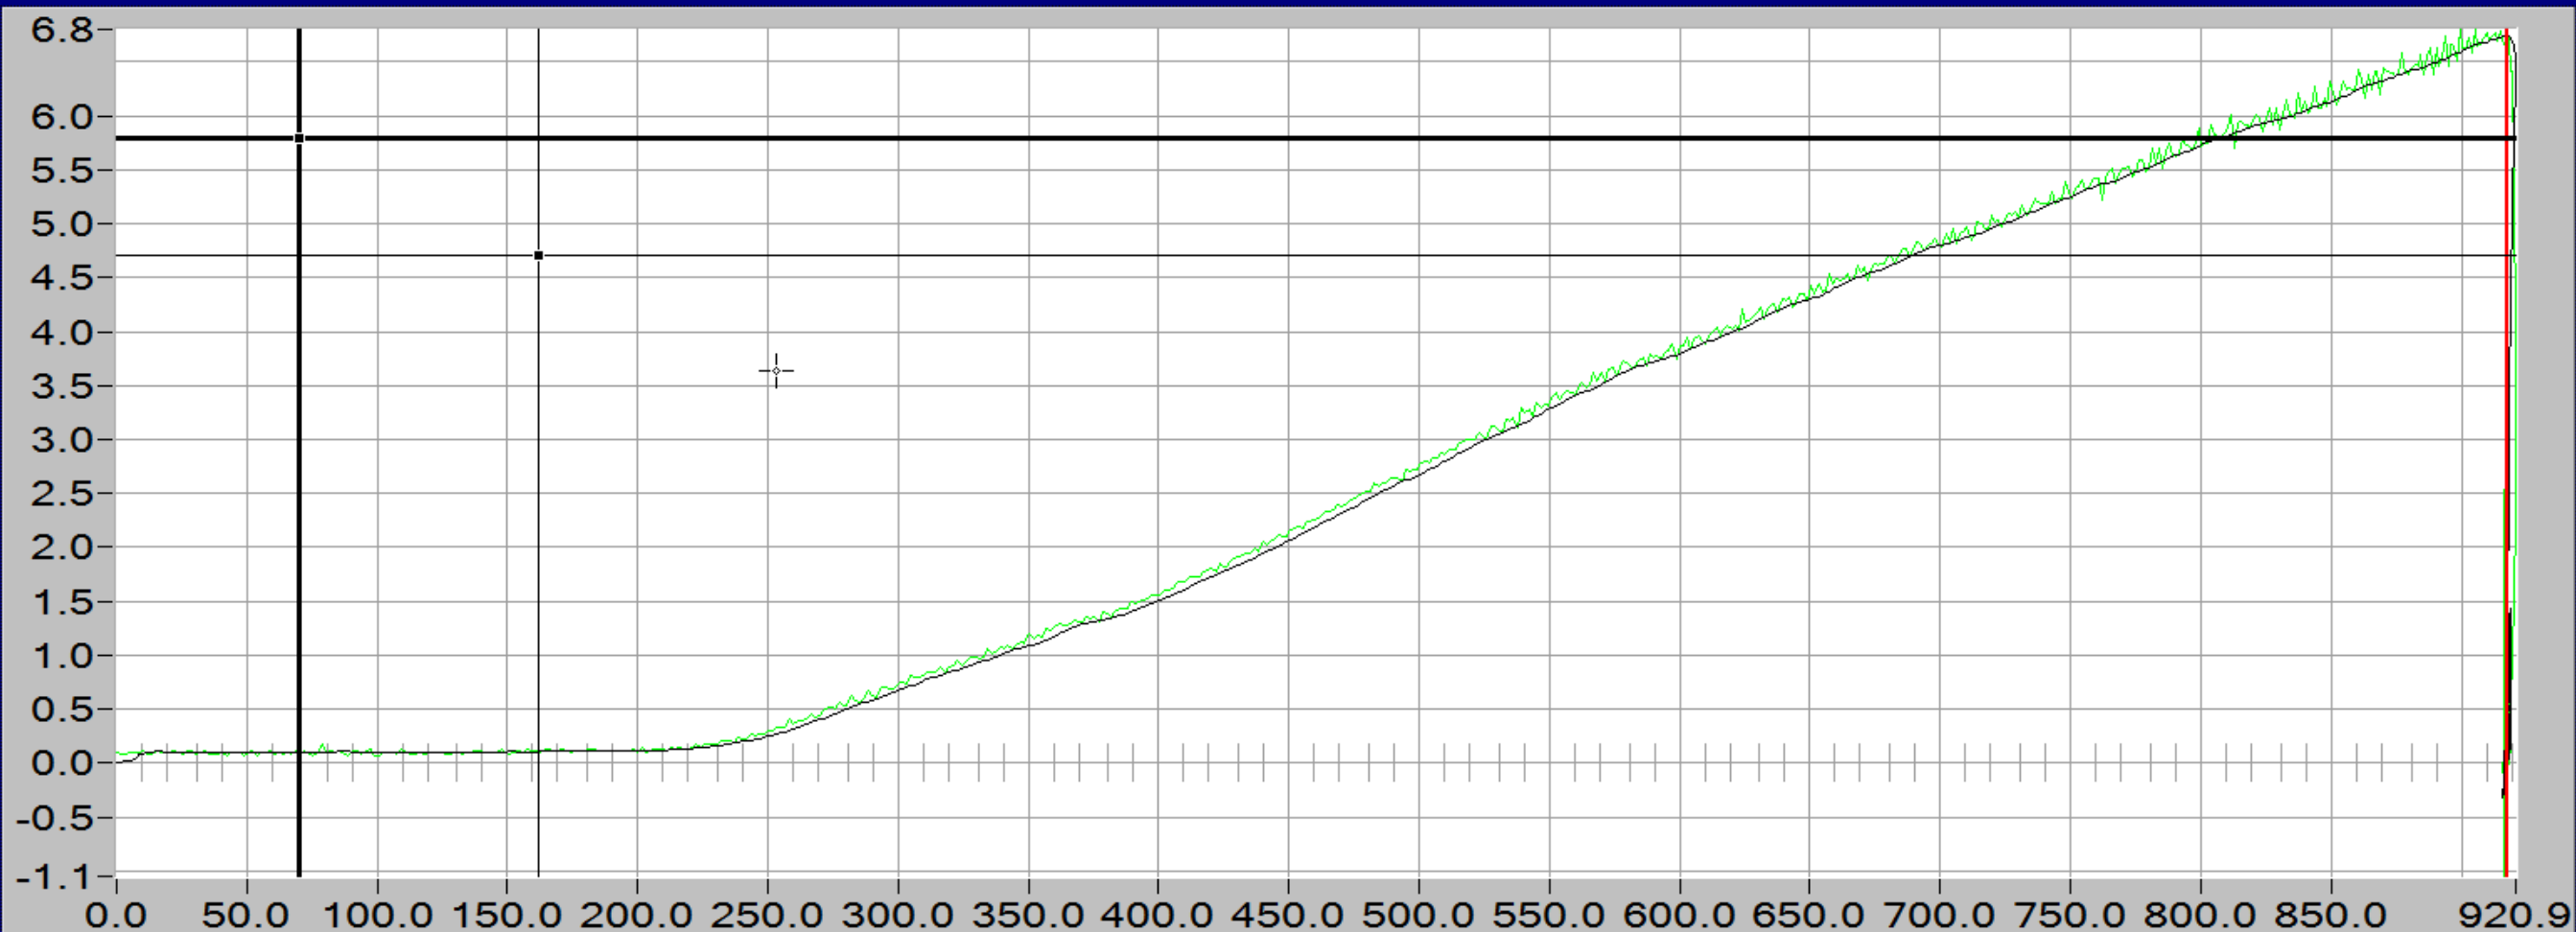

Grenzfreq. 300 Hz

°: 253.192, Nm: 3.64

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


6.75

Winkel

360

Freq.

4000

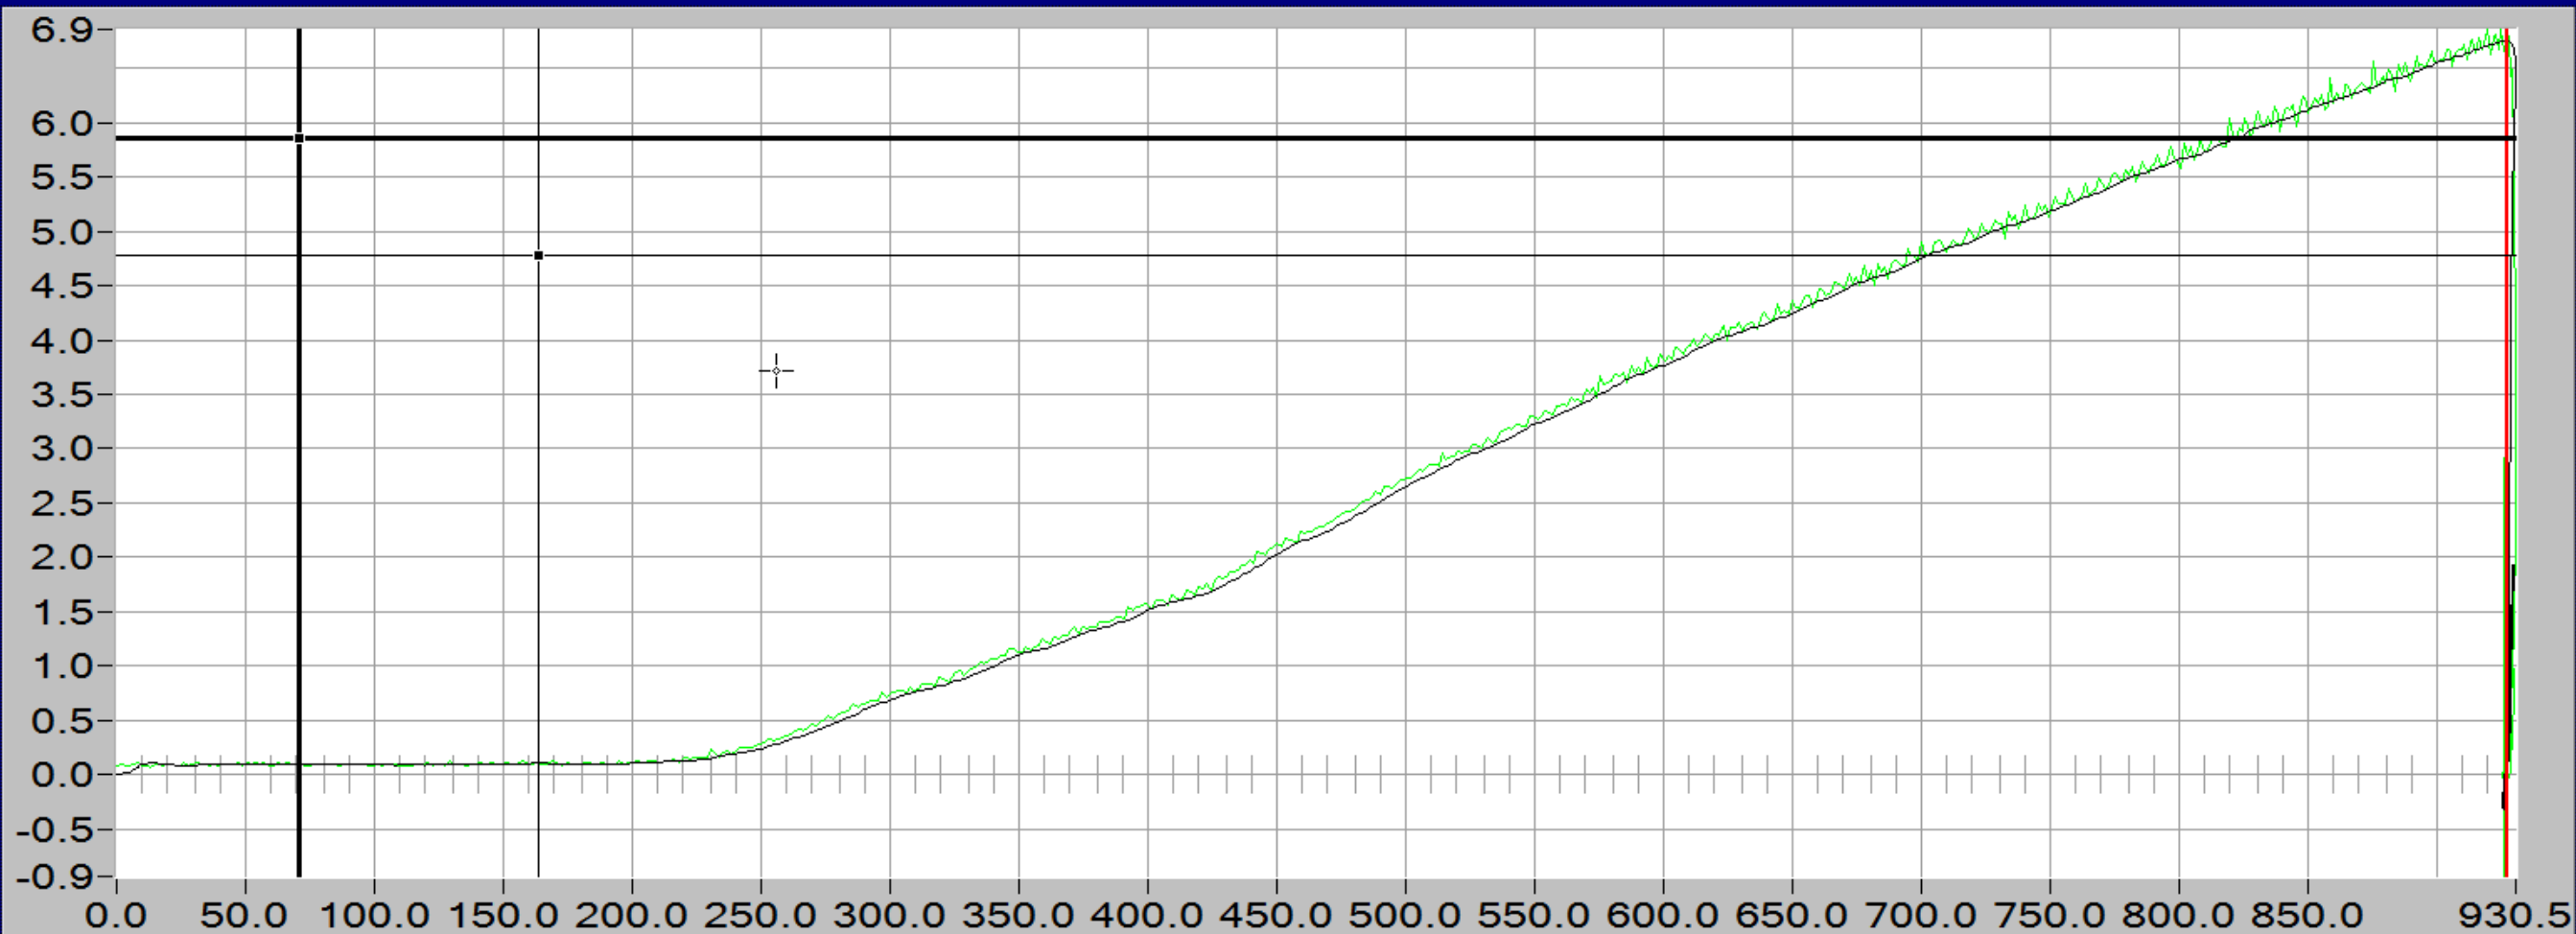

Grenzfreq. 300 Hz

°: 255.839, Nm: 3.72

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende