




BOSCH

GTS 18V-216 Professional

HEAVY
DUTY

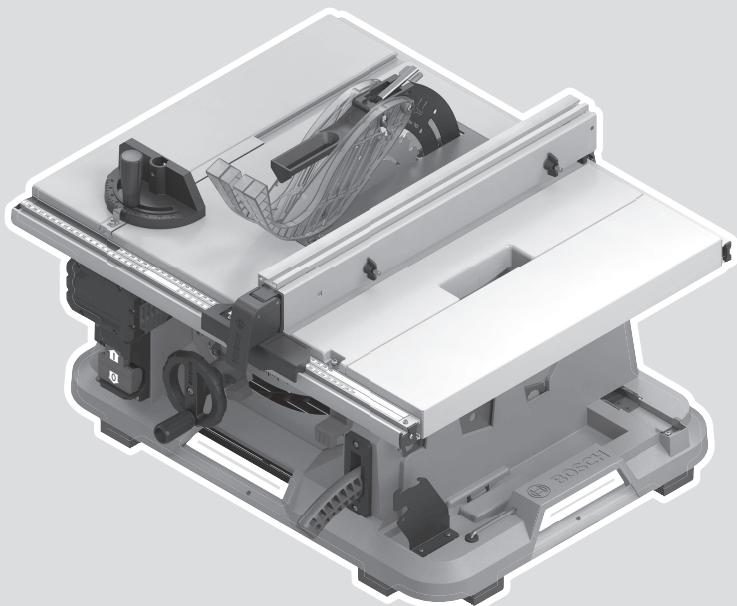

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 714 (2021.09) PS / 200




1 609 92A 714



- en Original instructions
- fr Notice originale
- pt Manual original
- es Manual original
- pt Manual de instruções original
- zh 正本使用说明书
- zh 原始使用說明書
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ที่}แบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Original
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar دليل التشغيل الأصلي
- fa دفترچه راهنمای اصلی







English	Page 15
Français	Page 29
Português	Página 45
Español	Página 60
Português do Brasil	Página 76
中文	頁 92
繁體中文	頁 104
ไทย	หน้า 116
Bahasa Indonesia	Halaman 133
Tiếng Việt	Trang 148
عربى	الصفحة 165
فارسى	صفحه 181



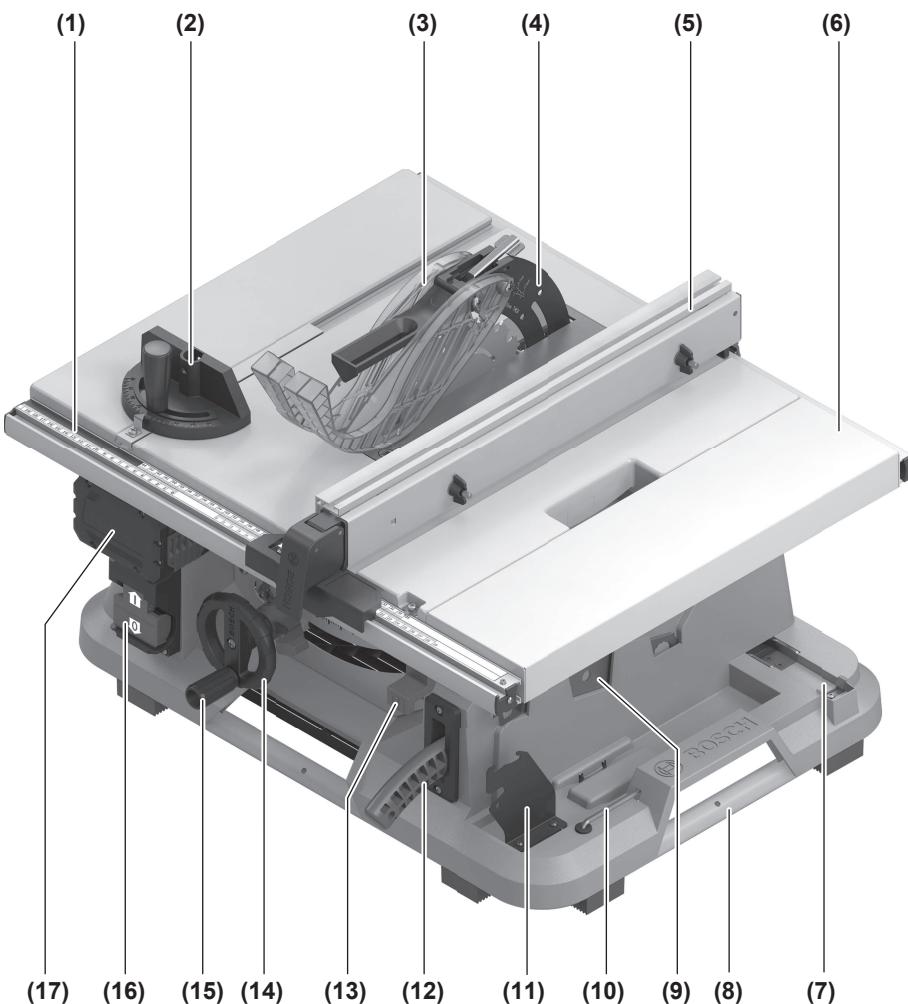





4 |



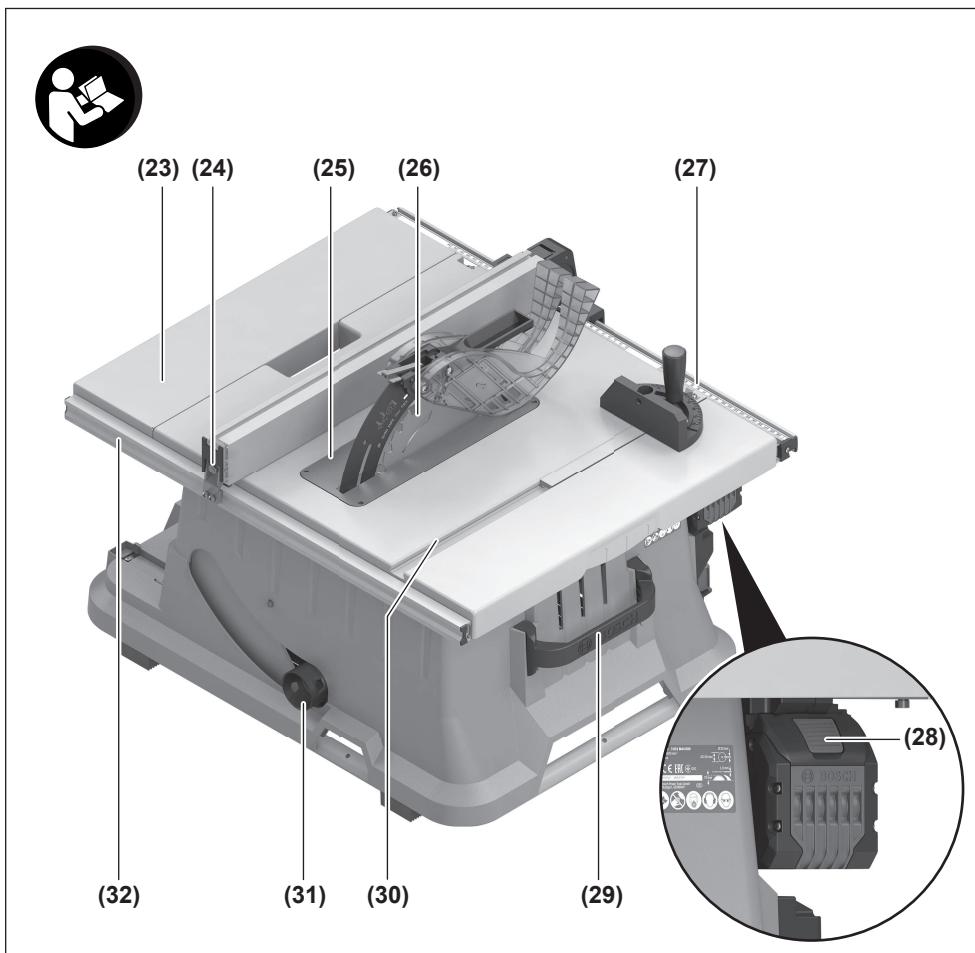
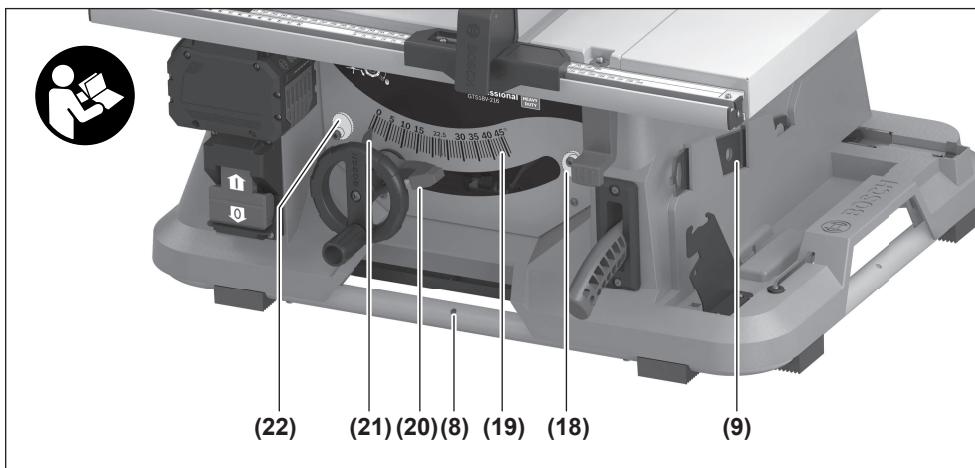





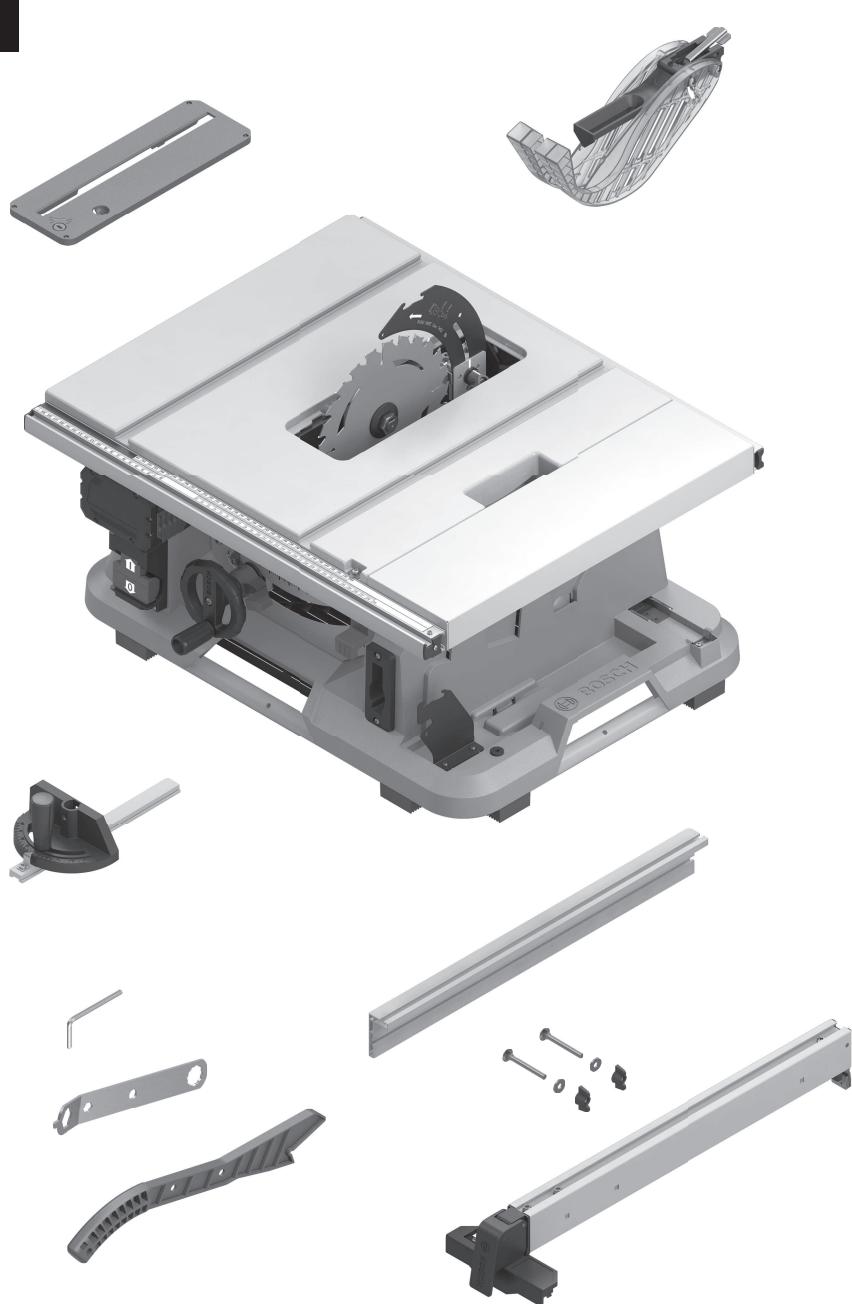




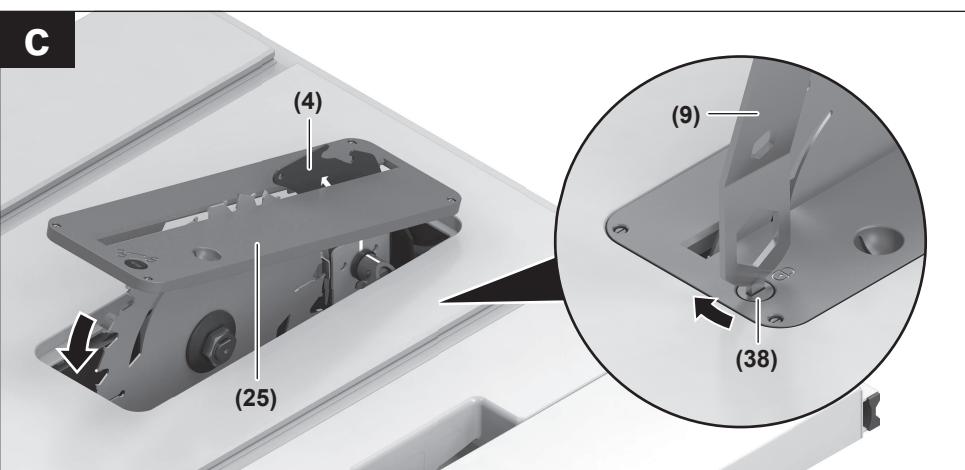
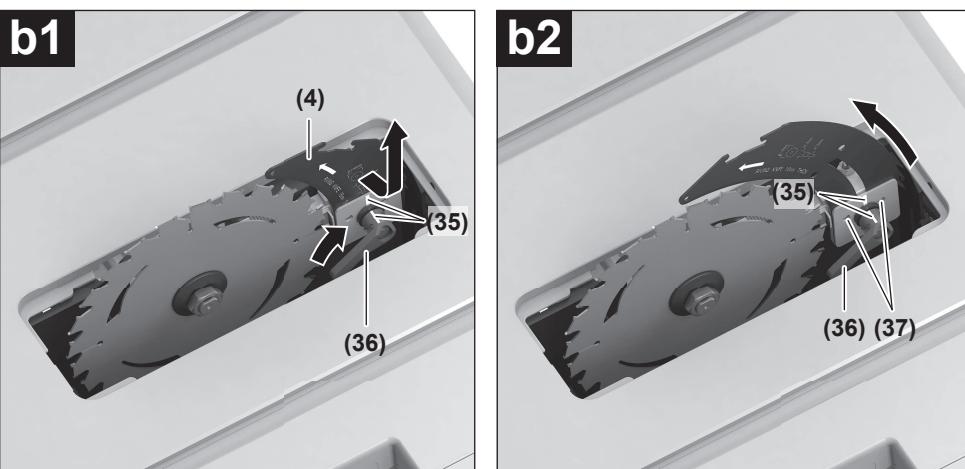
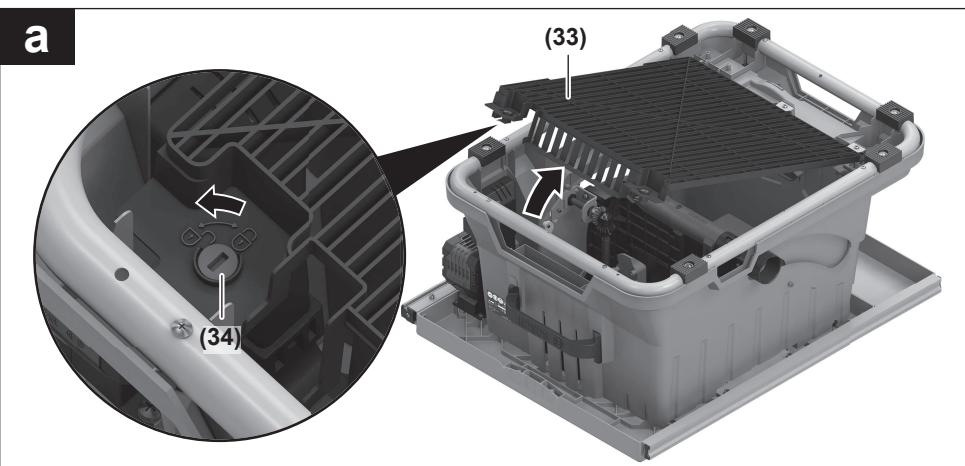


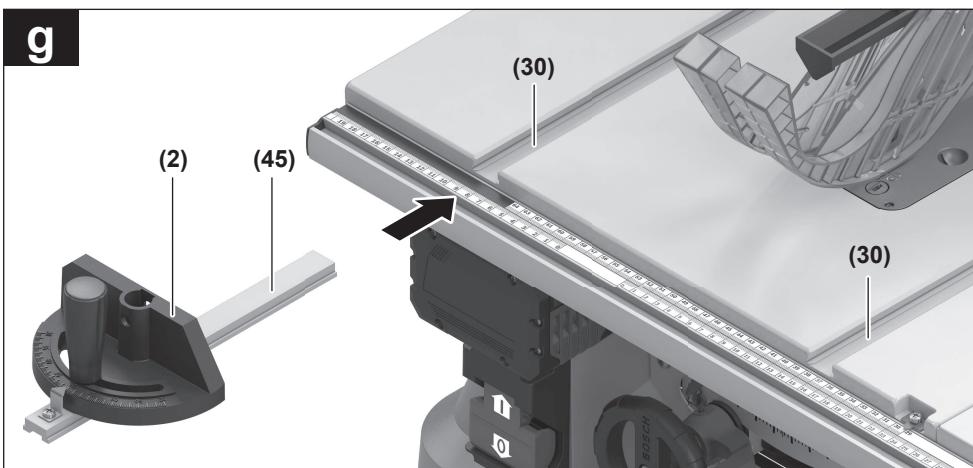
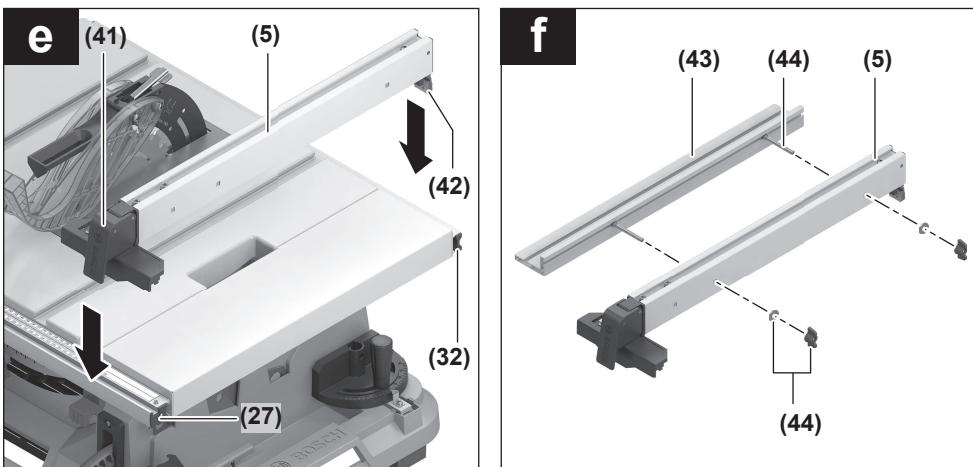
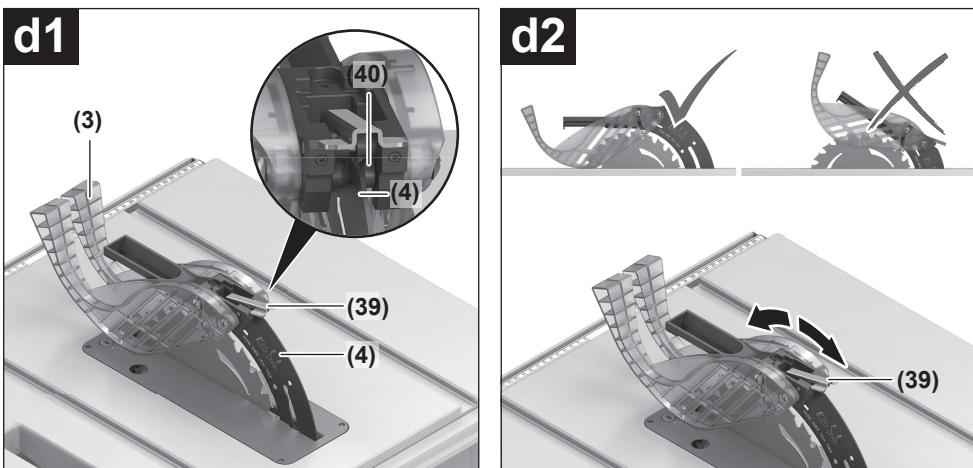




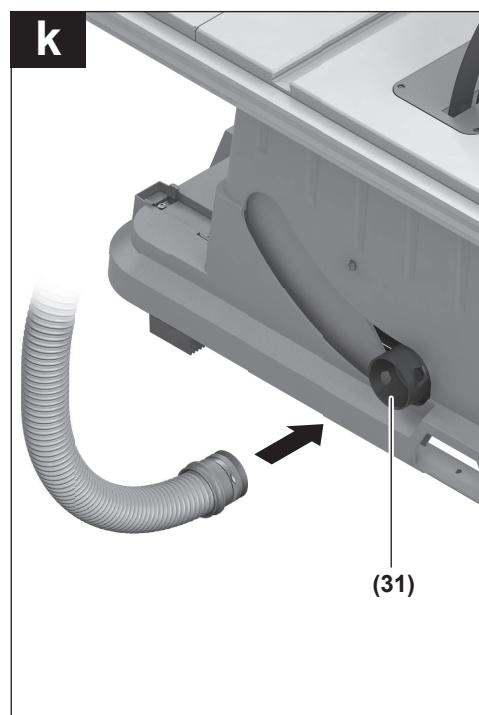
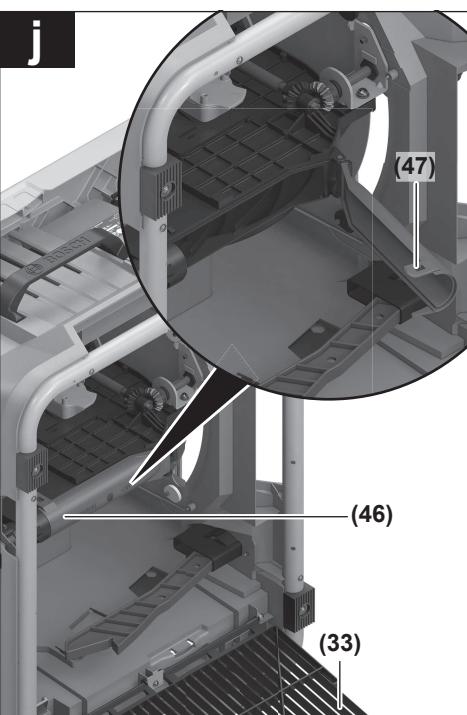
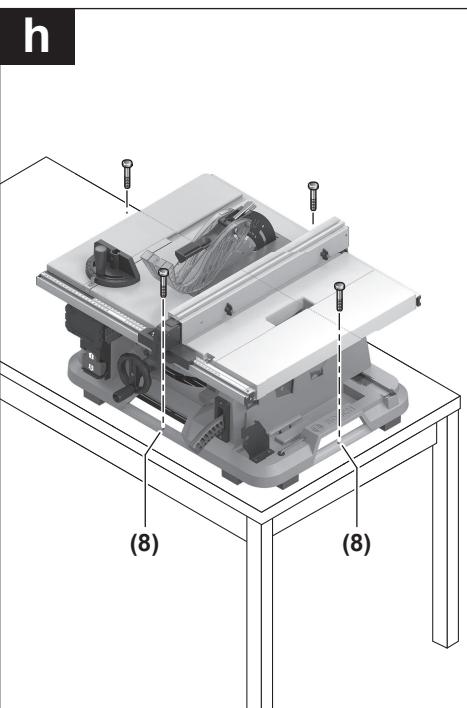


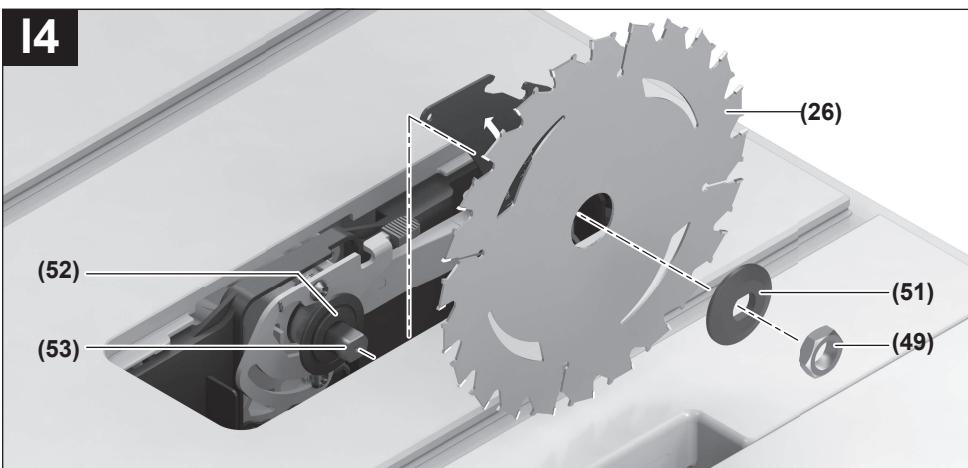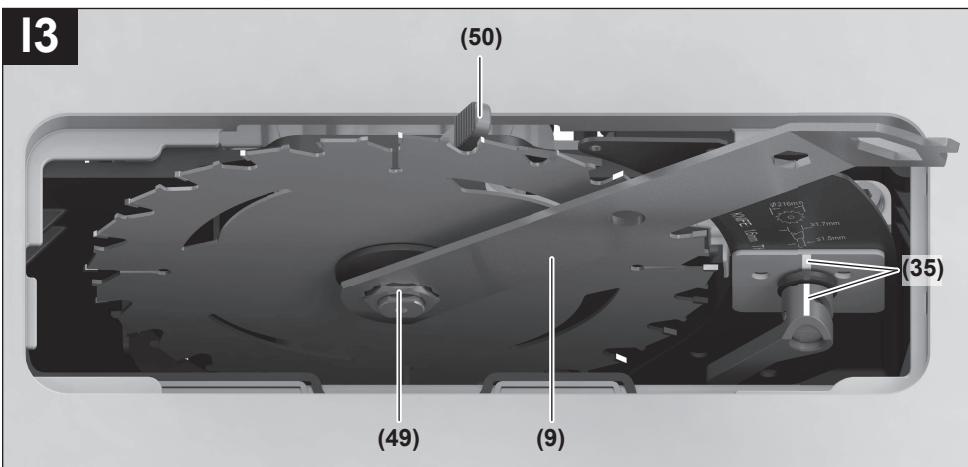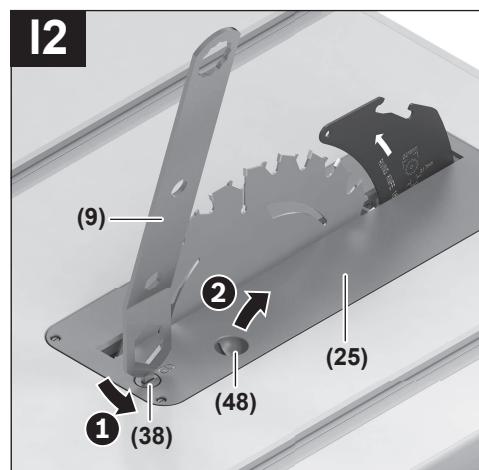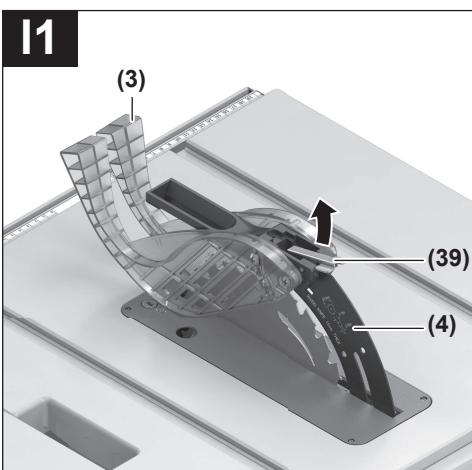


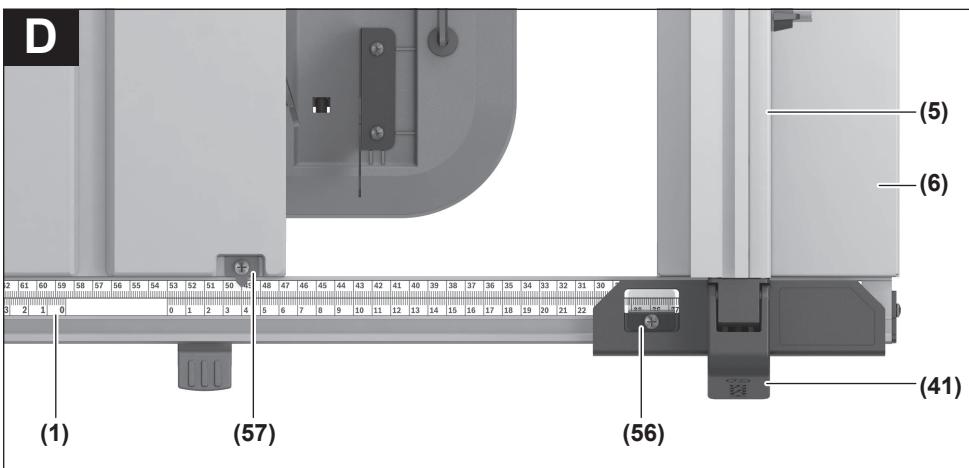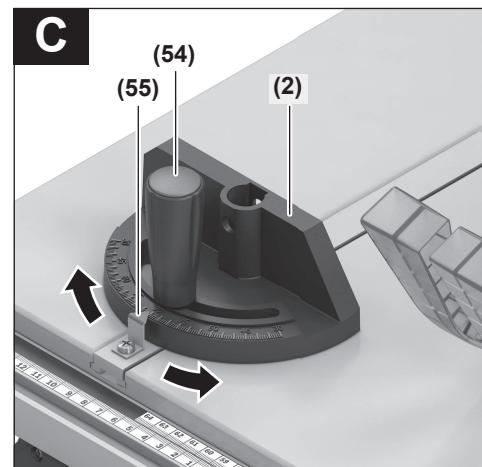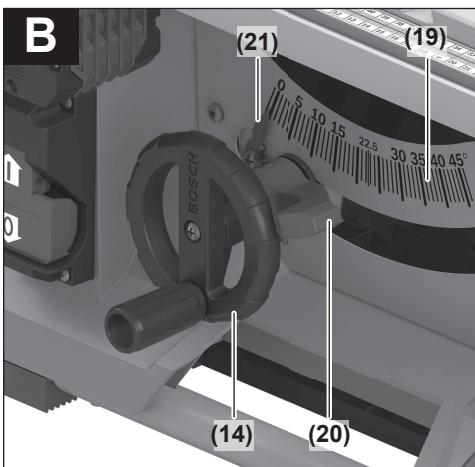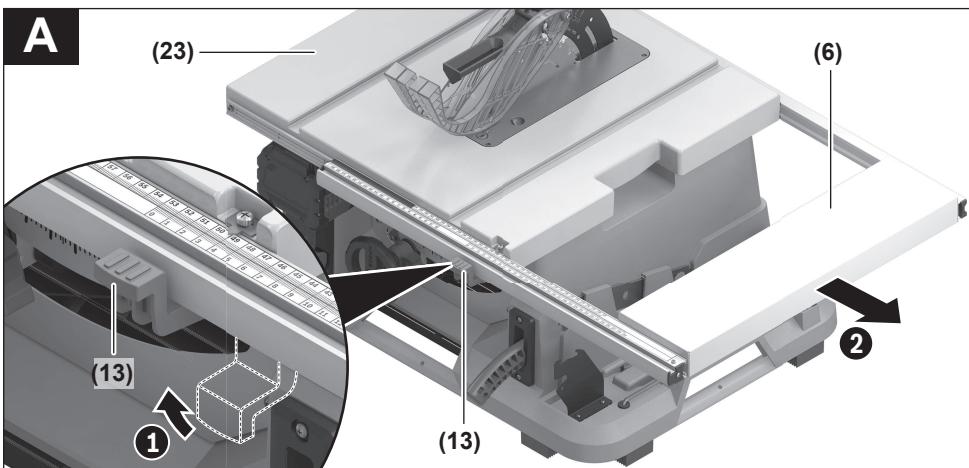

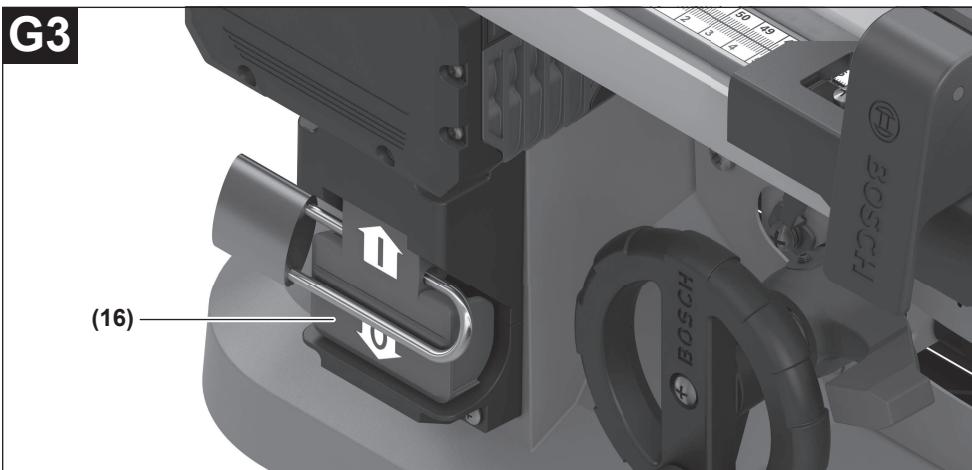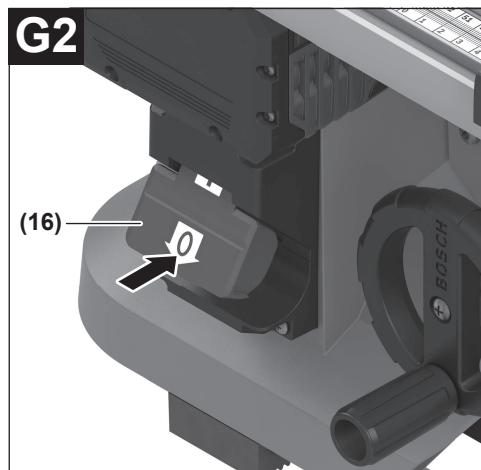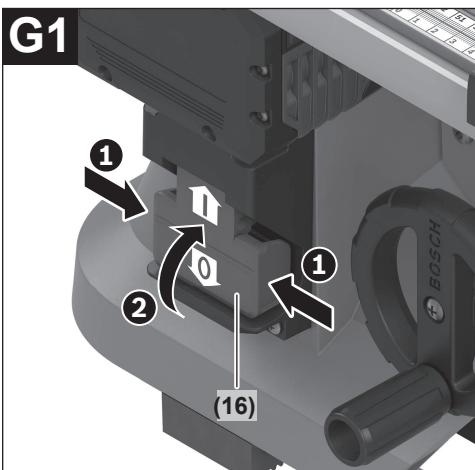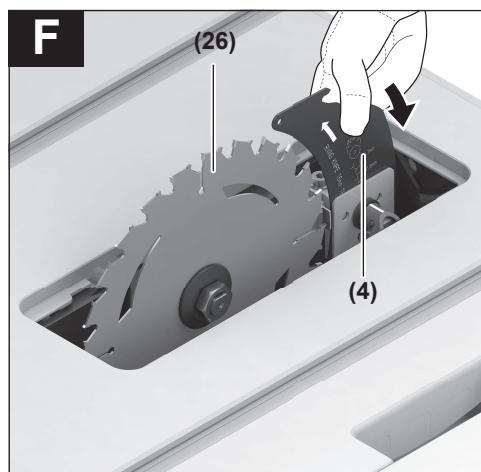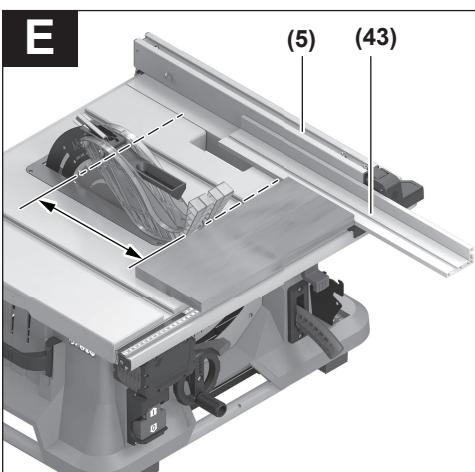

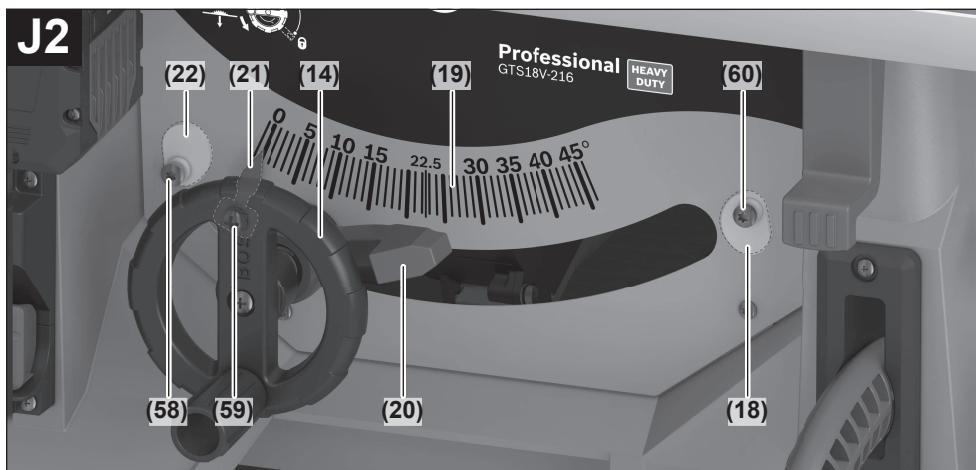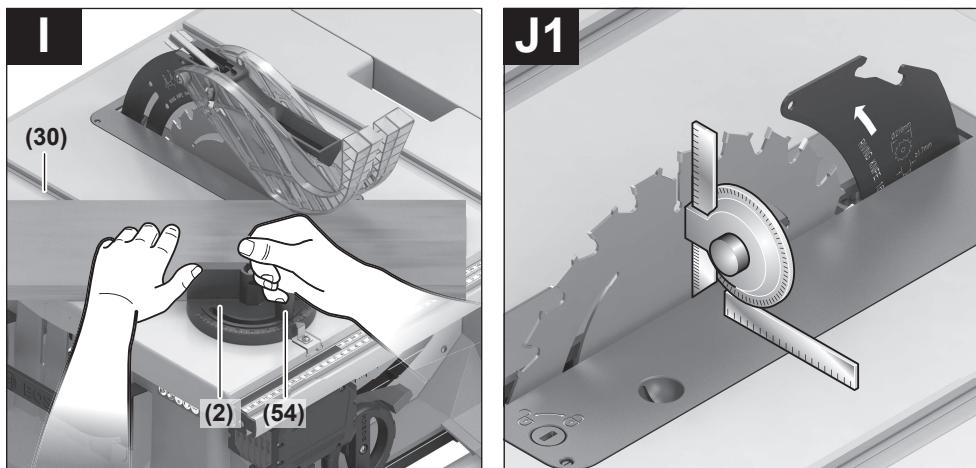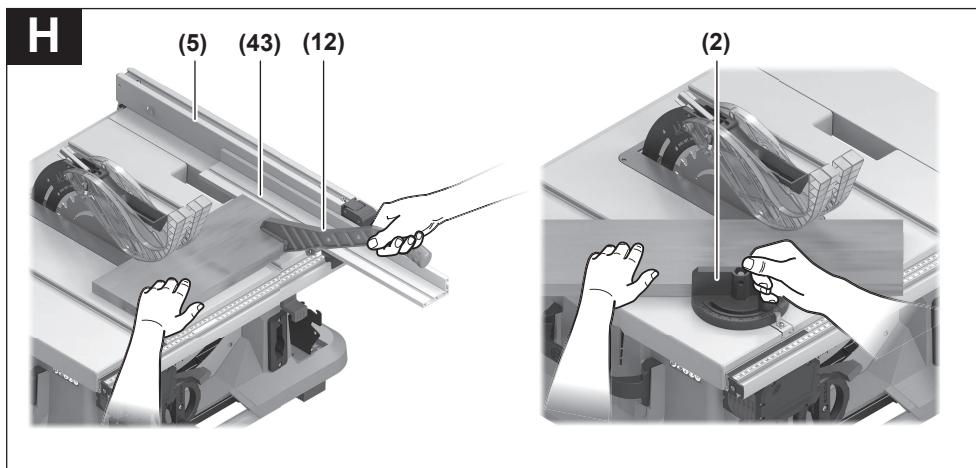

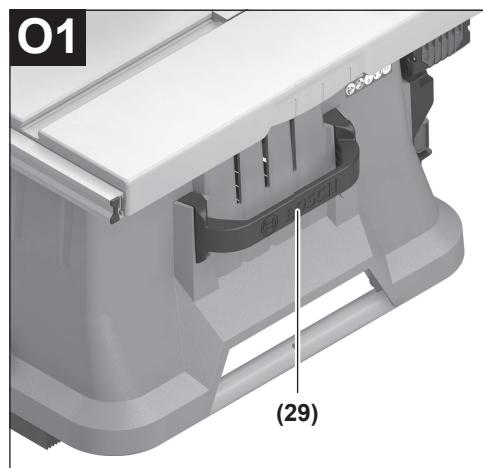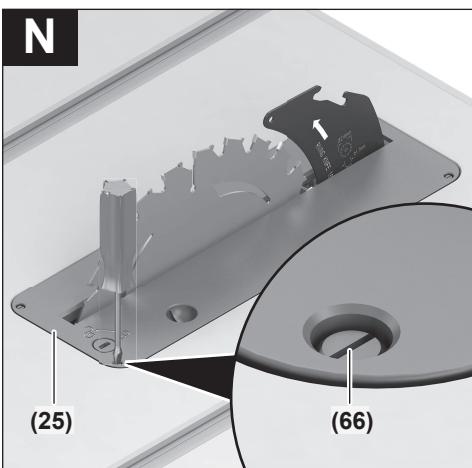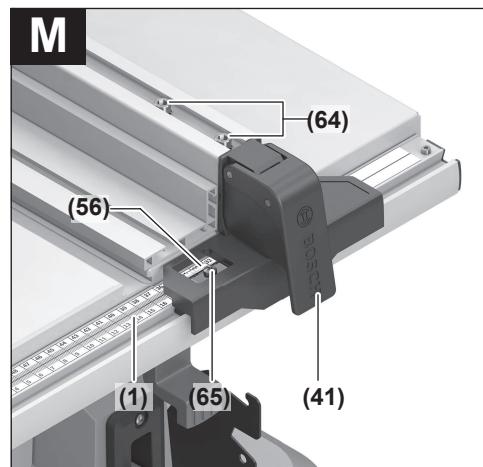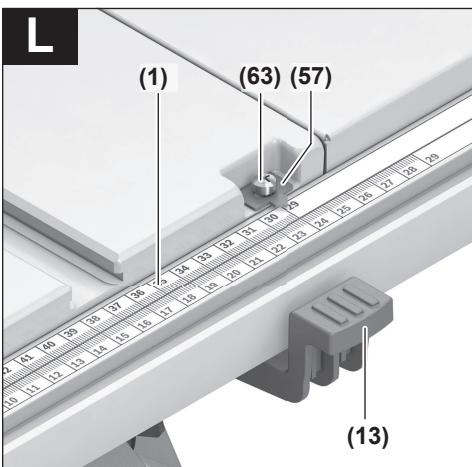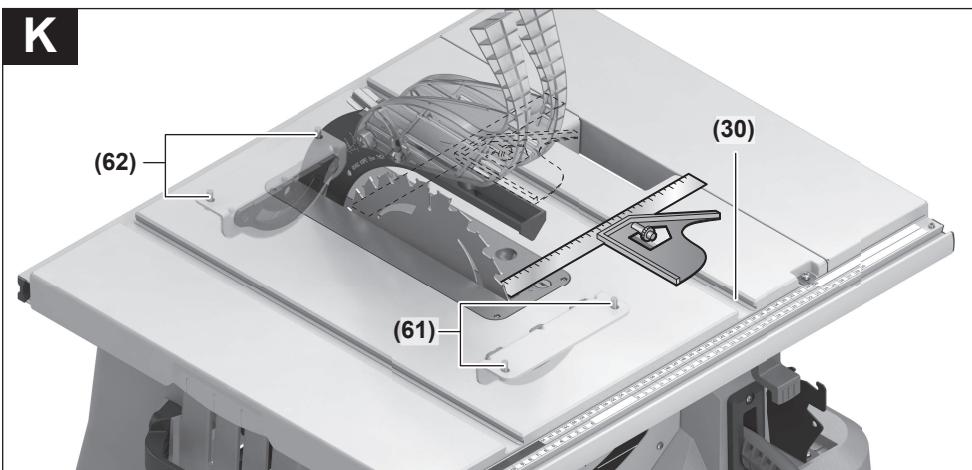

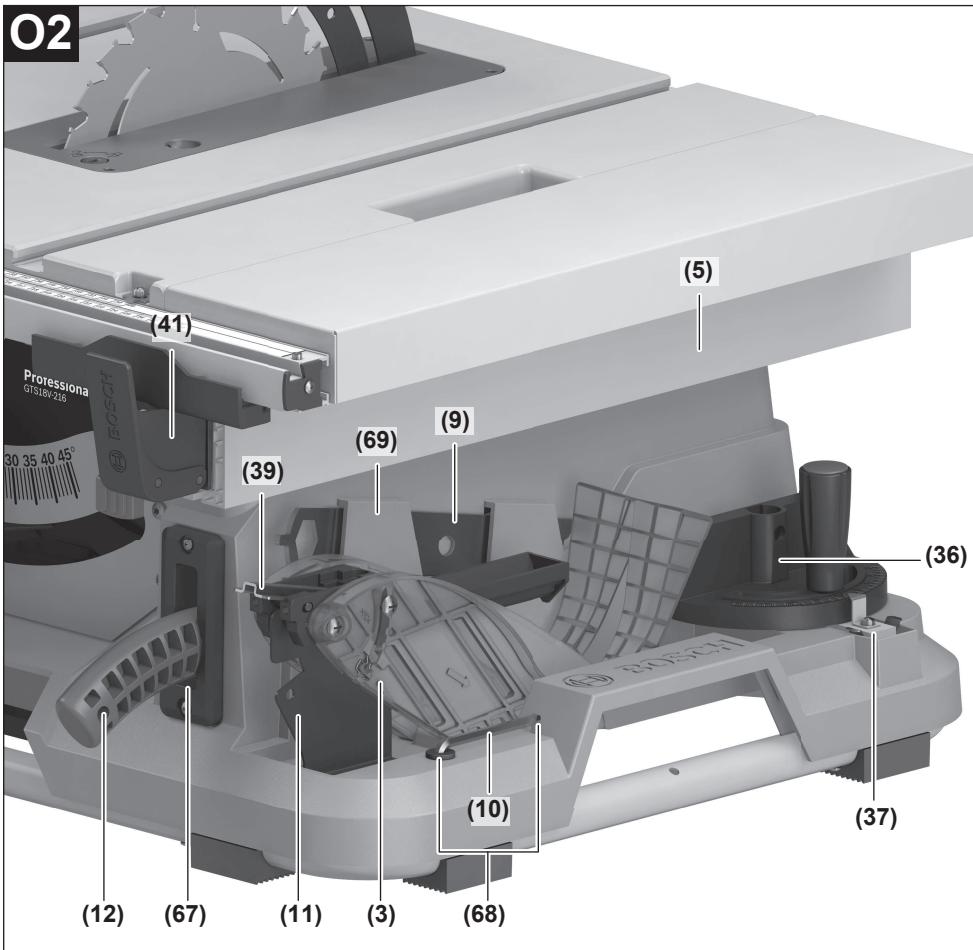

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ▶ **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- ▶ **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ▶ **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety instructions for table saws

Guarding related warnings

- ▶ **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose,

damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.

- ▶ **Always use saw blade guard and riving knife for every through-cutting operation.** For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.
- ▶ **Immediately reattach the guarding system after completing an operation (such as rabbeting) which requires removal of the guard and/or riving knife.** The guard and riving knife help to reduce the risk of injury.
- ▶ **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.
- ▶ **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.
- ▶ **For the riving knife to work, it must be engaged in the workpiece.** The riving knife is ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife.
- ▶ **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.

Cutting procedures warnings

- ▶ **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.
- ▶ **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** Feeding the workpiece in the same direction that the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.
- ▶ **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.
- ▶ **When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** "Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.
- ▶ **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.**

This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.

- ▶ **Never use a damaged or cut push stick.** A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.
- ▶ **Do not perform any operation “freehand”. Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** “Freehand” means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.
- ▶ **Never reach around or over a rotating saw blade.** Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.
- ▶ **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table’s edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.
- ▶ **Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.
- ▶ **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.
- ▶ **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.

Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ▶ **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- ▶ **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.

▶ **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.

▶ **Align the fence to be parallel with the saw blade.** A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.

▶ **Use a featherboard to guide the workpiece against the table and fence when making non-through cuts such as rabbeting.** A featherboard helps to control the workpiece in the event of a kickback.

▶ **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.

▶ **Use extra caution when cutting a workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.

▶ **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.

▶ **When restarting the saw with the saw blade in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged in the material.** If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.

▶ **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with cracked or broken teeth.** Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.

Table saw operating procedure warnings

▶ **Turn off the table saw and disconnect the battery pack when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife or blade guard, and when the machine is left unattended.** Precautionary measures will avoid accidents.

▶ **Never leave the table saw running unattended. Turn it off and don’t leave the tool until it comes to a complete stop.** An unattended running saw is an uncontrolled hazard.

▶ **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance. It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece.** Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.

▶ **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.

▶ **The table saw must be secured.** A table saw that is not properly secured may move or tip over.

▶ **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.** Distraction or a potential jam can be dangerous.

- ▶ **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.
- ▶ **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.
- ▶ **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.
- ▶ **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.

Additional safety warnings

- ▶ **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.
- ▶ **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.
- ▶ **Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1**
- ▶ **Never use the tool without the table insert. Replace table insert if defective.** Without flawless table inserts, injuries are possible from the saw blade.
- ▶ **Keep your work area clean.** Material mixtures are particularly hazardous. Light metal dust may catch fire or explode.
- ▶ **Choose the saw blade suited to the material you want to work on.**
- ▶ **Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for using on the material you want to saw.**
- ▶ **Only advance the workpiece towards the saw blade when it is running.** Otherwise there is a risk of kickback occurring if the saw blade catches in the workpiece.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture. There is a risk of explosion and short-circuiting.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of your power tool. Please take note of these symbols and their meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meaning



Keep hands away from the cutting area while the power tool is running. Contact with the saw blade can lead to injuries.



Wear a dust mask.



Wear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.



Wear safety goggles.

3 601 M44 000 Take note of the dimensions of the saw blade. The hole diameter must match the tool spindle without play. If it is necessary to use reducers, ensure that the dimensions of the reducer are suitable for the base blade thickness and the saw blade hole diameter, as well as the tool spindle diameter. Wherever possible, use the reducers provided with the saw blade.

3 601 M44 0KO The saw blade diameter must match the information specified on the symbol.

3 601 M44 040 **a** The saw blade must be no more than 216 mm in diameter.

3 601 M44 0BO **b** When changing the saw blade, make sure that the cutting width is no smaller than 1.7 mm and the base blade thickness is no larger than 1.5 mm. Otherwise, there is a risk that the riving knife will hook into the workpiece.



c The riving knife is 1.6 mm thick.

d The cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade)

Symbols and their meaning

must match the direction of the arrow on the riving knife.

3 601 M44 0BO

- a The saw blade must be no more than 216 mm in diameter.
- b When changing the saw blade, make sure that the cutting width is no smaller than 2.3 mm and the base blade thickness is no larger than 2.1 mm. Otherwise, there is a risk that the riving knife will hook into the workpiece.
- c The riving knife is 2.2 mm thick.
- d The cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) must match the direction of the arrow on the riving knife.

3 601 M44 000

The riving knife is 1.6 mm thick.

3 601 M44 OKO

The maximum possible workpiece height is 70 mm.

3 601 M44 040




3 601 M44 0BO

The riving knife is 2.2 mm thick.

3 601 M44 001

The maximum possible workpiece height is 70 mm.

3 601 M44 0BO



CE

Left-hand side:
Indicates the direction of rotation of the crank for lowering (**transport position**) and raising (**work position**) the saw blade.

Right-hand side:

Indicates the position of the locking lever for securing the saw blade and setting the bevel angle (saw blade can be swivelled).

The CE mark provides confirmation from the manufacturer that the power tool complies with the applicable EU Directives.

Product Description and Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.



Intended use

The power tool is a stationary machine for cutting in a straight line with and against the grain in hardwood, softwood, chipboard and fibreboard. Mitre angles of -30° to $+30^\circ$ as well as bevel angles of 0° to 45° are possible.

It is also possible to saw aluminium profiles and plastic using the appropriate saw blades.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Scale for spacing between saw blade and parallel guide
- (2) Angle guide
- (3) Protective cover
- (4) Riving knife
- (5) Parallel guide
- (6) Saw table expansion
- (7) Angle guide storage compartment
- (8) Mounting holes
- (9) Ring spanner (23 mm; 13 mm)
- (10) Hex key (5 mm)
- (11) Bracket for storing the protective cover
- (12) Push stick
- (13) Clamping handle for saw table expansion
- (14) Hand wheel
- (15) Crank for raising and lowering the saw blade
- (16) On/off switch
- (17) Battery^{a)}
- (18) Stop for 45° bevel angle
- (19) Scale for bevel angles
- (20) Locking lever for setting the bevel angle
- (21) Angle indicator (vertical)
- (22) Stop for 0° bevel angle
- (23) Saw table
- (24) Adjusting screw for adjusting the clamping force of the parallel guide
- (25) Table insert
- (26) Saw blade
- (27) Guide groove for parallel guide
- (28) Battery release button^{a)}
- (29) Carrying handle
- (30) Guide groove for angle guide
- (31) Dust extraction adapter
- (32) V guide groove on the saw table for the parallel guide
- (33) Base grid
- (34) Locking screw for base grid
- (35) Clamping lever/clamp markings

- (36) Clamping lever for riving knife
 (37) Positioning pins for riving knife
 (38) Table insert locking screw
 (39) Clamping lever for protective cover
 (40) Guide pin for protective cover
 (41) Clamping handle for parallel guide
 (42) V guide for parallel guide
 (43) Additional parallel guide
 (44) "Additional parallel guide" fastening set
 (45) Guide rail for angle guide
 (46) Lower saw blade cover
 (47) Tab for lower saw blade cover
 (48) Gripping hole for lifting the table insert
 (49) Clamping nut
 (50) Spindle locking lever
 (51) Clamping flange
 (52) Mounting flange
 (53) Tool spindle
 (54) Locking knob for all mitre angles
 (55) Angle indicator on the angle guide
 (56) Scale display
 (57) Saw table spacing indicator
 (58) Cross-head screw for setting the 0° stop
 (59) Screw for bevel angle indicator
 (60) Cross-head screw for setting the 45° stop
 (61) Hex socket screws (5 mm) on the front for adjusting the parallelism of the saw blade
 (62) Hex socket screws (5 mm) on the rear for adjusting the parallelism of the saw blade
 (63) Screw for saw table spacing indicator
 (64) Hex socket screws (5 mm) for adjusting the parallelism of the parallel guide
 (65) Screw for parallel guide spacing indicator
 (66) Adjusting screws for table insert
 (67) Push stick storage compartment
 (68) Hex key storage compartment
 (69) Ring spanner storage compartment
- a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical Data

Table saw		GTS 18V-216	GTS 18V-216
Article number		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 OK0	3 601 M44 0B0
Rated voltage	V=	18	18
No-load speed ^{a)}	min ⁻¹	4500	4500
Starting current limitation		●	●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 ^{b)}	kg	20,5–21,6	20,5–21,6
Recommended ambient temperature during charging	°C	0...+35	0...+35
Permitted ambient temperature during operation ^{c)} and during storage	°C	-20...+50	-20...+50
Compatible rechargeable batteries		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Recommended rechargeable batteries for maximum performance		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Recommended chargers		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensions (including detachable parts of the tool)			
Width x depth x height	mm	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
Dimensions of suitable saw blades			
Saw blade diameter	mm	216	216
Base blade thickness	mm	<1,5	1,5–2,1
Min. tooth thickness/offset	mm	>1,7	>2,3

Table saw	GTS 18V-216	GTS 18V-216
Hole diameter	mm	30
A) Measured at 20–25 °C with rechargeable battery ProCORE18V 12.0Ah.		
B) Depends on battery in use		
C) Limited performance at temperatures <0 °C		

Maximum workpiece dimensions: (see "Maximum workpiece dimensions", page 26)

Noise information

Noise emission values determined according to
EN 62841-3-1.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level **81** dB(A); sound power level
94 dB(A). Uncertainty K = **3** dB.

Wear hearing protection!

The noise emission value given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. It may also be used for a preliminary estimation of noise emissions.

The noise emission value given represents the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the noise emission value may differ. This may significantly increase noise emissions over the total working period.

To estimate noise emissions accurately, the times when the tool is switched off, or when it is running but not actually being used, should also be taken into account. This may significantly reduce noise emissions over the total working period.

Assembly

► Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Items included

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before using the power tool for the first time:

- Table saw with fitted saw blade (26) and riving knife (4)
- Angle guide (2)
- Parallel guide (5)
- Additional parallel guide (43)
- "Additional parallel guide" fastening set (44) (2 fastening screws, 2 washers, 2 wing nuts)
- Protective cover (3)
- Hex key (10)
- Ring spanner (9) with slotted screwdriver tip
- Push stick (12)
- Table insert (25)

Note: Check the power tool for possible damage.
Before continuing to use the power tool, carefully check that

all protective devices or slightly damaged parts are working perfectly and according to specifications. Check that the moving parts are working perfectly and without jamming; check whether any parts are damaged. All parts must be fitted correctly and all the conditions necessary to ensure smooth operation must be met.

If the protective devices or any parts become damaged, you must have them properly repaired or replaced by an authorised service centre.

Extra tools required (not included in the delivery):

- Cross-headed screwdriver
- Angle gauge

Fitting individual components

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
- Remove all packing material from the power tool and the accessories provided.
- Turn the locking screws (34) as far as possible in the "Unlock" direction using the tip of the ring spanner (9) and open the base grid (33) (see figure a).
- Remove the packing material under the motor block.

The following tool elements are attached directly to the tool housing: Push stick (12), ring spanner (9), hex key (10), parallel guide (5), angle guide (2), extraction adapter (31), additional parallel guide (43) with fastening set (44), protective cover (3).

- If you require one of these parts, remove it carefully from its storage location.

Positioning the riving knife (see figures b1-b2)

Note: If necessary, clean all parts to be fitted before you position them.

- Turn the crank (15) clockwise as far as possible so that the saw blade (26) is in the highest possible position above the saw table.
- Release the clamping lever (36) clockwise until it points upwards.
- Slide the riving knife (4) towards the clamping lever (36) until it can be pulled upwards.
- Pull the riving knife all the way up until it is positioned exactly over the centre of the saw blade.
- Allow both pins (37) to engage in the lower bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (36).

The markings (35) on the clamp and clamping lever (36) must be aligned as shown.

Fitting the table insert (see figure c)

- Place the table insert (25) over the riving knife (4) and into the tool chamber.
- Turn the locking screw (38) as far as it will go in the "Lock" direction using the tip of the ring spanner (9).
The front side of the table insert (25) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

Fitting the protective cover (see figures d1-d2)

Note: Only fit the protective cover when the riving knife is in the top position directly over the centre of the saw blade (see figure b2). Do not fit the protective cover when the riving knife is in the bottom position (position when delivered/ position for sawing grooves) (see figure b1).

- Loosen the clamping lever (39) and remove the protective cover (3) from the bracket (11).
- Hold the saw blade guard (upper metal rail) of the protective cover (3) with one hand, while using the other hand to move the clamping lever (39) up.
- Push the guide pin (40) backwards into the groove on the riving knife (4).
- Move the protective cover (3) down until the saw blade guard (upper metal rail) is **parallel** with the surface of the saw table (23).
- Push the clamping lever (39) down. The clamping lever must be felt and heard to engage; the protective cover (3) must be securely and safely fitted.
- **Always check that the blade guard can move properly before use. Do not use the power tool if the blade guard cannot move freely and does not close immediately.**

Fitting the parallel guide (see figure e)

The parallel guide (5) can be positioned on either the left or the right of the saw blade.

- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide (5). This lightens the load on the V guide (42).
- First insert the parallel guide with the V guide into the guide groove (32) of the saw table. Then position the parallel guide in the front guide groove (27) of the saw table. The parallel guide can now be moved freely.
- To secure the parallel guide, push the clamping handle (41) down.

Fitting the additional parallel guide (see figure f)

To saw narrow workpieces and bevel angles, you must fit the additional parallel guide (43) on the parallel guide (5). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (5) as required.

Use the "additional parallel guide" fastening set (44) (two fastening screws, two washers, two wing nuts) for fitting the guide.

- Slide the fastening screws through the lateral holes on the parallel guide (5).
- The heads of the screws are used to guide the additional parallel guide.

- Slide the additional parallel guide (43) over the heads of the fastening screws.
- Place the washers on the fastening screws and tighten the screws using the wing nuts.

Fitting the angle guide (see figure g)

- Push the rail (45) of the angle guide (2) into one of the guide grooves (30) provided in the saw table.

Battery Charging

- **Use only the chargers listed in the technical data.** Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery is discharged, the power tool is switched off by means of a protective circuit: The application tool no longer rotates.

- **Do not continue to press the On/Off switch after the power tool has automatically switched off.** The battery can be damaged.

Follow the instructions on correct disposal.

Removing the Battery

The battery (17) is equipped with two locking levels to prevent the battery from falling out if the battery release button (28) is pressed unintentionally. The battery is held in place by a spring when fitted in the power tool.

- To remove the battery (17), press the release button (28) and pull the battery out of the power tool. **Do not use force to do this.**

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the state of charge of the battery. For safety reasons, it is only possible to check the state of charge when the power tool is not in operation.

Press the button for the battery charge indicator or to show the state of charge. This is also possible when the battery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery charge indicator, then the battery is defective and must be replaced.

Battery model GBA 18V...



LEDs	Capacity
3× continuous green light	60-100 %
2× continuous green light	30-60 %

LEDs	Capacity
1× continuous green light	5–30 %
1× flashing green light	0–5 %

Battery model PROCORE18V...



LEDs	Capacity
5× continuous green light	80–100 %
4× continuous green light	60–80 %
3× continuous green light	40–60 %
2× continuous green light	20–40 %
1× continuous green light	5–20 %
1× flashing green light	0–5 %

Stationary or flexible mounting

- To ensure safe handling, the power tool must be mounted on a flat, stable work surface (e.g. work bench) before use.

Mounting on a work surface (see figure h)

- Use suitable screw fasteners to secure the power tool to the work surface. The holes (8) are used for this purpose.

Mounting on a Bosch saw stand (see figure i)

Thanks to their height-adjustable legs, Bosch saw stands (e.g. GTA 560) provide firm support for the power tool on any surface.

- Read all the warnings and instructions included with the saw stand. Failure to observe the warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Assemble the saw stand properly before mounting the power tool. Correct assembly is important to prevent the risk of collapsing.
- Mount the power tool on the saw stand in the transport position.

Dust/chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

- Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can easily ignite.

The dust/chip extraction system can be blocked by dust, chips or fragments of the workpiece.

- Switch the power tool off and remove the battery.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Determine the cause of the blockage and eliminate it.
- To prevent the risk of fire when sawing aluminium, empty the lower saw blade cover and do not use chip extraction.

Cleaning the lower saw blade cover (see figure j)

You can open the lower saw blade cover (46) to remove workpiece fragments and large chips.

- Switch the power tool off and remove the battery from the power tool.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Tilt the power tool sideways.
- Open the base grid (33) (see figure a).
- Gently pull apart the tabs (47) of the lower saw blade cover and open the lower saw blade cover (46).
- Remove workpiece fragments and chips.
- Close the lower saw blade cover (46) again, making sure that the tabs click into place (47).
- Close the base grid (33).
- Bring the power tool into the work position.

External dust extraction (see figure k)

- Firmly insert a suitable dust extraction hose into the dust extraction adapter (31).

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Changing the saw blade (see figures I1–I4)

- Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- When mounting the saw blade, wear protective gloves. This poses a risk of injury.
- Only use saw blades the maximum permitted speed of which is higher than the no-load speed of the power tool.
- Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1
- Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for use on the material you want to saw. This prevents the saw tooth tips from overheating and the plastic you want to saw from melting.

- **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.

Removing the saw blade

- Open the clamping lever (39) and pull the protective cover (3) out of the groove on the riving knife (4).
- Turn the locking screw (38) as far as possible in the "Unlock" direction using the tip of the ring spanner (9) and lift the table insert (25) out of the tool chamber. A gripping hole (48) is integrated into the tool for ease of lifting.
- Turn the crank (15) clockwise as far as possible so that the saw blade (26) is in the highest possible position above the saw table.
- Turn the clamping nut (49) using the ring spanner (9) while pulling the spindle locking lever (50) until it engages.
- Keep pulling the spindle locking lever and unscrew the clamping nut anticlockwise.
- Remove the clamping flange (51).
- Remove the saw blade (26).

Fitting the saw blade

- If necessary, clean all the parts you want to fit before installing them.
- Place the new saw blade on the mounting flange (52) of the tool spindle (53).

Note: Use sufficiently large saw blades. The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).

- **When fitting the saw blade, make sure that the cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) matches the direction of the arrow on the riving knife.**

- Fit the clamping flange (51) and the clamping nut (49).
- Turn the clamping nut (49) using the ring spanner (9) while pulling the spindle locking lever (50) until it engages.
- Tighten the clamping nut by turning it clockwise.
- Place the table insert (25) over the riving knife (4) and into the tool chamber. Turn the locking screw (38) as far as it will go in the "Lock" direction using the tip of the ring spanner (9).
- Refit the protective cover (3).

Operation

- **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Transport position and work position of the saw blade

Transport position

- Remove the protective cover (3), remove the table insert (25) and place the riving knife (4) in the bottom position. Reinsert the table insert (25).
- Turn the crank (15) anticlockwise until the teeth of the saw blade (26) lie below the saw table (23).
- Push the saw table expansion (6) in fully. Push the clamping handle (13) down. This fixes the saw table expansion in place.

Work position

- Position the riving knife (4) in the top position directly over the centre of the saw blade, insert the table insert (25) and fit the protective cover (3).
- Turn the crank (15) clockwise until the top teeth of the saw blade (26) are approx. 3–6 mm above the work-piece.

Extending the saw table

The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.

Saw table expansion (see figure A)

The saw table expansion (6) increases the width of the saw table (23) on the right.

- Pull the clamping handle (13) for the saw table expansion all the way up.
- Pull out the saw table expansion (6) to the required length.
- Push the clamping handle (13) down. This fixes the saw table expansion in place.

Setting mitre and bevel angles

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Setting Bevel Angles (saw blade) (see figure B)

The bevel angle can be set between 0° and 45° .

- Loosen the locking lever (20) by turning it anticlockwise.
- Note:** When the locking lever is fully loosened, gravity causes the saw blade to tilt into a position that corresponds to approximately 30° .
- Pull or push the hand wheel (14) along the slotted link until the angle indicator (21) shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (20).

For quick and precise setting of the standard bevel angles of 0° and 45° , there are pre-set stops ((22)),((18)).

Setting mitre angles (angle guide) (see figure C)

The mitre angle can be set between 30° (left-hand side) and 30° (right-hand side).

- Loosen the locking knob (54) if it is tightened.

- Turn the angle guide until the angle indicator (55) shows the required mitre angle.
- Retighten the locking knob (54).

Adjusting the parallel guide

The parallel guide (5) can be positioned on either the left (black scale) or the right (silver scale) of the saw blade. The marking in the scale display (56) shows the set distance between the parallel guide and the saw blade on the scale (1).

Position the parallel guide on the required side of the saw blade (see "Fitting the parallel guide (see figure e)", page 22).

Adjusting the parallel guide when the saw table is not pulled out

- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide (5). Move the parallel guide until the marking in the scale display (56) indicates the required distance from the saw blade.
When the saw table is not pulled out, the lower marking on the silver scale (1) applies.
- To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.

Adjusting the parallel guide when the saw table is pulled out (see figure D)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the scale display (56) shows 29 cm on the lower scale.
To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.
- Pull the clamping handle (13) for the saw table expansion all the way up.
- Pull out the saw table expansion (6) until the spacing indicator (57) shows the required distance from the saw blade on the upper scale.
- Push the clamping handle (13) down.
This fixes the saw table expansion in place.

Adjusting the additional parallel guide (see figure E)

To saw narrow workpieces and bevel angles, you must fit the additional parallel guide (43) on the parallel guide (5). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (5) as required.

When sawing, workpieces can become jammed between the parallel guide and the saw blade, caught in the saw blade as it rises and ejected.

You should therefore set the additional parallel guide so that the end of the guide is between the front tooth of the saw blade and the front edge of the riving knife.

- To do so, loosen all wing nuts of the fastening set (44) and move the additional parallel guide until only the front two screws are used for attachment.
- Retighten the wing nuts.

Adjusting the riving knife

The riving knife (4) prevents the saw blade (26) from becoming jammed in the kerf. Otherwise there is a risk of kick-back occurring if the saw blade catches in the workpiece. It is therefore important to ensure that the riving knife is set up correctly:

- The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).
- The thickness of the riving knife must be smaller than the cutting width and larger than the base blade thickness.
- The riving knife must always be aligned with the saw blade.
- For normal cuts, the riving knife must always be in the highest possible position.

Adjusting the riving knife height (see figure F)

The height of the riving knife must be adjusted in order to saw grooves.

► **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**

- Open the clamping lever (39) and pull the protective cover (3) out of the groove on the riving knife (4). To prevent damage to the protective guard, store it in the bracket (11) provided on the housing (see figure 02).
- Turn the crank (15) clockwise as far as possible so that the saw blade (26) is in the highest possible position above the saw table.
- Release the clamping lever (36) clockwise until it points upwards.
- Pull the riving knife off the pins (37) (pull the clamping lever (36) outwards slightly) and push the riving knife (4) down as far as possible.
- Allow both pins (37) to engage in the upper bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (36).

The markings (35) on the clamp and clamping lever (36) must be aligned as shown.

Start-up

Switching on (see figure G1)

- To start the tool, squeeze both sides of the on/off switch (16) and pull it upwards.

Switching off (see figure G2)

- Press the on/off switch (16) all the way downwards.

Protection against unauthorised use (see figure G3)

To protect against unauthorised use, you can lock the on/off switch (16) with a padlock.

- Push a padlock with a long shackle through the hole in the on/off switch (16) and lock it.

Practical advice

General sawing instructions

- Before making any cuts, first make sure that the saw blade cannot come into contact with the stops or any other parts of the tool at any time.
- Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.
- Do not use the power tool for cutting slots (stopped grooves).

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

The riving knife must be aligned with the saw blade in order to prevent the workpiece from jamming.

Do not saw workpieces that have become bent or twisted out of shape. The workpiece must always have a straight edge to face against the parallel guide.

Always store the push stick on the power tool.

Position of the operator (see figure H)

- Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence. Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.

Pay attention to the following instructions:

- Hold the workpiece firmly with both hands and press it securely against the saw table.
- When using narrow workpieces or sawing bevel angles, always use the push stick (12) and the additional parallel guide (43) provided.

Maximum workpiece dimensions

Bevel angle	max. height of the work-piece [mm]
0°	70
45°	50

Sawing

Making straight cuts

- Adjust the parallel guide (5) to the desired cutting width.
- Place the workpiece on the saw table in front of the protective cover (3).
- Use the crank (15) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (26) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Saw through the workpiece applying uniform feed. If you apply too much pressure, the tip of the saw blade could overheat and damage the workpiece.
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Sawing a bevel angle

- Set the required saw blade bevel angle. If the saw blade is tilted to the left, the parallel guide (5) must be to the right of the blade.
- Follow the work steps set out in the "Making straight cuts", page 26 section

Sawing mitre angles (see figure I)

- Set the desired mitre angle on the angle guide (2).
- Place the workpiece against the angle guide (2).
- Raise or lower the saw blade using the crank (15) until the upper saw teeth lie approx. 5 mm above the surface of the workpiece.
- Switch the power tool on.
- Hold the workpiece against the angle guide with one hand; place your other hand on the locking knob (54) and slide the angle guide slowly forwards in the guide groove (30).
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Checking and adjusting the basic settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Experience and suitable special tools are required for this. A Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°

- Bring the power tool into the work position.
- Set the saw blade to a bevel angle of 0°.
- Remove the blade guard (3).

Checking (see figure J1)

- Remove the table insert (25) (see "Fitting the table insert (see figure c)", page 22).
- Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table (23).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade (26) along its entire length.

Setting (see figure J2)

- Loosen the screw (58). This enables the 0° stop (22) to be moved.
- Loosen the locking lever (20).
- Slide the hand wheel (14) towards the 0° stop until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade along its entire length.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (20).
- Retighten the screw (58).
- Refit the table insert (25) (see "Fitting the table insert (see figure c)", page 22).

If the angle indicator (21) is not aligned with the 0° mark on the scale (19) following adjustment, loosen the screw (59) using a conventional cross-headed screwdriver and align the angle indicator along the 0° mark.

Repeat the above work steps for the bevel angle of 45° (loosen the screw (60); move the 45° stop (18)). The angle indicator (21) must not be repositioned when doing this.

Parallelism of the saw blade with the guide grooves of the angle guide (see figure K)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (3).

Checking

- Use a pencil to mark the first left-hand saw tooth that is visible at the back above the table insert.
- Set an angle gauge to 90° and place it on the edge of the guide groove (30).
- Move the leg of the angle gauge until it touches the marked saw tooth and read the distance between the saw blade and the guide groove.
- Turn the saw blade until the marked tooth at the front lies above the table insert.
- Move the angle gauge along the guide groove up to the marked saw tooth.
- Measure the distance between the saw blade and the guide groove again.

The two measured distances must be identical.

Setting

- Loosen the hex socket screws (61) at the front beneath the saw table and the hex socket screws (62) at the rear beneath the saw table using the hex key (10) provided.
- Carefully move the saw blade until it lies parallel with the guide groove (30).
- Retighten all screws (61) and (62).

Adjusting the saw table spacing indicator (see figure L)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the scale display (56) shows 29 cm on the lower scale. To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.
- Pull the clamping handle (13) all the way up and pull the saw table expansion (6) out as far as possible.

Checking

The upper scale (1) of the spacing indicator (57) must show the same value as the marking in the scale display (56) on the lower scale (1).

Setting

- Pull the saw table expansion (6) out fully.
- Loosen the screw (63) with a cross-headed screwdriver and align the spacing indicator (57) along the 29 cm mark on the upper scale (1).

Adjusting the parallelism of the parallel guide (see figure M)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (3).
- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide and move it until it touches the saw blade.

Checking

The parallel guide (5) must touch the saw blade along its entire length.

Setting

- Loosen the hex socket screws (64) using the hex key (10) provided.
- Carefully move the parallel guide (5) until it touches the saw blade along its entire length.
- Hold the parallel guide in this position and push the clamping handle (41) down again.
- Retighten the hex socket screws (64).

Adjusting the clamping force of the parallel guide

The clamping force of the parallel guide (5) can deteriorate after frequent use.

- Tighten the adjusting screw (24) until the parallel guide can be securely fixed to the saw table again.

Setting the scale display of the parallel guide (see figure M)

- Bring the power tool into the work position.

- Remove the protective cover (3).
- Move the parallel guide (5) from the right until it touches the saw blade.

Checking

The marking in the scale display (56) must be in line with the 0 mm mark on the scale (1).

Setting

- Loosen the screw (65) using a cross-headed screwdriver and align the marking along the 0 mm mark.

Adjusting the level of the table insert (see figure N)

Checking

The front side of the table insert (25) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

Setting

- Use the tip of the ring spanner (9) to set the adjusting screws (66) to the correct level.

Storage and transport

Storing tool elements (see figures O1 – O2)

You can attach certain tool elements to the power tool to store them.

- Detach the additional parallel guide (43) from the parallel guide (5).
- Place all loose components of the tool in their storage compartments on the housing (see the following table).

Tool element	Storage compartment
Parallel guide (5)	Turn around, suspend from below in the guide rails and secure the clamping handle (41)
Push stick (12)	Place in the storage compartment (67)

Tool element	Storage compartment
Protective cover (3)	Place in the recess on the bracket (11) and secure using the clamping lever (39)
Hex key (10)	Place in the storage compartment (68)
Ring spanner (9)	Place in the storage compartment (69)
Angle guide (2)	Place in the storage compartment (7)
Additional parallel guide (43)	Push into the groove at the back of the parallel guide (5) and tighten using the wing bolts

Transporting the power tool

► Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Before transporting the power tool, the following steps must be carried out:

- Bring the power tool into the transport position (see "Transport position", page 24).
 - Remove all accessories that cannot be securely fitted to the power tool.
If possible, transport unused saw blades in a closed container.
 - Slide the saw table expansion (6) in fully and push the clamping handle (13) downwards to secure it in place.
 - Use the carrying handles (29) to lift or transport the tool.
- Only use the transport devices to transport the power tool and never the protective devices.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

► Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

► To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

Cleaning

Always remove dust and chips after working by blowing out with compressed air or using a brush.

Noise reduction measures

Measures implemented by the manufacturer:

- Soft start
- Provided with a saw blade specially developed for noise reduction

Measures implemented by the operator:

- Low-vibration mounting on a stable work surface

- Use of saw blades with noise-reducing functions
- Regular cleaning of the saw blade and power tool

Accessories

	Article number
GTA 560 saw stand	0 601 B22 700
GTA 60 W saw stand	0 601 B12 000
Dust bag	1 600 A01 ZE5
Saw blades for wood and fibreboard, panels and strips	
for 3 601 M44 0B0 :	
Standard for Wood	
216 x 2.0/1.4 x 25.4 mm, 24 teeth	2 608 841 163
for 3 601 M44 000 , 3 601 M44 OKO 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 48 teeth	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1.7/1.2 x 30 mm, 24 teeth	2 608 644 520
216 x 1.7/1.2 x 30 mm, 48 teeth	2 608 644 521
Saw blades for aluminium	
Expert for Aluminium	
216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 66 teeth	2 608 644 544
Saw blades for laminated panels	
Expert for Laminated Panel	
216 x 2.1/1.4 x 30 mm, 66 teeth	2 608 644 552

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are

suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 28).

tils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- ▶ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- ▶ **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

AVERTISSEMENT **Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique.** Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les ou-

électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- ▶ **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ▶ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement en-

tretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ▶ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- ▶ **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- ▶ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- ▶ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- ▶ **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
- ▶ **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- ▶ **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Instructions de sécurité relatives aux scies circulaires à table

Avertissements relatifs à la protection

- ▶ **Laisser les protecteurs en place. Les protecteurs doivent être en état de fonctionnement et montés correctement.** Un protecteur mal fixé, endommagé ou ne fonctionnant pas correctement doit être réparé ou remplacé.
- ▶ **Toujours utiliser un protecteur de lames et un couteau diviseur pour toute opération de coupe traversante.** Pour les opérations de coupe traversante où la lame traverse complètement l'épaisseur de la pièce, le protecteur et les autres appareils de sécurité contribuent à limiter le risque de blessure.
- ▶ **Fixer de nouveau immédiatement le protecteur après l'exécution d'une opération (telle que le refoulement) qui nécessite l'enlèvement du protecteur et/ou du couteau diviseur.** Le protecteur et le couteau diviseur contribuent à limiter le risque de blessure.
- ▶ **Veiller à ce que la lame n'entre pas en contact avec le protecteur, le couteau diviseur ou la pièce avant le déclenchement du commutateur.** Un contact involontaire de ces éléments avec la lame pourrait entraîner un fonctionnement dangereux.
- ▶ **Ajuster le couteau diviseur comme décrit dans la notice d'utilisation.** Un espacement, un positionnement et un alignement incorrects peuvent empêcher le couteau diviseur de limiter le risque de recul.
- ▶ **Pour que le couteau diviseur fonctionne, il doit être engagé dans la pièce.** Le couteau diviseur est inefficace lorsque l'on coupe des pièces trop courtes pour que le couteau diviseur puisse s'y engager. Dans ces conditions, le couteau diviseur ne peut pas empêcher un recul de se produire.
- ▶ **Utiliser la lame appropriée au couteau diviseur.** Pour que le couteau diviseur fonctionne correctement, le diamètre de la lame doit correspondre au couteau diviseur approprié, l'épaisseur de la lame de scie doit être plus mince que celle du couteau diviseur et la largeur de coupe de la lame de scie doit être supérieure à l'épaisseur du couteau diviseur.
- ▶ **Avertissements relatifs aux modes opératoires de coupe**
- ▶ **DANGER: Ne jamais mettre les doigts ou les mains à proximité ou dans l'alignement de la lame.** Votre main pourrait glisser ou se diriger vers la lame dans un moment d'inattention et entraîner une blessure grave.
- ▶ **Avancer la pièce en direction de la lame uniquement dans le sens inverse de rotation.** L'avance de la pièce dans le même sens que le sens de rotation de la lame au-dessus de la table peut entraîner la pièce et la main dans la lame.
- ▶ **Ne jamais utiliser le guide inclinable pour avancer la pièce lors d'un sciage en long et ne pas utiliser le guide longitudinal comme butée longitudinale lors d'un sciage en travers à l'aide du guide inclinable.** Le guidage de la pièce en utilisant en même temps le guide longitudinal et le guide inclinable augmente le risque de blocage de la lame et de recul.
- ▶ **Lors d'un sciage en long, toujours appliquer la force d'alimentation de la pièce entre le guide et la lame.** Utiliser un pousoir lorsque la distance entre le guide et la lame est inférieure à 150mm et utiliser un bloc-pousoir lorsque cette distance est inférieure à 50 mm. Des appareils d'aide à l'utilisation maintiendront la main à une distance sans risque de la lame.
- ▶ **Utiliser seulement le pousoir fourni par le fabricant ou construit conformément aux instructions.** Ce pousoir permet de garder une distance suffisante entre la main et la lame.
- ▶ **Ne jamais utiliser un pousoir endommagé ou coupé.** Un pousoir endommagé peut faire glisser votre main dans la lame.
- ▶ **Ne jamais effectuer une opération "à main levée".** Toujours utiliser le guide longitudinal ou le guide inclinable pour positionner et guider la pièce. "À main levée" signifie utiliser ses mains pour soutenir ou guider la pièce, au lieu d'un guide longitudinal ou inclinable. Une coupe à main levée entraîne un mauvais alignement, un blocage et un recul.
- ▶ **Ne jamais tendre le bras autour ou au-dessus de la lame rotative.** Le fait d'étendre le bras pour atteindre une pièce peut entraîner un contact accidentel avec la lame rotative.
- ▶ **Prévoir un support supplémentaire de la pièce à l'arrière et/ou sur les côtés de la scie circulaire pour des pièces longues et/ou larges afin de les maintenir à plat.** Une pièce longue et/ou large a tendance à pivoter sur le bord de la table, entraînant une perte de contrôle, un blocage de la lame et un recul.
- ▶ **Avancer la pièce à un rythme régulier. Ne pas plier ou tordre la pièce. En cas de coincement de la lame, arrêter l'outil immédiatement, le débrancher et décoincer la lame.** Un coincement de la lame par la pièce peut provoquer un recul ou faire caler le moteur.
- ▶ **Ne pas enlever des morceaux de matériau coupé lors du fonctionnement de la lame.** Le matériau peut être emprisonné entre le guide ou à l'intérieur du protecteur de lame et la lame, entraînant vos doigts dans la lame. Stopper le fonctionnement de la scie et attendre l'arrêt de la scie avant de retirer le matériau.

- ▶ Utiliser un guide auxiliaire en contact avec le plateau de la table lors d'un sciage en long de pièces d'épaisseur inférieure à 2 mm. Une pièce mince peut se coincer sous le guide longitudinal et provoquer un recul.

Causes de recul et avertissements associés

Le recul est une réaction soudaine de la pièce due à une lame pincée, bloquée ou une ligne de coupe mal alignée dans la pièce par rapport à la position de la lame ou lorsqu'une partie de la pièce se bloque entre la lame et le guide longitudinal ou un autre objet fixe.

Le plus souvent lors d'un recul, la pièce est soulevée de la table par la partie arrière de la lame et est projetée en direction de l'opérateur.

Le recul résulte d'une mauvaise utilisation de la scie et/ou de modes opératoires ou de conditions de fonctionnement incorrects et peut être évité en prenant les précautions nécessaires telles qu'indiquées ci-dessous.

▶ Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame.

Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers quelque chose se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.

▶ Ne jamais tendre le bras au-dessus ou à l'arrière de la lame pour retirer ou soutenir la pièce.

Un contact accidentel avec la lame peut se produire ou un recul peut entraîner vos doigts dans la lame.

▶ Ne jamais maintenir et presser la pièce contre la lame rotative.

Presser la pièce contre la lame rotative provoquera un blocage de la lame et un recul.

▶ Aligner le guide parallèlement à la lame.

Un mauvais alignement du guide entraînera un pincement de la pièce contre la lame et un recul.

▶ Utiliser un peigne anti-recul pour guider la pièce contre la table et le guide lors des coupes non traversantes tels que le refuvement.

Un peigne anti-recul aide à contrôler la pièce en cas de recul.

▶ Soutenir les grands panneaux pour limiter le risque d'un blocage de la lame et d'un recul.

Les grands panneaux ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Un (des) support(s) doit(vent) être placé(s) sous toutes les portions du panneau par-dessus la table.

▶ User de précautions supplémentaires lors de la coupe d'une pièce torsadée, gauchie ou comportant des noeuds, qui n'a pas un bord droit pour le guider à l'aide d'un guide inclinable ou le long du guide.

Une pièce torsadée, gauchie ou comportant des noeuds est instable et provoquer un mauvais alignement du trait de scie avec la lame, un blocage de la lame et un recul.

▶ Ne jamais couper plusieurs pièces empilées verticalement ou horizontalement.

La lame pourrait attraper plusieurs pièces et provoquer un recul.

▶ Lors d'un redémarrage d'une scie avec une lame de scie dans la pièce, centrer la lame dans le trait de scie de sorte que les dents ne pénètrent pas dans le matériau.

Si la lame se bloque, elle peut soulever la pièce et provoquer un recul lors du redémarrage de la scie.

- ▶ Maintenir les lames propres, bien aiguisees et avec un écart latéral suffisant. Ne jamais utiliser des lames gauchies ou des lames dont les dents sont fissurées ou cassées. Des lames bien aiguisees et ayant un bon écart latéral limitent le risque de blocage, de calage et de recul.

Avertissements relatifs au mode opératoire de fonctionnement de la scie circulaire à table

- ▶ Arrêter le fonctionnement de la scie circulaire et débrancher le bloc d'alimentation lors de l'enlèvement de la plaque amovible, le remplacement de la lame de scie ou les réglages du couteau diviseur ou du protecteur de lame, et lorsque la machine est laissée sans surveillance. Ces mesures de précaution éviteront les accidents.

- ▶ Ne jamais laisser la scie circulaire à table fonctionner sans surveillance. Arrêter le fonctionnement et ne pas quitter l'outil tant qu'il n'a pas cessé de fonctionner. Une scie fonctionnant sans surveillance est un danger incontrôlé.

- ▶ Placer la scie circulaire à table dans un endroit bien éclairé et sur une surface plane où elle peut être maintenue bien en appui et en équilibre. Il convient de l'installer dans un endroit qui prévoit une place suffisante pour pouvoir manipuler facilement la pièce quelle que soit sa taille. Des endroits exigus, sombres et des sols inégaux et glissants sont susceptibles de provoquer des accidents.

- ▶ Nettoyer fréquemment et enlever la sciure accumulée sous la scie circulaire à table et/ou sous l'appareil de dépoussiérage. La sciure accumulée est combustible et peut s'enflammer.

- ▶ La scie circulaire à table doit être immobilisée. Une scie circulaire à table mal immobilisée peut bouger ou basculer.

- ▶ Enlever les outils, copeaux de bois, etc. de la table avant de faire fonctionner la scie. Un moment d'inattention ou un coincement éventuel peut être dangereux.

- ▶ Toujours utiliser des lames de scie de dimensions et de forme appropriées des alésages centraux (lame de scie au diamant contre lame de scie ronde). Des lames qui ne sont pas conformes aux matériaux de montage de la scie seront excentrées, provoquant une perte de contrôle.

- ▶ Ne jamais utiliser des appareils de montage, tels que des flasques, des rondelles de lame, des boulons ou écrous, endommagés ou inadaptés. Ces appareils de montage ont été spécialement conçus pour être utilisés avec votre scie, à des fins de fonctionnement sûr et de performance optimale.

- ▶ Ne jamais se tenir sur la scie circulaire à table, ne pas l'utiliser comme tabouret. Des blessures sérieuses peuvent survenir si l'outil bascule ou en cas de contact accidentel avec l'outil de coupe.

- ▶ Veiller à ce que la scie circulaire à table soit installée de façon à tourner dans la bonne direction. Ne pas utiliser des meules, des brosses métalliques ou des

disques abrasifs sur une scie circulaire à table. Une installation incorrecte de la lame ou l'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraîner de graves blessures.

Consignes de sécurité additionnelles

- ▶ **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Il y a risque de blessure.
- ▶ **N'utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide).** De telles lames se cassent facilement.
- ▶ **N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation et sur l'outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847-1 et qui disposent du marquage correspondant.**
- ▶ **N'utilisez jamais l'outil électroportatif sans pare-éclats. Remplacez le pare-éclats quand il est défectueux.** Vous risqueriez de vous blesser au niveau de la lame si le pare-éclats n'est pas en parfait état.
- ▶ **Veuillez à une bonne propreté du poste de travail.** Les mélanges de matériau sont particulièrement dangereux. La poussière de métal fine peut s'enflammer ou exploser.
- ▶ **Choisissez la lame de scie appropriée pour le matériau à scier.**
- ▶ **N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif pour le type de matériau à scier.**
- ▶ **Ne guidez la pièce vers la lame que quand la scie est en marche.** Il y a sinon risque de rebond, au cas où la lame de scie resterait coincée dans la pièce.
- ▶ **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- ▶ **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
- ▶ **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- ▶ **N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification



N'approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l'outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.




Portez un masque à poussière.




Portez une protection auditive. L'exposition aux bruits peut provoquer une perte de l'audition.



Portez toujours des lunettes de protection.

3 601 M44 000 Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie.
3 601 M44 0KO Le diamètre de l'alésage central doit correspondre exactement à celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l'épaisseur du corps de lame, au diamètre de l'alésage de la lame et au diamètre de la broche de l'outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame.


3 601 M44 0BO Le diamètre de lame doit correspondre à l'indication du pictogramme.


3 601 M44 000 a Le diamètre de la lame ne doit pas dépasser 216 mm.

3 601 M44 0KO b Veillez lors du changement de la lame à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure à 1,7 mm et à ce que l'épaisseur du corps de lame ne soit pas supérieure à 1,5 mm. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce.

c L'épaisseur du couteau diviseur est de 1,6 mm.

d Le sens de coupe des dents (indiqué par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur.

3 601 M44 0BO e Le diamètre de la lame ne doit pas dépasser 216 mm.

f Veillez lors du changement de la lame à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure à 2,3 mm et à ce que l'épaisseur du corps de lame ne soit pas supérieure à

Symboles et leur signification

2,1 mm. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce.

c L'épaisseur du couteau diviseur est de 2,2 mm.

d Le sens de coupe des dents (indiqué par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur.


3 601 M44 000 L'épaisseur du couteau diviseur est de 1,6 mm.

3 601 M44 040 La hauteur maximale possible de la pièce est de 70 mm.



3 601 M44 080 L'épaisseur du couteau diviseur est de 2,2 mm.

La hauteur maximale possible de la pièce est de 70 mm.



Côté gauche :

Indique le sens de rotation de la manivelle pour abaisser (**position de transport**) et relever (**position de travail**) la lame.

Côté droit :

Indique la position du levier de blocage de la lame de scie et lors du réglage de l'angle d'inclinaison (lame de scie orientable).



Avec le marquage CE, le fabricant atteste que l'outil électroportatif est conforme aux directives UE en vigueur.

Description des prestations et du produit



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Destiné à un usage stationnaire, l'outil électroportatif est conçu pour effectuer des coupes droites longitudinales et transversales dans le bois dur et le bois tendre ainsi que dans les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres. Il permet de régler des angles de **-30°** à **+30°** dans le plan horizontal (coupes d'onglets) et des angles d'inclinaison de **0°** à **45°** dans le plan vertical (coupes biaises).

L'outil électroportatif peut aussi servir à scier de l'aluminium et des matières plastiques à condition d'utiliser des lames de scie appropriées.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Échelle graduée pour la distance lame de scie - butée parallèle
- (2) Butée angulaire
- (3) Capot de protection
- (4) Couteau diviseur
- (5) Butée parallèle
- (6) Rallonge de table de scie
- (7) Logement butée angulaire
- (8) Orifices de montage
- (9) Clé polygonale (23 mm ; 13 mm)
- (10) Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)
- (11) Support pour rangement du capot de protection
- (12) Pousoir de sécurité
- (13) Bouton de serrage de la rallonge de table de scie
- (14) Volant
- (15) Manivelle pour ajuster la hauteur de coupe de la lame de scie
- (16) Interrupteur Marche/Arrêt
- (17) Accu^{a)}
- (18) Butée pour angle d'inclinaison de 45° (coupes biaises)
- (19) Échelle graduée pour angles d'inclinaison (coupes biaises)
- (20) Levier de blocage du réglage d'angles d'inclinaison (coupes biaises)
- (21) Indicateur d'angle (coupes biaises)
- (22) Butée pour angle d'inclinaison de 0° (coupes biaises)
- (23) Table de scie
- (24) Vis d'ajustage de la force de serrage de la butée parallèle
- (25) Pare-éclats
- (26) Lame de scie
- (27) Rainure de guidage pour butée parallèle
- (28) Bouton de déverrouillage d'accu^{a)}
- (29) Poignée de transport
- (30) Rainure de guidage pour butée angulaire
- (31) Adaptateur d'aspiration
- (32) Fente de guidage en V sur la table de scie pour la butée parallèle
- (33) Grille de fond
- (34) Vis de blocage de la grille de fond
- (35) Marquages sur levier de serrage/plaque de serrage

- | | | | |
|------|--|------|--|
| (36) | Levier de blocage du couteau diviseur | (56) | Fenêtre de graduation |
| (37) | Pions de positionnement du couteau diviseur | (57) | Indicateur de distance de la table de scie |
| (38) | Vis de blocage du pare-éclats | (58) | Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 0° |
| (39) | Levier de blocage du capot de protection | (59) | Vis de l'indicateur d'angle d'inclinaison (coupes biaises) |
| (40) | Broche de guidage du capot de protection | (60) | Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 45° |
| (41) | Bouton de serrage de la butée parallèle | (61) | Vis à six pans creux (5 mm) à l'avant pour réglage du parallélisme de la lame de scie |
| (42) | Guidage en V de la butée parallèle | (62) | Vis à six pans creux (5 mm) à l'arrière pour réglage du parallélisme de la lame de scie |
| (43) | Butée parallèle supplémentaire | (63) | Vis de l'indicateur de distance de la table de scie |
| (44) | Kit de fixation « Butée parallèle supplémentaire » | (64) | Vis à six pans creux (5 mm) pour réglage du parallélisme de la butée parallèle |
| (45) | Rail de guidage de la butée angulaire | (65) | Vis de l'indicateur de distance de la butée parallèle |
| (46) | Couvre-lame inférieur | (66) | Vis d'ajustage du pare-éclats |
| (47) | Patte du couvre-lame inférieur | (67) | Logement pour pousoir de sécurité |
| (48) | Trou pour faciliter le retrait du pare-éclats | (68) | Logement pour clé mâle pour vis à six pans creux |
| (49) | Écrou de serrage | (69) | Logement pour clé polygonale |
| (50) | Levier de blocage de la broche | a) | Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires. |
| (51) | Flasque de serrage | | |
| (52) | Flasque d'entraînement | | |
| (53) | Broche porte-outil | | |
| (54) | Poignée de blocage d'angles d'onglet (plan horizontal) | | |
| (55) | Indicateur d'angle sur la butée angulaire | | |

Caractéristiques techniques

Scie circulaire à table		GTS 18V-216	GTS 18V-216
Référence		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 0KO	3 601 M44 0B0
Tension nominale	V=	18	18
Régime à vide ^{A)}	min ⁻¹	4500	4500
Limitation du courant de démarrage		●	●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	kg	20,5-21,6	20,5-21,6
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0...+35	0...+35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{C)} et pour le stockage	°C	-20...+50	-20...+50
Accus compatibles		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Accus recommandés pour des performances maximales		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Chargeurs recommandés		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensions (y compris les éléments amovibles)			
Largeur x profondeur x hauteur	mm	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
Dimensions admissibles des lames de scie			
Diamètre de lame de scie	mm	216	216
Épaisseur de corps de lame	mm	<1,5	1,5-2,1
Épaisseur/avoyage mini des dents	mm	>1,7	>2,3

Scie circulaire à table	GTS 18V-216	GTS 18V-216
Diamètre de l'alésage	mm	30

A) mesuré à 20–25 °C avec accu **ProCORE18V 12.0Ah**.

B) Dépend de l'accu utilisé

C) Performances réduites à des températures <0 °C

Dimensions maximales de la pièce : (voir « Dimensions maximales de la pièce », Page 41)

Informations concernant le niveau sonore

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 62841-3-1**.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique **81** dB(A) ; niveau de puissance acoustique **94** dB(A). Incertitude K = **3** dB.

Portez un casque antibruit !

Le niveau d'émission sonore indiqué dans cette notice d'utilisation a été mesuré à l'aide d'un procédé de mesure normalisé et peut être utilisé pour effectuer une comparaison entre outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base à une estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d'émission sonore s'applique pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, la valeur d'émission sonore peut différer. Il peut en résulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement plus faible pendant toute la durée de travail.

Montage

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Contenu

Avant la première mise en service de l'outil électroportatif, vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces indiquées ci-dessous :

- Scie sur table avec lame montée (**26**) et couteau diviseur (**4**)
- Butée angulaire (**2**)
- Butée parallèle (**5**)
- Butée parallèle supplémentaire (**43**)
- Set de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (**44**) (2 vis de fixation, 2 rondelles, 2 écrous papillon)
- Capot de protection (**3**)
- Clé mâle pour vis à six pans creux (**10**)
- Clé polygonale (**9**) avec pointe de tournevis à fente

- Pousoir de sécurité (**12**)

- Pare-éclats (**25**)

Remarque : Assurez-vous que l'outil électroportatif n'est pas endommagé.

Avant d'utiliser l'outil électroportatif, assurez-vous que les dispositifs de protection ou pièces légèrement endommagées peuvent bien remplir leur fonction. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée. Pour garantir un fonctionnement correct, toutes les pièces doivent être correctement montées et en parfait état.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et pièces endommagés dans un centre de service après-vente agréé.

Outils supplémentaires nécessaires non compris dans le volume de livraison :

- Tournevis cruciforme
- Jauge d'angle

Montage des pièces fournies

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.
- Tournez jusqu'en butée les vis de blocage (**34**) dans le sens « Cadenas ouvert » avec la pointe de la clé polygonale (**9**) et ouvrez la grille de fond (**33**) (voir figure a). Retirez le matériau d'emballage sous le bloc moteur.

Les éléments suivants sont directement fixés sur le carter : pousoir de sécurité (**12**), clé polygonale (**9**), clé mâle pour vis à six pans creux (**10**), butée parallèle (**5**), butée angulaire (**2**), adaptateur d'aspiration (**31**), butée parallèle supplémentaire (**43**) avec set de fixation (**44**), capot de protection (**3**).

- Si vous avez besoin de l'un de ces éléments, retirez-le avec précaution de son range-accessoires.

Mise en place du couteau diviseur (voir figures b1-b2)

Remarque : Si nécessaire, nettoyez toutes les pièces avant de les monter et de les ajuster.

- Tournez la manivelle (**15**) dans le sens horaire jusqu'en butée de manière à ce que la lame de scie (**26**) se trouve dans la position la plus élevée au-dessus de la table de sciage.
- Desserrez le levier de serrage (**36**) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le haut.
- Poussez le couteau diviseur (**4**) en direction du levier de blocage (**36**) jusqu'à ce qu'il puisse être tiré vers le haut.

- Tirez le couteau diviseur à fond vers le haut, de façon à ce qu'il soit positionné exactement au-dessus du centre de la lame de scie.
- Faites en sorte que les deux pions (37) viennent se loger dans les orifices inférieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de blocage (36).
- Les marquages (35) sur la plaque de serrage et le levier de serrage (36) doivent être orientés comme représenté.

Montage du pare-éclats (voir figure c)

- Logez le pare-éclats (25) par-dessus le couteau diviseur (4) dans l'évidement de la table.
- Tournez jusqu'en butée la vis de blocage (38) dans le sens « Cadenas fermé » avec la pointe de la clé polygonale (9).

Le côté avant du pare-éclats (25) doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement au-dessus.

Montage du capot de protection (voir figures d1-d2)

Remarque : Montez le capot de protection uniquement lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus élevée exactement au-dessus du centre de la lame de scie (voir figure b2). Ne montez pas le capot de protection lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus basse (état de livraison ou position de rainurage) (voir figure b1).

- Desserrez le levier de blocage (39) et retirez le capot de protection (3) de son support (11).
- Saisissez d'une main la protection de la lame de scie (rail métallique supérieur) du capot de protection (3) et soulevez le levier de blocage (39) avec l'autre main.
- Glissez la broche de guidage (40) vers l'arrière dans la gorge du couteau diviseur (4).
- Déplacez le capot de protection (3) vers le bas jusqu'à ce que la protection de la lame (rail métallique supérieur) soit **parallèle** à la surface de la table de sciage (23).
- Poussez le levier de blocage (39) vers le bas. Le levier de blocage doit s'enclencher de manière perceptible et audible et le capot de protection (3) doit être fixé fermement.

► **Vérifiez avant chaque utilisation si le capot de protection bouge librement. N'utilisez pas l'outil électroportatif si le capot de protection manque de mobilité et ne se ferme pas aussitôt.**

Montage de la butée parallèle (voir figure e)

La butée parallèle (5) peut être positionnée à droite ou à gauche de la lame.

- Desserrez le bouton de serrage (41) de la butée parallèle (5). Le guidage en V (42) est ainsi libéré.
- Insérez d'abord la butée parallèle avec le guidage en V dans la rainure de guidage (32) de la table de sciage. Positionnez ensuite la butée parallèle dans la rainure de guidage avant (27) de la table de sciage.

La butée parallèle peut alors être déplacée à volonté.

- Pour bloquer la butée parallèle, poussez le bouton de serrage (41) vers le bas.

Montage de la butée parallèle supplémentaire (voir figure f)

Pour scier des pièces étroites et réaliser des coupes biaisées, il est nécessaire de monter la butée parallèle supplémentaire (43) sur la butée parallèle (5).

La butée parallèle supplémentaire peut au besoin être montée à gauche ou à droite de la butée parallèle (5).

Utilisez le set de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (44) (2 vis de fixation, 2 rondelles, 2 écrous papillon).

- Passez les vis de fixation à travers les trous latéraux sur la butée parallèle (5).
- Les têtes de vis servent à guider la butée parallèle supplémentaire.
- Glissez la butée parallèle supplémentaire (43) au-dessus des têtes des vis de fixation.
- Placez les rondelles sur les vis de fixation et serrez les vis à l'aide des écrous papillon.

Montage de la butée angulaire (voir figure g)

- Insérez le rail (45) de la butée angulaire (2) dans l'une des rainures de guidage (30) prévues à cet effet de la table de sciage.

Recharge de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour obtenir les performances maximales, chargez l'accu jusqu'à sa pleine capacité avant la première utilisation.

L'accu Lithium-Ion peut être rechargeé à tout moment, sans risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par « Electronic Cell Protection (ECP) » (l'électronique de protection des cellules). Lorsque l'accu est déchargé, l'outil électroportatif s'arrête grâce à un dispositif d'arrêt de protection : l'accessoire de travail ne tourne plus.

► **Après l'arrêt automatique de l'outil électroportatif, n'appuyez plus sur l'interrupteur Marche/Arrêt.** L'accu pourrait être endommagé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Retrait de l'accu

L'accu (17) dispose d'un double verrouillage permettant d'éviter qu'il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de déverrouillage d'accu (28). Tant que l'accu est en place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en position.

- Pour retirer l'accu (17), appuyez sur le bouton de déverrouillage (28) et dégarez l'accu de l'outil électroportatif.

Ne forcez pas.

Indicateur de niveau de charge de l'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n'est possible d'afficher l'état de charge que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge ou . L'affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l'accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Batterie de type GBA 18V...



LED	Capacité
3 LED allumées en vert	60–100 %
2 LED allumées en vert	30–60 %
1 LED allumée en vert	5–30 %
Clignotement en vert d'1 LED	0–5 %

Batterie de type ProCORE18V...



LED	Capacité
5 LED allumées en vert	80–100 %
4 LED allumées en vert	60–80 %
3 LED allumées en vert	40–60 %
2 LED allumées en vert	20–40 %
1 LED allumée en vert	5–20 %
Clignotement en vert d'1 LED	0–5 %

Montage stationnaire ou flexible

► Pour pouvoir être utilisé en toute sécurité, l'outil électroportatif doit être installé sur une surface de travail plane et stable (par ex. un établi) avant son utilisation.

Montage sur un plan de travail (voir figure h)

– À l'aide de vis appropriées, fixez l'outil électroportatif sur le plan de travail. Introduisez pour cela les vis dans les alésages (8).

Montage sur un support de travail Bosch (voir figure i)

Dotés de pieds réglables, les supports de travail Bosch (p. ex. GTA 560) confèrent à l'outil électroportatif une bonne stabilité, quelle que soit la planéité du sol.

► **Lisez attentivement les instructions et consignes de sécurité jointes au support de travail.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

► **Montez correctement le support de travail avant d'installer l'outil électroportatif.** Un montage exact est primordial pour disposer d'une bonne stabilité.

- Installez l'outil électroportatif dans sa position de transport sur le support de travail.

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l'amiant doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

► **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

L'aspiration des poussières/des copeaux peut être bloquée par de la poussière, des copeaux ou des fragments de pièce.

- Mettez l'outil électroportatif en marche et retirez la batterie.
- Attendez l'arrêt total de la lame de scie.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

► **Pour éviter tout risque d'incendie lors du sciage d'aluminium, videz le couvre-lame inférieur et travaillez sans dispositif d'aspiration des copeaux.**

Nettoyage du couvre-lame inférieur (voir figure j)

Pour retirer des fragments de pièce et de grands copeaux, vous pouvez ouvrir le couvre-lame inférieur (46).

- Arrêtez l'outil électroportatif et retirez l'accu de l'outil électroportatif.
- Attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.
- Inclinez l'outil électroportatif sur le côté.
- Ouvrez la grille de fond (33) (voir figure a).
- Écartez légèrement les pattes (47) du couvre-lame inférieur et sortez le couvre-lame inférieur (46).
- Éliminez les fragments de matériaux et les copeaux.
- Ramenez le couvre-lame inférieur (46) dans sa position d'origine en veillant à ce que les pattes (47) s'enclenchent.
- Refermez la grille de fond (33).
- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

Aspiration au moyen d'un aspirateur (voir figure k)

- Emboîtez un flexible d'aspirateur de diamètre approprié dans l'adaptateur d'aspiration (31).

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à scier. Pour l'aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérogènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

Changement de la lame de scie (voir figures I1 - I4)

- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Il y a risque de blessure.
- **N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de rotation maximale admissible est supérieure au régime à vide de votre outil électroportatif.**
- **N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation et sur l'outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847-1 et qui disposent du marquage correspondant.**
- **N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif et adaptées au type de matériau à découper.** Vous éviterez ainsi tout risque de surchauffe de la pointe des dents et de fonte du plastique à découper.
- **N'utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide).** De telles lames se cassent facilement.

Démontage de la lame de scie

- Ouvrez le levier de blocage (39) et dégagéz le capot de protection (3) de la rainure du couteau diviseur (4).
- Tournez jusqu'en butée la vis de blocage (38) dans le sens « Cadenas ouvert » avec la pointe de la clé polygonale (9) et dégagéz le pare-éclats (25) de l'évidement de la table. Pour soulever le pare-éclats, placez un objet dans le trou (48) prévu à cet effet.
- Tournez la manivelle (15) dans le sens horaire jusqu'en butée de manière à ce que la lame de scie (26) se trouve dans la position la plus élevée au-dessus de la table de sciage.
- Tournez l'écrou de serrage (49) avec la clé polygonale (9) tout en tirant le levier de blocage de broche (50) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Maintenez serré le levier de blocage de la broche et dévissez l'écrou de serrage dans le sens antihoraire.
- Retirez le flasque de serrage (51).
- Retirez la lame de scie (26).

Mise en place de la lame de scie

- Si nécessaire, nettoyez préalablement toutes les pièces à monter.

- Montez la nouvelle lame de scie sur le flasque d'entraînement (52) de la broche porte-outil (53).

Remarque : n'utilisez pas de lames de scie trop petites. L'écart radial entre lame de scie et couteau diviseur doit être de 3 – 8 mm au maximum.

- **Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe des dents (sens de la flèche sur la lame de scie) coïncide avec le sens de la flèche sur le couteau diviseur !**

- Montez le flasque de serrage (51) et l'écrou de serrage (49).
- Tournez l'écrou de serrage (49) avec la clé polygonale (9) tout en tirant le levier de blocage de broche (50) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Serrez l'écrou de serrage dans le sens horaire.
- Logez le pare-éclats (25) par-dessus le couteau diviseur (4) dans l'évidement de la table. Tournez jusqu'en butée la vis de blocage (38) dans le sens « Cadenas fermé » avec la pointe de la clé polygonale (9).
- Remontez le capot de protection (3).

Utilisation

- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Position de transport et de travail de la lame de scie

Position de transport

- Retirez le capot de protection (3), puis le pare-éclats (25) et positionnez le couteau diviseur (4) dans la position la plus basse. Remontez le pare-éclats (25).
- Tournez la manivelle (15) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les dents de la lame de scie (26) se trouvent en dessous de la table de sciage (23).
- Poussez la rallonge de table de sciage (6) à fond vers l'intérieur.
- Poussez le bouton de serrage (13) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.

Position de travail

- Positionnez le couteau diviseur (4) dans la position la plus élevée exactement au-dessus de centre de la lame de scie, installez le pare-éclats (25), puis montez le capot de protection (3).
- Tournez la manivelle (15) dans le sens horaire jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie (26) soient positionnées env. 3 – 6 mm au-dessus de la pièce.

Agrandissement de la table de sciage

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Extension de table de sciage (voir figure A)

L'extension de table de sciage (6) élargit la table de sciage (23) sur la droite.

- Tirez la poignée de serrage (13) de l'extension de table de sciage complètement vers le haut.
- Tirez l'extension de table de sciage (6) vers l'extérieur jusqu'à la longueur souhaitée.
- Enfoncez la poignée de serrage (13) vers le bas. L'extension de table de sciage est fixée.

Réglage d'angles d'onglet et d'angles d'inclinaison

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électroportatif.

Réglage d'angles d'inclinaison pour coupes biaises (lame de scie) (voir figure B)

Il est possible de régler des angles d'inclinaison de **0° à 45°**.

- Desserrez le levier de blocage (20) dans le sens antihoraire.

Remarque : lors du desserrage complet du levier de blocage, la lame de scie bascule sous l'effet de la gravité dans une position correspondant à 30° environ.

- Tirez ou poussez le volant (14) le long de la coulisse jusqu'à ce que l'indicateur d'angle (21) indique l'angle d'inclinaison souhaité.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (20).

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d'inclinaison standard 0° et 45°, des butées réglées en usine (22), (18) sont installées.

Réglage d'angles d'onglet dans le plan horizontal (butée angulaire) (voir figure C)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d'onglet de **30°** (vers la gauche) à **30°** (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage (54) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tournez la butée angulaire jusqu'à ce que l'indicateur d'angle (55) affiche l'angle d'onglet souhaité.
- Resserrez le bouton de blocage (54).

Réglage de la butée parallèle

La butée parallèle (5) peut être positionnée à gauche (échelle graduée noire) ou à droite (échelle graduée argentée) de la lame de scie. Le marquage dans la fenêtre de graduation (56) indique la distance entre butée parallèle et lame de scie réglée sur l'échelle graduée (1).

Positionnez la butée parallèle sur le côté souhaité de la lame de scie (voir « Montage de la butée parallèle (voir figure e) », Page 37).

Réglage de la butée parallèle en cas de table de sciage non déployée

- Desserrez le bouton de serrage (41) de la butée parallèle (5). Déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que le marquage dans la fenêtre de graduation (56) affiche la distance souhaitée par rapport à la lame de scie. Quand la table de sciage n'est pas déployée, c'est le marquage inférieur de l'échelle graduée argentée (1) qui compte.
- Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.

Réglage de la butée parallèle quand la table de sciage est déployée (voir figure D)

- Positionnez la butée parallèle à droite de la lame de scie. Déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que le marquage dans la fenêtre de graduation (56) affiche **29 cm** sur l'échelle graduée inférieure. Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.
- Tirez le bouton de serrage (13) de la rallonge à fond vers le haut.
- Tirez la rallonge (6) vers l'extérieur jusqu'à ce que l'indicateur de distance (57) affiche la distance souhaitée par rapport à la lame de scie sur l'échelle graduée supérieure.
- Poussez le bouton de serrage (13) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.

Réglage de la butée parallèle supplémentaire (voir figure E)

Pour scier des pièces étroites et réaliser des coupes biaises, il est nécessaire de monter la butée parallèle supplémentaire (43) sur la butée parallèle (5).

La butée parallèle supplémentaire peut au besoin être montée à gauche ou à droite de la butée parallèle (5).

Lors du sciage, les pièces peuvent se coincer entre la butée parallèle et la lame de scie, elle peuvent être happées par la lame de scie qui remonte et être éjectées.

C'est pourquoi il est indispensable de régler la butée parallèle supplémentaire de telle sorte que sa fin de course s'arrête entre la dent la plus en avant et le bord avant du couteau diviseur.

- Pour cela, desserrez tous les écrous papillon du set de fixation (44) et déplacez la butée parallèle supplémentaire jusqu'à ce que seules les deux vis avant servent à la fixation.
- Resserrez les écrous papillon.

Ajustez le couteau diviseur

Le couteau diviseur (4) empêche que la lame de scie (26) ne se coince dans la rainure de coupe. Sinon, il y a risque de contrecoup, au cas où la lame de scie se coincerait dans la pièce.

Veillez à ce que le couteau diviseur soit toujours correctement réglé :

- L'écart radial entre lame de scie et couteau diviseur doit être de 3 – 8 mm au maximum.

- L'épaisseur du couteau diviseur doit être inférieure à la largeur de coupe et supérieure à l'épaisseur du corps de la lame.
- Le couteau diviseur doit être correctement aligné avec la lame de scie.
- Pour les coupes courantes, le couteau diviseur doit toujours se trouver dans la position la plus élevée.

Réglage de la hauteur du couteau diviseur (voir figure F)

Pour réaliser des rainures, vous devez ajuster la hauteur du couteau diviseur.

► **N'utilisez l'outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).**

- Ouvrez le levier de blocage (39) et dégarez le capot de protection (3) de la rainure du couteau diviseur (4). Pour éviter que le capot de protection ne soit endommagé, placez-le dans le support (11) prévu à cet effet sur le carter (voir aussi la figure 02).
 - Tournez la manivelle (15) dans le sens horaire jusqu'en butée de manière à ce que la lame de scie (26) se trouve dans la position la plus élevée au-dessus de la table de sciage.
 - Desserrez le levier de serrage (36) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le haut.
 - Dégarez le couteau diviseur des pions (37) (tirez quelque peu le levier de blocage (36) vers l'extérieur) et déplacez le couteau diviseur (4) vers le bas jusqu'en butée.
 - Faites en sorte que les deux pions (37) s'enclenchent dans les orifices supérieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de blocage (36).
- Les marquages (35) sur la plaque de serrage et le levier de serrage (36) doivent être orientés comme représenté.

Mise en marche

Mise en marche (voir figure G1)

- Pour mettre en marche l'outil électroportatif, appuyez des deux côtés sur l'interrupteur Marche/Arrêt (16) et tirez-le vers le haut.

Arrêt (voir figure G2)

- Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt (16) à fond vers le bas.

Protection contre toute utilisation non autorisée (voir figure G3)

Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez bloquer l'interrupteur Marche/Arrêt (16) à l'aide d'un cadenas.

- Insérez un cadenas à anse longue dans l'orifice de l'interrupteur Marche/Arrêt (16) et fermez-le.

Instructions d'utilisation

Indications générales pour le sciage

- **Pour toutes les coupes, assurez-vous d'abord que la lame de scie ne peut, dans aucun cas, toucher les butées ou d'autres parties de l'outil électroportatif.**

► **N'utilisez l'outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).**

► **N'utilisez pas l'outil électroportatif pour réaliser des rainures non traversantes (c'est-à-dire qui ne vont pas jusqu'au bout de la pièce).**

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N'exercez pas la lame de scie à une pression latérale.

Le couteau diviseur doit coïncider avec la lame de scie pour éviter que la pièce ne se coince.

Ne sciez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliqué contre la butée parallèle doit toujours être droit.

Conservez toujours le poussoir de sécurité sur l'outil électroportatif.

Position de l'utilisateur (voir figure H)

- **Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame.**

Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers quiconque se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.

Respectez les indications suivantes :

- Tenez la pièce des deux mains et appuyez-la fermement sur la table de sciage.
- Pour le sciage de pièces étroites et pour la réalisation de coupes biaises, utilisez toujours le poussoir de sécurité (12) fourni et la butée parallèle supplémentaire (43).

Dimensions maximales de la pièce

Angle d'inclinaison (pour coupes biaises)	Hauteur maxi de la pièce [mm]
0°	70
45°	50

Sciage

Sciage de coupes droites

- Réglez la butée parallèle (5) à la profondeur de coupe souhaitée.
- Posez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection (3).
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l'aide de la manivelle (15) jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie (26) soient positionnées env. 3–6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l'outil électroportatif en marche.
- Sciez la pièce avec une avance régulière. Si vous exercez une pression trop importante, les dents de la lame risquent de surchauffer et la pièce risque de subir des dommages.
- Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.

Réalisation de coupes biaises

- Réglez l'angle d'inclinaison souhaité.
Lorsque la lame est inclinée vers la gauche, la butée parallèle (5) doit se trouver à droite de la lame.
- Effectuez les étapes de travail suivantes : (voir « Scieage de coupes droites », Page 41)

Réalisation de coupes d'onglet dans le plan horizontal (voir figure I)

- Réglez l'angle d'onglet souhaité sur la butée angulaire (2).
- Appliquez la pièce contre la butée angulaire (2).
- Soulevez ou abaissez la lame au moyen de la manivelle (15) jusqu'à ce que les dents supérieures se trouvent 5 mm env. au-dessus de la surface de la pièce.
- Mettez l'outil électroportatif en marche.
- Poussez d'une main la pièce contre la butée angulaire et faites coulisser de l'autre main la butée angulaire au moyen du bouton de blocage (54) vers l'avant dans la rainure de guidage (30).
- Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.

Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électroportatif.

Pour ce faire, il faut de l'expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

Réglage des butées pour angles d'inclinaison standard de 0°/45°

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Réglez un angle d'inclinaison de 0°.
- Retirez le capot de protection (3).

Contrôle (voir figure J1)

- Retirez le pare-éclats (25) (voir « Montage du pare-éclats (voir figure c) », Page 37).
- Réglez un rapporteur d'angle sur 90° et positionnez-le sur la table de sciage (23).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (26) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure J2)

- Desserrez la vis (58). La butée de 0° (22) peut ainsi être déplacée.
- Desserrez le levier de blocage (20).
- Poussez le volant (14) contre la butée de 0° jusqu'à ce que la branche du rapporteur affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (20).
- Resserrez la vis (58).
- Remontez le pare-éclats (25) (voir « Montage du pare-éclats (voir figure c) », Page 37).

Si l'indicateur d'angle (21) ne coïncide pas avec le repère 0° de l'échelle graduée (19), desserrez la vis (59) à l'aide d'un tournevis cruciforme du commerce et faites coïncider l'indicateur d'angle avec le repère 0°.

Répétez les étapes de travail mentionnées ci-dessus de la même manière pour l'angle d'inclinaison de 45° (desserrage de la vis (60) ; déplacement de la butée de 45° (18)). L'indicateur d'angle (21) ne doit pas être déréglé pendant cette procédure.

Parallélisme de la lame de scie par rapport aux rainures de guidage de la butée angulaire (voir figure K)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (3).

Contrôle

- À l'aide d'un crayon, marquez la première dent de lame gauche visible à l'arrière au-dessus du pare-éclats.
- Réglez le rapporteur d'angle sur 90° et placez-le sur le bord de la rainure de guidage (30).
- Déplacez la branche du rapporteur jusqu'à ce qu'il touche la dent marquée, puis notez la distance entre lame de scie et rainure de guidage.
- Tournez la lame de scie jusqu'à que la dent marquée se situe à l'avant au-dessus du pare-éclats.
- Déplacez le rapporteur d'angle le long de la rainure de guidage jusqu'à la dent marquée.
- Mesurez à nouveau la distance entre la lame de scie et la rainure de guidage.

Les deux distances mesurées doivent être identiques.

Réglage

- Desserrez la vis à six pans creux (61) à l'avant en dessous de la table de scie et les vis à six pans creux (62) à l'arrière en dessous de la lame de scie à l'aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (10) fournie.
- Déplacez avec précaution la lame de scie jusqu'à ce qu'elle soit positionnée parallèlement à la rainure de guidage (30).
- Resserrez toutes les vis (61) et (62).

Réglage de l'indicateur de distance de la table de sciage (voir figure L)

- Positionnez la butée parallèle à droite de la lame de scie. Déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que le marquage dans la fenêtre de graduation (56) affiche 29 cm sur l'échelle graduée inférieure.
Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.
- Tirez le bouton de serrage (13) à fond vers le haut et tirez la rallonge de table de sciage (6) vers l'extérieur jusqu'en butée.

Contrôle

L'indicateur de distance (57) doit afficher pour l'échelle graduée supérieure (1) la même valeur que le marquage de la fenêtre de graduation (56) pour l'échelle graduée inférieure (1).

Réglage

- Tirez la rallonge de table de sciage (6) vers l'extérieur jusqu'en butée.
- Desserrez la vis (63) à l'aide d'un tournevis cruciforme et alignez l'indicateur de distance (57) le long du repère cm 29 de l'échelle graduée supérieure (1).

Réglage du parallélisme de la butée parallèle (voir figure M)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (3).
- Desserrez le bouton de serrage (41) de la butée parallèle et déplacez-la jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie.

Contrôle

La butée parallèle (5) doit être en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.

Réglage

- Desserrez les vis à six pans creux (64) avec la clé mâle pour vis à six pans creux (10) fournie.
- Déplacez avec précaution la butée parallèle (5) jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez la butée parallèle dans cette position et poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.
- Resserrez les vis à six pans creux (64).

Réglage de la force de serrage de la butée parallèle

La force de serrage de la butée parallèle (5) peut se réduire en cas d'utilisation fréquente.

- Serrez la vis d'ajustage (24) jusqu'à ce que la butée parallèle puisse à nouveau être fixée fermement à la table de sciage.

Réglage de la fenêtre de graduation de la butée parallèle (voir figure M)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (3).
- Déplacez la butée parallèle (5) à partir de la droite jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie.

Contrôle

Le marquage de la fenêtre de graduation (56) doit être aligné avec le repère 0 mm de l'échelle graduée (1).

Réglage

- Desserrez la vis (65) à l'aide d'un tournevis cruciforme et alignez le marquage le long du repère 0 mm.

Réglage du niveau du pare-éclats (voir figure N)**Contrôle**

Le côté avant du pare-éclats (25) doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement au-dessus.

Réglage

- Réglez avec la pointe de la clé polygonale (9) les vis d'ajustage (66) au bon niveau.

Rangement et transport**Rangement des éléments amovibles de l'outil (voir figures O1-O2)**

Pour le rangement, il est possible de fixer en toute sécurité certains éléments sur l'outil électroportatif.

- Retirez la butée parallèle supplémentaire (43) de la butée parallèle (5).
- Placez tous les éléments retirés dans leurs supports / logements de rangement dédiés (voir tableau suivant).

Élément d'outil	Support / logement de rangement
Butée parallèle (5)	La tourner, l'accrocher par le bas dans les rails de guidage et bloquer le bouton de serrage (41)
Poussoir de sécurité (12)	L'insérer dans le logement (67)
Capot de protection (3)	Le loger dans l'évidement du support (11) et serrer le levier de blocage (39)
Clé mâle pour vis à six pans creux (10)	L'insérer dans le logement (68)
Clé polygonale (9)	L'insérer dans le logement (69)
Butée angulaire (2)	L'insérer dans le logement (7)
Butée parallèle supplémentaire (43)	La glisser dans la rainure arrière de la butée parallèle (5) et serrer les vis papillon

Transport de l'outil électroportatif

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Avant de transporter l'outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l'outil électroportatif dans la position de transport (voir « Position de transport », Page 39).
 - Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l'outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
 - Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
 - Poussez la rallonge de table de sciage (6) à fond vers l'intérieur et poussez le bouton de serrage (13) vers le bas pour fixation.
 - Utilisez les poignées (29) pour soulever ou transporter la scie.
- **Pour transporter l'outil électroportatif, n'utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.**

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Nettoyage

Après chaque opération de travail, enlevez les poussières et les copeaux à l'aide d'un pinceau ou en soufflant avec de l'air comprimé.

Mesures visant à réduire le niveau sonore

Mesures prises par le fabricant :

- Démarrage progressif
- Fourniture avec une lame de scie spécialement conçue pour une réduction du niveau sonore

Mesures prises par l'utilisateur :

- Montage permettant une réduction des vibrations sur une surface de travail stable
- Utilisation de lames de scie avec fonctions permettant de réduire le niveau sonore
- Nettoyage régulier de la lame de scie et de l'outil électroportatif

Accessoires

	Référence
Support de travail GTA 560	0 601 B22 700
Support de travail GTA 60 W	0 601 B12 000
Sac à poussières	1 600 A01 ZE5
Lames de scie pour bois, bois plaqués, panneaux de lамbris et liteaux	
Pour 3 601 M44 0BO :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm, 24 dents	2 608 841 163
Pour 3 601 M44 000 , 3 601 M44 0KO , 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 dents	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 24 dents	2 608 644 520
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 48 dents	2 608 644 521
Lames de scie pour aluminium	
Expert for Aluminium	2 608 644 544
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 66 dents	
Lames de scie pour panneaux stratifiés	
Expert for Laminated Panel	2 608 644 552
216 x 2,1/1,4 x 30 mm, 66 dents	

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.: +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recourez les contacts non protégés et emballez l'acu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 44).

Português

Instruções de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas elétricas

Aviso

Devem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarda bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas elétricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- **Não trabalhar com a ferramenta elétrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pó inflamáveis.** Ferramentas elétricas produzem faíscas, que podem inflamar pó ou vapores.
- **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança elétrica

- **A ficha de conexão da ferramenta elétrica deve caber na tomada.** A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. **Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas elétricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque elétrico.
- **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque elétrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades.** Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta elétrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. **Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque elétrico.

► **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.

Segurança de pessoas

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta elétrica.** Não utilizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica, pode levar a lesões graves.
- **Utilizar equipamento de proteção individual. Utilizar sempre óculos de proteção.** A utilização de equipamento de proteção pessoal, como máscara de proteção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.
- **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta elétrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias.** Mantenha os cabelos e roupas afastados de peças em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fracção de segundo.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores

- ▶ **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- ▶ **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **No caso de aplicação incorrecta pode vazar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- ▶ **Não use um acumulador ou uma ferramenta danificada ou modificada.** Os acumuladores danificados ou modificados exibem um comportamento imprevisível podendo causar incêndio, explosão ou risco de lesão.
- ▶ **Não exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.
- ▶ **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada no manual de instruções.** Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar o acumulador e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.
- ▶ **Nunca tente reparar acumuladores danificados.** A reparação de acumuladores deve ser realizada apenas pelo fabricante ou agentes de assistência autorizados.

Instruções de segurança para serras circulares de mesa

Indicações relacionadas com as proteções

- ▶ **Mantenha as proteções no devido lugar. As proteções devem estar em perfeitas condições de funcionamento e devidamente montadas.** Uma proteção que esteja solta, danificada ou que não esteja a funcionar corretamente deverá ser reparada ou substituída.
- ▶ **Utilize sempre a proteção do disco de serra e a cunha abridora em todas as operações de corte completo.** Nas operações de corte completo nas quais o disco de serra corta completamente através da espessura da peça de trabalho, a proteção e outros dispositivos de segurança ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Volte a colocar o sistema de proteção imediatamente após a conclusão de uma operação (tal como a ensambladura) que exija a remoção da proteção e/ou da cunha abridora.** A proteção e a cunha abridora ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Certifique-se de que o disco de serra não está em contacto com a proteção, com a cunha abridora ou com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.** O

contacto inadvertido destes itens com o disco de serra pode provocar uma situação de risco.

- ▶ **Ajuste a cunha abridora tal como descrito neste manual de instruções.** O espaçamento, posicionamento e alinhamento incorretos pode tornar a cunha abridora ineficaz na redução da probabilidade do efeito de coice.
- ▶ **Para que a cunha abridora funcione devidamente, esta tem de ser engatada na peça de trabalho.** A cunha abridora é ineficaz ao cortar peças de trabalho que são demasiado curtas para engatar na cunha abridora. Sob estas condições, a cunha abridora não poderá evitar o efeito de coice.
- ▶ **Utilize o disco de serra apropriado para a cunha abridora.** Para que a cunha abridora funcione devidamente, o diâmetro do disco de serra tem de se adaptar à cunha abridora apropriada e o corpo do disco de serra tem de ser mais fino do que a espessura da cunha abridora e a largura de corte do disco de serra tem de ser mais ampla do que a espessura da cunha abridora.

Indicações relacionadas com os procedimentos de corte

- ▶ **PERIGO:** Nunca coloque os dedos ou as mãos nas proximidades ou em linha com o disco de serra. Um momento de desatenção ou um deslize pode fazer com que a sua mão avance na direção do disco de serra e resultar em ferimentos pessoais graves.
- ▶ **Faça avançar a peça de trabalho para o disco de serra apenas contra o sentido de rotação.** Se fizer avançar a peça de trabalho no mesmo sentido que o disco de serra está a rodar acima da mesa, pode fazer com que a peça de trabalho e a sua mão sejam puxados na direção do disco de serra.
- ▶ **Nunca utilize o calibre de meia-esquadria para fazer avançar a peça de trabalho ao efetuar cortes longitudinais e não utilize a guia de corte como batente longitudinal ao efetuar cortes transversais com o calibre de meia-esquadria.** Ao guiar a peça de trabalho com a guia de corte e o calibre de meia-esquadria em simultâneo aumenta a probabilidade de o disco de serra bloquear e produzir o efeito de coice.
- ▶ **Ao efetuar cortes longitudinais, aplique sempre a força de avanço da peça de trabalho entre a guia de corte e o disco de serra. Utilize um suporte para empurrar quando a distância entre a guia de corte e o disco de serra for inferior a 150 mm e utilize um bloco para empurrar quando a distância for inferior a 50 mm.** Os dispositivos de "auxílio ao trabalho" mantêm as suas mãos a uma distância segura do disco de serra.
- ▶ **Utilize apenas o suporte para empurrar fornecido pelo fabricante ou fabricado de acordo com as instruções.** Este suporte para empurrar garante uma distância suficiente da mão em relação ao disco de serra.
- ▶ **Nunca utilize um suporte para empurrar danificado ou cortado.** Um suporte para empurrar danificado pode partir-se e fazer com que a sua mão deslize para o disco de serra.
- ▶ **Não execute qualquer operação à "mão livre". Utilize sempre a guia de corte ou o calibre de meia-esquadria para posicionar e guiar a peça de trabalho.** À "mão livre" significa usar as suas mãos para suportar ou guiar a peça de trabalho, em vez de uma guia de corte ou calibre de meia-esquadria. O corte à mão livre resulta em desalinhamentos, bloqueios e efeitos de coice.
- ▶ **Nunca coloque as suas mãos nas proximidades ou acima de um disco de serra em rotação.** O manuseamento da peça de trabalho pode resultar num contacto acidental com o disco de serra em movimento.
- ▶ **Providencie um suporte auxiliar da peça de trabalho nas partes posterior e/ou laterais da mesa da serra para peças de trabalho compridas e/ou largas para as manter niveladas.** Uma peça de trabalho comprida e/ou larga tem uma tendência para rodar na extremidade da mesa, causando perda de controlo, bloqueio e efeito de coice no disco de serra.
- ▶ **Faça avançar a peça de trabalho com um ritmo uniforme. Não dobre nem torça a peça de trabalho. Se ocorrer um encravamento, desligue a ferramenta imediatamente, desligue a ferramenta da tomada e, a seguir, elimine o encravamento.** O encravamento do disco de serra pela peça de trabalho pode provocar o efeito de coice ou parar o motor.
- ▶ **Não retire os pedaços do material cortado enquanto a serra estiver em funcionamento.** O material pode ficar preso entre a guia de corte ou o interior da proteção e o disco de serra, puxando os dedos para o disco de serra. Antes de retirar o material, desligue a serra e espere até que o disco de serra pare.
- ▶ **Ao efetuar cortes longitudinais em peças de trabalho com uma espessura inferior a 2 mm, utilize uma guia de corte auxiliar em contacto com a superfície superior da mesa.** Uma peça de trabalho fina pode ficar presa sob a guia de corte e produzir um efeito de coice.

Causas do efeito de coice e indicações relacionadas

O efeito de coice é uma reação súbita da peça de trabalho devido a um disco de serra entalado ou bloqueado ou a uma linha de corte desalinhada na peça de trabalho em relação ao disco de serra ou quando uma parte da peça de trabalho bloqueia entre o disco de serra e a guia de corte ou outro objeto fixo.

Muito frequentemente, durante o efeito de coice, a peça de trabalho é levantada da mesa a partir da parte posterior do disco de serra e é projetada na direção do operador.

O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da serra e pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo.

- ▶ **Nunca se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre o seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra guia de corte.** O efeito de coice pode projetar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.

- **Nunca coloque as mãos por cima ou atrás do disco de serra para puxar ou apoiar a peça de trabalho.** Poderá ocorrer um contacto accidental com o disco de serra ou o efeito de coice poderá arrastar os seus dedos para o disco de serra.
 - **Nunca segure nem pressione a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra em rotação.** Se pressionar a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra, irá criar uma condição de bloqueio e um efeito de coice.
 - **Aline a guia de corte de forma a que esta fique paralela com o disco de serra.** Uma guia de corte mal alinhada irá apertar a peça de trabalho contra o disco de serra e criar um efeito de coice.
 - **Utilize uma "guia com dedos" para guiar a peça de trabalho contra a mesa e a guia de corte ao realizar cortes parciais tais como ensambladura.** Uma "guia com dedos" ajuda a controlar a peça de trabalho na eventualidade de um efeito de coice.
 - **Apoe painéis grandes para reduzir o risco de entalamento e o efeito de coice do disco de serra.** Os painéis grandes tendem a abater sob o seu próprio peso. O(s) apoio(s) deve(m) ser colocado(s) sob todas as partes do painel suspensas a partir da superfície superior da mesa.
 - **Tenha especial cuidado ao cortar uma peça de trabalho que está torcida, entrançada, deformada ou que não possui uma aresta reta para que possa ser guiada com um calibre de meia-esquadria ou ao longo da guia de corte.** Uma peça de trabalho deformada, entrançada ou torcida é instável e provoca o desalinhamento do corte com o disco de serra e, por conseguinte, o bloqueio e efeito de coice.
 - **Nunca corte mais do que uma peça de trabalho, empilhada na vertical ou horizontal.** O disco de serra pode engatar em uma ou mais peças e provocar o efeito de coice.
 - **Quando reiniciar a serra com o disco de serra na peça, centre o disco de serra no corte para que os dentes da serra não fiquem engatados no material.** Se o disco de serra bloquear, pode levantar a peça de trabalho e provocar um efeito de coice quando a serra for reiniciada.
 - **Mantenha os discos de serra limpos, afiados e com orientação suficiente. Nunca utilize discos de serra deformados ou discos de serra com dentes rachados ou partidos.** Os discos de serra afiados e devidamente orientados minimizam o bloqueio, a paragem e o efeito de coice.
- Indicações relacionadas com o procedimento operacional da serra circular de mesa**
- Desligue a serra circular de mesa e desligue o acumulador ao remover o adaptador da mesa, ao substituir o disco de serra ou ao efetuar ajustes na proteção da cunha abridora ou na proteção do disco de serra, e quando a máquina é deixada sem supervisão. As medidas preventivas evitarão os acidentes.
 - **Nunca deixe a serra circular de mesa a funcionar sem supervisão. Desligue-a e não abandone a ferramenta até esta parar completamente.** Uma serra a funcionar sem supervisão constitui um risco sem controlo.
 - **Coloque a serra circular de mesa numa área de trabalho bem iluminada e plana onde possa assegurar uma posição firme e equilibrada. Esta deverá ser instalada numa área com espaço suficiente que permita manusear facilmente a sua peça de trabalho.** As áreas apertadas e escuros e com pisos irregulares e escorregadios podem levar à ocorrência de acidentes.
 - **Limpe e remova frequentemente a serradura debaixo da mesa da serra e/ou o dispositivo de recolha do pó.** A serradura acumulada é combustível e pode autoinflamar-se.
 - **A serra circular de mesa deve ser fixada.** Uma serra circular de mesa que não esteja devidamente fixada pode mover-se ou tombar.
 - **Remova as ferramentas, aparas de madeira, etc. da mesa antes de ligar a serra circular de mesa.** Uma distração ou um potencial bloqueio poderá ser perigoso.
 - **Utilize sempre discos de serra com furos interiores de tamanho e forma corretos (diamante versus redondo).** Os discos de serra que não coincidam com o hardware de montagem da serra ficam descentrados, causando perda de controlo.
 - **Never utilize elementos de montagem do disco de serra danificados ou incorretos, tais como flanges, anilhas, parafusos ou porcas de disco de serra.** Esses elementos de montagem foram especialmente concebidos para a sua serra, para uma operação segura e excelente rendimento.
 - **Nunca suba para cima da serra circular de mesa, não a utilize como escadote.** Poderão ocorrer ferimentos graves se a ferramenta tombar ou se houver um contacto inadvertido com a ferramenta de corte.
 - **Certifique-se de que o disco de serra é instalado para rodar no sentido correto. Não utilize discos de lixa, catravas tipo tacho ou discos abrasivos numa serra circular de mesa.** A instalação inadequada do disco de serra ou a utilização de acessórios não recomendados pode provocar ferimentos graves.
- Instruções de segurança adicionais**
- **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Existe perigo de ferimentos.
 - **Não use discos de serra de aço HSS.** Estes discos de serra podem quebrar facilmente.
 - **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**

- **Nunca utilize a ferramenta elétrica sem o encaixe de mesa. Substitua um encaixe de mesa com defeito.** Sem um encaixe de mesa em perfeitas condições pode sofrer ferimentos no disco de serra.
- **Mantenha o local de trabalho limpo.** As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.
- **Selecione o disco de serra apropriado para o material com que deseja trabalhar.**
- **Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.**
- **Desloque a peça apenas contra o disco de serra em rotação.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se a lâmina de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.
- **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiarse ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores iritem as vias respiratórias.
- **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
-  **Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade.** Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus significados



Mantenha as mãos afastadas da área de corte enquanto a ferramenta elétrica estiver em funcionamento. Há perigo de ferimentos se houver contacto com o disco de serra.



Use uma máscara de proteção contra pó.

Símbolos e seus significados



Use proteção auditiva. Ruídos podem provocar a surdez.




Use óculos de proteção.

3 601 M44 000 Observe as dimensões do disco de serra.

3 601 M44 0KO Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o veio da ferramenta. Se for

3 601 M44 040 necessária a utilização de peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e ao diâmetro do furo do disco de serra, assim como o diâmetro do veio da ferramenta. Se possível, use a peça redutora fornecida junto com o disco de serra.

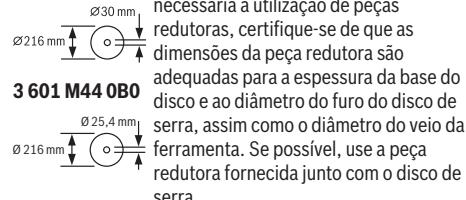

O diâmetro do disco de serra tem de corresponder à indicação no símbolo.

3 601 M44 000 a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm.

3 601 M44 0KO b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte

não é inferior a 1,7 mm e que a espessura da base do disco não é superior a 1,5 mm. Caso contrário, existe o risco que a cunha abridora prender na peça.

c A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm.

d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) tem de coincidir com o sentido da seta na cunha abridora.

3 601 M44 0BO a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm.

b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 2,3 mm e que a espessura da base do disco não é superior a 2,1 mm. Caso contrário, existe o risco que a cunha abridora prender na peça.

c A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm.

d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) tem de

Símbolos e seus significados

coincidir com o sentido da seta na cunha abridora.

3 601 M44 000 A espessura da cunha abridora é de

3 601 M44 0KO 1,6 mm.

3 601 M44 040 A altura máxima possível da peça é de 70 mm.



3 601 M44 0BO A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm.



Lado esquerdo:
Indica o sentido de rotação da manivela para afundar (**posição de transporte**) e elevar (**posição de trabalho**) o disco de serra.

Lado direito:
Indica a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e ao ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra oscilável).



Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretivas da UE aplicáveis.

Descrição do produto e do serviço

Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica é destinada à utilização como aparelho estacionário, para cortes longitudinais e transversais, retos, em madeira dura e macia, assim como placas de aglomerado de madeira e de fibras. São possíveis ângulos de meia-esquadria horizontais de -30° a $+30^\circ$ e ângulos de meia-esquadria verticais de 0° a 45° .

Utilizando os respetivos discos de serra é possível serrar perfis de alumínio e de plástico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) Escala para distância entre a de serra e a guia paralela

- (2)** Guia angular
- (3)** Cobertura de proteção
- (4)** Cunha abridora
- (5)** Guia paralela
- (6)** Conjunto de extensão da mesa de serra
- (7)** Depósito guia angular
- (8)** Orifícios para montagem
- (9)** Chave anular (23 mm; 13 mm)
- (10)** Chave sextavada interior (5 mm)
- (11)** Suporte para armazenamento da cobertura de proteção
- (12)** Pau para empurrar
- (13)** Punho de aperto para conjunto de extensão da mesa de serra
- (14)** Roda manual
- (15)** Manivela para subir e descer o disco de serra
- (16)** Interruptor de ligar/desligar
- (17)** Bateria^{a)}
- (18)** Batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
- (19)** Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
- (20)** Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria
- (21)** Indicador de ângulo (vertical)
- (22)** Batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
- (23)** Mesa de serra
- (24)** Parafuso de ajuste para a força de aperto da guia paralela
- (25)** Inserto de mesa
- (26)** Disco de serra
- (27)** Ranhura de guia para a guia paralela
- (28)** Tecla de destravamento da bateria^{a)}
- (29)** Pega de transporte
- (30)** Ranhura de guia para a guia paralela
- (31)** Adaptador de aspiração
- (32)** Ranhura de guia em V na mesa de serra para a guia paralela
- (33)** Grelha da base
- (34)** Parafuso de travamento da grelha base
- (35)** Marcações alavanca de fixação/fixação
- (36)** Alavanca de aperto da cunha abridora
- (37)** Pino de posicionamento para a cunha abridora
- (38)** Parafuso de travamento do inserto de mesa
- (39)** Alavanca de aperto da cobertura de proteção
- (40)** Pinos de guia da cobertura de proteção
- (41)** Punho de aperto da guia paralela
- (42)** Guia em forma de V da guia paralela

- (43) Limitador paralelo adicional
 (44) Conjunto de fixação «Guia paralela adicional»
 (45) Calha de guia da guia angular
 (46) Cobertura inferior do disco de serra
 (47) Lingueta da cobertura inferior do disco de serra
 (48) Orifício para os dedos para levantar o inserto de mesa
 (49) Porca de aperto
 (50) Alavanca de bloqueio do veio
 (51) Flange de aperto
 (52) Flange de admissão
 (53) Veio da ferramenta
 (54) Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
 (55) Indicador de ângulo na guia angular
 (56) Indicação da escala
 (57) Indicador de distância da mesa de serra
 (58) Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 0°
 (59) Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
 (60) Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 45°
 (61) Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar a paralelidade do disco de serra
 (62) Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar a paralelidade do disco de serra
 (63) Parafuso para o indicador de distância da mesa de serra
 (64) Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo da guia paralela
 (65) Parafuso para o indicador de distância da guia paralela
 (66) Parafusos de ajuste para inserto de mesa
 (67) Depósito pau para empurrar
 (68) Depósito chave sextavada interior
 (69) Depósito chave anular
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Serra circular de mesa		GTS 18V-216	GTS 18V-216
Número de produto		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 OKO	3 601 M44 0B0
Tensão nominal	V=	18	18
N.º de rotações em vazio ^{A)}	r.p.m.	4500	4500
Limitação de corrente de arranque		●	●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	kg	20,5-21,6	20,5-21,6
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0...+35	0...+35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{C)} e durante o armazenamento	°C	-20...+50	-20...+50
Baterias compatíveis		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para potência máxima		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)

Largura x Profundidade x Altura	mm	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
---------------------------------	----	-----------------	-----------------

Medidas de discos de serra apropriados

Diâmetro do disco de serra	mm	216	216
Espessura da base do disco	mm	<1,5	1,5-2,1
Min. espessura/torção dos dentes	mm	>1,7	>2,3
Diâmetro do furo	mm	30	25,4

A) medida a 20-25 °C com bateria ProCORE18V 12,0Ah.

B) Dependendo da bateria utilizada

C) potência limitada com temperaturas <0 °C

Dimensões máximas da peça: (ver "Máximas dimensões da peça a ser trabalhada", Página 57)

Informação sobre ruídos

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841-3-1**.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: nível de pressão sonora **81 dB(A)**; nível de potência sonora **94 dB(A)**. Incerteza K = **3 dB**.

Utilizar proteção auditiva!

O nível de emissões sonoras indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da emissão sonora.

O nível de emissões sonoras indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora durante o completo período de trabalho.

Montagem

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Volume de fornecimento

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de mesa com disco de serra montado (**26**) e cunha abridora (**4**)
- Guia angular (**2**)
- Guia paralela (**5**)
- Guia paralela adicional (**43**)
- Conjunto de fixação «Guia paralela adicional» (**44**) (2 parafusos de fixação, 2 anilhas, 2 porcas de orelhas)
- Cobertura de proteção (**3**)
- Chave sextavada interior (**10**)
- Chave anular (**9**) com ponta de chave de fenda
- Pau para empurrar (**12**)
- Inserto de mesa (**25**)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos. Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de segurança e peças levemente danificadas e verificar se estão a funcionar corretamente. Verifique se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças

danificadas. Todas as peças devem ser montadas corretamente e corresponder a todas exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável. Dispositivos de segurança e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.

Ferramentas necessárias além das fornecidas:

- Chave de estrela
- Calibre angular

Montagem de componentes individuais

- Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respectivas embalagens.
- Remova todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.
- Rode os parafusos de travamento (**34**) com a ponta da chave anular (**9**) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado aberto" e abra a grelha da base (**33**) (ver figura **a**).
Retire o material de embalagem do bloco do motor.
- Diretamente na carcaça estão fixos os seguintes elementos do aparelho: pau para empurrar (**12**), chave anular (**9**), chave sextavada interior (**10**), guia paralela (**5**), guia angular (**2**), adaptador de aspiração (**31**), guia paralela adicional (**43**) com conjunto de fixação (**44**), cobertura de proteção (**3**).
- Assim que necessitar um destes elementos do aparelho, retire o mesmo com cuidado do depósito de armazenamento.

Posicionar a cunha abridora (ver figuras b1-b2)

Nota: Se necessário, deverá limpar todas as partes a montar antes de serem posicionadas.

- Rode a manivela (**15**) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (**26**) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Solte a alavanca de fixação (**36**) rodando-a para a direita, até ficar virada para a cima.
- Empurre a cunha abridora (**4**) no sentido da alavanca de aperto (**36**), até poder ser puxada para cima.
- Puxe a cunha abridora totalmente para cima de forma a que fique posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos (**37**) engatarem nos furos inferiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (**36**).
As marcações (**35**) na fixação e na alavanca de fixação (**36**) têm de estar alinhadas, como indicado.

Montar o inserto de mesa (ver figura c)

- Coloque o inserto de mesa (**25**) sobre a cunha abridora (**4**) no compartimento da ferramenta.
- Rode os parafusos de travamento (**38**) com a ponta da chave anular (**9**) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado fechado".

A parte da frente do inserto de mesa (25) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

Montar a cobertura de proteção (ver figuras d1-d2)

Nota: Monte a cobertura de proteção apenas, se a cunha abridora na posição mais alta estiver posicionada exatamente acima do meio do disco de serra (ver figura b2). Não monte a cobertura de proteção, se a cunha abridora se encontrar na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição de serrar ranhuras (ver figura b1).

- Solte a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (3) do suporte (11).
- Com uma mão segure a proteção do disco de serra (calha de metal superior) da cobertura de proteção (3) e com a outra mão puxe a alavanca de aperto (39) para cima.
- Empurre os pinos de guia (40) para trás na ranhura na cunha abridora (4).
- Empurre a cobertura de proteção (3) para baixo, até a proteção do disco de serra (calha de metal superior) ficar **paralela** à superfície da mesa de serra (23).
- Pressione a alavanca de aperto (39) para baixo. A alavanca de aperto tem de engatar nitida e audivelmente e a cobertura de proteção (3) tem de estar bem montada e de forma segura.

► **Verifique antes de cada utilização se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica, se a cobertura de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.**

Montar a guia paralela (ver figura e)

A guia paralela (5) pode ser montada à esquerda ou à direita do disco de serra.

- Solte o punho de aperto (41) da guia paralela (5). Desta forma, é aliviada a guia em V (42).
- Coloque primeiro a guia paralela com a guia em V na ranhura de guia (32) da mesa de serra. Depois, posicione a guia paralela na ranhura de guia dianteira (27) da mesa de serra.
- A guia paralela pode agora ser deslocada como desejar.
- Para fixar a guia paralela pressione o punho de aperto (41) para baixo.

Montar a guia paralela adicional (ver figura f)

Para cortar peças estreitas e em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar a guia paralela adicional (43) na guia paralela (5).

A guia paralela adicional, poder ser montada opcionalmente à esquerda ou a direita na guia paralela (5).

Para a montagem use o conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (44) (2 parafuso de fixação, 2 anilhas, 2 porcas de orelhas).

- Introduza os parafusos de fixação nos furos laterais na guia paralela (5).
- As cabeças dos parafusos servem de guia para a guia paralela adicional.
- Desloque a guia paralela adicional (43) sobre as cabeças dos parafusos de fixação.

- Coloque as anilhas sobre os parafusos de fixação e aperte os parafusos com a ajuda das porcas de orelhas.

Montar a guia angular (ver figura g)

- Introduza a guia (45) da guia angular (2) numa das ranhuras de guia (30) previstas para o fim da mesa de serra.

Carregar a bateria

► **Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos.** Só estes carregadores são apropriados para os baterias de lítio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

O acumulador de iões de lítio está protegido contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A ferramenta elétrica é desligada através de um disjuntor de proteção, logo que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de trabalho não se movimenta mais.

► **Não continuar a premir o interruptor de ligar/desligar após o desligamento automático da ferramenta elétrica.** A bateria pode ser danificada.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Retirar a bateria

A bateria (17) possui dois níveis de travamento, que devem evitá-la de cair, caso a tecla de desbloqueio da bateria (28) seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver dentro da ferramenta elétrica, ela é mantida em posição por uma mola.

- Para retirar a bateria (17) prima a tecla de desbloqueio (28) e puxe a bateria para a retirar da ferramenta elétrica. **Não empregar força.**

Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria indicam o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria @ ou ☐ para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs	Capacidade
Luz permanente 3× verde	60–100 %
Luz permanente 2× verde	30–60 %
Luz permanente 1× verde	5–30 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Tipo de bateria ProCORE18V...

LEDs	Capacidade
Luz permanente 5× verde	80–100 %
Luz permanente 4× verde	60–80 %
Luz permanente 3× verde	40–60 %
Luz permanente 2× verde	20–40 %
Luz permanente 1× verde	5–20 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Montagem estacionária ou flexível

► Para assegurar um manuseio seguro, é necessário que, antes da utilização, a ferramenta elétrica seja montada sobre uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).

Montagem numa superfície de trabalho (ver figura h)

- Fixe a ferramenta elétrica à superfície de trabalho com uma união rosada apropriada. Os orifícios (8) servem para esse efeito.

Montagem numa mesa de trabalho Bosch (ver figura i)

As mesas de trabalho da Bosch (p. ex. **GTA 560**) oferecem firmeza à ferramenta elétrica, sobre qualquer solo, devido aos pés de altura ajustável.

► Ler todas as indicações de aviso e instruções fornecidas com a mesa de trabalho. O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, queimaduras e/ou ferimentos graves.

► Montar corretamente a mesa de trabalho, antes de montar a ferramenta elétrica. É importante que a montagem seja perfeita, para evitar o risco de desmoronamento.

- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte sobre a mesa de trabalho.

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram

por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

► **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

A aspiração de pó/de aparas pode ser bloqueada por pó, aparas ou por estilhaços da peça a ser trabalhada.

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria.
 - Aguardar até que o disco de serra esteja completamente parado.
 - Verificar a causa do bloqueio e eliminá-la.
- **Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie a cobertura inferior do disco de serra e não use aspiração de aparas.**

Limpar a cobertura inferior do disco de serra (ver figura j)

Para remover estilhaços da peça e aparas grandes, pode abrir a cobertura inferior do disco de serra (**46**).

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria da ferramenta.
- Aguarda até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Vire a ferramenta elétrica para o lado.
- Abra a grelha da base (**33**) (ver figura a).
- Separar ligeiramente as linguetas (**47**) da parte inferior da cobertura do disco de serra e abra da cobertura inferior do disco de serra (**46**).
- Remova os estilhaços da peça e as aparas.
- Volte a fechar a cobertura inferior da cobertura do disco de serra (**46**) até as linguetas (**47**) engatarem.
- Fechar a grelha da base (**33**).
- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.

Aspiração externa (ver figura k)

- Encaixe uma mangueira de aspirador adequada corretamente no adaptador de aspiração (**31**). O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Trocar o disco de serra (ver figuras I1–I4)

► A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção,

troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

- **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Existe perigo de ferimentos.
- **Só utilizar discos de serra com uma máxima velocidade admissível superior à velocidade da marcha em vazio da ferramenta elétrica.**
- **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- **Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e adequados para o material com que deseja trabalhar.** Assim evita um sobreaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a trabalhar.
- **Não use discos de serra de aço HSS.** Estes discos de serra podem quebrar facilmente.

Desmontar o disco de serra

- Abra a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (3) para fora da ranhura na cunha abridora (4).
- Rode os parafusos de travamento (38) com a ponta da chave anular (9) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado aberto" e levante o inserto de mesa (25) para fora do compartimento da ferramenta. Para facilitar, pode ser usado o orifício para os dedos (48).
- Rode a manivela (15) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Rode a porca de aperto (49) com a chave anular (9) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (50) até esta engatar.
- Manter a alavanca de travamento do veio puxada e desatarraxar a porca de aperto no sentido contrário dos ponteiros do relógio.
- Retire o flange de aperto (51).
- Retire o disco de serra (26).

Montar o disco de serra

- Se necessário, deverá limpar todas as partes antes de serem montadas.
- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (52) do veio da ferramenta (53).

Nota: Não uso discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3–8 mm.

- **Durante a montagem, deverá observar que o sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre o disco de corte) coincide com o sentido da seta sobre a cunha abridora!**
- Coloque o flange de aperto (51) e a porca de aperto (49).

- Rode a porca de aperto (49) com a chave anular (9) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (50) até esta engatar.
- Apertar a porca de aperto no sentido dos ponteiros do relógio.
- Coloque o inserto de mesa (25) sobre a cunha abridora (4) no compartimento da ferramenta. Rode os parafusos de travamento (38) com a ponta da chave anular (9) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado fechado".
- Volte a montar a cobertura de proteção (3).

Funcionamento

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

Posição de transporte

- Remova a cobertura de proteção (3), retire o inserto de mesa (25) e posicione a cunha abridora (4) na posição mais baixa. Volte a colocar o inserto de mesa (25).
- Rode a manivela (15) para a esquerda, até que os dentes do disco de serra (26) se encontrarem por baixo da mesa de serra (23).
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (6) totalmente para dentro. Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (4) na posição mais alta precisamente ao centro do disco de serra, introduza o inserto de mesa (25) e monte a cobertura de proteção (3).
- Rode a manivela (15) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3–6 mm por cima da peça.

Aumentar a mesa de serra

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

Conjunto de extensão da mesa de serra (ver figura A)

O conjunto de extensão da mesa de serra (6) amplia a mesa de serra (23) para a direita.

- Puxe o punho de aperto (13) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais e horizontais

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais (disco de serra) (ver figura B)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de 0° a 45°.

- Solte a alavanca com retenção (20) para a esquerda.

Nota: Ao soltar a alavanca com retenção, o disco de serra oscila, devido à gravidade, para uma posição que corresponde aproximadamente a 30°.

- Puxe ou pressione a roda manual (14) ao longo do fundo, até o indicador de ângulo (21) mostre o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (20).

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos padrões verticais 0° e 45° existem batentes ajustados de fábrica ((22), (18)).

Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais (guia angular) (ver figura C)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 30° (à esquerda) até 30° (à direita).

- Solte o manípulo de fixação (54), caso este esteja apertado.
- Rode a guia angular, até o indicador de ângulo (55) exibir o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (54).

Ajustar a guia paralela

A guia paralela (5) pode ser montada à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na indicação de escala (56) mostra a distância ajustada da guia paralela até ao disco de serra na escala (1). Posicione a guia paralela no lado desejado do disco de serra (ver "Montar a guia paralela (ver figura e)", Página 53).

Ajustar a guia paralela com a mesa de serra não aberta

- Solte o punho de aperto (41) da guia paralela (5). Desloque a guia paralela, até a marcação na indicação da escala (56) mostrar a distância desejada em relação ao disco de serra.
- Com a mesa de serra não aberta, é válida a inscrição inferior da escala prateada (1).
- Para fixar, pressione o punho de aperto (41) outra vez para baixo.

Ajustar a guia paralela com a mesa de serra aberta (ver figura D)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
- Desloque a guia paralela, até a marcação na indicação da escala (56) na escala inferior mostrar 29 cm.

Para fixar, pressione o punho de aperto (41) outra vez para baixo.

- Puxe o punho de aperto (13) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) totalmente para fora, até o indicador de distância (57) exibir a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Ajustar a guia paralela adicional (ver figura E)

Para cortar peças estreitas e em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar a guia paralela adicional (43) na guia paralela (5).

A guia paralela adicional, poder ser montada opcionalmente à esquerda ou a direita na guia paralela (5).

Peças podem ser emperradas entre a guia paralela e o disco de serra, podem ser puxadas pelo disco de serra a subir e então atiradas para longe.

Portanto deverá ajustar a guia paralela adicional, de modo que a extremidade de guia termine na área entre o dente dianteiro do disco de serra e o canto dianteiro da cunha abridora.

- Para tal, solte todas as porcas de orelhas do conjunto de fixação (44) e desloque a guia paralela adicional, até só servirem para fixação os dois parafusos dianteiros.
- Reapertar as porcas de orelhas.

Ajustar a cunha abridora

A cunha abridora (4) evita que o disco de serra (26) fique entalado da ranhura de corte. Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.

Por isso, certifique-se de que a cunha abridora está sempre corretamente montada:

- A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3-8 mm.
- A espessura da cunha abridora deve ser menor do que a largura de corte e maior do que a espessura da base do disco.
- A cunha abridora deve sempre estar em uma linha com o disco de serra.
- Para cortes normais é necessário que a cunha abridora esteja sempre na posição mais alta possível.

Ajustar a altura da cunha abridora (ver figura F)

Para serrar ranhuras é necessário ajustar a altura da cunha abridora.

► **Utilize a ferramenta elétrica para ranhar ou ensamblar apenas com o respetivo dispositivo de proteção adequado (p. ex. cobertura de proteção em túnel, pente de pressão).**

- Abra a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (3) para fora da ranhura na cunha abridora (4). Para proteger a tampa de proteção contra danos,

deposite-a no suporte (11) previsto para o efeito na carcaça (ver também a figura 02).

- Rode a manivela (15) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
 - Solte a alavanca de fixação (36) rodando-a para a direita, até ficar virada para a cima.
 - Puxe a cunha abridora dos pinos (37) (puxe a alavanca de aperto (36) um pouco para fora) e empurre a cunha abridora (4) para baixo, até ao batente.
 - Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos superiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (36).
- As marcações (35) na fixação e na alavanca de fixação (36) têm de estar alinhadas, como indicado.

Colocação em funcionamento

Ligar (ver figura G1)

- Para a colocação em funcionamento pressione nos dois lados o interruptor de ligar/desligar (16) e puxe-o para cima.

Desligar (ver figura G2)

- Pressione o interruptor de ligar/desligar (16) totalmente para baixo.

Proteção contra utilização não autorizada (ver figura G3)

Para proteção contra uma operação não autorizada pode bloquear o interruptor de ligar/desligar (16) com a ajuda de um cadeado.

- Insira um cadeado com um arco grande através do furo no interruptor de ligar/desligar (16) e feche-o.

Instruções de trabalho

Indicações gerais para serrar

► **Antes de todos os cortes, deverá assegurar-se de que a lâmina de serra não possa de modo algum entrar em contacto com os limitadores nem com quaisquer outras partes do aparelho.**

► **Utilize a ferramenta elétrica para ranhar ou ensamblar apenas com o respetivo dispositivo de proteção adequado (p. ex. cobertura de proteção em túnel, pente de pressão).**

► **Não use a ferramenta elétrica para abrir ranhuras (ranhura terminada na peça).**

Proteger a lâmina de serra contra golpes e pancadas. A lâmina de serra não deve ser exposta a nenhuma pressão lateral.

A cunha abridora deve estar alinhada com a lâmina de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada possa empurrar.

Não trabalhe peças empenadas. A peça tem de ter sempre um lado reto para encostar na guia paralela.

Guarde sempre o pau para empurrar na ferramenta elétrica.

Posição do operador (ver figura H)

► **Nunca se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre o seu corpo do mesmo**

lado do disco de serra no qual se encontra guia de corte. O efeito de coice pode projetar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.

- Mantenha as mãos, os dedos e os braços afastados do disco de serra em rotação.

Observe as seguintes indicações:

- Manter a peça a ser trabalhada seguramente com ambas as mãos e premir firmemente contra a mesa de serra.
- Para peças estreitas e para cortar em ângulo de meia-esquadria vertical, utilize sempre o pau para empurrar (12) fornecido e a guia paralela adicional (43).

Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Ângulo de meia-esquadria	Altura máx. da peça [mm] vertical
0°	70
45°	50

Serrar

Serrar cortes a direito

- Ajuste a guia paralela (5) à largura de corte desejada.
- Coloque a peça sobre a mesa de serrar em frente à cobertura de proteção (3).
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (15) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3–6 mm por cima da peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serrar a peça com avanço uniforme. Se exercer demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ser danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

Serrar ângulos verticais de meia-esquadria

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra. Com o disco de serra inclinado para a esquerda, o batente paralelo (5) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passo de trabalho de acordo com: (ver "Serrar cortes a direito", Página 57)

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura I)

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (2).
- Coloque a peça na guia angular (2).
- Levante ou baixe o disco de serra através da alavanca (15) de forma a que os dentes de corte fiquem cerca de 5 mm por cima da superfície da peça.
- Ligar a ferramenta elétrica.
- Com uma mão, pressione a peça contra a guia angular e, com a outra mão, empurre a guia angular no manipulo de

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

Verificar e realizar os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

Ajustar batentes para ângulo de meia-esquadria vertical 0°/45°

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (3).

Verificar (ver figura J1)

- Remova o inserto de mesa (25) (ver "Montar o inserto de mesa (ver figura c)", Página 52).
- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o sobre a mesa de serra (23).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (26).

Ajustar (ver figura J2)

- Solte o parafuso (58). Desta forma pode ser deslocado o batente 0° (22).
- Solte a alavanca de bloqueio (20).
- Desloque a roda manual (14) contra o batente 0°, até o lado do calibre angular ficar alinhado no comprimento completo com o disco de serra.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (20).
- Reaperte o parafuso (58).
- Volte a montar o inserto de mesa (25) (ver "Montar o inserto de mesa (ver figura c)", Página 52).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (21) não estiver em linha com a marca de 0° da escala (19), soltar o parafuso (59) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhar o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repetir os passos de trabalho acima mencionados respetivamente para o ângulo de meia-esquadria vertical de 45° (soltar o parafuso (60); deslocar o batente 45° (18)). O indicador de ângulo (21) não pode ser deslocado de novo ao fazê-lo.

Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras de guia da guia angular (ver figura K)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).

Verificar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do inserto de mesa.

- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o na aresta da ranhura de guia (30).
- Desloque o lado do calibre angular, até o mesmo tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.
- Rode o disco de serra, até o dente marcado ficar à frente por cima do inserto de mesa.
- Deslocar o calibre angular ao longo da ranhura de guia até o dente marcado da serra.
- Medir novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.

As duas distâncias medidas devem ser idênticas.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (61) à frente por baixo da mesa de serra e os parafusos de sextavado interior (62) atrás por baixo da mesa de serra com a chave sextavada interior (10) fornecida.
- Mova lentamente o disco de serra, até o mesmo ficar paralelo à ranhura de guia (30).
- Reaperte todos os parafusos (61) e (62).

Ajustar indicador de distância da mesa de serra (ver figura L)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
- Desloque a guia paralela, até a marcação na indicação da escala (56) na escala inferior mostrar 29 cm.
- Para fixar, pressione o punho de aperto (41) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (13) totalmente para cima e puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) para fora até ao batente.

Verificar

O indicador de distância (57) tem de mostrar na escala superior (1) o valor idêntico ao da marcação na lupa (56) da escala inferior (1).

Ajustar

- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) para fora até ao batente.
- Solte o parafuso (63) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância (57) ao longo da marca de 29 cm da escala superior (1).

Ajustar o paralelismo da guia paralela (ver figura M)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).
- Solte o punho de aperto (41) da guia paralela e desloque-o até o mesmo tocar no disco de serra.

Verificar

A guia paralela (5) tem de tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (64) com a chave sextavada interior (10) fornecida.
- Mova lentamente a guia paralela (5), até a mesma tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.

- Mantenha a guia paralela nesta posição e pressione o punho de aperto (41) novamente para baixo.
- Volte a apertar os parafusos de sextavado interior (64).

Ajustar a força de aperto da guia paralela

A força de aperto da guia paralela (5) pode ceder após utilização frequente.

- Aperte o parafuso de ajuste (24) até ser possível fixar novamente a guia paralela na mesa de serrar.

Ajustar a indicação da escala da guia paralela (ver figura M)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).
- Desloque a guia paralela (5) da direita até a mesma tocar no disco de serra.

Verificar

A marcação da indicação da escala (56) tem de estar alinhada com a marca de 0 mm na escala (1).

Ajustar

- Solte o parafuso (65) com uma chave de fenda em cruz e alinhe a marcação ao longo da marca de 0 mm.

Ajustar o nível do inserto de mesa (ver figura N)

Verificar

A parte da frente do inserto de mesa (25) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

Ajustar

- Ajuste com a ponta da chave anular (9) o nível correto dos parafusos de ajuste (66).

Arrecadação e transporte

Guardar os elementos do aparelho (ver figuras 01–02)

A ferramenta elétrica permite fixar de forma segura determinados elementos do aparelho para os guardar.

- Solte a guia paralela adicional (43) da guia paralela (5).
- Coloque todas as peças soltas do aparelho nos respetivos depósitos de armazenamento na carcaça (ver a tabela seguinte).

Elemento do aparelho Depósito de armazenamento

Guia paralela (5)	virar ao contrário, engatar por baixo nas calhas de guia e fixar o punho de aperto (41)
Pau para empurrar (12)	colocar no depósito (67)
Cobertura de proteção (3)	pendurar do entalhe do suporte (11) e apertar com a alavanca de aperto (39)
Chave sextavada interior (10)	colocar no depósito (68)
Chave anular (9)	colocar no depósito (69)
Guia angular (2)	colocar no depósito (7)

Elemento do aparelho Depósito de armazenamento

Guia paralela adicional inserir na ranhura atrás da guia (43) paralela (5) e apertar com a ajuda do parafuso de orelhas

Transportar a ferramenta elétrica

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte (ver "Posição de transporte", Página 55).
- Remover todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (6) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (13) para baixo para o fixar.
- Use as pegas de transporte para levantar ou transportar (29).
- **Ao transportar a ferramenta elétrica, utilizar apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.**

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Limpeza

Após cada etapa de trabalho deverá remover o pó e as aparas, soprando com ar comprimido ou limpando com um pincel.

Medidas para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo fabricante:

- Arranque suave
- Fornecimento com um disco de serra especialmente desenvolvido para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo utilizador:

- Montagem com poucas vibrações, sobre uma superfície de trabalho firme

- Utilização de discos de serra com funções redutoras de ruídos
- Limpeza regular do disco de serra e da ferramenta elétrica

Acessórios

	Número de produto
Mesa de trabalho GTA 560	0 601 B22 700
Mesa de trabalho GTA 60 W	0 601 B12 000
Saco de pó	1 600 A01 ZE5
Discos de serra para madeira e materiais de placas, painéis e ripas	
Para 3 601 M44 0BO :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm, 24 dentes	2 608 841 163
para 3 601 M44 000 , 3 601 M44 0KO , 3 601 M44 0AO :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 dentes	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 24 dentes	2 608 644 520
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 48 dentes	2 608 644 521
Discos de serra para alumínio	
Expert for Aluminium	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 66 dentes	2 608 644 544
Discos de serra para painel de laminado	
Expert for Laminated Panel	
216 x 2,1/1,4 x 30 mm, 66 dentes	2 608 644 552

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contacto

Encontra outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de iões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

Eliminação



As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.



Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

Baterias/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 60).

Español

Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

ADVERTEN- **CIA** **Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta eléctrica.** En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- **No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- **No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial).** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- **Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- **Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre una protección para los ojos.** El riesgo a lesionarse

se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

- **Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- **No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignorar las normas de seguridad de herramientas.** Una acción negligente puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- **Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instruccio-**

nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

- **Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.** **Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse antes de su uso.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- **Mantenga las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- **Solamente recargar los acumuladores con los cargadores especificados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los acumuladores específicamente designados.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran puenteear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido.** Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental, enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos, recorra además inmediatamente a ayuda médica. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- **No emplee acumuladores o útiles dañados o modificados.** Los acumuladores dañados o modificados pueden comportarse en forma imprevisible y producir un fuego, explosión o peligro de lesión.
- **No exponga un paquete de baterías o una herramienta eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.** La exposición al fuego o a temperaturas sobre 130 °C puede causar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una temperatura fuera del margen correspondiente espe-**

cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del margen especificado puede dañar el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

- **Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **No repare los acumuladores dañados.** El mantenimiento de los acumuladores sólo debe ser realizado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad para sierras circulares de mesa

Indicaciones de advertencia respecto a las cubiertas protectoras

- **Deje montadas las cubiertas protectoras.** Las cubiertas protectoras deben estar aptas para el funcionamiento y correctamente montadas. Las cubiertas protectoras sueltas, dañadas, o con funcionamiento incorrecto deben ser reparadas o reemplazadas.
- **Utilice siempre la cubierta protectora de la hoja de sierra y la cuña retráctil para cada operación de corte de separación.** Para las operaciones de corte de separación, en las cuales la hoja de sierra corta completamente el espesor de la pieza de trabajo, la cubierta protectora u otros dispositivos de seguridad ayudan a reducir el peligro de lesiones.
- **Vuelva a colocar inmediatamente el sistema de protección tras completar un proceso de trabajo (como p. ej. cortes de rebajado) que requieren el desmontaje de la cubierta protectora y/o de la cuña retráctil.** La cubierta protectora y la cuña retráctil ayudan a reducir el peligro de lesiones.
- **Asegúrese, que la hoja de sierra no tenga contacto con la cubierta protectora, la cuña retráctil o la pieza de trabajo antes de conectar la herramienta eléctrica.** El contacto inadvertido de estos componentes con la hoja de sierra pueden causar condiciones peligrosas.
- **Ajuste la cuña retráctil como se describe en este manual de instrucciones.** Un espacio, posicionamiento o alineación incorrectos puede invalidar la capacidad de la cuña retráctil para reducir la probabilidad de los retrocesos.
- **Para que la cuña retráctil pueda funcionar, ésta debe actuar sobre la pieza de trabajo.** La cuña retráctil es ineficaz cuando se cortan piezas de trabajo que son demasiado cortas, para que llegue a actuar la cuña retráctil. Bajo estas condiciones, la cuña retráctil no puede impedir un retroceso.
- **Utilice la hoja de sierra adecuada para la cuña retráctil.** Para que la cuña retráctil pueda funcionar correctamente, el diámetro de la hoja de sierra debe ser adecuado para la correspondiente cuña retráctil, el cuerpo de la hoja de sierra debe ser más delgado que el espesor de la cu-

ña retráctil y el ancho de corte de la hoja de sierra debe ser más ancho que el espesor de la cuña retráctil.

Indicaciones de advertencia respecto a procedimientos de corte

- **! PELIGRO: Nunca ponga sus dedos o manos en las cercanías o en la zona de la hoja de sierra.** Un momento de inatención o un resbalón podría dirigir su mano hacia la hoja de sierra y conducir a lesiones personales graves.
- **Introduzca la pieza de trabajo en la hoja de sierra o el cortador sólo en contra del sentido de giro.** La alimentación de la pieza de trabajo en la misma dirección de la rotación de la hoja de sierra sobre la mesa puede conducir a que la pieza de trabajo y su mano sean arrastradas hacia la hoja de sierra.
- **No utilice nunca la guía de ingletes para alimentar la pieza de trabajo en caso de cortes longitudinales y no use nunca la guía de corte para ajuste longitudinal en caso de cortes transversales con la guía de ingletes.** Al guiar la pieza de trabajo simultáneamente con la guía de corte y la guía de ingletes aumenta la probabilidad de un atasco de la hoja de sierra y de un retroceso.
- **En el caso de cortes longitudinales, aplique la fuerza de alimentación de la pieza de trabajo siempre entre la guía y la hoja de sierra.** Utilice un empujador si la distancia entre la guía y la hoja de sierra es inferior a 150 mm, y utilice un bloque de empuje si esta distancia es inferior a 50 mm. Tales dispositivos de "ayuda de trabajo" se encargan de mantener su mano a una distancia segura de la hoja de sierra.
- **Utilice solamente el empujador suministrado por el fabricante o uno fabricado en conformidad con las instrucciones.** Este empujador proporciona una distancia suficiente entre la mano y la hoja de sierra.
- **No utilice nunca un empujador dañado o cortado.** Un empujador dañado puede romperse y causar que su mano caiga en la hoja de sierra.
- **No lleve a cabo ningún trabajo "a mano". Utilice siempre la guía de corte o la guía de ingletes para posicionar y guiar la pieza de trabajo.** "A mano" significa apoyar o guiar la pieza de trabajo con el uso de sus manos, en lugar de una guía de corte o de una guía de ingletes. El aseado a mano conduce a desalineación, atascamiento y retroceso.
- **No alcance alrededor o por encima de una hoja de sierra en rotación.** La recogida de una pieza de trabajo puede de conducir a un contacto accidental con la hoja de sierra en movimiento.
- **Apoye las piezas de trabajo largas y/o anchas detrás y/o a los lados de la mesa de sierra para mantenerlas a nivel.** Una pieza de trabajo larga y/o ancha tiene la tendencia a pivotar en los bordes de la mesa, causando la pérdida del control, atascamiento de la hoja de sierra y retroceso.
- **Introduzca la pieza de trabajo a un ritmo constante.** No doble o tuerce la pieza de trabajo. En caso de atascamiento, desconecte inmediatamente la herramienta, desenchufe la herramienta y luego despeje el atasco.
- **No retire piezas del material aserrado durante el funcionamiento de la sierra.** El material puede quedar atrapado entre la guía o en el interior de la cubierta protectora y la hoja de sierra, tirando sus dedos hacia la hoja de sierra. Desconecte la sierra y espere hasta que se detenga la hoja de sierra antes de remover material.
- **Utilice una guía auxiliar que tenga contacto con la superficie de la mesa al realizar cortes longitudinales en piezas de trabajo con un grosor inferior a 2 mm.** Una pieza de trabajo delgada se puede atascar bajo la guía de corte y generar un retroceso.

Causas del contragolpe y advertencias al respecto

El contragolpe es una reacción repentina de la pieza de trabajo por causa de una hoja de sierra apretada, atascada o un corte desalineado en la pieza de trabajo con respecto a la hoja de sierra o si una parte de la pieza de trabajo se atasca entre la hoja de sierra y la guía de corte u otro objeto fijo.

En la mayoría de los casos de un retroceso, la pieza de trabajo es levantada de la mesa por la parte trasera de la hoja de sierra y es propulsada hacia el operador.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicación y/o el incorrecto manejo o condiciones de la sierra. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.

- **Nunca esté ubicado directamente en línea con la hoja de sierra. Siempre posicione su cuerpo en el mismo lado de la hoja de sierra en el cual se encuentra la guía.** En el caso de un contragolpe, la pieza de trabajo puede salir impulsada a gran velocidad sobre personas, que se encuentren delante y en línea con la hoja de sierra.
- **No alcance por encima o detrás de la hoja de sierra para tirar o apoyar la pieza de trabajo.** Así puede generarse un contacto accidental con la hoja de sierra o un retroceso puede arrastrar sus dedos hacia la hoja de sierra.
- **No sujeté ni presione nunca la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de sierra giratoria.** Al presionar la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de sierra se genera una condición de atasco y retroceso.
- **Ajuste la guía de modo que quede paralela a la hoja de sierra.** Una guía desalineada presiona la pieza de trabajo contra la hoja de sierra y genera un retroceso.
- **Utilice una tabla de láminas para guiar la pieza de trabajo contra la mesa y la guía al ejecutar cortes no pantes como p. ej. cortes de rebajado.** Una tabla de láminas ayuda a controlar la pieza de trabajo en el caso de un retroceso.
- **En caso de utilizar paneles grandes, utilice apoyos para minimizar el riesgo de que la hoja de sierra se atasque y retroceda.** Los paneles grandes tienden a curvarse por su propio peso. El(s) apoyo(s) deben ser colocados

en todas las partes del panel que sobresalen de la superficie de la mesa.

- ▶ **Tenga mucho cuidado al cortar una pieza de trabajo que está retorcida, anudada, deformada o no tiene un borde recto para guiarla con una guía de ingletes o a lo largo de una guía.** Una pieza de trabajo deformada, anudada, o retorcida es inestable y causa desalineamiento del corte con la hoja de sierra, atascamiento y retroceso.
- ▶ **No corte nunca varias piezas de trabajo apiladas vertical o horizontalmente.** La hoja de sierra podría coger una o varias piezas y causar un retroceso.
- ▶ **Al reanudar el aserrado con la hoja de sierra en la pieza, centre la hoja de la sierra en el corte de forma que los dientes de la sierra no queden clavados en el material.** Si se atasca la hoja, al volver a arrancar la sierra podría salirse de la pieza de trabajo o causar un retroceso.
- ▶ **Mantenga las hojas de sierra limpias, afiladas y con suficiente triscado.** No utilice nunca hojas de sierra deformadas o hojas de sierra con dientes agrietados o rotos. Las hojas de sierra afiladas y correctamente colocadas minimizan atascamientos, estancamientos y retrocesos.

Indicaciones de advertencia respecto al procedimiento de operación de la sierra circular de mesa

- ▶ **Apague la sierra de mesa y desconecte el paquete de baterías al quitar el inserto de la mesa, cambiar la hoja de sierra o realizar ajustes en la cuña retráctil o en la cubierta protectora de la hoja de sierra, y cuando la máquina se deja sin vigilancia.** Las medidas de precaución evitan accidentes.
- ▶ **Nunca deje la sierra de mesa funcionando sin vigilancia.** Apáguela y no deje la herramienta hasta que se detenga completamente. Una sierra en funcionamiento desatendida es un peligro incontrolado.
- ▶ **Instale la sierra de mesa en un área bien iluminada y llana donde pueda mantener un buen equilibrio y balance.** Debe instalarse en un área que proporcione suficiente espacio para manejar fácilmente el tamaño de su pieza de trabajo. Las áreas estrechas, oscuras y los pisos desiguales y resbalosos invitan a accidentes.
- ▶ **Frecuentemente límpie y quite el aserrín de debajo de la mesa de sierra y/o el dispositivo colector de polvo.** El aserrín acumulado es combustible y puede autoinflamarse.
- ▶ **La sierra de mesa debe estar asegurada.** Una sierra de mesa que no está bien asegurada puede moverse o volcarse.
- ▶ **Retire las herramientas, los restos de madera, etc. de la mesa antes de encender la sierra de mesa.** La distracción o un atasco potencial puede ser peligroso.
- ▶ **Utilice siempre hojas de sierra con agujeros de eje del tamaño y la forma correctos (de diamante/redondas).** Las hojas de sierra que no coincidan con el mecanismo de montaje de la sierra se descentrarán y provocarán una pérdida del control.
- ▶ **Nunca utilice medios de montaje de la hoja de la sierra dañados o incorrectos, tales como bridas, arandelas, pernos o tuercas de la hoja de sierra.** Estos medios de montaje fueron diseñados especialmente para su sierra, para un funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo.
- ▶ **Nunca se pare en la sierra de mesa y no la use como un taburete escalonado.** Pueden producirse lesiones graves si la herramienta es inclinada o si la herramienta de corte es contactada accidentalmente.
- ▶ **Asegúrese de que la hoja de sierra está instalada en la dirección de giro correcta.** No utilice muelas abrasivas, escobillas de alambre o discos abrasivos en una sierra de mesa. La instalación incorrecta de la hoja de sierra o el uso de accesorios no recomendados pueden causar lesiones graves.

Indicaciones de seguridad adicionales

- ▶ **Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección.** Existe peligro de lesión.
- ▶ **No use hojas de sierra de acero HSS.** Las hojas de sierra de este tipo pueden romperse fácilmente.
- ▶ **Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas y estén marcadas conforme a EN 847-1.**
- ▶ **No utilice nunca la herramienta eléctrica sin el elemento de mesa.** Cambie un elemento de mesa defectuoso. Si el estado del elemento de mesa no está en orden puede lesionarse con la hoja de sierra.
- ▶ **Mantenga limpio su puesto de trabajo.** Las mezclas de materiales son particularmente peligrosas. El polvo de metal ligero puede arder o explotar.
- ▶ **Seleccione una hoja de sierra apropiada para el tipo de material a cortar.**
- ▶ **Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a trabajar.**
- ▶ **Este aparato no está previsto para la utilización por personas (inclusive niños) con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos por la misma en la utilización del aparato.**
- ▶ **Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no usen el aparato como un juguete.**
- ▶ **Únicamente guíe la pieza de trabajo a la hoja de sierra en funcionamiento.** En caso contrario, ello podría ocasionar un retroceso brusco de la pieza de trabajo al engancharse en ella la hoja de sierra.
- ▶ **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

- **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- **Mediante objetos punzantes, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- **Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.



Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.

Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos te ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado



Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Peligro de lesiones al tocar la hoja de sierra.



Colóquese una máscara contra el polvo.



Utilice orejeras. El ruido intenso puede provocar sordera.



Use gafas protectoras.

3 601 M44 000 Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra. El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reduedor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra.

3 601 M44 0KO El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reduedor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra.

3 601 M44 040 El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reduedor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra.

3 601 M44 0BO El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reduedor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra.

Simbología y su significado

El diámetro de la hoja de sierra debe corresponder a la indicación del símbolo.

3 601 M44 000 a El diámetro de la hoja de sierra no debe superar los 216 mm.

3 601 M44 0KO b Preste atención al cambiar la hoja de sierra, que el ancho de corte no sea inferior a 1,7 mm y el espesor de la hoja no sea superior a 1,5 mm. De lo contrario, existe el peligro de que la cuña separadora quede atrapada en la pieza de trabajo.

3 601 M44 040 c El espesor de la cuña separadora es de 1,6 mm.

3 601 M44 0BO d La dirección de corte de los dientes (dirección de la flecha sobre la hoja de sierra) debe coincidir con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora.

3 601 M44 000 a El diámetro de la hoja de sierra no debe superar los 216 mm.

3 601 M44 0KO b Preste atención al cambiar la hoja de sierra, que el ancho de corte no sea inferior a 2,3 mm y el espesor de la hoja no sea superior a 2,1 mm. De lo contrario, existe el peligro de que la cuña separadora quede atrapada en la pieza de trabajo.

3 601 M44 040 c El espesor de la cuña separadora es de 2,2 mm.

3 601 M44 0BO d La dirección de corte de los dientes (dirección de la flecha sobre la hoja de sierra) debe coincidir con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora.

3 601 M44 000 e El espesor de la cuña separadora es de 1,6 mm.

3 601 M44 0KO f La altura máxima posible de la pieza de trabajo es de 70 mm.

3 601 M44 040

g La altura máxima posible de la pieza de trabajo es de 70 mm.

3 601 M44 0BO h El espesor de la cuña separadora asciende a 2,2 mm.

i La altura máxima posible de la pieza de trabajo es de 70 mm.

Lado izquierdo:

Indica el sentido de giro de la manivela para sumergir (**posición de transporte**) y subir (**posición de trabajo**) la hoja de sierra.

Lado derecho:

Indica la posición de la palanca de bloqueo para bloquear la hoja de sierra y ajustar el ángulo de inglete vertical (hoja de sierra orientable).

Simbología y su significado

Con el distintivo CE, el fabricante confirma que la herramienta eléctrica cumple con las directivas vigentes de la UE.

Descripción del producto y servicio

Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para realizar estacionariamente cortes rectilíneos, a lo largo y a lo ancho, en maderas duras y blandas, así como en tableros aglomerados de madera y tableros de fibra. En ello son posibles ángulos de inglete horizontales de -30° hasta +30° así como ángulos de inglete verticales de 0° hasta 45°.

Empleando las hojas de sierra correspondientes es posible serrar también perfiles de aluminio y plástico.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Escala de separación entre la hoja de sierra y tope paralelo
- (2) Tope angular
- (3) Cubierta protectora
- (4) Cuña separadora
- (5) Tope paralelo
- (6) Ampliación de la mesa de corte
- (7) Depósito de tope angular
- (8) Taladros de sujeción
- (9) Llave anular (23 mm; 13 mm)
- (10) Llave macho hexagonal (5 mm)
- (11) Soporte para el almacenamiento de la cubierta protectora
- (12) Bastón de empuje
- (13) Palanca de enclavamiento para ampliación de mesa de corte
- (14) Volante
- (15) Manivela para subir y bajar la hoja de sierra
- (16) Interruptor de conexión/desconexión
- (17) Acumulador^{a)}
- (18) Tope para el ángulo de inglete de 45° (vertical)
- (19) Escala para ángulos de inglete (vertical)
- (20) Palanca de bloqueo del ángulo de inglete vertical
- (21) Indicador de ángulos (vertical)
- (22) Tope para el ángulo de inglete de 0° (vertical)
- (23) Mesa de corte
- (24) Tornillo de ajuste de la fuerza de aplicación del tope paralelo
- (25) Inserto de la mesa
- (26) Hoja de sierra
- (27) Ranura guía para tope paralelo
- (28) Tecla de desenclavamiento del acumulador^{a)}
- (29) Asa de transporte
- (30) Ranura guía del tope para ángulos
- (31) Adaptador para aspiración de polvo
- (32) Ranura guía en V en la mesa de corte para el tope paralelo
- (33) Rejilla base
- (34) Tornillo de retención de la rejilla base
- (35) Marcas de palanca de sujeción/abrazadera
- (36) Palanca de sujeción de la cuña separadora
- (37) Espigas de posicionamiento para la cuña separadora
- (38) Tornillo de retención del inserto de la mesa
- (39) Palanca de sujeción de la cubierta protectora
- (40) Pernos guía de la cubierta protectora
- (41) Palanca de enclavamiento del tope paralelo
- (42) Guía en V del tope paralelo
- (43) Tope paralelo auxiliar
- (44) Set de fijación «tope paralelo adicional»
- (45) Carril guía del tope para ángulos
- (46) Cubierta inferior de hoja de sierra
- (47) Brida de la cubierta inferior de la hoja de sierra
- (48) Agujero de asidero para elevar el inserto de la mesa
- (49) Tuerca de sujeción
- (50) Palanca de retención del husillo
- (51) Brida de apriete
- (52) Brida de apoyo
- (53) Husillo portaútiles
- (54) Mango de bloqueo para ángulos de inglete disgregacionales (horizontal)
- (55) Indicador de ángulos del tope para ángulos
- (56) Indicador de escala
- (57) Indicador de separación de mesa de corte
- (58) Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 0°
- (59) Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
- (60) Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 45°
- (61) Tornillos de hexágono interior (5 mm) delanteros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
- (62) Tornillos de hexágono interior (5 mm) traseros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
- (63) Tornillo para el índice de la escala de la mesa de corte

- (64) Tornillos de hexágono interior (5 mm) para ajustar el paralelismo del tope paralelo
 (65) Tornillo para el índice de la escala del tope paralelo
 (66) Tornillos de ajuste para el inserto de la mesa
 (67) Depósito de bastón de empuje
 (68) Depósito de llave macho hexagonal
 (69) Depósito de llave anular
 a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Sierra circular de mesa	GTS 18V-216	GTS 18V-216
Número de artículo	3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 0KO	3 601 M44 0B0
Tensión nominal	V= 18	18
Número de revoluciones en vacío ^{A)}	min ⁻¹ 4500	4500
Limitación de la corriente de arranque	●	●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	kg 20,5-21,6	20,5-21,6
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C 0...+35	0...+35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{C)} y en el almacenamiento	°C -20...+50	-20...+50
Acumuladores compatibles	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Acumuladores recomendados para plena potencia	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Cargadores recomendados	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)		
Ancho x fondo x altura	mm 658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra		
Diámetro de la hoja de sierra	mm 216	216
Grosor del disco base	mm <1,5	1,5-2,1
Mín. grosor del diente/triscado	mm >1,7	>2,3
Diámetro de taladro	mm 30	25,4

A) medido a 20-25 °C con acumulador ProCORE18V 12.0Ah.

B) Dependiente del acumulador utilizado

C) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: (ver "Dimensiones máximas de la pieza de trabajo", Página 73)

Información sobre el ruido

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 62841-3-1.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: nivel de presión acústica **81 dB(A)**; nivel de potencia acústica **94 dB(A)**. Inseguridad K = **3 dB**.

¡Usar protección auditiva!

El valor de emisiones de ruidos indicado en estas instrucciones ha sido determinado según un procedimiento de medición normalizado y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la emisión de ruidos.

El valor de emisiones de ruidos indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el valor de emisiones de ruidos puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de ruidos durante el tiempo total de trabajo. Para determinar con exactitud las emisiones de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Montaje

► **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Material que se adjunta

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta eléctrica, cerciórese de que se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

- Sierra circular de mesa con hoja de sierra montada (26) y cuña separadora (4)
- Tope angular (2)
- Tope paralelo (5)
- Tope paralelo auxiliar (43)
- Set de fijación «tope paralelo auxiliar» (44) (2 tornillos de fijación, 2 arandelas, 2 tuercas de mariposa)
- Cubierta protectora (3)
- Llave macho hexagonal (10)
- Llave anular (9) con punta de destornillador
- Bastón de empuje (12)
- Inserto de la mesa (25)

Indicación: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a posibles daños.

Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.

Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.

Herramientas necesarias que no se suministran con el aparato:

- Destornillador de cruz
- Calibre de ángulos

Montaje de componentes

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
- Retire completamente todo el material de embalaje del aparato y de los accesorios suministrados.
- Gire los tornillos de retención (34) con la punta de la llave anular (9) hasta el tope en sentido de giro "cerradura abierta" y abra la rejilla base (33) (ver figura a). Retire el material de embalaje por debajo del bloque motor.

En la carcasa están fijados directamente los siguientes elementos del aparato: bastón de empuje (12), llave anular (9), llave macho hexagonal (10), tope paralelo (5), tope an-

gular (2), adaptador para aspiración de polvo (31), tope paralelo auxiliar (43) con set de fijación (44), cubierta protectora (3).

- Cuando necesite uno de estos elementos del aparato, extráigalo con cuidado de su depósito de almacenamiento.

Posicionamiento de la cuña separadora (ver figuras b1-b2)

Nota: Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de posicionarlas.

- Gire la manivela (15) en sentido horario hasta el tope de manera que la hoja de sierra (26) se encuentre en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
 - Suelte la palanca de sujeción (36) en el sentido de las agujas del reloj, hasta que apunte hacia arriba.
 - Empuje la cuña separadora (4) hacia la palanca de sujeción (36), hasta que se pueda sacar hacia arriba.
 - Tire hacia arriba de la cuña separadora por completo para que quede exactamente sobre el centro de la hoja de sierra.
 - Deje que encajen las dos espigas (37) en los agujeros inferiores de la cuña separadora y vuelva a apretar la palanca de sujeción (36).
- Las marcas (35) en la abrazadera y la palanca de sujeción (36) deben estar alineadas como se muestra.

Montaje del inserto de la mesa (ver figura c)

- Coloque el inserto de la mesa (25) sobre la cuña separadora (4) en el compartimiento para herramientas.
- Gire el tornillo de retención (38) con la punta de la llave anular (9) hasta el tope en sentido de giro "cerradura cerrada".

El lado delantero del inserto de la mesa (25) debe estar a ras o un poco por debajo de la mesa de corte, el lado posterior debe estar a ras o un poco por encima de la mesa de corte.

Montaje de la cubierta protectora (ver figuras d1-d2)

Nota: Monte la cubierta protectora únicamente cuando la cuña separadora se encuentra en la posición más alta precisamente sobre la mitad de la hoja de sierra (ver figura b2). No monte la cubierta protectora si la cuña separadora se encuentra en la posición más baja (estado de entrega o posición para el aserrado de ranuras) (ver figura b1).

- Suelte la palanca de sujeción (39) y extraiga la cubierta protectora (3) del soporte (11).
- Sujete firmemente la protección de la hoja de sierra (barra metálica superior) de la cubierta protectora (3) con una mano y, con la otra, la palanca de sujeción (39) hacia arriba.
- Deslice los pernos guía (40) hacia atrás, hacia la ranura de la cuña separadora (4).
- Empuje la cubierta de protección (3) hacia abajo hasta que la protección de la hoja de la sierra (barra metálica superior) se encuentre en paralelo con la superficie de la mesa de corte (23).
- Presione la palanca de sujeción (39) hacia abajo. La palanca de sujeción debe encajar de manera tangible y auditable.

ble y la cubierta protectora (3) debe estar montada firmemente y de manera segura.

- **Antes de cada uso, compruebe si la cubierta protectora se mueve correctamente. No utilice la herramienta eléctrica, si la cubierta protectora no se mueve libremente y no se cierra inmediatamente.**

Montaje del tope paralelo (ver figura e)

El tope paralelo (5) puede posicionarse tanto a la izquierda como a la derecha de la hoja de sierra.

- Suelte la palanca de enclavamiento (41) del tope paralelo (5). Con esto se descarga la guía V (42).
- Coloque primero el tope paralelo con la guía V en la ranura guía (32) de la mesa de corte. A continuación, posicione el tope paralelo en la ranura guía delantera (27) de la mesa de corte.
- El tope paralelo puede entonces desplazarse a voluntad.
- Para fijar el tope paralelo, presione hacia abajo la palanca de enclavamiento (41).

Montaje del tope paralelo auxiliar (ver figura f)

Para el aserrado de piezas de trabajo estrechas y para el aserrado de ángulos de inglete verticales, debe montar el tope paralelo auxiliar (43) en el tope paralelo (5).

El tope paralelo auxiliar puede montarse a la izquierda o de recha del tope paralelo (5) según sea necesario.

Para el montaje, utilice el set de fijación "Tope paralelo auxiliar" (44) (2 tornillos de fijación, 2 arandelas, 2 tuercas de mariposa).

- Deslice los tornillos de fijación por los agujeros laterales del tope paralelo (5).
- Las cabezas de los tornillos sirven aquí de guía para el tope paralelo auxiliar.
- Deslice el tope paralelo auxiliar (43) sobre las cabezas de los tornillos de fijación.
- Coloque las arandelas en los tornillos de fijación y apriete firmemente los tornillos con ayuda de las tuercas de mariposa.

Montaje del tope angular (ver figura g)

- Introduzca los rieles (45) del tope angular (2) en las ranuras guía previstas para tal fin (30) de la mesa de corte.

Carga del acumulador

- **Utilice únicamente los cargadores que se enumeran en los datos técnicos.** Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicación: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio está protegido contra descarga total gracias al sistema de protección electrónica de celadas "Electronic Cell Protection (ECP)". Si el acumulador está

descargado, un circuito de protección se encarga de desconectar la herramienta eléctrica. El útil deja de moverse.

- **En caso de una desconexión automática de la herramienta eléctrica no mantenga accionado el interruptor de conexión/desconexión.** El acumulador podría dañarse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Desmontaje del acumulador

La batería (17) dispone de dos etapas de enclavamiento para evitar que se salga en caso de accionamiento accidental de la tecla de desenclavamiento del acumulador (28). Mientras la batería esté montada en la herramienta eléctrica, permanecerá retenida en su posición mediante un resorte.

- Para la extracción del acumulador (17), presione la tecla de desenclavamiento (28) y retire el acumulador de la herramienta eléctrica. **No proceda con brusquedad.**

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador. Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga (26) o (27), para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador desmontado.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

Tipo de acumulador GBA 18V...



LEDs	Capacidad
Luz permanente 3× verde	60–100 %
Luz permanente 2× verde	30–60 %
Luz permanente 1× verde	5–30 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Tipo de acumulador ProCORE18V...



LEDs	Capacidad
Luz permanente 5× verde	80–100 %
Luz permanente 4× verde	60–80 %
Luz permanente 3× verde	40–60 %
Luz permanente 2× verde	20–40 %
Luz permanente 1× verde	5–20 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Montaje estacionario o transitorio

- Para garantizar un manejo seguro deberá trabarse con la herramienta eléctrica colocándola sobre una base de trabajo plana y estable (p. ej. un banco de trabajo).

Montaje sobre una superficie de trabajo (ver figura h)

- Sujete la herramienta eléctrica a la superficie de trabajo con unos tornillos de sujeción adecuados. Para ello se utilizan los agujeros (8).

Montaje en una mesa de trabajo Bosch (ver figura i)

Las mesas de trabajo de Bosch (p. ej., **GTA 560**) garantizan la sujeción de la herramienta eléctrica en cualquier suelo con patas regulables en altura.

- **Lea íntegramente las advertencias de peligro e instrucciones que se adjuntan con la mesa de trabajo.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones, ello puede ocasionar una electrocución, un incendio y/o lesión grave.
- **Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de montar la herramienta eléctrica.** Un ensamblaje correcto es primordial para conseguir una buena estabilidad y evitar accidentes.
- Monte la herramienta eléctrica, teniéndola colocada en la posición de transporte, sobre la mesa de trabajo.

Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

► Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.

Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

El conducto de aspiración de polvo y virutas puede llegar a obstruirse con polvo, virutas o fragmentos de la pieza de trabajo.

- Apague la herramienta eléctrica y extraiga la batería.
- Espere, a que se haya detenido completamente la hoja de sierra.
- Determine y subsane la causa de la obstrucción.

- **Para evitar el riesgo de incendio al aserrar aluminio, vacíe la cubierta inferior de la hoja de sierra y no utilice ninguna extracción de viruta.**

Limpieza de la cubierta inferior de la hoja de sierra (ver figura j)

Para eliminar fragmentos de la pieza de trabajo y virutas grandes, puede abrir la cubierta inferior de la hoja de sierra (**46**).

- Desconecte la herramienta eléctrica y extraiga el acumulador de la herramienta eléctrica.
- Espere, a que se haya detenido completamente la hoja de sierra.
- Incline y deposite la herramienta eléctrica sobre uno de sus costados.
- Abra la rejilla base (**33**) (ver figura a).
- Separe ligeramente las lengüetas (**47**) de la cubierta inferior de la hoja de sierra y abra desplegando la cubierta inferior de la hoja de sierra (**46**).
- Retire las astillas y las virutas.
- Cierre de nuevo la cubierta inferior de la hoja de sierra (**46**), hasta que encastren las lengüetas (**47**).
- Cierre la rejilla base (**33**).
- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.

Aspiración externa (ver figura k)

- Inserte una manguera de aspirador adecuada en el adaptador de aspiración (**31**).

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar. Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cancerígeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Cambio del disco de sierra (ver figuras I1–I4)

- **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- **Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección.** Existe peligro de lesión.
- **Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones máximas admisibles sean superiores a las revoluciones en vacío de la herramienta eléctrica.**
- **Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas y estén marcadas conforme a EN 847-1.**
- **Utilice solamente las hojas de sierra, que han sido recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica y que son adecuadas para el material que desea labrar.** Esto evita el sobrecalentamiento de las puntas del diente de sierra y la fusión del plástico a labrar.
- **No use hojas de sierra de acero HSS.** Las hojas de sierra de este tipo pueden romperse fácilmente.

Desmontaje de la hoja de sierra

- Abra la palanca de sujeción (39) y retire la cubierta protectora (3) de la ranura de la cuña separadora (4).
- Gire el tornillo de retención (38) con la punta de la llave anular (9) hasta el tope en sentido de giro "cerradura abierta" y saque el inserto de la mesa (25) del compartimiento de herramientas. Un agujero de asidero sirve para facilitar el levantamiento (48).
- Gire la manivela (15) en sentido horario hasta el tope de manera que el disco de sierra (26) se encuentre en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
- Gire la tuerca de sujeción (49) con la llave anular (9) y tire simultáneamente de la palanca de retención del husillo (50) hasta que esta encaje.
- Mantenga la palanca de retención del husillo en esa posición, y afloje la tuerca de sujeción girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Extraiga la brida de apriete (51).
- Extraiga el disco de sierra (26).

Montaje de la hoja de sierra

- Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de montarlas.
- Coloque el nuevo disco de sierra en la brida de admisión (52) del husillo de la herramienta (53).

Nota: No utilice un disco de sierra demasiado pequeño. La ranura radial entre el disco de sierra y la cuña separadora debe ser como máximo de 3-8 mm.

- ¡Preste atención en el montaje, a que el sentido de corte de los dientes (dirección de la flecha en la hoja de sierra) coincida con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora!
- Coloque la brida de apriete (51) y la tuerca de sujeción (49).
- Gire la tuerca de sujeción (49) con la llave anular (9) y tire simultáneamente de la palanca de retención del husillo (50) hasta que esta encaje.
- Apriete firmemente la tuerca de fijación en el sentido de las agujas del reloj.
- Coloque el inserto de la mesa (25) sobre la cuña separadora (4) en el compartimiento para herramientas. Gire el tornillo de retención (38) con la punta de la llave anular (9) hasta el tope en sentido de giro "cerradura cerrada".
- Vuelva a montar la cubierta protectora (3).

Operación

- **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Posición de transporte y trabajo del disco de sierra

Posición de transporte

- Retire la cubierta protectora (3), retire el inserto de la mesa (25) y coloque la cuña separadora (4) en la posición más baja. Vuelva a colocar el inserto de la mesa (25).
- Gire la manivela (15) en sentido antihorario hasta que los dientes del disco de sierra (26) se encuentren por debajo de la mesa de corte (23).
- Deslice la ampliación de mesa de corte (6) por completo hacia el interior.

Presione la palanca de enclavamiento (13) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

Posición de trabajo

- Posicione la cuña separadora (4) en la posición más alta precisamente sobre el centro del disco de sierra, introduzca el inserto de la mesa (25) y monte la cubierta protectora (3).
- Gire la manivela (15) en sentido horario hasta que los dientes superiores del disco de sierra (26) se encuentren aprox. 3-6 mm por encima de la pieza de trabajo.

Ampliación de la mesa de corte

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá soportarse convenientemente.

Ampliación de la mesa de corte (ver figura A)

La ampliación de la mesa de corte (6) prolonga la mesa de corte (23) hacia la derecha.

- Tire de la palanca de enclavamiento (13) de la prolongación de la mesa de corte hacia arriba por completo.
- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hasta alcanzar la longitud deseada hacia fuera.
- Presione la palanca de enclavamiento (13) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

Ajuste de los ángulos de inglete vertical y horizontal

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y readjustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.

Ajuste del ángulo de inglete vertical (disco de sierra) (ver figura B)

El ángulo de inglete vertical se puede ajustar en un rango de 0° hasta 45°.

- Afloje la palanca de bloqueo (20) en sentido antihorario.
- Nota:** Al soltar por completo la palanca de bloqueo, el disco de sierra se inclina por la gravedad en una posición que se corresponde aproximadamente a 30°.
- Tire o presione el volante (14) a lo largo de la corredera hasta que el indicador de ángulo (21) muestre el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el volante en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (20).

Para un ajuste rápido y preciso de los ángulos verticales estándar de 0° y 45°, se han previsto topes ajustados de fábrica ((22), (18)).

Ajuste del ángulo de inglete horizontal (disco de sierra) (ver figura C)

El ángulo de inglete horizontal se puede ajustar en un rango de **30°** (lado izquierdo) hasta **30°** (lado derecho).

- Afloje el mango de bloqueo (54) si está apretado.
- Gire el tope angular hasta que el indicador de ángulo (55) muestre el ángulo de inglete deseado.
- Vuelva a apretar el mango de bloqueo (54).

Ajuste del tope paralelo

El tope paralelo (5) puede posicionarse a la izquierda (escala negra) o a la derecha (escala plateada) del disco de sierra. La marca en el indicador de la escala (56) muestra la distancia ajustada del tope paralelo con respecto al disco de sierra en la escala (1).

Posicione el tope paralelo en el lado deseado del disco de sierra (ver "Montaje del tope paralelo (ver figura e)", Página 69).

Ajuste del tope paralelo

cuando la mesa de corte no está extendido

- Suelte la palanca de enclavamiento (41) del tope paralelo (5). Deslice el tope paralelo, hasta que la marca en el indicador de la escala (56) muestre la distancia deseada con respecto al disco de sierra.
Con la mesa de corte no extendida, se aplica la inscripción inferior de la escala plateada (1).
- Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (41).

Ajuste del tope paralelo con la mesa de corte extendida (ver figura D)

- Posicione el tope paralelo a la derecha del disco de sierra. Deslice el tope paralelo, hasta que la marca en el indicador de la escala (56) muestre en la escala inferior **29 cm**. Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (41).
- Tire de la palanca de enclavamiento (13) de la ampliación de la mesa de corte hacia arriba por completo.
- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hacia fuera, hasta que el indicador de distancia (57) muestre la distancia deseada con el disco de sierra en la escala superior.
- Presione la palanca de enclavamiento (13) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

Ajuste del tope paralelo auxiliar (ver figura E)

Para el aserrado de piezas de trabajo estrechas y para el aserrado de ángulos de inglete verticales, debe montar el tope paralelo auxiliar (43) en el tope paralelo (5).

El tope paralelo auxiliar puede montarse a la izquierda o derecha del tope paralelo (5) según sea necesario.

Las piezas de trabajo pueden quedar aprisionadas entre el tope paralelo y la hoja de sierra, pudiendo ser arrastradas y

salir proyectadas por la hoja de sierra en movimiento. Por ello, ajuste el tope paralelo auxiliar de manera que su extremo final quede dentro de la zona comprendida entre el diente de la hoja de sierra situado más adelante y el borde anterior de la cuña separadora.

- Suelte para ello todas las tuercas de mariposa del set de fijación (44) y deslice el tope paralelo auxiliar hasta que solo se utilicen los dos tornillos delanteros para la fijación.
- Vuelva a apretar las tuercas de mariposa.

Ajuste de la cuña separadora

La cuña separadora (4) impide que el disco de sierra (26) quede atascado en la entalladura de corte. En caso contrario, ello podría ocasionar un retroceso brusco de la pieza de trabajo al engancharse en ella la hoja de sierra.

Por ello, preste atención a que siempre esté correctamente ajustada la cuña separadora:

- La ranura radial entre el disco de sierra y la cuña separadora debe ser como máximo de 3-8 mm.
- El grosor de la cuña separadora deberá ser inferior al ancho de la ranura corte y mayor que el grosor del disco base de la hoja de sierra.
- La cuña separadora deberá estar alineada siempre con la hoja de sierra.
- Para realizar cortes de división normales la cuña separadora deberá colocarse en la posición más alta posible.

Ajuste de la altura de la cuña separadora (ver figura F)

Para serrar ranuras debe ajustar la altura de la cuña separadora.

► **Utilice la herramienta eléctrica para ranurar o rebordear sólo con un correspondiente dispositivo protector adecuado (p. ej. cubierta protectora tipo túnel, peine de presión).**

- Abra la palanca de sujeción (39) y retire la cubierta protectora (3) de la ranura de la cuña separadora (4). Para proteger la cubierta protectora de daños, colóquela en el soporte (11) previsto para tal fin situado en la carcasa (ver también figura 02).
 - Gire la manivela (15) en sentido horario hasta el tope de manera que el disco de sierra (26) se encuentre en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
 - Suelte la palanca de sujeción (36) en el sentido de las agujas del reloj, hasta que apunte hacia arriba.
 - Suelte la cuña separadora de las espigas (37) (tirar de la palanca de sujeción (36) un poco hacia fuera) y empuje la cuña separadora (4) hacia abajo, hasta el tope.
 - Deje que encajen las dos espigas (37) en los agujeros superiores de la cuña separadora y vuelva a apretar la palanca de sujeción (36).
- Las marcas (35) en la abrazadera y en la palanca de sujeción (36) deben estar alineadas como se muestra.

Puesta en marcha

Conección (ver figura G1)

- Para la puesta en servicio, presione por ambos lados el interruptor de conexión/desconexión (**16**) y tirelo hacia arriba.

Desconexión (ver figura G2)

- Presione totalmente hacia abajo el interruptor de conexión/desconexión (**16**).

Protección contra manejo no autorizado (ver figura G3)

Para la protección contra manejo no autorizado puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (**16**) con la ayuda de un candado.

- Coloque un candado con un estribo largo a través del orificio en el interruptor de conexión/desconexión (**16**) y cierrelo.

Instrucciones para la operación

Instrucciones generales para serrar

- **Antes de comenzar a serrar deberá asegurarse primariamente de que la hoja de sierra no pueda tocar en ningún momento los topes u otros elementos del aparato.**
- **Utilice la herramienta eléctrica para ranurar o rebordear sólo con un correspondiente dispositivo protector adecuado (p. ej. cubierta protectora tipo túnel, peine de presión).**
- **No utilice la herramienta eléctrica para ranurar (ranura terminada en la pieza de trabajo).**

Proteja la hoja de sierra contra golpes y choques. No ejerza una presión lateral contra la hoja de sierra.

La cuña separadora debe quedar bien alineada con la hoja de sierra para evitar que se atasque la pieza de trabajo al serrar.

No trabaje piezas que estén deformadas. Las piezas de trabajo deben disponer siempre de un canto recto que sirva de guía al asentarlo contra el tope paralelo.

Guarde siempre el bastón de empuje en la herramienta eléctrica.

Posición del operador (ver figura H)

- **Nunca esté ubicado directamente en línea con la hoja de sierra. Siempre posicione su cuerpo en el mismo lado de la hoja de sierra en el cual se encuentra la guía.**
En el caso de un contragolpe, la pieza de trabajo puede salir impulsada a gran velocidad sobre personas, que se encuentren delante y en línea con la hoja de sierra.

- Mantenga alejados de la hoja de sierra en funcionamiento las manos, los dedos y los brazos.

Observe las instrucciones que a continuación se indican:

- Sujete firmemente con ambas manos la pieza de trabajo y apriétela firmemente contra la mesa de corte.
- Para las piezas de trabajo estrechas y para el aserrado de ángulos de inglete verticales, utilice siempre el bastón de empuje (**12**) suministrado y el tope paralelo auxiliar (**43**).

Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Ángulo de inglete vertical	Altura máx. de la pieza de trabajo [mm]
0°	70
45°	50

Serrado

Realización de cortes rectos

- Ajuste el tope paralelo (**5**) al ancho de corte deseado.
- Coloque la pieza de trabajo en la mesa de corte delante de la cubierta protectora (**3**).
- Levante o baje el disco de corte con la manivela (**15**) hasta que los dientes superiores del disco de sierra (**26**) se encuentren aprox. 3 – 6 mm por encima de la pieza de trabajo.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme.
Si ejerce demasiada presión, se pueden sobrecalentar las puntas de la hoja de sierra y se puede dañar la pieza de trabajo.
- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.

Serrado de ángulos de inglete verticales

- Ajuste el ángulo de inglete vertical deseado del disco de sierra.
En el caso de una hoja de sierra inclinada hacia la izquierda, el tope paralelo (**5**) debe estar a la derecha de la hoja de sierra.
- Siga los pasos de trabajo según: (ver "Realización de cortes rectos", Página 73)

Aserrado de ángulos de inglete horizontales (ver figura I)

- Ajuste el ángulo de inglete horizontal deseado en el tope angular (**2**).
- Coloque la pieza de trabajo en el tope angular (**2**).
- Suba o baje la hoja de sierra con la manivela (**15**), de manera que los dientes superiores de la sierra sobresalgan aprox. 5 mm sobre la superficie de la pieza de trabajo.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Con una mano, presione la pieza de trabajo contra el tope angular y, con la otra mano en el mango de bloqueo (**54**), deslícela lentamente en la ranura guía (**30**) hacia delante.
- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.

Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.

Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y convenientemente.

Ajuste de topes para ángulos de inglete verticales estándar de 0°/45°

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Ajuste un ángulo de inglete vertical del disco de sierra de 0°.
- Retire la cubierta protectora (3).

Comprobación (ver figura J1)

- Retire el inserto de la mesa (25) (ver "Montaje del inserto de la mesa (ver figura c)", Página 68).
- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo sobre la mesa de corte (23).

El lado del calibre de ángulos debe estar a ras con el disco de sierra (26) en toda su longitud.

Ajuste (ver figura J2)

- Suelte el tornillo (58). De esta manera, se puede mover el tope de 0° (22).
- Suelte la palanca de sujeción (20).
- Empuje el volante (14) contra el tope de 0°, hasta que el lado del calibre de ángulos esté a ras con el disco de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el volante en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (20).
- Vuelva a apretar el tornillo (58).
- Monte de nuevo el inserto de la mesa (25) (ver "Montaje del inserto de la mesa (ver figura c)", Página 68).

Si, después del ajuste, el indicador de ángulos (21) no se encuentra en una línea con la marca 0° de la escala (19), suelte el tornillo (59) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz convencional y alinee el indicador de ángulos a lo largo de la marca de 0°.

Repita los pasos de trabajo mencionados anteriormente de la manera correspondiente para el ángulo de inglete vertical de 45° (desatornillado del tornillo (60); desplazamiento del tope de 45° (18)). El indicador de ángulos (21) no debe volver a ajustarse.

Paralelismo del disco de sierra con las ranuras guía del tope angular (ver figura K)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).

Control

- Marque con un lápiz el primer diente de sierra izquierdo que se puede ver detrás sobre el inserto de la mesa.
- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo en el canto de la ranura guía (30).
- Empuje el lado del calibre de ángulos hasta que toque el diente de sierra marcado. Lea la distancia entre el disco de sierra y la ranura guía.
- Gire el disco de sierra hasta que el diente marcado se encuentre sobre la parte delantera del inserto de la mesa.
- Desplace el calibre de ángulos a lo largo de la ranura guía hasta hacerlo coincidir con la nueva posición del diente previamente marcado.

- Mida nuevamente las separación entre la hoja de sierra y la ranura guía.

Ambos valores medidos deberán ser idénticos.

Reajuste

- Suelte los tornillos de hexágono interior (61) delanteros situados debajo de la mesa de corte y los tornillos de hexágono interior (62) traseros situados debajo de la mesa de corte con la llave macho hexagonal suministrada (10).
- Mueva con cuidado el disco de sierra hasta que se encuentre en paralelo con la ranura guía (30).
- Vuelva a apretar todos los tornillos (61) y (62).

Ajuste del indicador de separación de la mesa de corte (ver figura L)

- Posicione el tope paralelo a la derecha del disco de sierra. Deslice el tope paralelo, hasta que la marca en el indicador de la escala (56) muestre cm en la escala inferior 29. Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (41).
- Tire de la palanca de enclavamiento (13) hacia arriba y extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hacia fuera, hasta el tope.

Control

El indicador de distancia (57) debe mostrar en la escala superior (1) el mismo valor que la marca en el indicador de la escala (56) de la escala inferior (1).

Reajuste

- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hacia fuera, hasta el tope.
- Suelte el tornillo (63) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y alinee el indicador de distancia (57) a lo largo de la marca de cm 29 de la escala superior (1).

Ajuste del paralelismo del tope paralelo (ver figura M)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).
- Suelte la palanca de enclavamiento (41) del tope paralelo y deslícela hasta que toque el disco de sierra.

Control

El tope paralelo (5) debe tocar el disco de sierra en toda su longitud.

Reajuste

- Afloje los tornillos de hexágono interior (64) con la llave macho hexagonal suministrada (10).
- Mueva con cuidado el tope paralelo (5) hasta que toque el disco de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el tope paralelo en esta posición y presione la palanca de enclavamiento (41) de nuevo hacia abajo.
- Vuelva a apretar los tornillos de hexágono interior (64).

Ajuste de la fuerza apriete del tope paralelo

La fuerza de sujeción del tope paralelo (5) puede disminuir con el uso frecuente.

- Apriete el tornillo de ajuste (24) hasta que el tope paralelo pueda volver a fijarse firmemente sobre la mesa de corte.

Ajuste del indicador de escala del tope paralelo (ver figura M)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).
- Empuje el tope paralelo (5) desde el lado derecho hasta que toque el disco de sierra.

Control

La marca del indicador de escala (56) debe estar en una línea con la marca de 0 mm de la escala (1).

Reajuste

- Desenrosque el tornillo (65) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y alinee la marca a lo largo de la marca de 0 mm.

Ajuste del nivel del inserto de la mesa (ver figura N)

Control

El lado delantero del inserto de la mesa (25) debe estar a ras o un poco por debajo de la mesa de corte, el lado posterior debe estar a ras o un poco por encima de la mesa de corte.

Reajuste

- Con la punta de la llave anular (9), ajuste el nivel correcto de los tornillos de ajuste (66).

Almacenaje y transporte

Almacenamiento de los elementos del aparato (ver figuras 01-02)

La herramienta eléctrica le brinda la posibilidad de guardar en ella de forma segura ciertos componentes del aparato.

- Suelte el tope paralelo auxiliar (43) del tope paralelo (5).
- Inserte todos los elementos del aparato sueltos en sus depósitos de almacenamiento de la carcasa (ver la siguiente tabla).

Componente del aparato - Depósito de almacenamiento

Tope paralelo (5)	colgarlo por abajo en los rieles guía y fijar la palanca de enclavamiento (41)
Bastón de empuje (12)	insertar en el depósito (67)
Cubierta protectora (3)	en la ranura del soporte (11) y apretar con la palanca de sujeción (39)
Llave macho hexagonal (10)	insertar en el depósito (68)
Llave anular (9)	insertar en el depósito (69)
Tope angular (2)	insertar en el depósito (7)
Tope paralelo auxiliar (43)	introducir en la ranura detrás en el tope paralelo (5) y apretar firmemente con la ayuda de los tornillos de mariposa

Transporte de la herramienta eléctrica

- **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Antes de transportar la herramienta eléctrica deberá realizar los pasos siguientes:

- Ponga la herramienta eléctrica en la posición de transporte (ver "Posición de transporte", Página 71).
- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de forma fija en la herramienta eléctrica.
Procure transportar siempre las hojas de sierra que no precise en un recipiente cerrado.
- Empuje la ampliación de la mesa de corte (6) hasta el fondo y presione la palanca de enclavamiento (13) hacia abajo para fijarla.
- Para la elevación o transporte, utilice las asas de transporte (29).
- **Para transportar la herramienta eléctrica sujetela exclusivamente por los dispositivos de transporte y jamás por los dispositivos de protección.**

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

- **Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.**

Limpieza

Después de cada fase de trabajo, elimine el polvo y las virutas soplando aire comprimido o con un pincel.

Medidas para la reducción de ruido

Medidas tomadas por el fabricante:

- Arranque suave
- Suministro con una hoja de sierra especialmente insonorizada

Medidas a tomar por el usuario:

- Realizar el montaje sobre una base de trabajo estable y que vibre poco
- Uso de hojas de sierra especiales que generen poco ruido
- Limpieza periódica de la hoja de sierra y de la herramienta eléctrica

Accesorios especiales

	Número de artículo
Mesa de trabajo GTA 560	0 601 B22 700
Mesa de trabajo GTA 60 W	0 601 B12 000

Número de artículo	
Saco colector de polvo	1 600 A01 ZE5
Hojas de sierra para madera y tableros, paneles y listones	
Para 3 601 M44 0B0 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm, 24 dientes	2 608 841 163
Para 3 601 M44 000 , 3 601 M44 OK0 , 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 dientes	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 24 dientes	2 608 644 520
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 48 dientes	2 608 644 521
Hojas de sierra para aluminio	
Expert for Aluminium	2 608 644 544
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 66 dientes	
Hojas de sierra para paneles laminados	
Expert for Laminated Panel	2 608 644 552
216 x 2,1/1,4 x 30 mm, 66 dientes	

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62
Tel.: 800 6271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones. En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este ca-

so deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 76).



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português do Brasil

Indicações de segurança

Avisos de segurança para ferramentas em geral

AVISO Leia todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão).

Segurança da área de trabalho

► Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.

As áreas de trabalho desarrumadas ou escuras podem levar a acidentes.

► Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, ou seja, na presença de líquidos, gases ou

pós inflamáveis. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.

- **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante o uso.** As distrações podem resultar na perda do controle.

Segurança elétrica

- **Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use plugues de adaptador com ferramentas aterradas.** Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- **Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como tubos, aquecedores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado.
- **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva ou umidade.** A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- **Não use o cabo para outras finalidades.** Jamais use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
- **Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para áreas exteriores.** O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque elétrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, utilizar uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente diferencial residual (DR).** O uso de um DR reduz o risco de um choque elétrico.

Segurança pessoal

- **Fique atento, olhe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em graves ferimentos pessoais.
- **Use equipamento de proteção individual. Use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamento de proteção individual, como máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, usado nas condições adequadas irá reduzir o risco de ferimentos pessoais.
- **Evite a partida não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar as ferramentas com o seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posição "ligado", são convites a acidentes.
- **Remova qualquer ferramenta ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou

chave ainda ligada a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.

- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- **Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem joias. Mantenha seus cabelos e roupas afastados de partes móveis.** As roupas largas, joias ou cabelos longos podem ser agarrados por partes móveis.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de coleta, assegure-se de que são conectados e usados corretamente.** O uso de um dispositivo de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados a poeiras.
- **Não deixe que a familiaridade resultante do uso frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

Uso e manuseio cuidadosos da ferramenta elétrica

- **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para a sua aplicação.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na área de potência para a qual foi projetada.
- **Não use a ferramenta elétrica se o interruptor estiver defeituoso.** Qualquer ferramenta elétrica que não pode mais ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Desconecte o plugue da alimentação e/ou remova a bateria, se removível, da ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes, trocar acessórios ou guardar as ferramentas elétricas.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
- **Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance das crianças e não permita que as pessoas que não estejam familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com essas instruções usem a ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- **Trate as ferramentas elétricas e acessórios com cuidado. Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se houver danos, repare a ferramenta elétrica antes do uso.** Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com manutenção inadequada.
- **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte cuidadosamente mantidas e com arestas de corte afiadas emperram com menos frequência e são mais fáceis de controlar.
- **Use a ferramenta elétrica, acessórios, bits etc. de acordo com essas instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a executar.** O uso da ferramenta elétrica em tarefas diferentes das previstas poderá resultar em uma situação perigosa.

- **Mantenha as empunhaduras e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e graxa.** As empunhaduras e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.
 - Manuseio e uso cuidadoso da ferramenta com bateria**
 - **Recarregar somente com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é adequado para um tipo de bateria pode gerar risco de fogo quando utilizado com outro tipo de bateria.
 - **Use as ferramentas somente com as baterias especificamente designadas.** O uso de outro tipo de bateria pode gerar risco de ferimento e fogo.
 - **Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-o afastado de objetos metálicos como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que podem fazer a ligação de um terminal com o outro.** O curto-círcito dos terminais da bateria pode gerar queimaduras ou fogo.
 - **Sob condições abusivas, líquidos podem vazar ser expelidos pela bateria; evite o contato. Se o contato acidental ocorrer, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, consulte um médico.** Líquido expelido pela bateria podem causar irritação ou queimaduras.
 - **Não use uma bateria ou uma ferramenta danificada ou modificada.** As baterias danificadas ou modificadas exibem um comportamento imprevisível podendo causar incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
 - **Não exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130°C pode causar explosão.
 - **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções.** O carregamento inadequado ou a temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- Serviço**
- **Somente permita que a sua ferramenta elétrica seja reparada por pessoal qualificado e usando peças de reposição originais.** Só dessa forma é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.
 - **Jamais tente reparar baterias danificadas.** O reparo de baterias deve ser somente realizado pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.
- Instruções de segurança para serras de mesa**
- Indicações relacionadas com as proteções**
- **Mantenha as proteções no devido lugar. As proteções devem estar em perfeitas condições de funcionamento e devidamente montadas.** Uma proteção que esteja solta, danificada ou que não esteja funcionando corretamente deverá ser reparada ou substituída.
 - **Use sempre a proteção do disco de serra e o cutelo divisor em todas as operações de corte completo.** Nas operações de corte completo nas quais o disco de serra corta completamente através da espessura da peça de trabalho, a proteção e outros dispositivos de segurança ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
 - **Volte a colocar o sistema de proteção imediatamente depois de concluir uma operação (tal como cortes de junções) que exige a remoção da proteção e/ou do cutelo divisor.** A proteção e o cutelo divisor ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
 - **Antes de ligar o interruptor, certifique-se de que o disco de serra não está em contato com a proteção, com o cutelo divisor ou com a peça de trabalho.** O contato inadvertido destes itens com o disco de serra pode provocar uma situação de risco.
 - **Ajuste o cutelo divisor como descrito nesse manual de instruções.** O espaçamento, posicionamento e alinhamento incorretos podem tornar o cutelo divisor ineficaz na redução da probabilidade de contragolpes.
 - **Para que o cutelo divisor funcione, tem de engatar na peça de trabalho.** O cutelo divisor é ineficaz ao cortar peças de trabalho que são demasiado curtas para engatar no cutelo divisor. Nessas condições o cutelo divisor não poderá evitar o contragolpe.
 - **Use o disco de serra adequado para o cutelo divisor.** Para que o cutelo divisor funcione devidamente, o diâmetro do disco de serra tem de se adaptar à cunha abridora apropriada e o corpo do disco de serra tem de ser mais fino do que a espessura do cutelo divisor e a largura de corte do disco de serra tem de ser mais ampla do que a espessura do cutelo divisor.
- Indicações relacionadas com os procedimentos de corte**
- **PERIGO:** Jamais coloque os dedos ou as mãos nas proximidades ou em linha com o disco de serra. Um momento de desatenção ou um deslize pode fazer com que sua mão avance na direção do disco de serra e resultar em ferimentos pessoais graves.
 - **Faça avançar a peça de trabalho para o disco de serra somente contra o sentido de rotação.** Se fizer avançar a peça de trabalho no mesmo sentido que o disco de serra está girando acima da mesa, poderá fazer com que a peça de trabalho e sua mão sejam puxados na direção do disco de serra.
 - **Jamais utilize a guia inclinável para fazer avançar a peça de trabalho ao efetuar cortes longitudinais e não utilize a guia paralelo como batente longitudinal ao efetuar cortes transversais com a guia inclinável.** Ao guiar a peça de trabalho simultaneamente com a guia de corte e a guia inclinável, aumenta a probabilidade de o disco de serra bloquear e produzir contragolpes.
 - **Ao efetuar cortes longitudinais, aplique sempre a força de avanço da peça de trabalho entre a guia de corte e o disco de serra. Use um bastão para empurrar quando a distância entre a guia de corte e o disco de serra for inferior a 150 mm e use um bloco para**

empurrar quando a distância for inferior a 50 mm. Os dispositivos de "auxílio ao trabalho" mantêm suas mãos a uma distância segura do disco de serra.

- **Use somente o bastão para empurrar fornecido pelo fabricante ou fabricado de acordo com as instruções.** Este bastão para empurrar garante uma distância suficiente da mão relativamente ao disco de serra.
- **Jamais use um bastão para empurrar danificado ou cortado.** Um bastão para empurrar danificado pode quebrar-se fazendo com que sua mão deslize para o disco de serra.
- **Jamais execute qualquer operação à "mão livre". Use sempre o guia paralelo ou a guia inclinável para posicionar e guiar a peça de trabalho.** À "mão livre" significa usar suas mãos para suportar ou guiar a peça de trabalho, em vez de usar um guia paralelo ou guia inclinável. O corte à mão livre resulta em desalinhamentos, bloqueios e contragolpes.
- **Jamais coloque suas mãos nas proximidades ou acima de um disco de serra em rotação.** O manuseio da peça de trabalho pode resultar em um contato acidental com o disco de serra em movimento.
- **Providencie um suporte auxiliar da peça de trabalho nas partes traseira e/ou laterais da mesa da serra para peças de trabalho compridas e/ou largas para mantê-las niveladas.** Uma peça de trabalho comprida e/ou larga tem tendência para rodar na extremidade da mesa, causando perda de controle, bloqueio e contragolpe no disco de serra.
- **Avance a peça de trabalho usando um ritmo uniforme. Não dobre nem torça a peça de trabalho. Se ocorrer um encravamento, desligue a ferramenta imediatamente, desconecte a ferramenta da tomada e, de seguida, elimine o encravamento.** O encravamento do disco de serra pela peça de trabalho pode provocar contragolpes ou parar o motor.
- **Não remova os pedaços do material cortado enquanto a serra estiver funcionando.** O material pode ficar preso entre o guia paralelo ou o interior da proteção e o disco de serra, puxando os dedos para o disco de serra. Antes de remover o material, desligue a serra e aguarde até que o disco de serra pare.
- **Ao realizar cortes longitudinais em peças de trabalho com uma espessura inferior a 2 mm, use um guia paralelo auxiliar em contato com a superfície superior da mesa.** Uma peça de trabalho fina pode ficar presa sob o guia paralelo e produzir um contragolpe.

Causas do contragolpe e indicações relacionadas

O contragolpe é uma reação súbita da peça de trabalho devido a um disco de serra encravado ou bloqueado ou a uma linha de corte desalinhada na peça de trabalho relativamente ao disco de serra ou quando uma parte da peça de trabalho bloqueia entre o disco de serra e o guia paralelo ou outro objeto fixo.

Muito frequentemente, durante o contragolpe, a peça de trabalho é levantada da mesa a partir da parte de trás do disco de serra e é impulsionada na direção do operador.

O contragolpe é o resultado do uso errado e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da serra e pode ser evitado tomando as precauções indicadas ao lado.

- **Jamais se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra o guia paralelo.** O contragolpe pode impulsionar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- **Jamais coloque as mãos por cima ou atrás do disco de serra para puxar ou apoiar a peça de trabalho.** Poderá ocorrer um contato acidental com o disco de serra ou o contragolpe poderá arrastar seus dedos para o disco de serra.
- **Jamais segure ou pressione a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra em rotação.** Se pressionar a peça de trabalho que está sendo cortada contra o disco de serra, irá criar uma condição de bloqueio e um contragolpe.
- **Aline o guia paralelo de forma que esta fique paralela ao disco de serra.** Um guia paralelo mal alinhado irá apertar a peça de trabalho contra o disco de serra e criar um contragolpe.
- **Use um "pente de pressão" para guiar a peça de trabalho contra a mesa e a guia de corte ao realizar cortes parciais tais como cortes de junção.** Um "pente de pressão" ajuda a controlar a peça de trabalho na eventualidade de um contragolpe.
- **Apoie painéis grandes para reduzir o risco de entalamento e de contragolpe do disco de serra.** Os painéis grandes tendem a abater sob seu próprio peso. O(s) apoio(s) deve(m) ser colocado(s) sob todas as partes do painel suspensas a partir da superfície superior da mesa.
- **Tenha especial cuidado ao cortar uma peça de trabalho que está torcida, com nó, deformada ou que não possui uma aresta reta para que possa ser guiada com uma guia inclinável ou ao longo da guia de corte.** Uma peça de trabalho deformada, com nó ou torcida será instável e provocará o desalinhamento do corte com o disco de serra e, por conseguinte, o bloqueio e contragolpe.
- **Jamais corte mais do que uma peça de trabalho, empilhada na vertical ou horizontal.** O disco de serra pode engatar em uma ou mais peças e provocar o contragolpe.
- **Quando reiniciar a serra com o disco de serra na peça, centre o disco de serra no corte para que os dentes da serra não engatem no material.** Se o disco de serra bloquear, poderá levantar a peça de trabalho e provocar um contragolpe quando a serra for reiniciada.
- **Mantenha os discos de serra limpos, afiados e com orientação suficiente. Jamais use discos de serra deformados ou discos de serra com dentes rachados ou quebrados.** Os discos de serra afiados e devidamente orientados minimizam o bloqueio, a paragem e o contragolpe.

Indicações relacionadas com o procedimento operacional da serra de mesa

- ▶ **Desligue a serra de mesa e desconecte a bateria ao remover o adaptador da mesa, ao substituir o disco de serra ou ao efetuar ajustes no cutelo divisor ou na proteção do disco de serra, e quando a máquina é deixada sem supervisão.** As medidas preventivas evitão os acidentes.
- ▶ **Jamais deixe a serra de mesa funcionando sem supervisão.** Desligue-a e não abandone a ferramenta até ela parar completamente. Uma serra funcionando sem supervisão representa um risco sem controle.
- ▶ **Coloque a serra de mesa em uma área de trabalho bem iluminada e plana onde possa assegurar uma posição firme e equilibrada. Ela deverá ser instalada em uma área com espaço suficiente que permita manusear facilmente sua peça de trabalho.** As áreas apertadas e escuras e com pisos irregulares e escorregadios podem levar à ocorrência de acidentes.
- ▶ **Limpe e remova frequentemente a serragem debaixo da mesa da serra e/ou o dispositivo de coleta de pó.** A serragem acumulada é combustível e pode autoinflamarse.
- ▶ **A serra de mesa deve ser fixada.** Uma serra de mesa que não esteja devidamente fixada pode mover-se ou tombar.
- ▶ **Remova as ferramentas, aparas de madeira, etc. da mesa antes de ligar a serra de mesa.** Uma distração ou um bloqueio potencial poderá ser perigoso.
- ▶ **Use sempre discos de serra com furos interiores de tamanho e forma corretos (losango versus redondo).** Os discos de serra que não correspondem com a montagem na serra ficam fora de centro, causando a perda de controle.
- ▶ **Jamais use elementos de montagem do disco de serra danificados ou incorretos, tais como flanges, anilhas, parafusos ou porcas de disco de serra.** Esses elementos de montagem foram especialmente projetados para a sua serra, para uma operação segura e excelente desempenho.
- ▶ **Jamais suba para cima da serra de mesa, não a use como escadinha.** Poderão ocorrer ferimentos graves se a ferramenta tombar ou se ocorrer um contato inadvertido com a ferramenta de corte.
- ▶ **Certifique-se de que o disco de serra é instalado para girar no sentido correto. Não use discos de desbastar, escovas de arame ou discos abrasivos em uma serra de mesa.** A instalação inadequada do disco de serra ou o uso de acessórios não recomendados pode provocar ferimentos graves.

Instruções de segurança adicionais

- ▶ **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Há risco de lesões.
- ▶ **Não use discos de serra de aço HSS.** Eles podem quebrar facilmente.

- ▶ **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- ▶ **Nunca utilize a ferramenta elétrica sem o encaixe de mesa.** Substitua um encaixe de mesa com defeito. Sem um encaixe de mesa em perfeitas condições pode sofrer ferimentos no disco de serra.
- ▶ **Mantenha seu local de trabalho limpo.** As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.
- ▶ **Selecione o disco de serra apropriado para o material com que deseja trabalhar.**
- ▶ **Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.**
- ▶ **Desloque a peça apenas contra o disco de serra em rotação.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiarse ou explodir.** Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
- ▶ **Não abra a bateria.** Existe perigo de curto-circuito.
- ▶ **A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa.** Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- ▶ **Usar a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.



Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização melhor e mais segura da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus respetivos significados



Não coloque as mãos na área de serra com a ferramenta elétrica em funcionamento. Há perigo de lesões se houver contato com o disco de serra.

Símbolos e seus respectivos significados

Usar uma máscara de proteção contra pó.




Usar protetor auricular. O ruído pode causar perda de audição.



Usar óculos de proteção.

3 601 M44 000 Verifique as dimensões da lâmina de serra.

3 601 M44 0KO Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o fuso da ferramenta. Se for necessário usar peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e para o diâmetro do orifício da lâmina de serra, assim como para o fuso da ferramenta. Se possível, use as peças redutoras fornecidas com o disco de serra.

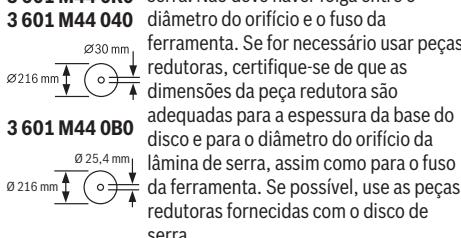

3 601 M44 0BO O diâmetro do disco de serra deve corresponder ao descrito no símbolo.

3 601 M44 000 a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm.

3 601 M44 0KO b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 1,7 mm e a espessura da base do disco não é superior a 1,5 mm. Caso contrário, há o perigo de a cunha abridora emperrar na peça.

3 601 M44 040 c A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm.

d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) deve corresponder com o sentido da seta na cunha abridora.

3 601 M44 0BO a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm.

b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 2,3 mm e a espessura da base do disco não é superior a 2,1 mm. Caso contrário, há o perigo de a cunha abridora emperrar na peça.

c A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm.

Símbolos e seus respectivos significados

d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) deve corresponder com o sentido da seta na cunha abridora.


3 601 M44 000 A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm.

3 601 M44 0KO A altura máxima possível da peça é de 70 mm.



3 601 M44 040 A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm.

3 601 M44 0BO A altura máxima possível da peça é de 70 mm.



lado esquerdo: mostra o sentido de rotação da manivela para rebaixar (**posição de transporte**) e para elevar (**posição de trabalho**) o disco de serra.

Lado direito: mostra a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e, ao ajustar, o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra giratória).



Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretrizes da UE aplicáveis.

Descrição do produto e especificações



Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das advertências e das instruções de segurança apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Respeite as ilustrações na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica destina-se a realizar cortes longitudinais e transversais, como aparelho standard, em percurso de corte reto em madeira dura e macia, assim como em placas de aglomerado e de fibra. São possíveis ângulos de meia-esquadria horizontais de **-30°** a **+30°**, assim como ângulos de meia-esquadria verticais de **0°** a **45°**.

É possível o cortar chapas de alumínio e plástico, desde que sejam usados discos de serra adequados.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Escala para a distância entre o disco de serra e o limitador paralelo
- (2) Limitador angular
- (3) Cobertura de proteção
- (4) Cunha abridora
- (5) Limitador paralelo
- (6) Extensão da mesa de serrar
- (7) Depósito limitador angular
- (8) Furos para montagem
- (9) Chave anular (23 mm; 13 mm)
- (10) Chave sextavada interior (5 mm)
- (11) Suporte para guardar a tampa de proteção
- (12) Bastão de empurrar
- (13) Punho de aperto para a extensão da mesa de serrar
- (14) Roda manual
- (15) Manivela para levantar e baixar o disco de serra
- (16) Interruptor liga/desliga
- (17) Bateria^{a)}
- (18) Limitador para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
- (19) Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
- (20) Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical
- (21) Indicador de ângulo (vertical)
- (22) Limitador para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
- (23) Mesa para serrar
- (24) Parafuso de ajuste da força tensora do limitador paralelo
- (25) Complemento de mesa
- (26) Lâmina de serra
- (27) Ranhura guia para o limitador paralelo
- (28) Botão de destravamento da bateria^{a)}
- (29) Punho de transporte
- (30) Ranhura guia para o limitador angular
- (31) Adaptador para aspiração
- (32) Ranhura guia em V na mesa de serrar para o limitador paralelo
- (33) Grelha na base
- (34) Parafuso de travamento da grelha na base
- (35) Marcações alavancas de fixação/fixação
- (36) Alavanca de aperto da cunha abridora
- (37) Pinos de posição para cunha abridora
- (38) Parafuso de travamento do complemento da mesa
- (39) Alavanca de aperto da tampa de proteção
- (40) Pino guia da tampa de proteção
- (41) Alavanca tensora do limitador paralelo
- (42) Guia em V para o limitador paralelo
- (43) Limitador paralelo adicional
- (44) Conjunto de fixação para «limitador paralelo adicional»
- (45) Trilho guia do limitador angular
- (46) Cobertura inferior do disco de serra
- (47) Lingueta da cobertura inferior do disco de serra
- (48) Orifício para os dedos para levantar o complemento da mesa
- (49) Porca de aperto
- (50) Alavanca de bloqueio do eixo
- (51) Flange de aperto
- (52) Flange de montagem
- (53) Eixo da ferramenta
- (54) Botão de travamento para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
- (55) Indicador de ângulo no limitador angular
- (56) Indicação da escala
- (57) Indicador de distância mesa de serrar
- (58) Parafuso de fenda em cruz para ajustar o limitador a 0°
- (59) Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
- (60) Parafuso de fenda em cruz para ajustar o limitador a 45°
- (61) Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar o paralelismo do disco de serra
- (62) Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar o paralelismo do disco de serra
- (63) Parafuso para indicador de distância da mesa de serrar
- (64) Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo do limitador paralelo
- (65) Parafuso para indicador de distância do limitador paralelo
- (66) Parafusos de ajuste para o complemento de mesa
- (67) Depósito bastão de empurrar
- (68) Depósito chave sextavada interior
- (69) Depósito chave anular

a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento. Todos os acessórios encontram-se no nosso catálogo de acessórios.

Dados técnicos

Serra de mesa		GTS 18V-216	GTS 18V-216
Nº do produto		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 OK0	3 601 M44 0B0
Tensão nominal	V=	18	18
Nº de rotações sem carga ^{A)}	r.p.m.	4500	4500
Limitação de corrente de arranque		●	●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	kg	20,5-21,6	20,5-21,6
Temperatura ambiente recomendada ao carregar	°C	0...+35	0...+35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento ^{C)} e durante o armazenamento	°C	-20...+50	-20...+50
Baterias compatíveis		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para desempenho total		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Medidas (incluindo os elementos removíveis do aparelho)			
Largura x profundidade x altura	mm	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
Medidas de lâminas de serra apropriadas			
Diâmetro da lâmina de serra	mm	216	216
Espessura da lâmina mestre	mm	<1,5	1,5-2,1
Mín. espessura/torção dos dentes	mm	>1,7	>2,3
Diâmetro do orifício	mm	30	25,4

A) medido a 20-25 °C com bateria **ProCORE18V 12.0Ah**.

B) depende da bateria utilizada

C) potência limitada a temperaturas <0 °C

Medidas máximas da peça: (ver "Medidas máximas da peça a trabalhar", Página 89)

Informação de ruído

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841-3-1**.

O nível sonoro avaliado A da ferramenta elétrica é normalmente: nível de pressão sonora **81 dB(A)**; nível de potência sonora **94 dB(A)**. Incerteza K = **3 dB**.

Use proteção auditiva!

O valor de emissão de ruído indicado nestas instruções foi medido de acordo com um método de medição padronizado e pode ser usado para comparar ferramentas elétricas entre si. Ele também é adequado para uma avaliação preliminar da emissão de ruído.

O valor de emissão de ruído representa as principais aplicações da ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para outras aplicações, com diferentes acessórios acopláveis ou com manutenção insuficiente, o valor de emissão de ruído pode ser diferente. Isso pode aumentar significativamente a emissão de ruído durante todo o período de trabalho.

Para uma estimativa precisa das emissões de ruído, também devem ser considerados os momentos em que a ferramenta

está desligada ou em funcionamento, mas não está realmente em uso. Isso pode reduzir significativamente as emissões de ruído durante todo o período de trabalho.

Montagem

► **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Volume de fornecimento

Antes de usar a ferramenta elétrica pela primeira vez, verifique se todas as peças listadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de mesa com disco de serra montado (**26**) e cunha abridora (**4**)
- Limitador angular (**2**)
- Limitador paralelo (**5**)
- Limitador paralelo adicional (**43**)

- Conjunto de fixação para «limitador paralelo adicional» (44) (2 parafusos de fixação, 2 arruelas, 2 porcas de orelhas)
- Cobertura de proteção (3)
- Chave sextavada interior (10)
- Chave anular (9) com ponta de chave de fenda
- Bastão de empurrar (12)
- Complemento de mesa (25)

Nota: Verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos. Antes de usar a ferramenta elétrica, verifique cuidadosamente os dispositivos de proteção e peças quanto ao funcionamento correto e eventuais danos. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e não ficam presas ou se há peças danificadas. Todas as peças devem estar bem montadas e corresponder a todas as exigências, para garantir o funcionamento ideal. Os dispositivos de proteção e peças danificados devem ser reparados ou trocados em uma oficina especializada autorizada.

Ferramentas necessárias adicionais além das fornecidas:

- Chave de fenda em cruz
- Calibrador de ângulos

Montagem de peças individuais

- Retire com cuidado todas as peças de suas respectivas embalagens.
- Remova todo o material de embalamento do aparelho elétrico e dos acessórios fornecidos.
- Rode os parafusos de travamento (34) com a ponta da chave anular (9) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado aberto" e abra a grelha na base (33) (ver figura a).
- Remova o material de embalamento do bloco do motor. Diretamente à caixa estão fixos os seguintes elementos do aparelho: bastão de empurrar (12), chave anular (9), chave sextavada interior (10), limitador paralelo (5), limitador angular (2), adaptador de aspiração (31), limitador paralelo adicional (43) com conjunto de fixação (44), tampa de proteção (3).
- Assim que necessitar de um destes elementos do aparelho, retire-o cuidadosamente do seu depósito de armazenamento.

Posicionar a cunha abridora (ver figuras b1-b2)

Nota: se necessário, antes do posicionamento limpe todas as peças a montar.

- Rode a manivela (15) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Solte a alavanca de fixação (36) rodando para a direita, até que fique virada para cima.
- Empurre a cunha abridora (4) na direção da alavanca de aperto (36), até que esta possa ser retirada por cima.

- Puxe a cunha abridora totalmente para cima, de modo a que fica posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos inferiores da cunha abridora e aperte novamente a alavanca de aperto (36). As marcações (35) na fixação e na alavanca de fixação (36) têm de estar alinhadas como indicado.

Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)

- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

Montar a tampa de proteção (ver figuras d1-d2)

Nota: Monte a tampa de proteção somente se a cunha abridora estiver posicionada na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra (ver figura b2). Não Monte a tampa de proteção se a cunha abridora estiver na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição para serrar ranhuras) (ver figura b1).

- Solte a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (3) do suporte (11).
- Segure com uma mão a proteção do disco de serra (calha de metal superior) da tampa de proteção (3) e com a outra mão desloque a alavanca de aperto (39) para cima.
- Empurre o perno guia (40) para trás para a ranhura da cunha abridora (4).
- Desloque a tampa de proteção (3) para baixo, até que a proteção do disco de serra (calha de metal superior) fique **paralela** à superfície da mesa de serrar (23).
- Pressione a alavanca de aperto (39) para baixo. A alavanca de aperto tem de engatar totalmente e de forma audível e a cobertura de proteção (3) tem de estar montada de forma fixa e segura.

► **Antes de cada utilização, verifique se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica se a tampa de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.**

Montar o limitador paralelo (ver figura e)

O limitador paralelo (5) pode ser posicionado à esquerda ou à direita do disco de serra.

- Solte o punho de aperto (41) do limitador paralelo (5). Desta forma é afrouxada a guia em V (42).
- Coloque primeiro o limitador paralelo com a guia em V na ranhura guia (32) da mesa de serrar. Posicione depois o limitador paralelo na ranhura guia (27) dianteira da mesa de serrar.
- Pode agora deslocar o limitador paralelo da forma desejada.
- Para fixar o limitador paralelo, pressione o punho de aperto (41) para baixo.

Montar o limitador paralelo adicional (ver figura f)

Para serrar peças estreitas e para serrar em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar o limitador paralelo adicional (43) no limitador paralelo (5).

O limitador paralelo adicional pode ser montado como desejado à esquerda ou à direita no limitador paralelo (5).

Utilize para a montagem o conjunto de fixação para "limitador paralelo adicional" (44) (2 parafusos de fixação, 2 arruelas, 2 porcas de orelhas).

- Introduza os parafusos de fixação nos orifícios laterais no limitador paralelo (5).
- As cabeças dos parafusos servem como guia do limitador paralelo adicional.
- Empurre o limitador paralelo adicional (43) sobre as cabeças dos parafusos de fixação.
- Coloque as arruelas nos parafusos de fixação e aperte os parafusos com a ajuda das porcas de orelhas.

Montar o limitador angular (ver figura g)

- Insira o trilho (45) do limitador angular (2) em uma das ranhuras guia (30) prevista para esse fim da mesa de serrar.

Carregar a bateria

► **Utilize somente os carregadores indicados nos dados técnicos.** Somente estes carregadores são adequados para a bateria de íons de lítio utilizada na sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de íons de lítio pode ser carregada a qualquer momento, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

A bateria de íons de lítio está protegida contra descarga profunda através da "Electronic Cell Protection (ECP)". Quando a bateria fica descarregada, a ferramenta elétrica se desliga através do desligamento de proteção: a ferramenta de trabalho não se move mais.

► **Depois do desligamento automático da ferramenta elétrica, não continue pressionando o interruptor de ligar/desligar.** Isso pode danificar a bateria.

Observar a indicação sobre a eliminação de forma ecológica.

Remover a bateria

A bateria (17) dispõe de dois níveis de bloqueio para evitar que a bateria caia se for pressionado acidentalmente o botão de destravamento da bateria (28). Enquanto a bateria estiver na ferramenta elétrica, ele será mantido em posição por meio de uma mola.

- Para retirar a bateria (17) pressione o botão de destravamento (28) e puxe a bateria para fora da ferramenta elétrica. **Ao fazê-lo, não aplique força.**

Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria mostram o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Pressione a tecla para o indicador do nível de carga (8) ou (9) para exibir o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se depois de pressionar a tecla para o indicador do nível de carga não acender nenhum LED, a bateria tem defeito ou tem de ser substituída.

Tipo de bateria GBA 18V...



LEDs	Capacidade
Luz permanente 3 x verde	60–100 %
Luz permanente 2 x verde	30–60 %
Luz permanente 1 x verde	5–30 %
Luz intermitente 1 x verde	0–5 %

Tipo de bateria ProCORE18V...



LEDs	Capacidade
Luz permanente 5 x verde	80–100 %
Luz permanente 4 x verde	60–80 %
Luz permanente 3 x verde	40–60 %
Luz permanente 2 x verde	20–40 %
Luz permanente 1 x verde	5–20 %
Luz intermitente 1 x verde	0–5 %

Montagem estacionária ou flexível

► **Para garantir o manuseio seguro, montar a ferramenta elétrica, antes de usá-la, em uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).**

Montagem em uma superfície de trabalho (ver figura h)

- Fixar a ferramenta elétrica na superfície de trabalho de forma apropriada. Para isso servem os furos (8).

Montagem em uma mesa de trabalho Bosch (ver figura i)

As mesas de trabalho da Bosch (p. ex. **GTA 560**) oferecem um suporte à ferramenta elétrica em qualquer lugar através dos pés reguláveis em altura.

► **Leia todas indicações de aviso e instruções fornecidas junto com a mesa de trabalho.** O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

► **Monte corretamente a mesa de trabalho, antes de colocar a ferramenta elétrica.** Uma montagem correta é importante para evitar o risco de colapso da mesa.

- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte na mesa de trabalho.

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

- **Evitar acúmulos de pó no local de trabalho.** Pós podem se inflamar levemente.

O sistema de aspiração de pó/aparas pode ser bloqueado por pó, aparas ou fragmentos da peça.

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria.
- Espere até o disco de serra parar por completo.
- Determine a causa do bloqueio e elimine-o.

- **Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie a cobertura inferior do disco de serra e não use um sistema de aspiração de aparas.**

Limpar a cobertura inferior do disco de serra (ver figura j)

Para remover partes partidas da peça e aparas maiores, pode abrir a cobertura inferior do disco de serra (46).

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria da ferramenta.
- Espere até o disco de serra parar por completo.
- Vire a ferramenta elétrica para o lado.
- Abra a grelha na base (33) (ver figura a).
- Separe ligeiramente as linguetas (47) da parte inferior da cobertura do disco de serra e abra da cobertura inferior do disco de serra (46).
- Remova fragmentos da peça e as aparas.
- Volte a fechar a cobertura inferior da cobertura do disco de serra (46) até as linguetas (47) engatarem.
- Feche a grelha na base (33).
- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.

Aspiração externa (ver figura k)

- Encaixe bem uma mangueira do aspirador adequada no adaptador de aspiração (31).

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial caso o pó seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Trocar o disco de serra (ver figuras l1-l4)

- **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.
- **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Há risco de lesões.
- **Use apenas discos de serra, cuja velocidade máxima permitida é superior à rotação em vazio de sua ferramenta elétrica.**
- **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- **Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriados para o material com que deseja trabalhar.** Deste modo evita o superaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a ser trabalhado.
- **Não use discos de serra de aço HSS.** Eles podem quebrar facilmente.

Desmontar o disco de serra

- Abra a alavanca de aperto (39) e retire a tampa de proteção (3) da ranhura na cunha abridora (4).
- Rode os parafusos de travamento (38) com a ponta da chave anular (9) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado aberto" e levante o complemento de mesa (25) retirando-o do compartimento da ferramenta. Para levantar mais facilmente use o orifício para os dedos (48).
- Rode a manivela (15) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Rode a porca de aperto (49) com a chave de anel (9) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do eixo (50) até a mesma engatar.
- Mantenha a alavanca de bloqueio do eixo puxada e rode a porca de aperto para a esquerda.
- Remova o flange de aperto (51).
- Retire o disco de serra (26).

Montar o disco de serra

- Se necessário, antes da montagem limpe todas as peças.
- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (52) do eixo da ferramenta (53).

Nota: não use discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser no máximo de 3 – 8 mm.

► **Ao montar, observe se o sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) coincide com o sentido da seta na cunha abridora!**

- Coloque o flange de aperto (51) e a porca de aperto (49).
- Gire a porca de aperto (49) com a chave sextavada (9) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do eixo (50) até a mesma engatar.
- Aperte a porca de aperto para a direita.
- Coloque a placa limitadora para a mesa (25) sobre a cunha separadora(4) no compartimento da ferramenta. Rode os parafusos de travamento (38) com a ponta da chave (9) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado fechado".
- Monte novamente a tampa de proteção (3).

Funcionamento

► **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

Posição de transporte

- Retire a capa de proteção (3), retire o complemento de mesa (25) e posicione a cunha abridora (4) na posição mais baixa. Coloque novamente o complemento de mesa (25).
- Rode a manivela (15) para a esquerda, até os dentes do disco de serra (26) se encontrarem por baixo da mesa de serrar (23).
- Empurre a extensão da mesa de serrar (6) toda para dentro.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.

Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (4) na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra, coloque o complemento de mesa (25) e monte a capa de proteção (3).
- Rode a manivela (15) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontram aprox. 3-6 mm sobre a peça.

Aumentar a mesa de serrar

As peças compridas e pesadas devem ser apoiadas na extremidade livre.

Extensão da mesa de serrar (ver figura A)

A extensão da mesa de serrar (6) alarga a mesa de serrar (23) para a direita.

- Puxe o punho de aperto (13) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.

- Puxe a extensão da mesa de serrar (6) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.

Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical e horizontal

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.

Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra) (ver figura B)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado em uma faixa de **0° a 45°**.

- Solte a alavanca de bloqueio (20) para a esquerda.

Nota: ao soltar a alavanca de bloqueio por completo, o disco de serra inclina-se pela força da gravidade para uma posição, que corresponde aprox. a 30°

- Puxe ou pressione a roda manual (14) ao longo do bastidor até o indicador de ângulo (21) indicar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (20).

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos verticais standard de 0° e 45° estão previstos limitadores ((22), (18)) ajustados de fábrica.

Ajustar ângulo de meia-esquadria horizontal (limitador angular) (ver figura C)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado em uma faixa de **30° (lado esquerdo) a 30° (lado direito)**.

- Solte o manipulo de fixação (54), se este estiver apertado.
- Rode o limitador angular até o indicador de ângulo (55) indicar o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Aperte novamente o manipulo de fixação (54).

Ajustar o limitador paralelo

O limitador paralelo (5) pode ser posicionado à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na indicação da escala (56) mostra a distância ajustada do limitador paralelo em relação ao disco de serra na escala (1).

Posicione o limitador paralelo do lado desejado do disco de serra (ver "Montar o limitador paralelo (ver figura e)", Página 84).

Ajustar o limitador paralelo com a mesa de serrar não puxada para fora

- Solte o punho de aperto (41) do limitador paralelo (5). Desloque o limitador paralelo até a marcação na indicação da escala (56) indicar a distância desejada em relação ao disco de serra.

Com a mesa de serrar não puxada para fora é válida a inscrição inferior da escala prateada (1).

- Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (41) para baixo.

Ajustar o limitador paralelo com a mesa de serrar puxada para fora (ver figura D)

- Posicione o limitador paralelo à direita do disco de serra. Desloque o limitador paralelo até a marcação na indicação da escala (**56**) na escala inferior indicar **29 cm**. Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (**41**) para baixo.
- Puxe o punho de aperto (**13**) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.
- Puxe a extensão da mesa de serrar (**6**) para fora, até o indicador de distância (**57**) indicar a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (**13**) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.

Ajustar o limitador paralelo adicional (ver figura E)

Para serrar peças estreitas e para serrar em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar o limitador paralelo adicional (**43**) no limitador paralelo (**5**).

O limitador paralelo adicional pode ser montado como desejado à esquerda ou à direita no limitador paralelo (**5**). Ao serrar, as peças a serem trabalhadas podem ficar presas entre o limitador paralelo e o disco de serra, ser puxadas ou ejetadas pelo disco de serra.

Por isso, ajuste o limitador paralelo adicional de forma a que extremidade guia termine na área entre o primeiro dente da frente e a aresta dianteira da cunha abridora.

- Para tal, solte todas as porcas de orelhas do conjunto de fixação (**44**) e desloque o limitador paralelo adicional até só servirem para efeitos de fixação os dois parafusos da frente.
- Reaperte as porcas de orelhas.

Ajustar a cunha abridora

A cunha abridora (**4**) evita que o disco de serra (**26**) fique preso na fenda de corte. Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.

Certifique-se de que a cunha abridora está sempre bem ajustada:

- A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser no máximo de 3–8 mm.
- A espessura da cunha abridora tem de ser inferior à largura de corte e superior à espessura da base do disco.
- A cunha abridora tem de estar sempre alinhada com o disco de serra.
- Para cortes normais, a cunha abridora tem de estar sempre na posição mais alta possível.

Ajustar a altura da cunha abridora (ver figura F)

Para serrar ranhuras tem de ajustar a altura da cunha abridora.

- Use a ferramenta elétrica para ranhurar ou dobrar apenas com um dispositivo de proteção adequado (p. ex., tampa de proteção tipo túnel, pente de pressão).

- Abra a alavanca de aperto (**39**) e retire a cobertura de proteção (**3**) da ranhura na cunha abridora (**4**).

Para proteger a tampa de proteção de danos, deposite-a no suporte previsto (**11**) na caixa (ver também figura **02**).

- Rode a manivela (**15**) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (**26**) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
 - Solte a alavanca de fixação (**36**) rodando para a direita, até que fique virada para cima.
 - Puxe a cunha abridora dos pinos (**37**) (puxar a alavanca de aperto (**36**) ligeiramente para fora) e empurre a cunha abridora (**4**) para baixo até ao limitador.
 - Deixe os dois pinos (**37**) engatarem nos furos superiores da cunha abridora e aperte novamente a alavanca de aperto (**36**).
- As marcações (**35**) na fixação e na alavanca de fixação (**36**) têm de estar alinhadas como indicado.

Colocando em funcionamento

Ligar (ver figura G1)

- Para a colocação em funcionamento pressione de ambos os lados o interruptor de ligar/desligar (**16**) e puxe-o para cima.

Desligar (ver figura G2)

- Pressione o interruptor de ligar/desligar (**16**) totalmente para baixo.

Proteção contra operação não autorizada (ver figura G3)

Para proteger contra uma operação não autorizada, pode bloquear o interruptor de ligar/desligar (**16**) com a ajuda de um cadeado.

- Insira um cadeado com um arco comprido através do orifício no interruptor de ligar/desligar (**16**) e feche-o.

Indicações de trabalho

Indicações gerais para serrar

- Em todos os cortes tem de garantir primeiro que o disco de serra em momento algum pode tocar nos limitadores ou em outras partes do aparelho.
- Use a ferramenta elétrica para ranhurar ou dobrar apenas com um dispositivo de proteção adequado (p. ex., tampa de proteção tipo túnel, pente de pressão).
- Não use a ferramenta elétrica para abrir ranhuras (ranhura terminada na peça).

Proteja o disco de serra contra impactos e choques. Não exponha o disco de serra a pressão lateral.

A cunha abridora deve estar alinhada com o disco de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada fique presa.

Não processe peças deformadas. A peça deve sempre ter uma aresta reta para contato no limitador paralelo.

Guarde sempre o bastão de empurrar na ferramenta elétrica.

Posição do operador/usuário (ver figura H)

- **Jamais se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra o guia paralelo.** O contragolpe pode impulsionar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- Mantenha as mãos, os dedos e os braços afastados do disco de serra em rotação.

Respeite as seguintes indicações:

- Segure bem a peça a ser trabalhada com ambas as mãos e pressione a peça firmemente sobre a mesa de serrar.
- Para peças estreitas e para serrar ângulos de meia-esquadria verticais use sempre o bastão de empurrar (12) fornecido junto e o limitador paralelo adicional (43).

Medidas máximas da peça a trabalhar

Ângulo de meia-esquadria	altura máx. da peça [mm] vertical
0°	70
45°	50

Serrar

Serrar cortes retos

- Ajuste o limitador paralelo (5) para a largura de corte desejada.
- Coloque a peça na mesa de serra à frente da capa de proteção (3).
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (15) até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3 – 6 mm sobre a peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serre a peça com um avanço uniforme. Se aplicar demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ficar danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.

Serrar ângulos de meia-esquadria verticais

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra. Com o disco de serra inclinado para a esquerda, o limitador paralelo (5) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passos de trabalho em conformidade: (ver "Serrar cortes retos", Página 89)

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura I)

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado no limitador angular (2).
- Encoste a peça a ser trabalhada ao limitador angular (2).
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (15) até que os dentes de serra superiores se

encontrem aprox. 5 mm acima da superfície da peça a ser trabalhada.

- Ligue a ferramenta elétrica.
- Pressione a peça a ser trabalhada com uma mão contra o limitador angular e empurre-a com a outra mão no manipulo de fixação (54), lentamente para a ranhura guia (30) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.

Verificar e ajustar as definições básicas

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar. O que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

Ajustar os limitadores para o ângulo padrão de meia-esquadria vertical de 0°/45°

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (3).

Verificar (ver figura J1)

- Remova o complemento de mesa (25) (ver "Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)", Página 84).
- Ajuste o calibrador de ângulos para 90° e coloque-o sobre a mesa de serrar (23).

O braço do calibrador de ângulos deve estar à face com o disco de serra (26) em todo o comprimento.

Ajustar (ver figura J2)

- Solte o parafuso (58). Assim é possível deslocar o limitador de 0° (22).
- Solte a alavanca de bloqueio (20).
- Empurre a roda manual (14) contra o limitador de 0° até o braço do calibrador de ângulos estar à face com o disco de serra em todo o comprimento.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (20).
- Aperte novamente o parafuso (58).

- Monte novamente o complemento de mesa (25) (ver "Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)", Página 84).

Se o indicador de ângulo (21) após o ajuste não estiver alinhado com a marca de 0° na escala (19), solte o parafuso (59) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repete os passos de trabalho mencionados em cima relativos ao ângulo de meia-esquadria vertical de 45° (soltar o parafuso (60); deslocamento do limitador de 45° (18)). O indicador de ângulo (21) não poderá voltar a ser deslocado.

Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras guia do limitador angular (ver figura K)

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.

- Retire a tampa de proteção (3).

Controlar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do complemento de mesa.
- Ajuste o calibrador de ângulos para 90° e coloque-o na aresta da ranhura guia (30).
- Desloque o braço do calibrador de ângulos, até ele tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre disco de serra e ranhura guia.
- Rode o disco de serra até que o dente marcado se encontre à frente por cima do complemento de mesa.
- Desloque o calibrador de ângulos ao longo da ranhura guia até ao dente de serra marcado.
- Meça novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura guia.

As duas distâncias medidas têm de ser iguais.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (61) à frente por baixo da mesa de serrar e os parafusos de sextavado interior (62) atrás por baixo da mesa de serrar com a chave sextavada interior (10) fornecida junto.
- Movimento cuidadosamente o disco de serra, até que este fique paralelo com a ranhura guia (30).
- Volte a apertar todos os parafusos (61) e (62).

Ajustar o indicador de distância da mesa de serrar (ver figura L)

- Posicione o limitador paralelo à direita do disco de serra. Desloque o limitador paralelo até a marcação na indicação da escala (56) na escala inferior indicar 29 cm. Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (41) para baixo.
- Puxe o punho de aperto (13) totalmente para cima e puxe a extensão da mesa de serrar (6) para fora até ao batente.

Controlar

O indicador de distância (57) tem de indicar na escala superior (1) o valor idêntico à marcação na indicação da escala (56) da escala inferior (1).

Ajustar

- Puxe a extensão da mesa de serrar (6) para fora até ao limitador.
- Solte o parafuso (63) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância (57) ao longo da marca 29 cm da escala superior (1).

Ajustar o paralelismo do limitador paralelo (ver figura M)

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Retire a tampa de proteção (3).
- Solte o punho de aperto (41) do limitador paralelo e desloque-o até o mesmo tocar no disco de serra.

Controlar

O limitador paralelo (5) tem de tocar no disco de serra em todo o comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (64) com a chave sextavada interior (10) fornecida junto.
- Movimento cuidadosamente o limitador paralelo (5), até ele tocar no disco de serra em todo o comprimento.
- Mantenha o limitador paralelo nesta posição e pressione o punho de aperto (41) novamente para baixo.
- Volte a apertar os parafusos de sextavado interior (64).

Ajustar a força tensora do limitador paralelo

A força tensora do limitador paralelo (5) pode afrouxar devido a uso frequente.

- Aperte o parafuso de ajuste (24) até ser possível fixar bem novamente o limitador paralelo na mesa de serrar.

Ajustar a indicação da escala do limitador paralelo (ver figura M)

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Retire a tampa de proteção (3).
- Desloque o limitador paralelo (5) a partir da direita até ele tocar no disco de serra.

Controlar

A marcação da indicação da escala (56) tem de estar alinhada com a marca de 0 mm da escala (1).

Ajustar

- Solte o parafuso (65) com uma chave de fenda em cruz e alinhe a marcação ao longo da marca de 0 mm.

Ajustar o nível do complemento de mesa (ver figura N)

Controlar

A parte da frente do complemento de mesa (25) tem de estar à face ou um pouco abaixo da mesa de serrar, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serrar.

Ajustar

- Com a ponta da chave anular (9) ajuste o nível correto dos parafusos de ajuste (66).

Armazenamento e transporte

Guardar os elementos do aparelho (ver figuras 01-02)

Para efeitos de armazenamento, a ferramenta elétrica oferece-lhe a possibilidade de fixar de forma segura determinados elementos do aparelho.

- Solte o limitador paralelo adicional (43) do limitador paralelo (5).
- Insira todas as peças soltas do aparelho nos depósitos de armazenamento na caixa (ver tabela seguinte).

Elemento do aparelho Depósito de armazenamento

Limitador paralelo (5) Virar, pendurar a partir de baixo nas calhas guia e fixar punho de aperto (41)

Bastão de empurrar (12) Encaixar no depósito (67)

Cobertura de proteção (3) Pendurar no entalhe do suporte (11) e apertar com a alavanca de aperto (39)

Elemento do aparelho Depósito de armazenamento

Chave sextavada interior (10)	Encaixar no depósito (68)
Chave anular (9)	Encaixar no depósito (69)
Limitador angular (2)	Encaixar no depósito (7)
Limitador paralelo adicional (43)	Inserir na ranhura traseira no limitador paralelo (5) e apertar com a ajuda dos parafusos de orelhas

Transportar a ferramenta elétrica

► **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Antes de transportar a ferramenta elétrica tem de executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de transporte (ver "Posição de transporte", Página 87).
 - Remova todos os acessórios que não podem ser montados firmemente na ferramenta elétrica. Colocar os discos de serra não usados, se possível, em um recipiente fechado.
 - Empurre a extensão da mesa de serrar (6) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (13) para baixo para fixar.
 - Para levantar ou transportar, utilize as pegas de transporte (29).
- **Para transportar a ferramenta elétrica use apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.**

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

► **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

► **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Limpeza

Remova o pó e as aparas após cada ciclo de trabalho soprando com ar comprimido ou usando um pincel.

Medidas para reduzir o ruído

Medidas pelo fabricante:

- Partida suave
- Fornecimento com um disco de serra especialmente desenvolvido para a redução do ruído

Medidas pelo utilizador:

- Montagem sem vibrações em uma superfície de trabalho estável
- Utilização de discos de serra com funções redutoras de ruído
- Limpeza regular do disco de serra e da ferramenta elétrica

Acessórios

	Nº do produto
Mesa de trabalho GTA 560	0 601 B22 700
Mesa de trabalho GTA 60 W	0 601 B12 000
Saco coletores do pó	1 600 A01 ZE5
Discos de serra para madeira, placas, painéis e barras	
Para 3 601 M44 0B0 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm, 24 dentes	2 608 841 163
para 3 601 M44 000 , 3 601 M44 0K0 , 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 dentes	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 24 dentes	2 608 644 520
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 48 dentes	2 608 644 521
Discos de serra para alumínio	
Expert for Aluminium	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 66 dentes	2 608 644 544
Discos de serra para painel de laminado	
Expert for Laminated Panel	
216 x 2,1/1,4 x 30 mm, 66 dentes	2 608 644 552

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes também em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontre outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de lítio incluídas estão em conformidade com os requisitos da regulamentação do transporte de mercadorias perigosas. Os baterias podem ser transportados pelo utilizador, nas vias públicas, sem mais nenhuma obrigação. No caso de envio através de terceiros(p. ex.: transporte aéreo ou transitário) é necessário respeitar os requisitos especiais para a embalagem e identificação. Neste caso, para a preparação da embalagem é necessário consultar um perito no transporte de mercadorias perigosas. Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretrizes nacionais suplementares.

Descarte



Ferramentas elétricas, baterias, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.

Não descarte as ferramentas elétricas e as baterias/pilhas no lixo doméstico!

Baterias/pilhas:

Lítio:

Por favor, observe as instruções na seção de transporte (ver "Transporte", Página 92).

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

⚠ 警告！

阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。**注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。**未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ **不得滥用电线。**绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。**适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。**使用RCD可减小电击危险。

人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。**手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。**宽松衣服、服饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。
- ▶ **即使由于经常使用电动工具而对此非常熟悉，也不要就认为可以高枕无忧而忽略工具的安全规定。**粗心大意的行为可能在瞬间就造成严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。

- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。
- ▶ 保持手柄和握持表面干燥、清洁、无油污。在突发情况下，滑溜的手柄和握持表面无法确保安全地握持和控制工具。

电池式工具使用和注意事项

- ▶ 只用制造商规定的充电器充电。将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- ▶ 只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- ▶ 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ 在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体会发生腐蚀或燃烧。
- ▶ 不要使用损坏的或更改过的电池组或工具。损坏或更改过的电池可能导致不可预料的情况发生，有着火、爆炸或受伤的风险。
- ▶ 不要将电池组或工具暴露于火焰或高温情况下。火焰或超过130°C的温度可能会引起爆炸。
- ▶ 遵守所有充电说明，给电池组或工具充电时不要超出说明中规定的温度范围。错误充电或温度超出规定的范围可能会损坏电池并提高着火的风险。

维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。
- ▶ 决不能维修损坏的电池包。电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。

台锯安全说明

防护警告：

- ▶ 护罩应保持在位置上。护罩应处于工作状态且恰当安装。应修理或更换松动、损坏、或功能不正常的护罩。
- ▶ 进行穿通锯割操作时总是使用锯片护罩、分料刀。进行穿通锯割操作时锯片完全通过工件的厚度，护罩或其他安全装置有助于减少人身伤害。

▶ 完成需要拆除护罩、分料刀的操作后(如开槽口)，应立即重新安装防护装置。护罩、分料刀有助于减少人身伤害。

- ▶ 闭合开关前确认锯片未接触护罩、分料刀或工件。这些部件意外触及锯片可能导致危险状态。
- ▶ 按照本说明书调节分料刀。不正确的间距、定位或对齐会使分料刀不能有效减少回弹。
- ▶ 要使分料刀起作用，必须使其接触工件。当工件太短无法接触分料刀时，分料刀是无效的。这些状态下，分料刀不能防止回弹。
- ▶ 使用匹配分料刀的锯片。要使分料刀正常工作，锯片直径必须匹配适当的分料刀且锯片本体必须比分料刀薄、锯片的锯割宽度必须比分料刀的厚度宽。

锯割过程警告：

- ▶ **！危险：永远不要把你的手指或手放在锯片附近或与锯片在一条线上。**不经意或滑倒瞬间你的手可能朝向锯片导致严重人身伤害。
- ▶ **工件的进给方向应与锯片的旋转方向相反。**工件朝着工作台上方锯片旋转的同方向进给会导致工件和你的手被拉进锯片中。
- ▶ **进行直锯时不要使用斜规进给工件，且在使用斜规进行横锯时不要将平行靠栅用作长度挡块。**同时使用平行靠栅和斜规引导工件增加锯片卡住或回弹的可能性。
- ▶ **直锯时，推力总是施加在靠栅和锯片之间。**当靠栅和锯片之间的距离小于150mm时使用推杆，且当该距离小于50mm时使用推块。“工作助力”装置有助于保持你的手与锯片之间的安全距离。
- ▶ **仅使用制造商提供的或根据说明书制作的推杆。**推杆可保持手与锯片之间有足够的距离。
- ▶ **不要使用损坏的或有切口的推杆。**损坏的推杆可能断裂从而使你的手滑进锯片。
- ▶ **不要徒手进行锯割。总是使用平行靠栅或斜规来定位和引导工件。**“徒手”是指用手代替平行靠栅或斜规支承或引导工件。徒手锯割导致不能对齐、卡住和回弹。
- ▶ **不要靠近旋转锯片的周围或上方。**接近工件可能导致意外触及运动锯片。
- ▶ **对于较长和/或较宽的工件，在工作台后面和/或侧面提供辅助工件支架。**长且/或宽的工件可能在工作台边缘翻转，导致失控、锯片卡住和回弹。
- ▶ **匀速进给工件。不要弯曲或扭曲工件。**如果发生堵转立即关闭工具、拔下插头，然后清除堵塞。锯片被工件堵住会导致回弹或电机堵转。
- ▶ **台锯运行中不要清除锯下的材料。**锯下的材料可能被卷入靠栅或锯片护罩内与锯片之间从而将你的手指拉进锯片。在清除材料前关闭台锯直到锯片停止。
- ▶ **直锯小于2mm厚的工件时使用接触台面的辅助靠栅。**薄工件可能卡到平行靠栅下面而导致回弹。

回弹原因和相关警告：

回弹是因锯片受挤压、被卡住或工件上的切割线与锯片未对齐或当部分工件卡在锯片和平行靠栅或其他固定物体之间时工件的突然反作用。

大多数情况下,回弹时工件被锯片后部抬离工作台并被推向操作者。

回弹是台锯误用和/或不正确的操作步骤或状态引起的,且可以采取下述适当的预防措施来避免:

- ▶ **不要站成与锯片在一直线上。**站在靠棚所在的锯片侧。回弹可能将工件高速推向站在锯片前面与其成一条直线的任何人。
- ▶ **不要在锯片上方或后部拖拉或支撑工件。**可能意外触及锯片或回弹可能将你的手指拖进锯片。
- ▶ **不要握持和压住正被旋转锯片锯下的工件。**压住正被锯片锯下的工件会导致卡住和回弹。
- ▶ **使靠棚与锯片平行。**方向偏移的靠棚会将工件挤向锯片而导致回弹。
- ▶ **进行诸如开槽口等非穿通锯割时,用羽毛板引导工件靠到工作台和靠棚上。**当发生回弹时羽毛板有助于控制工件。
- ▶ **支撑大型板材以减少锯片挤压或卡住的风险。**大型板材会因为自重而下垂。支撑件必须支承住所有悬在台面之外的板材。
- ▶ **锯割扭曲、有节、弯曲或没有直边可以用斜规或靠棚引导的工件时需特别小心。**弯曲、有结,或扭曲的工件是不稳定且导致锯缝与锯片不对齐、卡住和回弹。
- ▶ **不要锯割多于一件的垂直或水平堆叠工件。**当台锯重启时如果锯片卡住会抬起工件并导致回弹。
- ▶ **当锯片处于工作中时若重新启动台锯,应使锯片处于锯缝中间使锯齿不接触材料。**当台锯重启时如果锯片卡住会抬起工件并导致回弹。
- ▶ **保持锯片清洁、锋利,且有足够的齿数。不要使用变形锯片或开裂或断齿的锯片。**锋利且齿数正常的锯片能减少卡住、堵转和回弹。

台锯操作过程警告:

- ▶ **在拆卸台锯嵌板,更换锯片或调节分料刀或锯片护罩时,和当机器无人照看时关闭台锯并拔下电池包。**应采取预防措施避免偶然事故。
- ▶ **不要留下运转的台锯无人照看。关闭台锯且在其完全停止前不要离开。**无人照看的运转着的台锯是不受控且危险的。
- ▶ **台锯应放在采光良好且地面平坦处以保持操作者良好的立足和平衡。**狭窄、昏暗、及不平坦易打滑地面会导致意外事故。
- ▶ **经常清理除去工作台下面和/或集尘装置中的锯屑。**堆集的锯屑易燃且可能自燃。
- ▶ **应固定台锯。**台锯未被恰当固定可能移动或翻倒。
- ▶ **启动台锯前移除工作台上的刀具、零碎木料等。**杂乱或潜在堵塞是危险的。
- ▶ **总是使用轴孔尺寸和形状正确的锯片(金钢石锯片对应圆形孔)。**与安装件不匹配的锯片会偏心而引起失控。
- ▶ **不要使用损坏的或不合适的法兰、垫片、螺栓或螺母等锯片安装装置。**这些安装装置是为本台锯的安全操作和优化性能特别设计的。
- ▶ **不要站在台锯上,不要将其他当作踏步凳。**工具翻倒或意外触及锯割刀具可能发生严重人身伤害。

▶ **安装锯片时确认其在正确的旋转方向。台锯上不要使用磨轮、钢丝刷或砂轮。**安装不合适的锯片或使用未推荐的附件会导致严重人身伤害。

其他安全规章

- ▶ **安装锯片时务必穿戴防护手套。**有受伤的危险。
- ▶ **不要使用高速钢锯片。**此类锯片容易折断。
- ▶ **只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据,并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。**
- ▶ **请勿在没有台板的情况下使用电动工具。请更换损坏的台板。**如果没有完好的台板,您可能会被锯片割伤。
- ▶ **工作场地应保持清洁。**材料混合特别危险。轻金属粉尘可能会起火燃烧或爆炸。
- ▶ **请为希望加工的材料选择合适的锯片。**
- ▶ **只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片,以及适合加工物料的锯片。**
- ▶ **仅当锯片运转时,才能将工件向其迎去。**否则如果锯片卡在工件中,会有反弹的危险。
- ▶ **如果充电电池损坏或者未按照规定使用,充电电池中会散发出有毒蒸汽。**充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通,如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ **切勿打开充电电池。**可能造成短路。
- ▶ **钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。**有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ **只能将此充电电池用在制造商的产品中。**这样才能确保充电电池不会过载。



保护充电电池免受高温(例如长期阳光照射)、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。



图标

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思,可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

图标及其含义



当电动工具运转时,切勿把手放在锯切区域内。碰到锯片会有受伤危险。



请佩戴防尘口罩。

图标及其含义

请佩戴听力防护装置。 工作噪音会损坏听力。




请佩戴护目镜。

3 601 M44 000


3 601 M44 0KO

3 601 M44 040



注意锯片的尺寸。孔径必须无间隙地与工具主轴贴合。如果必须使用缩径套，应注意根据锯片厚度、锯片孔径以及刀具主轴直径来匹配缩径套的尺寸。尽可能使用与锯片配套的缩径套。

3 601 M44 0B0




锯片直径必须与图标上的说明一致。

3 601 M44 000

3 601 M44 0KO

3 601 M44 040



a 允许的最大锯片直径为216毫米。

b 更换锯片时，请确保切割宽度不小于1.7毫米，锯片主体的厚度不大于1.5毫米。否则劈开楔（毫米）可能卡在工件中。

c 劈开楔的厚度为1.6毫米。

d 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致。

3 601 M44 0B0



a 允许的最大锯片直径为216毫米。

b 更换锯片时，请确保切割宽度不小于2.3毫米，锯片主体的厚度不大于2.1毫米。否则劈开楔（毫米）可能卡在工件中。

c 劈开楔的厚度为2.2毫米。

d 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致。

3 601 M44 000

劈开楔的厚度为1.6毫米。

3 601 M44 0KO


工件的最大许可高度为70毫米。

3 601 M44 040




3 601 M44 0B0

劈开楔的厚度为2.2毫米。

图标及其含义

工件的最大许可高度为70毫米。



左侧:
显示手柄降低锯片（运输位置）时的旋转方向和升高锯片（工作位置）时的旋转方向。



右侧:
显示用来固定锯片和调整垂直斜切角度（可翻转锯片）的锁定杆的位置。

产品带有CE标志，表明制造商确认该电动工具符合适用的欧盟指令。

产品和性能说明

请阅读所有安全规章和指示。 不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具适合以站立的方式在软木和硬木、刨花板和纤维板上进行纵向和横向的直线锯割。水平斜切角度的范围为-30°至+30°，垂直斜切角度的范围为0°至45°。

使用相应的锯片也可以锯切铝制型材和塑料。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 用于测量锯片至平行限制器距离的刻度尺
- (2) 角度挡块
- (3) 保护盖
- (4) 劈开楔
- (5) 平行限制器
- (6) 锯台扩展件
- (7) 角度挡块库
- (8) 安装孔
- (9) 环形扳手（23毫米；13毫米）
- (10) 内六角扳手（5毫米）
- (11) 用于存储保护盖的支架
- (12) 推棒
- (13) 锯台扩展件夹紧手柄
- (14) 手轮
- (15) 用来升高和降低锯片的手柄
- (16) 电源开关
- (17) 充电电池^{a)}
- (18) 45度斜切角度的挡块（垂直）
- (19) 斜切角度刻度尺（垂直）

- | | | | |
|------|------------------------|------|--|
| (20) | 锁定杆，用来调整垂直方向的斜切角度 | (47) | 下部锯片盖接片 |
| (21) | 角度指示器（垂直） | (48) | 用于抬起锯台插入件的抓孔 |
| (22) | 0度斜切角度的挡块（垂直） | (49) | 夹紧螺母 |
| (23) | 锯台 | (50) | 主轴制动杆 |
| (24) | 平行限制器张力调整螺栓 | (51) | 夹紧法兰 |
| (25) | 锯台插入件 | (52) | 固定法兰 |
| (26) | 锯片 | (53) | 刀具主轴 |
| (27) | 平行限制器导槽 | (54) | 任意斜切角度的固定旋钮（水平） |
| (28) | 充电电池解锁按钮 ^{a)} | (55) | 角度挡块上的角度指示器 |
| (29) | 提柄 | (56) | 刻度显示 |
| (30) | 针对角度挡块的导槽 | (57) | 锯台上的距离指示器 |
| (31) | 吸尘适配接头 | (58) | 用于调整0度挡块的十字螺栓 |
| (32) | 锯台上用于平行限制器的V型导槽 | (59) | 角度指示器螺栓（垂直） |
| (33) | 底部栅板 | (60) | 用于调整45度挡块的十字螺栓 |
| (34) | 底部栅板止动螺栓 | (61) | 前部内六角螺栓（5毫米），用于调整锯片的平行度 |
| (35) | 夹紧杆/夹子标记 | (62) | 后部内六角螺栓（5毫米），用于调整锯片的平行度 |
| (36) | 劈开楔夹紧杆 | (63) | 锯台距离指示器螺栓 |
| (37) | 劈开楔定位销 | (64) | 内六角螺栓（5毫米），用于调整平行限制器的平行度 |
| (38) | 锯台插入件止动螺栓 | (65) | 平行限制器距离指示器螺栓 |
| (39) | 保护盖夹紧杆 | (66) | 锯台插入件调整螺栓 |
| (40) | 保护盖导向螺栓 | (67) | 推棒库 |
| (41) | 平行限制器的拧紧柄 | (68) | 内六角扳手库 |
| (42) | 平行限制器的V型导向件 | (69) | 环形扳手库 |
| (43) | 辅助平行限制器 | a) | 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。 |
| (44) | “辅助平行限制器”固定套件 | | |
| (45) | 角度挡块的导轨 | | |
| (46) | 下部锯片盖 | | |

技术参数

台式圆锯	GTS 18V-216		GTS 18V-216
物品代码		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 0K0	3 601 M44 0B0
额定电压	V=	18	18
空载转速 ^{A)}	转/分钟	4500	4500
起动电流限制		●	●
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	公斤	20.5-21.6	20.5-21.6
充电时建议的环境温度	摄氏度	0至+35	0至+35
工作时允许的环境温度 ^{C)} 时和存放时功率受限	摄氏度	-20至+50	-20至+50
兼容的充电电池		GBA 18伏... ProCORE18伏...	GBA 18伏... ProCORE18伏...
推荐的确保全功率的充电电池		ProCORE18伏... ≥ 5.5安培小时	ProCORE18伏... ≥ 5.5安培小时
推荐的充电器		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

尺寸（包括可拆卸的机件）

台式圆锯	GTS 18V-216	GTS 18V-216
宽度 x 深度 x 高度	毫米	658 x 332 x 553
合适锯片的尺寸		
锯片直径	毫米	216
锯片主体的厚度	毫米	<1,5
最小锯齿厚度/锯齿斜度	毫米	>1,7
固定孔直径	毫米	30
A) 在20-25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 12.0Ah测得。		
B) 视所使用的充电电池而定		
C) 温度<0 摄氏度时功率受限		
最大工件尺寸：(参见“最大工件尺寸”，页 101)		

安装

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

供货范围

电动工具初次投入运行前请检查下列零件是否均配套提供：

- 安装了锯片(26)和劈开楔(4)的台式圆锯
- 角度挡块(2)
- 平行限制器(5)
- 辅助平行限制器(43)
- “辅助平行限制器”固定套件(44) (2个固定螺栓、2个垫圈、2个翼形螺母)
- 保护盖(3)
- 内六角扳手(10)
- 环形扳手(9)带一字头螺丝刀式尖端
- 推棒(12)
- 锯台插入件(25)

提示：检查电动工具是否有损坏之处。

使用电动工具之前，必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住，以及该零件有否受损。所有的零件都必须安装正确，并且符合规定以确保机器的正常功能。

损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

除了供货范围中的部件之外，您还须使用以下的工具：

- 十字螺丝刀
- 角规

安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
- 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。
- 将止动螺栓(34)用环形扳手(9)的尖端沿方向“解锁”旋转到限位，打开底部栅板(33) (参见插图 a)。

拆除电机座下的包装材料。

以下机件直接固定在壳体上：推棒(12)、环形扳手(9)、内六角扳手(10)、平行限制器(5)、角度挡块(2)、吸尘适配接头(31)、辅助平行限制器(43) (带固定套件)(44)和保护盖(3)。

- 如果您需要其中的某个机件，请将其小心地从储存槽中取出。

定位劈开楔 (参见插图b1-b2)

提示：必要的话，在定位之前清洁所有的零部件。

- 将手柄(15)顺时针旋转到限位，使锯片(26)处于锯台上上方最高位置。
- 沿顺时针方向松开夹紧杆(36)，直至它朝上。
- 将劈开楔(4)朝夹紧杆(36)方向推，直至可以朝上拉。
- 将劈开楔向上拉到顶，使其精确定位在锯片中央。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(36)。

夹子和夹紧杆(36)上的标记(35)必须如同所显示的那样已对准。

Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)

- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

安装保护盖 (参见插图d1-d2)

提示：只有当劈开楔精确位于锯片中心上方最高处位置时，才可以安装保护盖 (参见插图b2)。如果劈开楔位于最下方位置 (交付状态或锯切凹槽的位置)，则不可以安装保护盖 (参见插图b1)。

- 松开夹紧杆(39)，然后将保护盖(3)从支架(11)中取出。
- 用手握住保护盖(3)的锯片保护装置 (上方金属导轨)，用另一只手将夹紧杆(39)向上移动。
- 将导向螺栓(40)向后推入劈开楔(4)的凹槽中。
- 向下移动保护盖(3)，直至锯片保护装置 (上方金属导轨) 与锯台(23)表面平行。

- 向下按压夹紧杆(39)。必须听到夹紧杆卡入的声音，确保保护盖(3)已牢牢安装好。
- ▶ 每次使用前，请检查保护盖是否顺畅移动。如果保护盖无法自由移动或无法立即关闭，请勿使用电动工具。

安装平行限制器（参见插图e）

平行限制器(5)可以定位在锯片的左侧或右侧。

- 松开平行限制器(5)的夹紧手柄(41)。从而卡住V型导向件(42)。
- 首先将带V型导向件的平行限制器放入锯台的导槽(32)。然后将平行限制器定位到锯台的前部导槽(27)中。
- 现在您可以随心所欲地移动平行限制器。
- 如需固定平行限制器，请将夹紧手柄(41)向下按压。

安装辅助平行限制器（参见插图f）

锯切狭长工件和垂直斜切角度时，必须将辅助平行限制器(43)安装到辅助平行限制器(5)上。

视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器(5)的左侧或右侧。

安装时，请使用“辅助平行限制器”固定套件(44)（2个固定螺栓、2个垫圈、2个翼形螺母）。

- 将固定螺栓穿过平行限制器(5)上的侧孔。
- 此时螺栓头可以充当平行限制器附件的导引。
- 将辅助平行限制器(43)推到固定螺栓头上方。
- 将垫圈放到固定螺栓上，然后借助翼形螺母拧紧螺栓。

安装角度挡块（参见插图g）

- 将角度挡块(2)的导轨(45)装入规定的锯台导槽(30)中。

为充电电池充电

▶ 请只使用在技术参数中列出的充电器。只有这些充电器才适用于本电动工具上的锂离子电池。

提示：充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

可以随时为锂离子电池充电，不会缩短电池的使用寿命。如果充电过程突然中断，也不会损坏电池。本锂离子电池配备了电池电子保护装置 "Electronic Cell Protection (ECP)"，可以防止电池过度放电。电池的电量如果用尽了，保护开关会自动关闭电动工具：安装在机器上的工具刀头会停止转动。

▶ 电动工具被关闭之后，切勿继续按住起停开关。否则可能会损坏电池。

请注意有关作废处理的规定。

取出充电电池

充电电池(17)具备双重锁定功能，即使不小心触动了充电电池的解锁按钮(28)，充电电池也不会从机器中掉落下来。只要充电电池安装在电动工具中，就会被弹簧固定在其位置上。

- 如需取下电池(17)，请按压解锁按钮(28)，并将电池从电动工具中拔出。**在此过程中请勿过度用力。**

充电电池电量指示灯

充电电池电量指示灯的绿色LED灯显示充电电池的电量。基于安全原因，只能在电动工具静止时检查充电电池的电量。

按压充电电量指示灯按键 $\textcircled{2}$ 或 $\textcircled{3}$ ，来显示充电电量。也可以在充电电池取下时操作。

如果按压充电电量指示灯按键后没有LED灯亮起，则说明充电电池损坏，必须进行更换。

充电电池型号GBA 18V...



LED指示灯	电量
3个绿灯常亮	60–100 %
2个绿灯常亮	30–60 %
1个绿灯常亮	5–30 %
1个绿灯闪烁	0–5 %

充电电池型号ProCORE18V...



LED指示灯	电量
5个绿灯常亮	80–100 %
4个绿灯常亮	60–80 %
3个绿灯常亮	40–60 %
2个绿灯常亮	20–40 %
1个绿灯常亮	5–20 %
1个绿灯闪烁	0–5 %

固定或活动的安装方式

▶ 为了能够稳定地操作机器，正式使用之前，必须将电动工具固定在平坦、稳固的工作平面上（例如工作台）。

安装在工作面上（参见插图h）

- 使用合适的螺栓连接将电动工具固定在工作面上。为此需要钻孔(8)。

安装在博世工作台上（参见插图i）

博世工作台（GTA 560）有可调整高度的桌脚，使电动工具能够站立在任何底面上。

▶ 阅读工作台附带的所有警告提示和说明。如果不遵守警告提示和说明，可能会导致触电、火灾和/或严重受伤的后果。

▶ 安装电动工具之前必须先正确地组装工作台。正确组装工作台非常重要，这样可以避免工作台倒塌。

- 将电动工具以运输位置安装在工作台上。

抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接

触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

► 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

尘/屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具并取出充电电池。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

► 为了避免锯切铝材时发生火灾，请清空下部锯片盖且不要使用锯屑抽吸装置。

清洁下部锯片盖（参见插图j）

可以清空下部锯片盖(46)来清除工件碎屑和大切屑。

- 关闭电动工具并从电动工具中取出充电电池。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 将电动工具侧放。
- 打开底部栅板(33)（参见插图a）。
- 将下部锯片盖的接片(47)略微拉开，然后翻开下部锯片盖(46)。
- 清除工件的碎块和锯屑。
- 再次合上下部锯片盖(46)，直至接片(47)卡止。
- 关闭底部栅板(33)。
- 将电动工具调整在工作位置上。

外部抽吸装置（参见插图k）

- 将合适的集尘器软管牢固插入吸尘适配接头(31)。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。

更换锯片（参见插图l1-l4）

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。
- 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。
- 所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。
- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。
- 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。
- 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

拆卸锯片

- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(3)从劈开楔(4)的凹槽中拉出。
- 将止动螺栓(38)用环形扳手(9)的尖端沿方向“开锁”旋转至限位，然后将锯台插入件(25)从刀具槽中抬出。为了便于抬起，可以使用抓孔(48)。
- 将手柄(15)顺时针旋转到限位，使锯片(26)处于锯台上方最高位置。
- 用环形扳手(9)转动夹紧螺母(49)，同时拉动主轴制动杆(50)，直至卡止。
- 继续拉住制动杆，并朝着逆时针方向拧出夹紧螺母。
- 取下夹紧法兰(51)。
- 取下锯片(26)。

安装锯片

- 必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。
 - 将新锯片装到刀具主轴(53)的固定法兰(52)上。
- 提示：**请勿使用过小的锯片。锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。

► 安装时请注意，锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致！

- Setzen Sie den Spannflansch (51) und die Spannmutter (49) auf.
- Drehen Sie die Spannmutter (49) mit dem Ringschlüssel (9) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (50) bis dieser einrastet.
- Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht. Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".
- Montieren Sie die Schutzabdeckung (3) wieder.

运行

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

锯片的运输位置和工作位置

运输位置

- 移除保护盖(3)和锯台插入件(25)，将劈开楔(4)定位到底部位置。再次装入锯台插入件(25)。
- 将手柄(15)逆时针转动，直至锯片(26)的锯齿处于锯台(23)下方。
- 将锯台扩展件(6)向内推到底。向下按压夹紧手柄(13)。由此固定好锯台扩展件。

工作位置

- 将劈开楔(4)精确定位到锯片中心的最上方位置，然后装入锯台插入件(25)并安装保护盖(3)。
- 将手柄(15)顺时针转动，直至锯片(26)的上部锯齿处于工件上方约3 - 6毫米的位置。

加大锯台

如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

锯台扩展件（参见插图A）

利用锯台扩展件(6)可将锯台(23)向右扩展。

- 将锯台扩展件的夹紧手柄(13)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(6)，直至达到所需的长度。
- 向下按压夹紧手柄(13)。由此固定好锯台扩展件。

设置垂直和水平斜切角度

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

设置垂直斜切角度（锯片）（参见插图B）

垂直斜切角度的调整范围为0°至45°。

- 逆时针松开锁定杆(20)。

提示：完全松开锁定杆时，锯片因重力倾斜到约30度的位置。

- 沿着连杆拉动或按压手轮(14)，直至角度指示器(21)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(20)。

出厂时已设置好的限位挡块 ((22), (18)) 用于快速精确地设定垂直标准角度0度和45度。

设置水平斜切角度（角度挡块）（参见插图C）

水平斜切角度的调整范围可在30°（左侧）至30°（右侧）之间调整。

- 如果固定旋钮(54)被拧紧了，请先松开。
- 转动角度挡块，直至角度指示器(55)显示所需的斜切角度。
- 再次拧紧固定旋钮(54)。

调整平行限制器

平行限制器(5)可以定位在锯片的左侧（黑色刻度）或右侧（银色刻度）。刻度显示(56)中的标记表示刻度尺(1)上平行限制器至锯片的设定距离。将平行限制器定位至所需的锯片侧面（参见“安装平行限制器（参见插图e）”，页 98）。

在锯台未拉出时

调整平行限制器

- 松开平行限制器(5)的夹紧手柄(41)。移动平行限制器，直至刻度显示(56)中的标记显示至锯片的所需距离。

锯台未拉出时，适用银色刻度尺(1)的下部标记。

- 固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。

在锯台拉出时

调整平行限制器（参见插图D）

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
- 移动平行限制器，直至刻度显示(56)中的标记在下方刻度尺上显示29厘米。
- 固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将锯台扩展件的夹紧手柄(13)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(6)，直至距离指示器(57)在上方刻度尺上显示至锯片的所需距离。
- 向下按压夹紧手柄(13)。
- 由此固定好锯台扩展件。

设置辅助平行限制器（参见插图E）

锯切狭长工件和垂直斜切角度时，必须将辅助平行限制器(43)安装到平行限制器(5)上。

视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器(5)的左侧或右侧。

锯割时工件可能卡在平行限制器和锯片之间，上升中的锯片会钩住该工件并将它向外抛开。

因此要调整好平行限制器的附件，得让导引的尽端位在锯片最前端的锯齿和劈开楔的前缘之间。

- 为此，松开固定套件(44)的所有翼形螺母并移动辅助平行限制器，直至仅两个前部螺栓用于固定。
- 再度拧紧翼形螺母。

调整劈开楔

劈开楔(4)可以防止锯片(26)卡在锯缝中。如果锯片被夹在工件中可能产生反弹。

因此要随时注意，是否已经正确地调整好劈开楔：

- 锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 - 8毫米。
- 劈开楔的厚度必须小于锯缝的宽度，并且大于锯片主体的厚度。
- 劈开楔必须总是和锯片位在同一直线上。
- 就一般的分割线而言，劈开楔必须尽可能地位在最高的位置。

设置劈开楔的高度（参见插图F）

割凹槽时必须调整劈开楔的高度。

- 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。

- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(3)从劈开楔(4)的凹槽中拉出。
- 为避免保护罩损坏，请将其存放到规定的壳体支架(11)上（另见插图O2）。
- 将手柄(15)顺时针旋转到限位，使锯片(26)处于锯台上方最高位置。
- 沿顺时针方向松开夹紧杆(36)，直至它朝上。
- 将劈开楔从销钉(37)上拉开（略微向外拉动夹紧杆(36)），然后向下移动劈开楔(4)，直至限位。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(36)。

标记(35)（夹子和夹紧杆(36)上）必须如同所显示的那样已对准。

投入使用

接通 (参见插图G1)

- 投入使用时请按压两侧的电源开关(**16**)，然后向上拉动。

关闭 (参见插图G2)

- 将电源开关(**16**)向下按到底。

防止未经授权操作 (参见插图XG3)

为了防止未经授权操作，您可以用一把挂锁锁住电源开关(**16**)。

- 用挂锁较长的U形锁钩穿过电源开关(**16**)中的孔眼，然后锁止。

工作提示

一般性的锯切提示

► 进行任何锯割之前必须先确定锯片绝对不会碰触挡块或其它的机件。

► 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。

► 不得将本电动工具用于开槽（末端在工件内的槽）。

保护锯片免受冲撞和敲击。不可以侧压锯片。

劈开楔必须和锯片位在同一直线上，以预防工件被夹住。

不可以加工变形的工件。为了能够紧靠在平行限制器上，工件至少必须具备一道笔直的边缘。

推棒要存放在电动工具上。

操作者的位置 (参见插图H)

► 站立时切勿与锯片成直线。身体和挡块要位于锯片的同一侧。弹回会以极高速度将加工件推向站在锯片前方、与锯片呈直线排列的人。

- 手掌、手指和手臂必须远离转动中的锯片。

请注意以下各指示：

- 使用双手握好工件并将工件牢牢地压在锯台上。
- 锯切狭长工件和垂直斜切角度时，应始终使用配套的推棒(**12**)和辅助平行限制器(**43**)。

最大工件尺寸

垂直斜切角度	最大工件高度 [毫米]
0度	70
45度	50

锯切

锯割直线

- 将平行限制器(**5**)调整到所需的切割宽度。
 - 将工件放到锯台的保护盖(**3**)前部。
 - 通过手柄(**15**)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(**26**)的上部锯齿处于工件上方约3 - 6毫米的位置。
 - 接通电动工具的电源。
 - 施力均匀地锯切工件。
- 如果施力过大，则锯片尖可能过热，工件可能会损坏。

- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

锯割垂直方向的斜切角度

- 请设置所需的锯片垂直斜切角度。
锯片向左倾斜时，平行限制器(**5**)必须位于锯片的右侧。
- 遵循相应的工作步骤：(参见“锯割直线”，页101)

锯切水平斜切角度 (参见插图I)

- 请通过角度挡块(**2**)设置所需的水平斜切角度。
- 将工件放到角度挡块(**2**)上。
- 使用手摇柄(**15**)升高或降低锯片，让锯片的上端锯齿突出于工件表面约5毫米。
- 接通电动工具的电源。
- 用一只手将工件顶在角度挡块上，另一只手握在固定旋钮(**54**)上并慢慢地将导引槽(**30**)中的角度挡块向前推动。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

调整垂直标准斜切角度0度/45度的挡块

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 请设置锯片的0度垂直斜切角度。
- 拆下保护盖(**3**)。

检查 (参见插图J1)

- 拆除锯台插入件(**25**) (参见“Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)”, 页97)。
- 将角规调整到90度并将其放到锯台(**23**)上。

角规的支脚必须与锯片(**26**)在整个长度上齐平。

调整 (参见插图J2)

- 松开螺栓(**58**)。从而可以移动0度挡块(**22**)。
- 松开锁定杆(**20**)。
- 对着0度挡块推动手轮(**14**)，直至角规的支脚和锯片在整个长度上齐平。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(**20**)。
- 重新拧紧螺栓(**58**)。

- 重新安装锯台插入件(**25**) (参见“Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)”, 页97)。

如果角度指示器(**21**)在调整后未指向刻度尺(**19**)的度标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(**59**)，并沿着0度标记校准角度指示器。

对于45度的垂直斜切角度，请相应地执行上述工作步骤 (松开螺栓(**60**)；移动45度挡块(**18**))。同时不得再次调整角度指示器(**21**)。

锯片与角度挡块导槽的平行度 (参见插图K)

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(**3**)。

检查

- 用铅笔标出锯台插入件上方后部可看到的第一个左锯齿。
- 将角规调整到90度，并将其放到导槽(30)的边缘上。
- 移动角规的支脚，直至触碰到标记的锯齿，然后读取锯片和导槽之间的距离。
- 转动锯片，直至标记的前部锯齿位于锯台插入件上方。
- 沿着导槽移动角规，并将它移动到被做上记号的锯齿上。
- 再度测量锯片和导槽之间的距离。

这两个测量值必须相同。

调整

- 用配套的内六角扳手(10)松开锯台下方的前部内六角螺栓(61)和锯台下方的后部内六角螺栓(62)。
- 小心地移动锯片，直至与导槽(30)平行。
- 重新拧紧所有螺栓(61)和(62)。

距调整锯台的距离指示器（参见插图L）

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
- 移动平行限制器，直至刻度显示(56)中的标记在下方刻度尺上显示29厘米。
固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将夹紧手柄(13)向上拉到顶，然后将锯台扩展件(6)向外拉动，直至挡块。

检查

距离指示器(57)在上部刻度尺(1)上显示的数值必须与刻度显示(56)下部刻度尺(1)上的标记相同。

调整

- 向外拉动锯台扩展件(6)，直至挡块。
- 用十字螺栓刀松开螺栓(63)，并沿着上部刻度尺(1)的29厘米标记校准距离指示器(57)。

调整平行限制器的平行度（参见插图M）

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(3)。
- 松开并移动平行限制器的夹紧手柄(41)，直至与锯片接触。

检查

平行限制器(5)必须在整个长度上接触锯片。

调整

- 用随附的内六角扳手(10)松开内六角螺栓(64)。
- 小心地移动平行限制器(5)，直至在整个长度上接触锯片。
- 让平行限制器保持在这个位置，并重新向下按压夹紧手柄(41)。
- 重新拧紧内六角螺栓(64)。

调整平行限制器的张力

- 频繁使用后可能会减弱平行限制器(5)的张力。
- 拧紧调整螺栓(24)，直至平行限制器可以再次牢固地固定到锯台上。

调整平行限制器的刻度显示（参见插图XM）

- 将电动工具调整在工作位置上。

- 移除保护盖(3)。

- 从右侧移动平行限制器(5)，直至接触到锯片。

检查

刻度显示(56)的标记必须与刻度尺(1)的0毫米标记成一条线。

调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(65)，然后沿着0毫米标记对齐标记。

调整锯台插入件的水平高度（参见插图N）**检查**

锯台插入件(25)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

调整

- 用环形扳手(9)的尖端将调整螺栓(66)调至正确的高度。

存储和运输**存放机件（参见插图O1-O2）**

本电动工具也提供了存放机件的机会，您可以将某些机件固定在电动工具上。

- 松开平行限制器(5)上的辅助平行限制器(43)。
- 将所有已松下的机件插到壳体的储存槽中（参见下表）。

机件	储存槽
平行限制器(5)	转动，从下方挂入导轨，固定住夹紧手柄(41)
将推棒(12)	插入库(67)中
将保护盖(3)	挂到支架(11)的凹槽中并用夹紧杆(39)拧紧
将内六角扳手(10)	插入库(68)中
将环形扳手(9)	插入库(69)中
将角度挡块(2)	插入库(7)中
将辅助平行限制器(43)	推入平行限制器(5)上的后部槽中，然后用翼形螺栓拧紧

搬运电动工具

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

运输电动工具之前必须先执行以下各步骤：

- 将电动工具调至运输位置（参见“运输位置”，页99）。
- 拆除所有无法固定安装在电动工具上的附件。运输时必须尽可能把不使用的锯片放置在封闭的盒子中。
- 将锯台扩展件(6)向内移到底，然后向下按压夹紧手柄(13)来固定。
- 需要提升或搬运时可使用提柄(29)。
- 搬动电动工具时只能使用运输装置，不可以利用防护装置来运输电动工具。

维修和服务

维护和清洁

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。
- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

清洁

每次工作结束后，使用压缩空气或毛刷清除机器上的灰尘和锯屑。

降低噪音的措施

制造商提供的方法：

- 缓速起动
 - 提供特别为了降低噪音而研发的锯片
- 操作者自己能做的措施：
- 将机器安装在稳固的工作面上，可以降低震动
 - 使用具备了降低噪音功能的锯片
 - 定期清洁锯片和电动工具

附件

	物品代码
工作台GTA 560	0 601 B22 700
工作台GTA 60 W	0 601 B12 000
集尘袋	1 600 A01 ZE5
用于木材和板材、装饰板和木条的锯片	
适用于 3 601 M44 0B0 :	
Standard for Wood	
216 x 2.0/1.4 x 25.4 毫米, 24 齿	2 608 841 163
适用于 3 601 M44 000 、 3 601 M44 0K0 、 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2.0/1.4 x 30 毫米, 48 齿	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1.7/1.2 x 30 毫米, 24 齿	2 608 644 520
216 x 1.7/1.2 x 30 毫米, 48 齿	2 608 644 521
用于铝材的锯片	
Expert for Aluminium	
216 x 2.0/1.4 x 30 毫米, 66 齿	2 608 644 544
用于层压板的锯片	
Expert for Laminated Panel	
216 x 2.1/1.4 x 30 毫米, 66 齿	2 608 644 552

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区 滨康路567号
102/1F 服务中心
邮政编码：310052
电话：(0571)8887 5566 / 5588
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#
电邮：bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

搬运

随着机器一起供货的锂离子充电电池必须符合危险物品法规。使用者无须另外使用保护包装便可以运送该充电电池。

但是如果将它交由第三者运送（例如：寄空运或委托运输公司）则要使用特殊的包装和标示。此时必须向危险物品专家请教有关寄送危险物品的相关事宜。

确定充电电池的外壳未受损后，才可以寄送充电电池。粘好未加盖的触点并包装好充电电池，不可以让充电电池在包装中晃动。必要时也得注意各国有关的法规。

处理废弃物



必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中！

充电电池/电池：

锂离子：

请注意“搬运”段落中的指示（参见“搬运”，页 103）确认设置。

繁體中文

安全注意事項

電動工具通用安全警告

⚠ 警告

請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不

遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ **保持工作場地清潔和明亮。**混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。**電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ **讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。**注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ **電動工具插頭必須與插座相配。**絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。**如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。**水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **不得濫用電線。**絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ **當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。**適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ **如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。**使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。**當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ **使用個人防護裝置。**始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。**確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。

▶ **手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。**這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。

▶ **著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。**讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。

▶ **如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。**使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

▶ **切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。**任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ **不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。**選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ **如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並／或取出電池盒。**這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。**電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具與配備。**檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ **把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。**易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

電池式工具使用和注意事項

- ▶ **只用製造商規定的充電器充電。**將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危險。
- ▶ **只有在配有專用電池盒的情況下才使用電動工具。**使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。
- ▶ **當電池盒不用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。**電池端部短路會引起燃燒或火災。
- ▶ **在濫用條件下，液體會從電池中濺出；避免接觸。**如果意外碰到了，用水沖洗。如果液體碰到了眼睛，還要尋求醫療幫助。從電池中濺出的液體會發生腐蝕或燃燒。

- ▶ 請勿使用已受損或經改裝的電池盒。已受損或經改裝的電池組可能出現無法預期的反應，進而導致著火、爆炸或造成人員受傷。
- ▶ 勿讓電池盒或工具靠近火源或暴露於異常溫度環境中。若是靠近火源或暴露在超過130 °C的環境中可能造成爆炸。
- ▶ 請完全遵照所有的充電說明，電池盒或工具的溫度若是超出指示的規定範圍，請勿進行充電。不當充電或是未在規定的溫度範圍內進行充電，皆可能造成電池損壞並面臨更高的著火風險。

檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
- ▶ 請勿自行檢修受損的電池盒。電池組應交由製造商或是獲得授權的服務供應商來進行檢修。

圓鋸台安全說明

防護裝置相關警示

- ▶ 將防護裝置放好。防護裝置功能需正常且正確安裝。鬆脫、損壞或功能不正常的防護裝置均必須修復或更換。
- ▶ 每次切割作業均必須使用鋸片防護裝置及劈刀。針對鋸片會將加工件的整個厚度均切開的切割作業，防護裝置與其他安全裝置有助於降低受傷風險。
- ▶ 在完成需要拆除防護裝置及／或劈刀的作業（如開槽口）後，請立即重新裝上防護系統。防護裝置與劈刀有助於降低受傷風險。
- ▶ 在啟動前請確認鋸片未與防護裝置、劈刀或加工件接觸。鋸片意外接觸這些東西可能會造成危險。
- ▶ 請依本說明書中的指示來調整劈刀。不正確的間隔、定位和校準皆可能會無法有效降低劈刀反彈的情況。
- ▶ 若要使用劈刀，必須將其與工作件噛合。若加工件過短而無法啟動劈刀，則劈刀無法運作。在此情況下，會無法防止劈刀反彈。
- ▶ 使用適當的劈刀鋸片。為使劈刀正常運作，鋸片直徑必須與劈刀配合且鋸片刀體必須比劈刀薄且鋸片的切割寬度必須比劈刀的厚度寬。

切割程序警示

- ▶ **▲ 危險：請勿將您的手或手指放在鋸片附近或其路徑上。**一不小心或滑動，均可能讓您的手靠近鋸片而造成嚴重的人身傷害。
- ▶ 將加工件推向鋸片時請務必與旋轉方向相反。若以和鋸片在鋸台上旋轉的方向相同之方向推入加工件，均可能使加工件及您的手被鋸片拉過去。
- ▶ 在劈鋸作業時切勿使用角度量規推送加工件，且搭配角度量規進行交叉切割時請勿用碎片護欄作為長度擋塊。同時用碎片護欄及角度量規會增加鋸片卡住及反彈的機會。
- ▶ 進行劈鋸作業時，請從護欄與鋸片間推送加工件。當護欄與鋸片間的距離小於150 mm時請使用推桿，當距離小於50 mm時則請使用推桿。

「作業協助」裝置可讓您的手與鋸片保持安全距離。

- ▶ 請僅使用製造商提供或依說明製作的推桿。此推桿可讓手與鋸片保持足夠的距離。
- ▶ 請勿使用損壞或切斷的推桿。損壞的推桿可能會斷掉而讓您的手滑到鋸片中。
- ▶ 請勿「徒手」進行任何操作。請務必使用碎片護欄或角度量規進行加工件定位與導引。「徒手」指用手代替碎片護欄或角度量規支撐或引導加工件。徒手鋸切會造成不對齊、卡住或反彈。
- ▶ 請勿靠近接近轉動中的鋸片。嘗試接觸加工件時可能會意外與移動中的鋸片接觸。
- ▶ 對長且／或寬的加工件請在鋸台後方及／或兩側使用輔助工作件支撐裝置使其保持水平。長且／或寬的加工件易在鋸台邊緣處翻覆，造成失控、鋸片卡住及反彈。
- ▶ 請以穩定的節奏推送加工件。請勿彎折或扭曲加工件。若發生卡住的情況，請立即將工具關閉，把電源拔掉後排除卡住的情況。鋸片被加工件卡住為造成反彈或使馬達空轉。
- ▶ 請勿在鋸片運作時將切掉的材料去除。這些材料可能會卡在護欄間或鋸片內而將您的手指拉向鋸片。移除材料前請關閉鋸片並等後其完全停止。
- ▶ 在劈鋸厚度低於2 mm的加工件時，請在鋸台上方使用輔助護欄。較薄的加工件可能會落到碎片護欄底下而造成反彈。

反彈原因與相關警告

反彈是加工件因擠壓、卡住的鋸片或加工件的切割線與鋸片不對齊，或部分加工件卡在鋸片與碎片護欄或其他固定物間所造成的情況。

通常在反彈時，加工件會被鋸片的後段從鋸台上上升起並朝操作員飛過來。

反彈是不當使用電鋸及／或操作程序（條件）不正確所造成的效果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- ▶ 請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。
- ▶ 請勿從鋸片後方拉動或支撐加工件。如此可能會意外接觸鋸片或因反彈而將手指拉進鋸片中。
- ▶ 請勿將切割中的加工件朝旋轉中的鋸片壓。將加工件朝鋸片壓會造成卡住的情況或反彈。
- ▶ 將護欄與鋸片保持平行。未校準的護欄會將加工件朝鋸片擠壓而造成反彈。
- ▶ 進行非穿透式切割如開槽口時，請使用羽毛板引導加工件進入鋸台與護欄。羽毛板有助於在反彈時控制加工件。
- ▶ 支撐控制板以降低鋸片卡住及發生反彈的風險。大型控制板可能因其本身的重量而下垂。支撐裝置必須位於控制板懸在鋸台外的部分之下方。
- ▶ 切割扭曲、交錯、捲曲或無垂直邊緣可使用角度量規或沿護欄引導之加工件時請特別小心。捲曲、交錯或扭曲的加工件會不穩定並造成鋸片不對齊、卡住及反彈的情況。
- ▶ 請勿以垂直或水平堆疊的方式一次切割多個加工件。鋸片會推起多個加工件而造成反彈。

- 嘗在加工件中重新啟動鋸片時，請將鋸片與切割線對齊讓鋸齒不會卡在材料中。若鋸片卡住，可能會使加工件升起而在鋸片重新啟動時造成反彈。
- 請保持鋸片清潔、銳利並有充足的鋸齒量。切勿使用扭曲的鋸片或有破損之鋸牙的鋸片。尖銳且鋸齒量足的鋸片可降低卡住、空轉及反彈的情況。

圓鋸台操作程序警示

- 拆卸鋸台部件、更換鋸片或調整劈刀或刀片防護裝置及機器無人操作時，請關閉圓鋸台並拔掉電池組。採取預防措施有助於避免意外。
- 請勿將運作中的圓鋸台處於無人管理的狀態。請將其關閉並等到其完全停住後再離開。運轉中但無人管理的鋸片會有意外風險。
- 請將圓鋸台放在光線充足且水平的區域，讓您能有穩定站立的空間。其應安裝在能讓您有足夠空間控制您加工件的區域中。狹窄、陰暗且不平坦且失滑的地面前容易造成意外。
- 請常清潔並清除鋸台下方及（或）塵屑收集裝置中的鋸屑。堆積的鋸屑具易燃性，可能會自燃。
- 圓鋸台必須妥善固定。未妥善固定的圓鋸台可能會移動或翻覆。
- 在啟動圓鋸台前請將工具、木塊等從鋸台上移開。否則可能會造成分心或有卡住的危險。
- 請務必使用具備正確尺寸和心軸形狀（鑽石或圓形）的鋸片。不符合鋸片安裝硬體的刀片在運轉時將會偏離中心，進而導致失控。
- 請勿使用損壞或不正確的鋸片安裝工具如法蘭、鋸片墊片、螺栓或螺帽等。這些安裝工具是針對您的鋸台專門設計，能確保其運作安全與性能。
- 請勿站在圓鋸台上，請勿用其當作踏腳台。若工具翻覆或不小心接觸到切割工具，會造成嚴重的傷害。
- 安裝鋸片時請確認其轉動的方向正確。請勿在圓鋸台上使用研磨輪、鋼絲刷或砂磨輪。未妥當安裝鋸片或使用非建議之配件均會造成嚴重受傷。

其他安全注意事項

- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。
- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。
- 操作工具時一定要使用工作桌嵌件。工作桌嵌件如已故障，請更換之。少了完好的工作桌嵌件，您可能會被鋸片割傷。
- 作業區請保持整潔。複合材質是極具危險性的材質。輕質合金粉塵可能會起火或爆炸。
- 請您根據欲進行加工的材料，選用合適的鋸片。
- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。

► 唯有在鋸片已處於運作狀態下，才可將工件移過去進行加工。否則如果鋸片卡在工件中，會有反彈的危險。

► 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

► 切勿拆開充電電池。可能造成短路。

► 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

► 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。



保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。



符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號和它們的代表意義



當電動工具運轉時，切勿把手伸進鋸切範圍內。手若觸碰鋸片有被割傷的危險。



請佩戴防塵面罩。




請佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。



請佩戴護目鏡。



3 601 M44 000 請注意鋸片尺寸。鋸片上的內孔直徑必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。如果必須使用異徑管，則應注意：異徑管尺寸必須與鋸片主體厚度、鋸片內孔直徑以及工具主軸直徑相配。請儘可能使用鋸片隨附的異徑管。

3 601 M44 0B0



鋸片直徑必須與符號上的數值相符。

符號和它們的代表意義

**3 601 M44 000****a** 鋸片直徑的最大容許值是 216 mm。**3 601 M44 0KO****3 601 M44 040**

- b** 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 1.7 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 1.5 mm。否則劈開楔有卡在工作件中之虞。
c 劈開楔的厚度是 1.6 mm。
d 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致。

3 601 M44 0BO**a** 鋸片直徑的最大容許值是 216 mm。**3 601 M44 0KO****b** 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 2.3 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 2.1 mm。否則劈開楔有卡在工作件中之虞。
c 劈開楔的厚度是 2.2 mm。
d 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致。**3 601 M44 000**


劈開楔的厚度是 1.6 mm。

3 601 M44 0KO能處理的最大工件高度是 70 mm。



劈開楔的厚度是 1.6 mm。

3 601 M44 040

能處理的最大工件高度是 70 mm。

**3 601 M44 0BO** 劈開楔的厚度是 2.2 mm。

能處理的最大工件高度是 70 mm。

左邊：
為您指示降低（進入搬運位置）及升高（進入工作位置）鋸片時手搖桿應旋轉的方向。右邊：
為您指示想要固定鋸片時制動桿應設定的位置以及調整垂直斜鋸角時制動桿應設定的位置（鋸片可翻轉）。

CE 標章代表製造商認證此電動工具符合歐盟現行指令。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本電動工具適合以站立的方式在軟木和硬木，塑合板和纖維板上進行縱向與橫向的直線鋸切。此時可加工的水平斜鋸角為 -30° 至 $+30^\circ$ ，可加工的垂直斜鋸角為 0° 至 45° 。

安裝合適的鋸片後，也可以鋸切鋁製型材和塑膠。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 鋸片與平行擋塊之間的距離刻度尺
- (2) 角度擋塊
- (3) 護罩
- (4) 剔開楔
- (5) 平行擋塊
- (6) 鋸台加寬件
- (7) 角度擋塊庫
- (8) 安裝孔
- (9) 環形扳手 (23 mm ; 13 mm)
- (10) 內六角扳手 (5 mm)
- (11) 用以收納護罩的托架
- (12) 推棒
- (13) 鋸台加寬件的緊固握把
- (14) 手轉輪
- (15) 用來升高和降低鋸片的手搖柄
- (16) 電源開關
- (17) 充電電池^{a)}
- (18) 45° 斜鋸角擋塊 (垂直)
- (19) 斜鋸角刻度尺 (垂直)
- (20) 制動桿，用來調整垂直方向的斜角鋸切角度
- (21) 角度指針 (垂直)
- (22) 0° 斜鋸角擋塊 (垂直)
- (23) 鋸台
- (24) 平行擋塊夾力校正螺栓
- (25) 鋸台嵌件
- (26) 鋸片
- (27) 平行擋塊的導槽
- (28) 充電電池解鎖按鈕^{a)}
- (29) 提把
- (30) 角度擋塊的導槽
- (31) 吸塵轉接頭
- (32) 鋸台上供平行擋塊使用的 V 形導槽
- (33) 地板網柵
- (34) 地板網柵的鎖定螺栓

- (35) 夾緊桿／夾具的標記
 (36) 剔開楔的夾緊桿
 (37) 剔開楔的定位插銷
 (38) 鋸台嵌件的鎖定螺栓
 (39) 護罩的夾緊桿
 (40) 護罩的導向銷
 (41) 平行擋塊的緊固握把
 (42) 平行擋塊的 V 形導向件
 (43) 輔助平行擋塊
 (44) 「輔助平行擋塊」固定套件
 (45) 角度擋塊的導引軌
 (46) 下方鋸片護蓋
 (47) 下方鋸片護蓋的卡舌
 (48) 用來抬起鋸台嵌件的手孔
 (49) 迫緊螺母
 (50) 主軸制動桿
 (51) 緊固法蘭
 (52) 配接法蘭
 (53) 工具主軸
 (54) 偏好斜鋸角的鎖定旋鈕（水平）
 (55) 角度擋塊上的角度指針
 (56) 刻度指示器
 (57) 鋸台上的距離指針
 (58) 可調整 0° 擋塊的十字螺栓
 (59) 角度指針的固定螺栓（垂直）
 (60) 可調整 45° 擋塊的十字螺栓
 (61) 用以將鋸片調成平行的前方內六角螺栓
 (5 mm)
 (62) 用以將鋸片調成平行的後方內六角螺栓
 (5 mm)
 (63) 固定鋸台之距離指針的螺栓
 (64) 用以將平行擋塊調成平行的內六角螺栓
 (5 mm)
 (65) 固定平行擋塊之距離指針的螺栓
 (66) 鋸台嵌件的校正螺栓
 (67) 推棒庫
 (68) 內六角扳手庫
 (69) 環形扳手庫

a) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

技術性數據

桌上型圓鋸機		GTS 18V-216	GTS 18V-216
產品機號		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 OK0	3 601 M44 0B0
額定電壓	V=	18	18
無負載轉速 ^{A)}	次 / 分	4500	4500
起動限流器		●	●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	kg	20,5-21,6	20,5-21,6
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0...+35	0...+35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{C)} 以及存放狀態下	°C	-20...+50	-20...+50
相容的充電電池		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
為確保最大效能而建議使用的充電電池		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
建議使用的充電器		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
尺寸（包含可拆式機件）			
寬度 x 深度 x 高度	mm	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
適用鋸片的尺寸			
鋸片直徑	mm	216	216
鋸片主體的厚度	mm	<1,5	1,5-2,1
最小鋸齒厚度／鋸齒斜度	mm	>1,7	>2,3

桌上型圓鋸機

孔徑	mm	GTS 18V-216	GTS 18V-216
A) 於 20–25 °C 配備充電式 ProCORE18V 12.0Ah 時測得。 B) 視所使用的充電蓄電池而定 C) 溫度 <0 °C 時，性能受限 最大工件尺寸：(參見「最大工件尺寸」，頁 113)	30	25,4	

安裝

► 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

供貨範圍

初次使用本電動工具之前，先檢查以下各部件是否包含在供貨範圍中：

- 桌上型圓鋸機包含已裝上的鋸片 (26) 以及劈開楔 (4)
- 角度擋塊 (2)
- 平行擋塊 (5)
- 輔助平行擋塊 (43)
- 「輔助平行擋塊」固定套件 (44) (2 顆固定螺栓、2 個墊片、2 個蝶翼螺母)
- 護罩 (3)
- 內六角扳手 (10)
- 環形扳手 (9) 與一字螺絲起子頭
- 推棒 (12)
- 鋸台嵌件 (25)

提示：檢查電動工具是否有壞損之處。

使用電動工具之前，必須仔細檢查防護裝置或輕微損壞的零件是否仍然運作正常。檢查活動零件是否功能正常、沒有被卡死，以及是否有任何零件有否受損。所有零件都必須安裝正確，並且符合規定以確保機器能夠正常運作。

損壞的防護裝置和零件必須按照規定交給合格的專業修理廠修理或更換。

除了供貨範圍中的部件之外，您還須使用以下的工具：

- 十字螺栓起子
- 量角規

安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
- 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。
- 用環形扳手 (9) 的尖端將鎖定螺栓 (34) 沿「解鎖」旋轉方向轉到底，然後打開地板網柵 (33) (請參考圖 a)。

請拆除馬達缸體下方的包裝材料。

直接固定在機殼上的機件如下：推棒 (12)、環形扳手 (9)、內六角扳手 (10)、平行擋塊 (5)、角度擋塊 (2)、吸塵轉接頭 (31)、輔助平行擋塊 (43) 及其固定套件 (44)、護罩 (3)。

- 您若需要使用其中任一機件，請小心地將它從收納位置上取出。

將劈開楔移至正確工作位置（請參考圖 b1-b2）

提示：必要時，請在移至正確工作位置前，清潔所有有待安裝的零部件。

- 將手搖桿 (15) 順時針轉到底，讓鋸片 (26) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 沿順時針方向鬆開夾緊桿 (36)，直到夾緊桿朝上。
- 將劈開楔 (4) 往夾緊桿 (36) 方向移至能夠往上拉的位置。
- 將劈開楔往上拉到底，使它定位在鋸片正中間上方位置。
- 讓兩根插銷 (37) 卡入至劈開楔上的下方開孔中，然後將夾緊桿 (36) 重新拉緊。

夾具和夾緊桿 (36) 上的標記 (35) 必須如圖所示對齊。

Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)

- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

安裝護罩（請參考圖 d1-d2）

提示：劈開楔必須位在鋸片正中間上方的最高位置，您才能安裝護罩（請參考圖示 b2）。當劈開楔位於最低位置時（即交貨狀態或鋸切溝槽時的位置），請勿安裝護罩（請參考圖示 b1）。

- 鬆開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (3) 從托架 (11) 中取出。
- 一隻手固定住護罩 (3) 的鋸片防護裝置（上方金屬導軌），然後用另一隻手夾緊桿 (39) 往上扳。
- 將導向銷 (40) � 往後推入劈開楔 (4) 的溝槽內。
- 將護罩 (3) 往下移，使鋸片防護裝置（上方金屬導軌）與鋸台 (23) 表面平行。
- 將夾緊桿 (39) 往下壓。必須感覺到並聽到夾緊桿卡入，這才表示護罩 (3) 已確實裝好並且固定妥當。

► 每次使用前都要檢查護罩是否活動自如。如果護罩因無法自由移動而無法立即閉合，切勿使用電動工具。

安裝平行擋塊（請參考圖 e）

平行擋塊 (5) 可以設置在鋸片的左邊或是右邊。

- 鬆開平行擋塊 (5) 的緊固握手 (41)。V 形導向件 (42) 將隨之鬆開。
- 請先將平行擋塊的 V 形導向件裝入至鋸台導槽 (32) 內。接著再調整平行擋塊在鋸台前方導槽 (27) 中的位置。
- 現在您可以隨心所欲地移動平行擋塊。
- 若要固定平行擋塊，請將緊固握手 (41) 往下壓。

安裝輔助平行擋塊（請參考圖 f）

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊 (5) 上安裝輔助平行擋塊 (43)。

輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊 (5) 的左邊或右邊。

安裝時，請您使用「輔助平行擋塊」固定套件 (44) (2 顆固定螺栓、2 個墊片、2 個蝶翼螺母)。

- 將固定螺栓穿過平行擋塊 (5) 的側面開孔後推入。
- 此時螺栓頭可做為導引輔助平行擋塊之用。
- 將輔助平行擋塊 (43) 推至固定螺栓的螺栓頭上方。
- 將墊片套在固定螺栓上，利用蝶翼螺母旋緊這顆螺栓。

安裝角度擋塊（請參考圖 g）

- 將角度擋塊 (2) 的導引軌 (45) 套進鋸台上專門為其設置的其中一個導槽 (30) 內。

為充電電池進行充電

► 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這些充電器適用於電動工具所使用的鋰離子充電電池。

提示：出貨時充電電池已部分充電。首度使用電動工具之前，請先用充電器將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

鋰離子充電電池可隨時充電，不會縮短電池的使用壽命。如果突然中斷充電，電池也不會損壞。

鋰離子充電電池配備了電池保護裝置「Electronic Cell Protection (ECP)」，可以防止充電電池過度放電。充電電池的電量如果用盡了，保護開關會自動關閉電動工具：嵌件工具會停止轉動。

► 電動工具自動關機後，請勿再按壓電源開關。否則充電電池可能會損壞。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

取出充電電池

本充電電池 (17) 具備了雙重鎖定功能，即使不小心按壓了充電電池解鎖按鈕 (28)，充電電池也不會從機器中掉落出來。固定彈簧會把充電電池夾緊在機器中。

- 若要取出充電電池 (17)，請按壓解鎖按鈕 (28)，然後將充電電池抽出電動工具。**不可以強行拉出充電電池。**

充電電池的電量指示器

充電電池的電量指示器透過綠色 LED 燈告知充電電池的目前電量。基於安全顧慮，務必在電動工具完全靜止時才能檢查充電電池的電量。

按一下電量指示器按鈕 或 ，即可顯示目前的電量。即使已取出充電電池，此項功能仍可正常運作。

按壓電量顯示按鈕後，LED 燈若未亮起，即表示充電電池故障，必須予以更換。

充電電池型號 GBA 18V...



LED 燈	容量
3 顆綠燈持續亮起	60-100 %
2 顆綠燈持續亮起	30-60 %
1 顆綠燈持續亮起	5-30 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態	0-5 %

充電電池型號 ProCORE18V...



LED 燈	容量
5 顆綠燈持續亮起	80-100 %
4 顆綠燈持續亮起	60-80 %
3 顆綠燈持續亮起	40-60 %
2 顆綠燈持續亮起	20-40 %
1 顆綠燈持續亮起	5-20 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態	0-5 %

固定式安裝或活動式安裝

► 為了能夠穩定地操作機器，正式使用機器之前，必須把電動工具固定在平坦、穩固的工作平面上（例如工作桌）。

安裝在工作平面上（請參考圖 h）

- 使用合適的夾鉗把電動工具固定在工作平面上。必須利用安裝孔 (8) 來進行固定。

安裝在博世工作台上（請參考圖 i）

博世工作台（例如GTA 560）擁有可調整高度的桌腳，使電動工具能夠穩固站立在任何底座上。

► 請詳讀工作桌附帶的所有警告指示和說明。若未遵循警告指示和說明可能遭受電擊、發生火災並／或造成嚴重傷害。

► 安裝電動工具之前必須先正確地組裝工作台。重點是要正確地組裝工作台，以避免工作台倒塌。

- 把電動工具調整至搬運位置並將它安裝在工作台上。

吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐

劑等) 結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
 - 工作場所要保持空氣流通。
 - 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。
- 請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。
- **避免讓工作場所堆積過多的塵垢。**塵埃容易被點燃。
- 廢塵／料屑吸集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。
- 關閉電動工具並取出充電電池。
 - 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
 - 找出造成堵塞的原因，並且排除障礙。
- **為了避免鋸切鋁材時釀成火災，請將下方鋸片護蓋清除乾淨並且不要使用集塵袋。**

清潔下方鋸片護蓋（請參考圖 j）

您可打開 (46)下方鋸片護蓋，以便去除工件碎片及大塊鋸屑。

- 關閉電動工具並從電動工具中取出充電電池。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 將電動工具側傾。
- 打開地板網柵 (33)（請參考圖 a）。
- 稍微相互拉動下方鋸片護蓋的卡舌 (47)，然後掀開下方鋸片護蓋 (46)。
- 清除工件的碎塊和鋸屑。
- 重新關上下方鋸片護蓋 (46)，直到卡舌 (47) 卡入。
- 關閉地板網柵 (33)。
- 把電動工具調整至工作位置。

外接的吸塵裝備（請參考圖 k）

- 將合適的吸塵器軟管牢牢套入吸塵轉接頭 (31) 中。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

更換鋸片（請參考圖 l1-l4）

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- 所使用的鋸片的最高許可轉速必須高于電動工具的無負載轉速。
- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。
- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。
- 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

拆卸鋸片

- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (3) 從劈開楔 (4) 上的溝槽拉出。
- 用環形扳手 (9) 的尖端將鎖定螺栓 (38) 沿「解鎖」旋轉方向轉到底，然後將鋸台嵌件從工具槽 (25) 挑起。把手孔 (48) 可用來稍微抬起。
- 將手搖桿 (15) 順時針轉到底，讓鋸片 (26) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 用環形扳手 (9) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
- 繼續拉住主軸制動桿，並沿逆時針方向旋出迫緊螺母。
- 取下緊固法蘭 (51)。
- 取出鋸片 (26)。

安裝鋸片

- 必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。
- 將新的鋸片裝到工具主軸 (53) 的配接法蘭 (52) 上。

提示：請勿使用尺寸過小的鋸片。鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。

- **安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致！**

- Setzen Sie den Spannflansch (51) und die Spannmutter (49) auf.
- Drehen Sie die Spannmutter (49) mit dem Ringschlüssel (9) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (50) bis dieser einrastet.
- Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht. Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".
- Montieren Sie die Schutzabdeckung (3) wieder.

操作

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

鋸片的搬運位置和工作位置

搬運位置

- 拆下護罩 (3)、取出鋸台嵌件 (25) 並將劈開楔 (4) 移至最低位置。重新裝入鋸台嵌件 (25)。
- 逆時針旋轉手搖桿 (15)，直到鋸片 (26) 的鋸齒沈入至鋸台 (23) 下。
- 將鋸台加寬件 (6) 往內完全推入。將緊固握把 (13) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

工作位置

- 將劈開楔 (4) 移至鋸片正中間上方的最高位置，裝入鋸台嵌件 (25) 然後再安裝護罩 (3)。
- 順時針旋轉手搖桿 (15)，直到鋸片 (26) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。

加大鋸台

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

鋸台加寬件（請參考圖 A）

鋸台加寬件 (6) 可讓鋸台 (23) 向右加寬。

- 將鋸台加寬件的緊固握把 (13) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (6) 往外拉至所需長度。
- 將緊固握把 (13) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

調整垂直與水平斜鋸角

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

調整垂直斜鋸角（鋸片）（請參考圖 B）

垂直斜鋸角的調整範圍在 0° 至 45° 之間。

- 逆時針旋轉制動桿 (20)，以便將它鬆開。

提示：當制動桿完全鬆開的那一刻，鋸片會因為地心引力而傾斜約 30° 左右。

- 沿著連桿拉起或按壓手轉輪 (14)，直到角度指針 (21) 指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (20) 重新旋緊。

為能快速準確地調整至垂直方向基本角度 0° 和 45°，出貨時已裝上調好的擋塊 ((22)、(18))。

調整水平斜鋸角（角度擋塊）（請參考圖 C）

水平斜鋸角的調整範圍在 30°（左側）與 30°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (54) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 轉動角度擋塊，直到角度指針 (55) 指在所需的斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕 (54) 重新鎖緊。

調整平行擋塊

平行擋塊 (5) 可以設置在鋸片的左邊（黑色刻度尺）或右邊（銀色刻度尺）。刻度指示器 (56) 裡的標線所指位置即是，鋸片與平行擋塊之間的目前距離刻度 (1)。

依照您的需要，將平行擋塊放置到鋸片的任一側（參見「安裝平行擋塊（請參考圖 e）」，頁 109）。

調整平行擋塊

不拉出鋸台

- 鬆開平行擋塊 (5) 的緊固握把 (41)。移動平行擋塊，使刻度指示器 (56) 裡的標線指在所需的鋸片間隔距離上。
- 若不拉出鋸台，則應以銀色刻度尺 (1) 下方標示的數字為準。
- 若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。

調整平行擋塊

拉出鋸台（請參考圖 D）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
- 移動平行擋塊，使刻度指示器 (56) 裡的標線指在下方刻度尺的 29 cm 位置上。
- 若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。
- 將鋸台加寬件的緊固握把 (13) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (6) 往外拉，使距離指示器 (57) 指在所需的鋸片間隔距離上，請以上方刻度尺為準。
- 將緊固握把 (13) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

調整輔助平行擋塊（請參考圖 E）

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊 (5) 上安裝輔助平行擋塊 (43)。

輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊 (5) 的左邊或右邊。

鋸切時工件可能卡在平行擋塊與鋸片之間，往上移動的鋸片會鉤住該工件並將它向外拋出。

因此要調整好輔助平行擋塊，須讓導引末端位在鋸片的最前端鋸齒與劈開楔前緣之間。

- 其做法是：鬆開固定套件 (44) 的所有蝶翼螺母，並移動輔助平行擋塊，直到只剩前面的兩顆螺栓仍發揮固定的作用。
- 重新旋緊蝶翼螺母。

調整劈開楔

劈開楔 (4) 可防止鋸片 (26) 卡死在鋸縫裡。如果鋸片被夾在工件中可能產生反彈。

因此要隨時注意，是否已正確地調整好劈開楔：

- 鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。
- 斧頭楔的厚度必須小於鋸縫寬度，並且大於鋸片主體的厚度。
- 斧頭楔必須永遠與鋸片位於同一直線上。
- 就一般的切割線而言，斧頭楔必須儘可能位在最高位置。

調整劈開楔高度（請參考圖 F）

鋸切凹槽時您必須調整劈開楔的高度。

► **使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。**

- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (3) 從劈開楔 (4) 上的溝槽拉出。
- 為避免防護罩損壞，請將它收納在機殼上的專用托架 (11) 裡（另請參考圖 O2）。
- 將手搖桿 (15) 順時針轉到底，讓鋸片 (26) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 沿順時針方向鬆開夾緊桿 (36)，直到夾緊桿朝上。
- 將劈開楔從插銷 (37) 上拔出（夾緊桿 (36) 需稍微往外拉），然後將劈開楔 (4) 向下推到底。
- 讓兩根插銷 (37) 卡入至劈開楔上的上方開孔中，然後將夾緊桿 (36) 重新拉緊。

夾具和夾緊桿 (36) 上的標記 (35) 必須如圖所示對齊。

操作機器

啟動 (請參考圖 G1)

- 按壓電源開關 (16) 兩側往上拉，即可讓機器運轉。

關閉 (請參考圖 G2)

- 將電源開關 (16) 往下按到底。

防止未經授權的操作 (請參考圖 G3)

為防止未經授權的操作，您可使用掛鎖將電源開關 (16) 上鎖。

- 請將帶有長鉤環的掛鎖穿過電源開關 (16) 上的孔，然後將其上鎖。

作業注意事項

一般性的鋸切指示

- 進行任何鋸切之前必須先確定鋸片絕對不會碰觸擋塊或其它機件。
- 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。
- 請勿使用本電動工具進行挖槽作業（即工件上的凹槽未延伸至邊緣）。

保護鋸片，以免受遭衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

劈開楔必須與鋸片呈同一直線，以防止工件卡死。不可以加工已被拉扯移位的工件。為了能緊靠在平行擋塊上，工件至少必須具備一道筆直的邊緣。推棒一律要存放在電動工具上。

操作者的位置 (請參考圖 H)

- 請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。
- 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。
- 請遵照以下各項指示：
- 使用雙手握好工件並將工件牢牢地壓在鋸台上。
- 鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，請務必使用隨附的推棒 (12) 和輔助平行擋塊 (43)。

最大工件尺寸

垂直斜鋸角	最大工件高度 [mm]
0°	70
45°	50

鋸切

鋸切直線

- 將平行擋塊 (5) 調至所需的鋸切寬度。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (3) 前方。
- 利用手搖桿 (15) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (26) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。

- 鋸切工件時必須施力均勻。如果用力過猛，鋸片的齒尖可能會過熱而造成工件受損。

- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

鋸切垂直斜鋸角

- 將鋸片調整所需的垂直斜鋸角。鋸片若往左傾，則平行擋塊 (5) 必須位於鋸片的右邊。
- 相關工作步驟請遵循：(參見「鋸切直線」，頁 113)

鋸切水平斜鋸角 (請參考圖 I)

- 請到角度擋塊 (2) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 放上工件，請讓它貼靠角度擋塊 (2)。
- 利用手搖桿 (15) 將鋸片升高或降低，使上方鋸齒位於工件表面上方約 5 mm。
- 啟動電動工具。
- 一隻手將工件抵住角度擋塊，另一隻手放在鎖定旋鈕 (54) 上將之沿著導槽 (30) 慢慢往前推。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

調整垂直方向的 0°/45° 基本斜鋸角擋塊

- 把電動工具調整至工作位置。
- 調整鋸片的 0° 垂直斜鋸角。
- 拆卸護罩 (3)。

檢查 (請參考圖 J1)

- 拆卸鋸台嵌件 (25) (參見「Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)」，頁 109)。
- 請將量角規設為 90°，然後將它放置到鋸台 (23) 上。

量角規的柄部必須全長與鋸片 (26) 齊平。

調整 (請參考圖 J2)

- 鬆開螺栓 (58)。於是您就能移動 0° 擋塊 (22) 了。
- 鬆開制動桿 (20)。
- 將手轉輪 (14) 推向 0° 擋塊，使量角規的柄部全長與鋸片齊平。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (20) 重新旋緊。
- 將螺栓 (58) 重新旋緊。
- 重新安裝 (25) (參見「Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)」，頁 109)。

調整後，若角度指針 (21) 未與刻度尺 (19) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (59)，將角度指針對準 0° 記號。

請針對 45° 垂直斜鋸角，重複上述工作步驟（鬆開螺栓 (60)；挪動 45° 檔塊 (18)）。此時，不得重新調整角度指針 (21)。

確認鋸片與角度擋塊導槽之間是否平行（請參考圖 K）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。

檢查

- 用鉛筆標出從鋸台嵌件後面露出的第一顆左側鋸齒。
- 請將量角規設為 90°，然後將它靠在導槽 (30) 邊緣上。
- 移動量角規的柄部，讓它觸及做上記號的那顆鋸齒，然後記下鋸片與導槽之間的間隔距離。
- 轉動鋸片，使做上記號的那顆鋸齒剛好露出在鋸台嵌件前方。
- 沿著導槽移動量角規，讓它解及做上記號的那顆鋸齒。
- 再度測量鋸片與導槽之間的距離。

這兩個測量值必須相同。

調整

- 用隨附的內六角扳手 (10) 鬆開鋸台前方底下的內六角螺栓 (61) 以及鋸台後方底下的內六角螺栓 (62)。
- 小心地移動鋸片，使它與導槽 (30) 平行。
- 重新旋緊所有螺栓 (61) 和 (62)。

調整鋸台的距離指示器（請參考圖 L）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
- 移動平行擋塊，使刻度指示器 (56) 裡的標線指在下方刻度尺的 29 cm 位置上。
- 若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。
- 將緊固握把 (13) 往上完全提起，並將鋸台加寬件 (6) 往外拉到底。

檢查

距離指示器 (57) 在上方刻度尺 (1) 上所指著的讀數必須與下方刻度尺 (1) 上刻度指示器 (56) 裡標線所指的數值相同。

調整

- 將鋸台加寬件 (6) 往外拉到底。
- 用十字螺絲起子鬆開螺栓 (63)，然後將距離指示器 (57) 對準上方刻度尺 (1) 的 29 cm 記號。

將平行擋塊調整成平行（請參考圖 M）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。
- 鬆開平行擋塊的緊固握把 (41)，然後將它移至與鋸片接觸為止。

檢查

平行擋塊 (5) 必須全長接觸鋸片。

調整

- 用隨附的內六角扳手 (10) 鬆開內六角螺栓 (64)。
- 小心地將平行擋塊 (5) 移動至全長接觸鋸片為止。

- 讓平行擋塊保持在這個位置上，然後將緊固握把 (41) 重新往下推。

- 將內六角螺栓 (64) 重新旋緊。

調整平行擋塊的夾力

- 頻繁使用之後，平行擋塊 (5) 的夾力可能變小。
- 請將校正螺栓 (24) 一直旋緊至平行擋塊能夠重新牢牢固定在鋸台上為止。

調整平行擋塊的刻度指示器（請參考圖 M）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。
- 從右側將平行擋塊 (5) 移至接觸鋸片為止。

檢查

刻度指示器 (56) 的標線必須與刻度尺 (1) 的 0 mm 記號呈一直線。

調整

- 請用十字螺絲起子鬆開螺栓 (65)，然後將標線對準 0 mm 記號。

調整鋸台嵌件的水平位置（請參考圖 N）

檢查

鋸台嵌件的前端 (25) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

調整

- 用環形扳手 (9) 的尖端將校正螺栓 (66) 調至正確水平位置。

收納與搬運

收納機件（請參考圖 O1-O2）

本電動工具也具備機件收納功能，您可以將某些機件直接固定在電動工具上。

- 將輔助平行擋塊 (43) 從平行擋塊 (5) 上鬆開。
- 將所有零散的機件插入至機殼上各自的專屬收納位置（詳見下表）。

機件	收納位置
平行擋塊 (5)	翻轉 180 度，從下面掛在導引軌上，然後再將緊固握把 (41) 固定住
推棒 (12)	插進(67)庫
護罩 (3)	掛在托架 (11) 開口上，然後將夾緊桿 (39) 拉緊以便固定
內六角扳手 (10)	插進(68)庫
環形扳手 (9)	插進(69)庫
角度擋塊 (2)	插進(7)庫
輔助平行擋塊 (43)	推入平行擋塊 (5) 上的後方凹槽，並用蝶形螺栓旋緊

搬運電動工具

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

搬運電動工具之前必須先執行以下步驟：

- 把電動工具調整至搬運位置（參見「搬運位置」，頁 111）。

- 拆除所有無法被固定在電動工具上的配件。
搬運時必須儘可能把不使用的鋸片放置在密閉盒子中。
- 將鋸台加寬件 (6) 往內推到底，並將緊固握把 (13) 往下壓進行固定。
- 請從提把 (29) 處抬高或搬運。
- **搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。**

維修和服務

維修和清潔

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

清潔

每次工作結束後都要使用壓縮空氣或軟刷清除機器上的灰塵和鋸屑。

降低噪音的措施

製造商提供的方法：

- 緩速起動
- 提供特別為了降低噪音而研發的鋸片

操作者自己能做的措施：

- 將機器安裝在穩固的工作面上，可以降低震動
- 使用具備降低噪音功效的鋸片
- 定期清潔鋸片和電動工具

配件

產品編號

工作桌 GTA 560	0 601 B22 700
工作桌 GTA 60 W	0 601 B12 000
集塵袋	1 600 A01 ZE5

適用於木材與木板、嵌板和木條的鋸片

適用於 3 601 M44 0B0 :

Standard for Wood

216 x 2.0/1.4 x 25.4 mm , 24 個鋸齒	2 608 841 163
-------------------------------------	---------------

適用於 3 601 M44 000 、 3 601 M44 0K0 、 3 601 M44 040 :

Standard for Wood

216 x 2.0/1.4 x 30 mm , 48 個 鋸齒	2 608 837 726
------------------------------------	---------------

Expert for Wood

216 x 1.7/1.2 x 30 mm , 24 個 鋸齒	2 608 644 520
216 x 1.7/1.2 x 30 mm , 48 個 鋸齒	2 608 644 521

適用於鋁材的鋸片

產品編號

Expert for Aluminium

216 x 2.0/1.4 x 30 mm , 66 個 鋸齒	2 608 644 544
------------------------------------	---------------

適用於層壓板的鋸片

Expert for Laminated Panel

216 x 2.1/1.4 x 30 mm , 66 個 鋸齒	2 608 644 552
------------------------------------	---------------

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段90 號6 樓

台北市10491

電話: (02) 7734 2588

傳真: (02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址 :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

搬運

隨貨附上的鋰離子充電電池受危險物品法的規範。使用者無須另外使用保護包裝便可運送該充電電池。

但是如果將它交由第三者運送（例如：寄空運或委託運輸公司），則應遵照包裝與標示的相關要求。此時必須向危險物品專家請教有關寄送危險物品的相關事宜。

確定充電電池的外殼未受損後，才可以寄送充電電池。用膠帶貼住裸露的接點並妥善包裝充電電池，不可以讓充電電池在包裝材料中晃動。同時也應留意各國相關法規。

廢棄物處理



必須以符合環保的方式，將損壞的電動工具、充電電池、配件和包裝材料進行回收再利用。



不可以把電動工具和充電電池／拋棄式電池丟入一般家庭垃圾中！

充電電池／拋棄式電池：

錳離子：

請注意「搬運」段落中的指示（參見「搬運」，頁 115）。

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

▲ คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล

จำเป็นทั้งหมดที่จะส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่มีปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บข้อมูลคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเบ็ดเตล็ดในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟฟ้าส่องสว่างดี สถานที่ที่มีห้องน้ำรกรุงจังนำม้าซึ่งอันตราย

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพอากาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่มีของเหลวไหล ไฟฟ้า หรือน้ำ เมื่อใช้เครื่อง

มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดมุ่งหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้

▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อ่อน楚ให้ออกห่าง

การหันเหความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยกีฬากับไฟฟ้า

▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาพอติดกับตัวเสียงอย่างดีด้วยเปลป์ลิกไม่น่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงต่อๆ กันเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดินปลั๊กที่ไม่ติดเปลป์ลิกและเดาเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

▶ หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราดได้ เช่น ห้องเครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อกมาก ขันหากกระดาษไฟฟ้าไว้ผ่านร่างกายของท่านลงดิน

▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรือชื้นในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในห้องที่สีด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกดึง หรือกดดับลักษณะเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวคอม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยังเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อก

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่มียกหินได้ ให้ใช้สวีทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวีทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อก

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเดรั่งพร้อม ระดับระดับในสิ่งที่หันกลับห้ามอยู่ และมีสิ่งของไข้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอยู่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกลับหัวอยู่ หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของถุงหูของยาสเปดิด แผลก่อรอย และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในชั่วโมงที่หันกลับหัวความเร็วใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

▶ ใช้อุปกรณ์ปักปักรองรับกาย สวมแวนด้าป้องกันสมอง อุปกรณ์ปักปักง่าย เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือรับภัยหัวหน้าเสียงดังที่ใช้ด้านความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย

▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวีทช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันหรือกีดเครื่องมือ การติดเครื่องโดยใช้นิ้วที่ลิฟช์ หรือเลี่ยบพลังไฟฟ้าของสวีทช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้

▶ นำเครื่องมือรับแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนเปิดสวีทช์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับล้วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

- ▶ อุ่นไห์ลมไกลเกินไป ดังที่มีน้ำหนักให้สูงคุณลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้มากกว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าตามหรือสวมเครื่องประดับ เอามุมและเสื้อผ้าออกหางจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าคลุม เครื่องประดับ และผ้า อาจจะเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อซื่อมต่อภายนอกดูบุ่นหรือเครื่องเก็บแสง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
- ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบดอย่างเครื่องความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้หันเกิดความชล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายใต้เสียงวินาที

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่างสิ่งกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะของหัวน๊อต เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าตัวลับวิธีไม่สามารถบิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการบิดด้วยสวิตช์ดี เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลงชื่อลงนาม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอนปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือถอดแบตเตอรี่เพื่อออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากถอดออกได้ มาตรการบังกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็คทูนในถัง และในอนุญาตใหญ่คูลที่ไม่คุณภาพ เครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านค่าแนะนำเหล่านี้ไว้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใดที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- ▶ นำรุ่นรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่าງำงในตรงแนวที่ติดชัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นๆ อาทิตย์มีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุปกรณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม้ต่อ
- ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากปาร์ทรักษาเครื่องมือที่มีข้อบกติดตั้ดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลื่นไม่ติดชัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อย่างกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามค่าแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัสดุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- ▶ ดูแลด้านจับและพื้นผิวน๊านให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและสารอีก ด้านจับและพื้นผิวน๊านที่ลื่นทำให้หักล้มได้เมื่อปลดด้วย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การใช้และการดูแลรักษาเครื่องที่ใช้แบบเดอร์
- ▶ ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่มีรับฟังผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอร์ี่แพ็คประเภทหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบบเดอร์แพ็คประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับแบบเดอร์แพ็คที่กำหนดไว้เท่านั้น การใช้แบบเดอร์แพ็คประเภทอื่นเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บ
- ▶ เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอร์ี่แพ็ค ให้เก็บไว้ห่างวัสดุที่มันโลหะอื่น เช่น คลิปหนังกระดาษ เหรียญ ถุงยู ตะปู สกรู หรือวัสดุที่มีมนโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเขื่อนตัวข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้ การลัดวงจรของขั้วแบตเตอร์ี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้
- ▶ หากใช้แบบเดอร์อย่างอาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอร์ี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสถูก มักอ่อน ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอร์ี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบริบังหังได้
- ▶ อย่าใช้แบบเดอร์แพ็คหรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือดัดแปลง แบตเตอร์ี่ที่ชำรุดหรือดัดแปลงอาจแสดงอาการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ลังเหลวให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
- ▶ อุ่นไห์แบบเดอร์แพ็คหรือเครื่องมือที่ชำรุดหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป หากสัมผัลไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ▶ ปฏิบัติตามค่าแนะนำที่ข้อมูลการชาร์จทั้งหมด และต้องในชาร์จแบบเดอร์แพ็คหรือเครื่องมือ นอกจากช่วงอุณหภูมิที่กำหนดในค่าแนะนำ การชาร์จแบบเดอร์อย่างไม่ถูกวิธีหรืออุณหภูมิที่กำหนด

ต อาจทำให้แบบเดอร์รีส์หายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ามาริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันเท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี
- ▶ อุปกรณ์รุ่นรักษาแบบเดอร์รีส์ที่ชำรุดอย่างเดียวต้องส่งให้บริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตทำการบำรุงรักษาแบบเดอร์รีส์เพ็คเท่านั้น

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเลือดตื้น ไว้ค่าเตือนเกี่ยวกับการป้องกัน

- ▶ กระบังป้องกันต้องล็อกเข้าที่ กระบังป้องกันต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้และติดตั้งอย่างถูกต้อง ดังข้อมูลนี้ หรือเปลี่ยนกระบังป้องกันที่หลุดหลวน ชารุด หรือทำงานไม่ถูกต้อง
- ▶ ใช้กระบังห้องกันในเลือยและลิมเมแยกหุ้กครั้งที่ทำการตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้น สำหรับการตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้นที่ไม่เลือยตัดผ่านความหนาของชิ้นงานทั้งหมด กระบังป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
- ▶ ติดตั้งระบบการป้องกันกลับเข้าที่ทันทีหลังเสร็จสิ้นการทำงาน (เช่น การนา ก) ชิ้นจะเป็นต้องกดกระบังป้องกัน และ/หรือลิมเมแยกหุ้ก กระบังป้องกันและลิมเมแยกหุ้กลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เลือยจะไม่สัมผัสกระบังป้องกันลิมเมแยก หรือชิ้นงานก่อนปิดสวิทช์ หากไม่เลือยสัมผัสลิมเมแยกได้ไม่ดึงใจ อาจทำให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายได้
- ▶ ปั้นดึงลิมเมแยกตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ การเว้นระยะห่าง ตำแหน่ง และการวางแนวที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ลิมเมแยกไม่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการตีกลับ
- ▶ เพื่อให้ลิมเมแยกทำงาน ลิมเมแยกต้องชนเข้าในชิ้นงาน ลิมเมแยกจะทำงานไม่ได้ผลเมื่อตัดชิ้นงานที่สีเข้มกว่าลิมเมแยก จะชนเข้ากับลิมเมแยก ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ลิมเมแยกจะไม่สามารถอ้างภัยการกิดการตีกลับ
- ▶ ใช้ใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับลิมเมแยก เพื่อให้ลิมเมแยกทำงานได้อย่างถูกต้อง เสน่ห์ส่วนยังคงของไม้เลือยต้องเข้ากันกับลิมเมแยกที่เหมาะสม และตัวใบเลือยต้องมองกว่าความหนาของลิมเมแยก และความกว้างการตัดของใบเลือยต้องมากกว่าความหนาของลิมเมแยก

คำเตือนเกี่ยวกับชั้นตอนการตัด

- ▶ **⚠ อันตราย:** อายาให้เนื้อรีส์ของท่านเข้าใกล้หรืออยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลือยอย่างเด็ดขาด

ในชั้นราบที่ที่ขาดความเอาใจใส่หรือการลื่นไถลอาจฉุดเมือของท่านเข้าหากันในเลือย และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

- ▶ **ป้อนชิ้นงานเข้าหาใบเลือดลงช้ากับทิศทางการหมุนเท่านั้น การบ้อนชิ้นงานไปในทิศทางเดียวกับที่ใบเลือยหมุนเห็นอีกจะลากลให้ชิ้นงานและมือของท่านถูกจุดเข้าไปในใบเลือย**
- ▶ **อย่าใช้เกจวัดมุมในแนวระนาบ (mitre gauge) เพื่อป้อนชิ้นงานเมื่อตัดซ้าย (ripping) อย่างเด็ดขาด และอย่าใช้รั้วซ้าย (rip fence) เป็นตัวหยุดความยาวเมื่อตัดขาวงสีขึ้น (cross cutting) ด้วยเกจวัดมุมในแนวระนาบ เนื่องจากจะลดเวลาและเกจวัดมุมในแนวระนาบในเวลาเดียวกันเพื่อเคลื่อนนำชิ้นงานจะเพิ่มโอกาสให้ใบเลือยติดขัดและเกิดการตีกลับ**
- ▶ **เมื่อตัดซ้าย ให้ใช้แรงป้อนชิ้นงานระหว่างรักษาใบเลือยเสมอ ใช้ไม้ตันเมื่อระยะห่างระหว่างรั้วและใบเลือยน้อยกว่า 150 มม. และใช้ไม้ตันเมื่อระยะห่างน้อยกว่า 50 มม. อุปกรณ์ “ช่วยทำงาน” จะทำให้มือของท่านอยู่ห่างจากใบเลือยในระยะปลอดภัย**
- ▶ **ใช้เฉพาะไม้ตันจากบริษัทผู้ผลิตหรือที่สร้างชิ้นตามค่าแนวนำเท่านั้น ไม้ตันนี้ช่วยให้มืออยู่ห่างจากใบเลือยอย่างเพียงพอ**
- ▶ **อย่าใช้ไม้ตันที่ชารุดหรือถูกตัดอย่างเด็ดขาด ในสันที่ชารุดอาจแตกหักและทำให้มือของท่านลื่นไถลเข้าไปในใบเลือยได้**
- ▶ **อย่าใช้ “มือเปล่า” ทำงานใดๆ ให้ใช้รั้วซ้ายหรือเกจวัดมุมในแนวระนาบเพื่อจัดตำแหน่งและเคลื่อนนำชิ้นงานเสมอ “มือเปล่า” หมายถึงการใช้มือของท่านเพื่อหันบันหรือเคลื่อนนำชิ้นงานแทนวัสดุหรือเกจวัดมุมในแนวระนาบ การเลือดด้วยมือเปล่าจะทำให้ไม่ตรงแนว ติดขัด และเกิดการตีกลับ**
- ▶ **อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเหนือใบเลือยที่กำลังหมุนอย่างเด็ดขาด การเข้าถึงชิ้นงานอาจทำให้ลิมเมแยกเลือยที่กำลังเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ**
- ▶ **สำหรับชิ้นงานที่ยาวและ/หรือกว้าง ให้หันนุ่นเสริมชิ้นงานตรงด้านหลังและ/หรือด้านข้างของใบเลือยเพื่อให้ชิ้นงานได้ระดับ ชิ้นงานที่ยาวและ/หรือกว้างมักจะหันบันของโดย ทำให้ลิมเมแยกเสียการควบคุม ใบเลือยติดขัดและเกิดการตีกลับ**
- ▶ **ป้อนชิ้นงานด้วยความเร็ว慢ๆ เสมอ อย่าใช้แรงหรือบีบชิ้นงาน หากเกิดการติดขัด ให้ปิดสวิทช์เครื่องทันที ถอนลักษณะฟ้า จากนั้นจึงแก้ไขปัญหาการติดขัด หากชิ้นงานทำให้ใบเลือยติดขัด อาจเกิดการตีกลับหรือมอเตอร์หยุดกลางคัน**

- ▶ อย่าโยกม้าหัวสุดที่ตัดออกในขณะที่เครื่องเลือยกำลังทำงาน วัสดุอาจติดอยู่ระหว่างรั้วหรือสายในกระบวนการบังป้องกันไม่เลื่อย และไม่เลือยาจฉุกน้ำของท่านเข้าในไม้เลือย ปิดสวิทช์เครื่องเลือยและรอให้ใบเลือยกดูนิ่งก่อนนำวัสดุออกมา
- ▶ ใช้รั้วเสริมวางชิดด้านบนโดยเมื่อตัดซอยชิ้นงานที่มีความหนาอย่างน้อย 2 มม. ชิ้นงานบางๆ อาจแทรกติดอยู่ใต้รั้วด้วยและทำให้เกิดการตีกลับ

การตีกลับและคำเตือนเพื่อความปลอดภัย

การตีกลับคือแรงสะท้อนก返ทันของชิ้นงานเนื่องจากใบเลือยกดูนิ่งอัด ติดขัด หรือเล้นดัดในชิ้นงานไม่ตรงแนวเดียวกันแนบในเลือย หรือเมื่อเวลาที่นิ่งของชิ้นงานติดแน่นอยู่ระหว่างใบเลือยและรั้วด้วย หรือวัสดุที่อ่อนๆ นอยู่ในรั้วจะกระแทกตัวของใบเลือย และถูกตัดไม่ยั่งหยุดได้เครื่องการตีกลับเป็นผลจากการใช้เครื่องเลือยกดูบุบประลังค์ และ/หรือมีสภาพหรือขั้นตอนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเตรียมตัวบังกันไวก่อนอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

- ▶ อย่าขึ้นในแนวเดียวกันในเลือยโดยตรงย่างเด็ดขาด ให้วางตำแหน่งของลำตัวของท่านไว้ด้านเดียวกัน กับใบเลือยและรั้วเสมอ การตีกลับอาจตันชิ้นงานอย่างรวดเร็วในยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลือย
- ▶ อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเข้าด้านหลังของใบเลือยเพื่อดึงหรือหันชิ้นงานอย่างเด็ดขาด การสัมผัสนี้ในเลือยโดยไม่ตั้งใจอาจกิดขึ้นได้ หรือการตีกลับอาจฉุดน้ำของท่านเข้าในใบเลือย
- ▶ อย่าจับและกดชิ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหากันในเลือยที่กำลังหมุนอย่างเด็ดขาด การกดชิ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหากันในเลือยจะทำให้เกิดการติดขัดและการตีกลับ
- ▶ จัดแนวรั้วให้ขนาดน้ำที่ใบเลือย รั้วนี้ไม่ตรงแนวจะบีบอัดชิ้นงานเข้ากันในเลือยและทำให้เกิดการตีกลับ
- ▶ ใช้รีดดันชิ้นงาน (featherboard) เพื่อนำชิ้นงานเข้าหากันได้และรั้วเมื่อไม่ตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้น เช่น การตัดนาฬิกา หรือตัดชิ้นงานที่รักษาความคงทนล้วนในกรณีที่เกิดการตีกลับ
- ▶ หมุนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่เพื่อลดความเสียงที่ใบเลือยจะกัดน้ำที่ใบเลือยและตีกลับ แผ่นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่าจะห้อยหอย่อนตามความก่วงมาน้ำหนักของตัวแผ่นเอง ต้องวางตัวทันใดให้ทุกส่วนของแผ่นกระดาษที่ยืนอยู่จากด้านบนได้
- ▶ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดชิ้นงานที่มีคงทนและบีบตึงตะปุ่มตะป่า ไปกับตัวรูป หรือไม่มีขอบตรงที่จะนำชิ้น

งานไปตามเก้าอี้ดุมในแนวราบหรือตามแนวรั้วได้ชิ้นล่วนที่มีดูบุน เป็นตะปุ่มตะป่า หรือบีบตึงอะคลอนแคลน และทำให้ร้อยตัดไม่ตรงแนวกับใบเลือย ติดขัด และเกิดการตีกลับ

- ▶ อย่าตัดชิ้นงานมากกว่าหนึ่งชิ้นโดยเรียงช้อนกันในแนวเด้งหรือแนวอนของชิ้นเด็ดขาด ใบเลือยาจายกชิ้นงานหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าชิ้นมาก และทำให้เกิดการตีกลับ
- ▶ เมื่อสตาร์ทเครื่องเลือยกดูบุน ให้ฟื้นใบเลือยกดูบุนชิ้นงานให้ทางใบเลือยไวด้วยกลางในร่องตัดในลักษณะที่ฟันเลือยไม่ชนเข้าในสัตว์ หากไม่เลือยตัดขัด ใบเลือยาจยิกชิ้นงานชิ้น และทำให้เกิดการตีกลับเมื่อเครื่องเลือยสตาร์ทอีกครั้ง

- ▶ รักษาใบเลือยให้สะอาด คม และมีการปรับตั้งองศา เพียงพอ อย่าใช้ใบเลือยที่ไม่ตัด หรือใบเลือยที่ฟันแตะหรือหักงอข้างเด็ดขาด ใบเลือยที่คมและได้รับการปรับตั้งอย่างถูกต้องช่วยลดการติดขัด การลัดดุดับ และการตีกลับ

คำเตือนเกี่ยวกับชิ้นตอนการทำงานของเลือยดังต่อไปนี้

- ▶ ปิดสวิทช์เครื่องเด้งโดยไม่แลกทดแบตเตอรี่แพ็คออกเมื่อนำแผ่นปิดช่องใบเลือยกด เปลี่ยนใบเลือย หรือทำการปรับตั้งเมียกหรือกระบากบังป้องกันใบเลือย และเมื่อปล่อย เครื่องทิ้งไว้โดยไม่ดูแล มาตรการป้องกันล่วงหน้าจะหลีกเลี่ยงอันตรายได้
- ▶ อย่าบล๊อกใบเลือยดังโดยห่างงานโดยไม่ดูแลอย่างเด็ดขาด ให้ปิดสวิทช์เครื่อง และอย่าเดินออกจากเครื่องจนกว่าเครื่องจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ เครื่องเลือยที่ทำงานโดยไม่ดูแลคืออันตรายที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ▶ วางเลือยดังโดยในบริเวณที่มีแสงไฟส่องและพื้นที่ร้ายเรียงที่ทำให้สามารถมองเห็นอย่างมั่นคงและสมดุล ควรติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่มีช่องว่างเพียงพอที่จะจัดการกับขนาดของชิ้นงานของท่านให้อย่างง่ายดาย บริเวณที่คับแคบและมีด และพื้นที่ลึกลับจะช่วยรำนำมาซึ่งอันตราย
- ▶ ทำความสะอาดและเอาชิ้นเลือยกองจากได้โดยเดือย และ/หรืออุปกรณ์เก็บฝุ่นอยู่ ชิ้นเลือยที่ลับสมสามารถติดไฟได้และอาจลุกไหม้เองได้
- ▶ ต้องยึดเลือยดังโดยไว้ย่างแน่นหนา เลือยดังโดยที่ไม่ได้ยึดไว้ย่างถูกต้องอาจเลื่อนหรือพลิกคว่ำ
- ▶ เอาเครื่องมือ เก็บใน ฯลฯ ออกจากโดยก่อนปิดสวิทช์ เลือยดังโดย ลังที่ทำให้เลือยสามารถติดขัดที่อาจกีดขื้นอาจเป็นอันตราย
- ▶ ใช้ใบเลือยที่มีขนาดและรูปทรงรูปดีที่ถูกต้องเสมอ (สีเหลืองขนาดเป็นยกปูนหรือกลม) ใบเลือยที่ไม่เข้าชุดกับอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องเลือยจะรีบไม่อยู่กับกล่องและทำให้ลุญเลี้ยงการควบคุม

- ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ติดตั้งในเลือยที่ชารุดหรือไม่ถูกต้อง เช่น หน้าแปลน ใบเลือย หวานรอง โบลท์ หรือน็อตอย่างเด็ดขาด อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับเครื่องเลื่อยของท่าน เพื่อทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุดและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ▶ อย่าขันบันลี่เลือยด้วยหัวอย่างเด็ดขาด อย่าใช้เลือยตั้ง ໄต๊ะเป็นแก้วอีกบันได หากเครื่องล้มคว่ำหรือหักล้มผั้ส เครื่องปีดตัดโดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งในเลือยโดยให้หมุนในในทิศทางที่ถูกต้อง อย่าใช้ล้อเขี่ยระใน แปรรูป หรือล้อขั้นบนเลื่อยตั้ง ໄต๊ะ การติดตั้งในเลือยอย่างไม่ถูกต้องหรือ การใช้อุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้แนะนำ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- ▶ สามถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งในเลือย อันตรายจากการบาดเจ็บ
- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่ห้าจากเหตุการณ์อบรุ้ง (High Speed Steel, HSS) ในเลือยนี้แต่งงาน
- ▶ ใช้เจพะในเลือยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และห้าเครื่องหมายไว้ท่านนั้น
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ใส่แผ่นแทรกโดยเปลี่ยน แผ่นแทรกโดยที่ชารุด หากไม่ใช่แผ่นแทรกโดยที่มีสภาพสมบูรณ์แบบ ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากใบเลือย
- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด การผสมผสานของวัสดุ เป็นอันตรายอย่างยิ่งผู้คนจะมองเห็นเฉพาะใหม่หรือระเบิดได้
- ▶ เลือกใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ท่านต้องการตัด
- ▶ ใช้เจพะในเลือยที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นในเลือยที่เหมาะสมสำหรับเลือยวัสดุที่ต้องการตัด
- ▶ นำเข็นงานเข้าหากาบในเลือยที่กำลังวิ่งอยู่ท่านนั้น มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการตีกลับเมื่อใบเลือยกัดขัดด้วยไข้ในชื้นงาน
- ▶ เมื่อแบบเดือรีชารุดและน่าไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีไอะโซเทอกโนโลยได้ แบบเดือรีอาจหายไหมหรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และใบพับแพทายในการปีนเจ็บป่วย ไอะโซเทอกโนโลยให้หายหายใจหายใจหายใจเดือด
- ▶ อย่าเปิดแบบเดือรี อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ วัสดุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระแทกวาก่อนออก อาจทำให้แบบเดือรีเสียหายได้ ลิงเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบบเดือรีใหม่มีความระเบิด หรือร้อนเกินไป

▶ ใช้แบบเดือรีแบบเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แม้เดือรีแบบใดได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินก้าลชี้ช่องเป็นอันตราย

-
- ปกป้องแบบเดือรีจากความร้อน รามหั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟส่องสี แสงความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัดวงจร

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน กรุณาดูสัญลักษณ์และความหมาย การแบ่งความสัญลักษณ์ได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีและปลอดภัยกว่า



สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์


-
- เอามือออกห่างจากบริเวณตัด ขณะเครื่องกำลังวิ่ง อันตรายจากการบาดเจ็บเมื่อไปสัมผัสน้ำยาในเลือย

-
- สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

-
- สามอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

-
- สามแวนตาบป้องกันอันตราย

- | | | |
|---|---|---|
| 3 601 M44 000
 | 3 601 M44 0KO
 | 3 601 M44 040
 |
|---|---|---|

- | | |
|---|---|
| 3 601 M44 0BO
 | 3 601 M44 0BO
 |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| 3 601 M44 0BO
 | 3 601 M44 0BO
 |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| 3 601 M44 0BO
 | 3 601 M44 0BO
 |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| 3 601 M44 0BO
 | 3 601 M44 0BO
 |
|---|---|


- | | |
|---|---|
| 3 601 M44 0BO
 | 3 601 M44 0BO
 |
|---|---|

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

- 3 601 M44 000** a ในเลื่อยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 216 มม.
- 3 601 M44 0KO** b เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 1.7 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 1.5 มม. มีฉันน้ำอาจมีความเสี่ยงที่ล้มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน
- 3 601 M44 040** c ความหนาของลิ้มแยกคือ 1.6 มม.
- d ทิศทางการตัดของพื้น (ทิศทางของลูกครอบในเลื่อย) ต้องตรงกับทิศทางของลูกครอบลิ้มแยก

- 3 601 M44 0B0** a ในเลื่อยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 216 มม.
- b เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 2.3 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 2.1 มม. มีฉันน้ำอาจมีความเสี่ยงที่ล้มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน
- c ความหนาของลิ้มแยกคือ 2.2 มม.
- d ทิศทางการตัดของพื้น (ทิศทางของลูกครอบในเลื่อย) ต้องตรงกับทิศทางของลูกครอบลิ้มแยก

- 3 601 M44 000** ความหนาของลิ้มแยกคือ 1.6 มม.
- 3 601 M44 0KO** ความสูงชิ้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 70 มม.
- 3 601 M44 040**



- 3 601 M44 0B0** ความหนาของลิ้มแยกคือ 2.2 มม.
- ความสูงชิ้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 70 มม.



- ด้านซ้าย:**
แสดงทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยงเพื่อลดใบเลื่อย (ตำแหน่งชนหอย)
และยกใบเลื่อย (ตำแหน่งทำงาน)

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

ด้านขวา:
แสดงตำแหน่งของคันล็อกเพื่อล็อกใบเลื่อยและเมื่อรับมุมอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อยอึด)

CE โดยฉลาก CE ผู้ผลิตยืนยันว่า เครื่องมือไฟฟ้าล็อกคล้องกับกฎระเบียบ EU ที่บังคับใช้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้รู้ไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง กรุณาอ่านประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้เป็นเครื่องประจาร์ที่ใช้สำหรับตัดเป็นแนวตรงทั้งตามยาวและตามขวางในไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง รวมทั้งพาร์ทิเคลอร์บอร์ดและไฟเบอร์บอร์ด สามารถตัดมุมอียงในแนวโนนจาก -30° ถึง $+30^\circ$ และมุมอียงในแนวตั้งจาก 0° ถึง 45°

เมื่อใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมยังสามารถเลื่อยไฟฟ้าลูมินีียมและวัสดุลังเคราะห์ได้อีกด้วย

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ทั้งส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) มาตราล่วนสำหรับระยะห่างใบเลื่อยไปยังแผงกำแพง แนวโนน
- (2) ฉากหยดมูน
- (3) กระบังป้องกัน
- (4) ลิ้มแยก
- (5) แผงกำแพงแนวโนน
- (6) ล่วนขยายโดยเลื่อย
- (7) จุดตั้งฉากหยดมูน
- (8) รูสำหรับติดตั้ง
- (9) ประแจแหวน (23 มม.; 13 มม.)
- (10) ประแจขันหกเหลี่ยม (5 มม.)
- (11) ที่ยืดสำหรับจัดเก็บกระบังป้องกัน

- (12) ไม้ดัน
 (13) ตามหนึ่งสำหรับส่วนขยายใต้เลื่อย
 (14) ล้อหมุนเวียน
 (15) ข้อเที่ยงเพื่อล็อกหรือยกใบเลื่อย
 (16) สวิตช์ปิด-ปิด
 (17) แบตเตอรี่แพ็ค^{a)}
 (18) ตัวหยุดสำหรับมุมเอียง 45° (แนวตั้ง)
 (19) มาตรร่างส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง)
 (20) คันล็อกสำหรับรับมุมเอียงในแนวตั้ง
 (21) เข็มซีมูม (แนวตั้ง)
 (22) ตัวหยุดสำหรับมุมเอียง 0° (แนวตั้ง)
 (23) โต๊ะเลื่อย
 (24) スク루ปรับสำหรับปรับแรงที่ปืนของแผงกำหนดแนว
 ขนาน
 (25) แผ่นแทรกโต๊ะ
 (26) ใบเลื่อย
 (27) ร่องนำสำหรับแผงกำหนดแนวขนาน
 (28) แบนปลดล็อกแบตเตอรี่^{a)}
 (29) ด้ามถือ
 (30) ร่องนำสำหรับจากหยุดมุม
 (31) ข้อต่อท่อคุณภาพ
 (32) ตัวนำรูปตัว V บนโต๊ะเลื่อยสำหรับแผงกำหนดแนว
 ขนาน
 (33) ตะแกรงรองพื้น
 (34) スク루ล็อกของตะแกรงรองพื้น
 (35) เครื่องหมายคันหนีบ/ที่หนีบ
 (36) คันหนีบสำหรับลิมเมก
 (37) หมุดตำแหน่งสำหรับลิมเมก
 (38) スク루ล็อกของแผ่นแทรกโต๊ะ
 (39) คันหนีบสำหรับกระบังป้องกัน
 (40) หมุดนำสำหรับกระบังป้องกัน
 (41) ตามหนึ่งของแผงกำหนดแนวขนาน
 (42) ตัวนำรูปตัว V ของแผงกำหนดแนวขนาน
- (43) แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม
 (44) ชุดยืด "แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม"
 (45) รางนำของจากหยุดมุม
 (46) แผ่นครอบใบเลื่อยคันล่าง
 (47) ลักษณะครอบใบเลื่อยคันล่าง
 (48) รูจับเพื่อยกแผ่นแทรกโต๊ะ
 (49) น็อตยืด
 (50) คันล็อกแกน
 (51) หน้าแปลนยืด
 (52) หน้าแปลนติดตั้ง
 (53) แกนเครื่องมือ^{a)}
 (54) ลูกบิ๊ดล็อกสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวนอน)
 (55) เข็มซีมูมบนจากหยุดมุม
 (56) แบบแสดงมาตรฐาน
 (57) เข็มซีรียะห่าง โต๊ะเลื่อย
 (58) スク루หัวร่องกากบาทสำหรับปรับตัวหยุด 0°
 (59) スク루สำหรับเข็มซีมูม (แนวตั้ง)
 (60) スク루หัวร่องกากบาทสำหรับปรับตัวหยุด 45°
 (61) スクrewหัวแมกเหลี่ยม (5 มม.) ด้านหน้าสำหรับการ
 บริการความชำนาญของใบเลื่อย
 (62) スクrewหัวแมกเหลี่ยม (5 มม.) ด้านท้ายสำหรับการ
 บริการความชำนาญของใบเลื่อย
 (63) スクrewสำหรับเข็มซีรียะห่าง โต๊ะเลื่อย
 (64) スクrewหัวแมกเหลี่ยม (5 มม.) สำหรับการปรับความ
 ชำนาญของแผงกำหนดแนวขนาน
 (65) スクrewสำหรับเข็มซีรียะห่างแผงกำหนดแนวขนาน
 (66) スクrewสำหรับแผ่นแทรกโต๊ะ
 (67) จุดตั้งไม้ดัน
 (68) จุดตั้งประแจขันหกเหลี่ยม
 (69) จุดตั้งประแจเหลี่ยม
 a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิมัยไม่รวมอยู่ในการ
 จัดส่งมาตรฐาน
 กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประ
 กอบของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยตั้งโต๊ะ	GTS 18V-216	GTS 18V-216
หมายเลขลินค้า	3 601 M44 000	3 601 M44 0B0
	3 601 M44 040	
	3 601 M44 0K0	

เลือกดังต่อ		GTS 18V-216	GTS 18V-216
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	V=	18	18
ความเร็วรอบเดินเปล่า ^{A)}	นาที ⁻¹	4500	4500
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อสตาร์ทเครื่อง		●	●
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	กก.	20,5-21,6	20,5-21,6
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0...+35	0...+35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{C)} และระหว่างการเก็บรักษา	°C	-20...+50	-20...+50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
แบตเตอรี่ที่แนะนำให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ถอดออกได้)			
กว้าง x สูง x สูง	มม.	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม			
เล็บคุณย์กลางใบเลื่อย	มม.	216	216
ความหนาใน	มม.	<1,5	1,5-2,1
ความหนาพื้นเลื่อย/ตรงที่แต่งพื้นเลื่อย ต่ำสุด	มม.	>1,7	>2,3
เล็บคุณย์กลางรูประยะ	มม.	30	25,4

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20-25 °C พ่วงแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah

B) ชิ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้

C) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

ขนาดชิ้นงานสูงสุด: (ดู "ขนาดชิ้นงานสูงสุด", หน้า 129)

การติดตั้ง

- ถอนแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขันขายและเก็บรักษา ขันตราจากการนำตัวเข้าห้องลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ก่อนใช้เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- เลือกดังตัวที่พร้อมใบเลื่อย (26) และลิมแยก (4) ติดตั้งมาแล้ว
- ฉากหมายความ (2)

- แผงกำแพงด้านขวาบน (5)

- แผงกำแพงด้านขวาบนเพิ่ม (43)

- ชุดยึด "แผงกำแพงด้านขวาบนเพิ่ม" (44) (สกรูยึด 2 ตัว ประแจหัวแหวน 2 ชิ้น น็อตปีก 2 ตัว)

- กระบังป้องกัน (3)

- ประแจขันหกเหลี่ยม (10)

- ประแจหัวแหวน (9) ด้วยปลายไขควงร่อง

- ไม้ตัน (12)

- แผ่นแทรกตัว (25)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมีก่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าอื่นป้องกัน ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุดของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือที่แนบมา

เครื่องจะทำงานได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวว่าทำงานอย่างถูกต้องและติดขัดหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนเลี้ยงหายหรือไม่ ชิ้นส่วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่างถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้อย่างมีผลิตภาพ ท่านดองลงเครื่องไม่งง โรงซ่อมที่เชี่ยวชาญจะเปลี่ยนที่ยอมรับเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อกันอันตรายและชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง

เครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้ (ในอยู่ในการล้างของที่จัดส่ง):

- ไขควงปากแจก
- เกจวัดมุมต้องทาน

การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่จัดส่งมาออกจากห้องท่อท่ออย่างระมัดระวัง
- นำวัสดุทึบหัวทั้งหมดออกจากเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งมา
- หมุนสกรูล็อก (34) ด้วยปลายประแจแหวน (9) จนสุดไปในทิศทางหมุน "เบิดกุญแจ" และปิดตะแกรงรองพื้น (33) (ดูภาพประกอบ a)

ชิ้นส่วนของเครื่องต้องใบปืนถูกยึดกับตัวเรือนโดยตรง: ไม้ดัน (12), ประแจแหวน (9), ประแจขันหกเหลี่ยม (10), แผงก้านดองแนวหน้า (5), จากหยุดมุม (2), ข้อต่อหัวคูดออก (31), แผงกำหนดแนวหน้าเพิ่ม (43) พร้อมชุดยึด (44), กระบังป้องกัน (3)

- หากต้องใช้ชิ้นส่วนของเครื่องซึ่งต้องซื้อใหม่ ให้เอาออกจากตำแหน่งเดิมที่ติดตั้งอย่างระมัดระวัง

การจัดตำแหน่งลิมเมแยก (ดูภาพประกอบ b1-b2)

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะติดตั้งก่อนจัดวางตำแหน่ง

- หมุนข้อเที่ยง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (26) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดหนึ่งโดยเดี่ยว
- คลายคันหนีบ (36) ตามเข็มนาฬิกาจนกระแท้ทั้งเข็มซึ้งตัวด้านบน
- เลื่อนลิมเมแยก (4) ไปในทิศทางคันหนีบ (36) จนสามารถดึงขึ้นด้านบน
- ดึงลิมเมแยกทั้งหมดซึ้งด้านบนจนอยู่ในตำแหน่งหนีอ กึ่งกลางใบเลื่อยพอดี
- ปล่อยให้หมุดตั้งสอง (37) ขยับเข้าในรูด้านล่างที่ลิมเมแยกและขันคันหนีบ (36) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- เครื่องหมาย (35) บริเวณดัวหนีบและคันหนีบ (36) ต้องซึ้งตัวด้านบน

Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)

- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

การติดตั้งกระบังป้องกัน (ดูภาพประกอบ d1-d2)

หมายเหตุ: ติดตั้งกระบังป้องกันเฉพาะเมื่อลิมเมแยกอยู่ในตำแหน่งด้านบนสุดหนีอ กึ่งกลางใบเลื่อยพอดี (ดูภาพประกอบ b2) อย่างติดตั้งกระบังป้องกันเมื่อลิมเมแยกอยู่ในตำแหน่งด้านล่าง (สภาพจัดลงจากโรงงานหรือตำแหน่งเดิมอย่างร่อง) (ดูภาพประกอบ b1)

- คลายคันหนีบ (39) ออกและถอดกระบังป้องกัน (3) ออกจากที่ยืด (11)
- จับการ์ดใบเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ของกระบังป้องกัน (3) ให้แน่ด้วยมือข้างหนึ่ง และเลื่อนคันหนีบ (39) ขึ้นด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ดันบุดูน่า (40) ไปด้านหลังลงในร่องบนลิมเมแยก (4)
- เลื่อนกระบังป้องกัน (3) ลงจนการ์ดใบเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ขนาดกับพื้นผิวโดยเดี่ยว
- ดันด้ามหนีบ (39) ลง คันหนีบมีด้องบนเข้าอย่างรูสักได้และได้ยินเสียง กระบังป้องกัน (3) ต้องถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาและปลดล็อกด้วย
- ▶ ก่อนใช้งานแต่ละครั้งให้ตรวจสอบว่ากระบังป้องกันเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากกระบังป้องกันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและไม่ปิดทันที

การติดตั้งแผงกำหนดแนวหน้า (ดูภาพประกอบ e)

ท่านสามารถวางแผนกำหนดแนวหน้า (5) ได้ทั้งทางซ้ายหรือทางขวาของใบเลื่อย

- คลายด้ามหนีบ (41) ของแผงกำหนดแนวหน้า (5) ออกในลักษณะนี้ตัวน้ำรูปตัว V (42) จะถูกปลด
- ในชิ้นแรกราให้ล็อกแผงกำหนดแนวหน้าโดยให้ตัวน้ำรูปตัว V อยู่ในร่องตัวนำ (32) ของโดยเดี่ยว จากนั้นจึงดึงแผงกำหนดแนวหน้าให้เข้าในร่องนำด้านหน้า (27) ของโดยเดี่ยว ตอนนี้ท่านสามารถเลื่อนแผงกำหนดแนวหน้าได้อย่างอิสระ
- เมื่อต้องการล็อกแผงกำหนดแนวหน้าให้กดด้ามหนีบ (41) ลง

- การติดตั้งแผงกำหนดแนวขานาเพิ่ม (ดูภาพประกอบ f)**
สำหรับการเลือยขึ้นงานแคมและการเลือยหมุนอิริ่งในแนวตั้ง ท่านต้องติดตั้งแผงกำหนดแนวขานาเพิ่ม (43) เข้ากับแผงกำหนดแนวขานา (5) แผงกำหนดแนวขานาเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวาเข้ากับแผงกำหนดแนวขานา (5) ได้ตามต้องการ สำหรับการติดตั้งให้ใช้ชุดยืด "แผงกำหนดแนวขานาเพิ่ม" (44) (สกรูยืด 2 ตัว ประเก็บวงแหวน 2 ชิ้น น็อตปีก 2 ตัว)
 - ใส่สกรูยืดผ่านรูด้านข้างในแผงกำหนดแนวขานา (5)
 - หัวของสกรูท่านาที่เป็นตัวนำล่าหรับแผงกำหนดแนวขานาเพิ่ม
 - เลื่อนแผงกำหนดแนวขานาเพิ่ม (43) ไปเหนือหัวของสกรูยืด
 - ประกอนประเก็บวงแหวนเข้ากับสกรูยืดและยืดให้แน่นด้วยน็อตปีก

การติดตั้งจากหยุดมุม (ดูภาพประกอบ g)

- 松るなり (45) ของจากหยุดมุม (2) เข้าในร่องน้ำ (30) ร่องไดร่องหนึ่งของโดยเลือยที่ทำไว้สำหรับจุดประลงค์นี้

การชาร์จแบตเตอรี่

- ▶ ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น หากใช้เครื่องชาร์จแบบเดื่อเรี่ยวหล้า น้ำท่านที่เข้าชุดกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ของเครื่อง มือไฟฟ้าของท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่รีพีกที่จัดส่งมามีถูกชาร์จมาแล้วบางส่วน เพื่อให้แบตเตอรี่รีพีกทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องชาร์จแบตเตอรี่รีพีก ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เดิมก่อนใช้งานเครื่อง มือไฟฟ้าของท่านเป็นครั้งแรก

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน สามารถชาร์จได้ทุกเวลาโดยอายุการใช้งานจะไม่ลดลง การชาร์จระหว่างการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่รีพีกเสียหาย "Electronic Cell Protection (ECP)" ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอ้อน จายกระแสไฟออกลิก เมื่อยอดเตอรี่รีพีกหมดไฟ วงจรป้องกันจะดับสวิตช์เครื่อง เครื่องมือที่ไม่อยู่จะไม่หมุนต่อ
 ▶ เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิทช์ลงโดยอัตโนมัติ อย่างดสิ หัวปิด-ปิด อีกต่อไป แบตเตอรี่รีพีกอาจชาร์จได้อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดขยะ

การถอนแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่ (17) มีการล็อกสองระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร่วงหลุดออกจากหากดแบนปลดล็อกแบตเตอรี่ (28) โดยไม่ต้องใช้มือแม่เหล็กเดื่อเรี่ยวจูงในเครื่อง มือไฟฟ้า ปฏิริจจะยืดแบตเตอรี่ให้เข้าตำแหน่ง - เมื่อต้องการถอนแบตเตอรี่ (17) ยกหากดแบนปลดล็อกแบตเตอรี่ (28) และดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ อย่าใช้กำลังดึง

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียวของการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนับเทา

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ⓧ หรือ ⓨ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ ท่านสามารถกดได้แม้เมื่อได้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว

หลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟ LED ไม่ติดขั้น แสดงว่าแบตเตอรี่ร่องและดองเปลี่ยนใหม่

แบตเตอรี่-ชนิด GBA 18V...



LED	ความจุ
ส่องสว่างต่อเนื่อง 3x สีเขียว	60-100 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2x สีเขียว	30-60 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1x สีเขียว	5-30 %
ไฟกะพริบ 1x สีเขียว	0-5 %

แบตเตอรี่-ชนิด ProCORE18V...



LED	ความจุ
ส่องสว่างต่อเนื่อง 5x สีเขียว	80-100 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 4x สีเขียว	60-80 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 3x สีเขียว	40-60 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2x สีเขียว	20-40 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1x สีเขียว	5-20 %
ไฟกะพริบ 1x สีเขียว	0-5 %

การติดตั้งแบบประจำที่หรือแบบคล่องตัว

- ▶ เพื่อความคุ้มค่าของให้ได้อย่างปลอดภัย ก่อนใช้งานต้องติดตั้งเครื่องบนพื้นที่มีมั่นคงและรวมเสมอ กัน (ต. ย. เช่น โต๊ะทำงานของช่าง)

การติดตั้งบนพื้นที่ทำงาน (ดูภาพประกอบ h)

- ยึดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับพื้นผิวทำงานด้วยสกรูยึดที่เหมาะสม สำหรับการยึดให้ชี้ру (8)

การติดตั้งบนโต๊ะทำงาน มือช (ดูภาพประกอบ i)

โต๊ะทำงานของ Bosch (ต. ย. เช่น GTA 560) มีขาปรับระดับความลุงให้ทำให้สามารถค้ำทอนเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงบนทุกพื้นผิว

- ▶ จานคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดที่แนบมา กับโต๊ะเลือก การไม่มีภัยติดตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
- ▶ ต้องติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าในตำแหน่งของยานยืน โต๊ะทำงาน
- ติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าในตำแหน่งของยานยืน โต๊ะทำงาน

การดูดฝุ่น/ชี้เลือย

ฝุ่นที่ด้วยวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ในมังประเกท แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้มผสหหรือการหายใจอาจฝุ่นเข้าไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพฝุ่น และ/หรือนำมารสึ่งไวรัสติดเชื้อร้ายบ่ายใจแก่ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ฝุ่นมังประเกท เช่น ฝุ่นไม้อ๊อก หรือไม้ชิช นับเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเคมีต่างเพื่อบดใน (เครนเดต ผลิตภัณฑ์หัวขากเบื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแอลบสโลสต้องให้ผู้ใช้ช่วยทำงานเท่านั้น

- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเกทวัสดุ มากเท่าที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไอกรอง P2

ภัยติดตามภัยอันตรายที่มีความเร็วสูงสุดที่อนญาตสูงที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

- ▶ ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ผู้สามารถถูกไฟฟ้าอย่างง่ายดาย อุปกรณ์ดูดฝุ่น/ชี้เลือยอาจอุดตันด้วยฝุ่น ชี้เลือย หรือสกัดชิ้นงาน
- ปิดเครื่องมือไฟฟ้าและถอดแบตเตอรี่แพ็คออก

ร่องในเลือยหยุดสมิท

- หาสาเหตุของการอุดตันและทำการแก้ไข

- ▶ เพื่อป้องกันการกัดไฟไหม้เมื่อเลือยจะมีเนิน ให้แข็งครวนในเลือยในช่องพนักของ กะลอก และอย่าใช้การดูดฝุ่น/ชี้เลือย

ทำความสะอาดและแม่พิมพ์ในเลือยด้านล่าง (ดูภาพประกอบ j)

ท่านสามารถเททั้งสิ่งเกิดชิ้นงานและเศษตัดชิ้นใหญ่ได้โดยเบิดแม่พิมพ์ในเลือย (46)

- ปิดเครื่องมือไฟฟ้าและถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้า
- ร่องในเลือยหยุดสมิท
- เอียงเครื่องมือไฟฟ้าไปทางด้านซ้าย
- เปิดเบิดตัวแม่พิมพ์ในเลือย (33) (ดูภาพประกอบ a)
- ดึงลักษณะ (47) ของแม่พิมพ์ในเลือยด้านล่างออกจากกันเล็กน้อยและพับเบิดแม่พิมพ์ในเลือย (46) เข้าหากัน (47) ล็อกเข้าหากัน
- เอาเศษและสิ่งเกิดชิ้นงานออก
- พับเบิดแม่พิมพ์ในเลือย (46) เข้าหากัน (47) จนกระแทกตัวแม่พิมพ์ (47) ล็อกเข้าหากัน
- ปิดตัวแม่พิมพ์ในเลือย (33)
- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน

การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก (ดูภาพประกอบ k)

- สามห่อดูดฝุ่นที่เข้ากันได้เข้าในห่อต่อห่อดูดออก (31)

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประทวัสดุชิ้นงาน

ในการดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

การเปลี่ยนใบเลือย (ดูภาพประกอบ l1-l4)

- ▶ ถอดแบตเตอรี่ของเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการบ้วน แต่งๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บ่ารุ่งรักษาเปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับสายและเก็บรักษาอันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดชิ้นอย่างไม่ดังใจ
- ▶ สามห่อป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลือย อันตรายจากการบาดเจ็บ
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีความเร็วสูงสุดที่อนญาตสูงกว่าความเร็วของตัวบล๊อคของเครื่องมือไฟฟ้า
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และให้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

▶ ใช้เฉพาะในเลือยที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และด้องเป็นใน เลือยที่เหมาะสมสำหรับเลือยรัศมีที่ต้องการตัด

▶ อย่าใช้ในเลือยที่ทำจากเหล็กกล้าร้อนสูง (High Speed Steel, HSS) ในเลือยนี้แตกง่าย

การกดในเลือย

- เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังป้องกัน (3) ออกจากกรง บนลิ่มแยก (4)
- หมุนสกรูล็อค (38) ด้วยปลายประแจเหวน (9) จนสุดไป ในทิศทางหมุน "เปิดกุญแจ" (25) ออกจากในช่องเครื่อง มือ รุ้ง (48) ช่วยให้สามารถยกได้ง่ายขึ้น
- หมุนข้อเรือง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลือย (26) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดหนีบได้เต็มที่
- หมุนน็อตยืด (49) ด้วยประแจเหวน (9) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อกแกน (50) จนขบเข้าล็อก
- ดึงจันล็อกแกนไว้และขันน็อตยืดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- คลอดหน้าแปลนยืด (51) ออก
- คลอดใบเลือย (26) ออก

การติดตั้งใบเลือย

- ก่อนทำการติดตั้งให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด หากจำเป็น
- สวมใบเลือยใหม่เข้าบนหน้าแปลนติดตั้ง (52) ของแกน เครื่องมือ (53)

หมายเหตุ: อย่าใช้ใบเลือยที่มีขนาดเล็กเกินไป ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลือยและลิ่มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.

▶ เมื่อติดตั้งใบเลือยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางหดของปัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลือย) ตรงกับทิศทางลูกศรบนลิ่มแยก!

- Setzen Sie den Spannflansch (51) und die Spannmutter (49) auf.
- Drehen Sie die Spannmutter (49) mit dem Ringschlüssel (9) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (50) bis dieser einrastet.
- Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

- Montieren Sie die Schutzabdeckung (3) wieder.

การปฏิบัติงาน

▶ ถอนแบบเดียวเรื่องจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับและเก็บรักษา อันดับรายจากการมาติดเจ็บหากลิฟท์เบ็ด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ดังใจ

ดำเนินงานข้าย้ายและดำเนินการทำงานของใบเลือย ตัวแทนงขัญชาต

- ถอนกระบังป้องกัน (3) ออก ถอนแผ่นแทรกໂต๊ะ (25) ออก และจัดวางลิ่มแยก (4) ในตำแหน่งต่ำสุด ไล่แผ่นแทรกໂต๊ะ (25) เข้าอีกครั้ง
- หมุนข้อเรือง (15) หวานเข็มนาฬิกาจนพ้นของใบเลือย (26) อยู่ໂต๊ะเลือย (23)
- เลื่อนส่วนขยายໂต๊ะเลือย (6) เข้าด้านในทั้งหมด กดด้ามหนีบ (13) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายໂต๊ะเลือยจะถูกล็อก

ดำเนินการทำงาน

- จัดวางลิ่มแยก (4) ในตำแหน่งบนสุดหนีบกึ่งกลางใน เลือยพอติ ไล่แผ่นแทรกໂต๊ะ (25) เข้า และติดตั้งกระบัง ป้องกัน (3)
- หมุนข้อเรือง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนพ้นของใบเลือย (26) อยู่หนีบชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.

การเพิ่มน้ำดของໂต๊ะเลือย

ต้องหมุนส่วนปลายของชิ้นงานที่หนักและมีน้ำดยาวที่ล้อยอยู่ ส่วนขยายໂต๊ะเลือย (ดูภาพประกอบ A) ส่วนขยายໂต๊ะเลือย (6) เพื่อความกว้างของໂต๊ะเลือย (23) ทางด้านขวา

- ดึงด้ามหนีบ (13) ของส่วนขยายໂต๊ะเลือยขึ้นด้านบน ทั้งหมด
- ดึงส่วนขยายໂต๊ะเลือย (6) ออกตามความยาวที่ต้องการ
- กดด้ามหนีบ (13) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายໂต๊ะเลือยจะถูกล็อก

การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งาน หนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้า และปรับตั้ง หากจำเป็น

การปรับมุมอุปกรณ์ในแนวตั้ง (ใบเลื่อย) (ดูภาพประกอบ B)
มุมอุปกรณ์ในแนวตังสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 0° ถึง 45°

- คลายคันล็อก (20) ออกในทิศทางเข็มนาฬิกา
 - หมายเหตุ: หากคลายคันล็อกออกหมด แรงโน้มถ่วงจะทำให้ใบเลื่อยอุปกรณ์ในแนวตังที่เท่ากับประมาณ 30°
 - ดึงหัวอัดหุนมุมมือ (14) ไปตาม slotted link จนเข้ามุ่ง (21) และคงมุมอุปกรณ์ในแนวตั้งที่ต้องการ
 - จับอัดหุนมุมมือไว้ในตำแหน่งนี้และยืดคันล็อก (20) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- สำหรับการปรับมุมมาตรฐานในแนวตั้ง 0° และ 45° อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีด้ามหุด ((22), (18)) ที่ตั้งมาจากโรงงาน

การปรับมุมอุปกรณ์ในแนวอน茫茫 (จากหยุดมุม) (ดูภาพประกอบ C)

มุมอุปกรณ์ในแนวอน茫茫สามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 30° (ด้านซ้าย) ถึง 30° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อก (54) ออกหากลูกบิดขันแน่น
- หมุนฉากหยุดมุมจนเข้ามุ่ง (55) และคงมุมอุปกรณ์ที่ต้องการ
- ขันลูกบิดล็อก (54) เข้าอีกครั้ง

การปรับแต่งกำหนดแนวขานาน

แต่งกำหนดแนวขานาน (5) สามารถจัดวางได้ทั้งทางซ้าย (มาตรฐานสีฟ้า) หรือทางขวา (มาตรฐานสีเงิน) ของใบเลื่อย เครื่องหมายในแบบแสดงมาตรฐาน (56) และระยะห่างที่ตั้งไว้ระหว่างแต่งกำหนดแนวขานานและใบเลื่อยบนมาตรฐาน (1)

จัดวางแต่งกำหนดแนวขานานบนด้านที่ต้องการของใบเลื่อย (ดู "การติดตั้งแต่งกำหนดแนวขานาน (ดูภาพประกอบ e)", หน้า 124)

การปรับแต่งกำหนดแนวขานานเมื่อใบเลื่อยออก

- คลายด้ามหนีบ (41) ของแต่งกำหนดแนวขานาน (5) ออกเลื่อนแต่งกำหนดแนวขานานเคลื่อนที่ลงหมายในแบบแสดงมาตรฐาน (56) และระยะห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการ เมื่อไม่ตั้งโดยอุปกรณ์ให้ไว้เครื่องหมายด้านล่างของมาตรฐานสีเงิน (1)
- เมื่อต้องการล็อกให้ด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง

การปรับแต่งกำหนดแนวขานานเมื่อดึงโดยอุปกรณ์ (ดูภาพประกอบ D)

- จัดวางแต่งกำหนดแนวขานานบนด้านขวาของใบเลื่อย เลื่อนแต่งกำหนดแนวขานานจนเครื่องหมายในแบบแสดง

มาตรฐาน (56) และบนมาตรฐานด้านล่าง 29 ซม.

เมื่อต้องการล็อกให้ด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง

- ดึงด้ามหนีบ (13) ของล่วนขยายโดยเลื่อยขึ้นด้านบนทั้งหมด
- ดึงล่วนขยายโดยเลื่อย (6) ออกมาด้านนอกจนเข้าช่องห่าง (57) และระยะห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการบนมาตรฐานด้านบน
- กดด้ามหนีบ (13) ลงในลักษณะนี้ล่วนขยายโดยเลื่อยจะถูกล็อก

การปรับแต่งกำหนดแนวขานานเพิ่ม (ดูภาพประกอบ E)

สำหรับการเลื่อยขึ้นงานแคมและการเลื่อยมุมอุปกรณ์ในแนวตั้ง ท่านต้องติดตั้งแต่งกำหนดแนวขานานเพิ่ม (43) เข้ากับแต่งกำหนดแนวขานาน (5)

แต่งกำหนดแนวขานานเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวา เข้ากับแต่งกำหนดแนวขานาน (5) ได้ตามต้องการ ขณะเลื่อย ขึ้นงานอาจเกิดติดขัดอยู่ระหว่างแต่งกำหนดแนวขานานและใบเลื่อย ถูกใบเลื่อยล่วนขึ้นเกี่ยวจับและเหรี้ยงออกไป

ดังนั้นจึงควรปรับตั้งแต่งกำหนดแนวขานานเพิ่มในลักษณะให้ตอนท้ายของแต่งอยู่ระหว่างพื้นที่ของใบเลื่อยและขอบด้านหน้าของลิมเมแยก

- สำหรับการปรับตั้ง ให้คลายน็อคปีกทั้งหมดของชุดยิด (44) ออก และเลื่อนแต่งกำหนดแนวขานานเพิ่มจนใช้พียงลักษณะด้านหน้าสองด้านเท่านั้นสำหรับยิด
- ยืดอันดับปีกกลับให้แน่นอีกครั้ง

การปรับลิมเมแยก

ลิมเมแยก (4) ช่วยป้องกันใบเลื่อย (26) ไม่ให้ติดขัดในร่องตัด มีฉะนั้นจะเกิดความเสียหายจากการตีกลับหากใบเลื่อยถูกบีบอัดอยู่ในชิ้นงาน

ดูแลให้ลิมเมแยกได้รับการปรับอย่างถูกต้องเสมอ:

- ระยะห่างในแนวซึ่งมีระยะห่างใบเลื่อยและลิมเมแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.
- ความหนาของลิมเมแยกต้องน้อยกว่าความกว้างการตัดและมากกว่าความหนาของใบเลื่อย
- ลิมเมแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยเสมอ
- สำหรับการตัดปกติ ลิมเมแยกต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เสมอ

การปรับความสูงของลิมเมแยก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการเลื่อยร่อง ต้องปรับความสูงของลิมเมแยก

- ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเข้าร่วมหรือทำรายการกร่างกันอุปกรณ์บังกันที่เหมาะสมท่านนั้น (ต. ย. เช่น กระบังป้องกันทางอุโมงค์ หรือต้นไม้)
 - เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังป้องกัน (3) ออกจากกร่างบันล้มแยก (4)
สำหรับการบังกันไม่ให้กระบังป้องกันเสียหาย ให้จัดเก็บไว้ในที่ยึด (11) ที่หัวบนด้วยร่อง (ดูภาพประกอบ O2) ด้วย
 - หมุนข้อเที่ยง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ไปเลื่อย (26) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดหนาโดยเดี๋ยวเลื่อย
 - คลายคันหนีบ (36) ตามเข็มนาฬิกาจนกร่างหงายเขี้ยวขันด้านบน
 - ดึงล้มแยกออกจากหมุด (37) (ดึงคันหนีบ (36) ออกด้านนอกเล็กน้อย) และดันล้มแยก (4) ลงจนสุด
 - ปล่อยให้หมุดพังลง (37) ขยายใบรูดูดบนที่ล้มแยกและขันคันหนีบ (36) กลับให้แนบอีกครั้ง เครื่องหมาย (35) บริเวณดัวหนีบและคันหนีบ คันหนีบ (36) ดังข้อด้านบน

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

เปิดสวิทช์ (ดีก้าพประกอบ G1)

- เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานให้กดสวิตช์เปิด-ปิดทั้งสองด้าน **(16)** และกดค้างไว้

ปิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ G2)

- ### - กดสวิทช์เปิด-ปิด (16) ลงจนสุด

การป้องกันการใช้งานชิ้นไม่พึงประสงค์ (ดูภาพประกอบ G3)

สำหรับการป้องกันการใช้งานซึ่งไม่พึงประสงค์ ท่านสามารถ กันลิขิทช์เบิด-ปิด (16) ได้ด้วยแม่กุญแจ

- เลื่อนแม่กุญแจผ่านรูเข้าในสวิตช์เปิด-ปิด (16) โดยใช้คานขนาดยาวและล็อกเข้า

ข้อแนะนำในการทำงาน

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเลือก

มุมเอียงในแนวตั้ง	ความสูงขึ้นงานสูงสุด [ม.m.]
0°	70
45°	50

การเลือย

การเลือยตัดตรง

- ปรับแต่งกำกับน้ำด้วยตัวเอง (5) ตามความกว้างการตัดที่ต้องการ
 - วางริบบิ้งแบบโดยเลือกที่ด้านหน้ากระเบื้องกัน (3)
 - ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยขอเรวี่ง (15) จนพื้นบนของใบเลื่อย (26) อยู่เหนือริบบิ้งงานประมาณ 3 - 6 มม.
 - เปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า
 - เลื่อยผ่านริบบิ้งงานด้วยอัตราเร็วปอนคันที่หากใช้แรงกดมากเกินไป ปลายนิ่มจะร้อนเกินไป และริบบิ้งงานอาจเลี้ยงหายได้
 - ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนไม่เลือดหยดลงกิ่ง

การเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง

 - ปรับตัวรุ่มเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ต้องการ เมื่อใบเลื่อยเอียงไปทางซ้าย แผงกำกับน้ำด้วยตัวเอง ด้วยอย่างด้านขวาของใบเลื่อย

- ทำการขันตอนการทำงาน: (ดู "การเลื่อยตัดตรง", หน้า 129)

การเลื่อยมุนเมืองในแนวโน้ม (คุกภาพประกอบ I)

- ปั้นมุนเมืองในแนวโน้มที่ต้องการที่จากหยุดมุน (2)
- วางชิ้นงานชิดกับฉากหยุดมุน (2)
- ยกเครื่องลงในเลื่อยด้วยขอเทเรียง (15) โดยให้พื้นบนของใบเลื่อยอยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 5 มม.
- เปิดสวิตซ์เครื่องเมื่อไฟฟ้า
- กดชิ้นงานทับกับฉากหยุดมุน ด้วยมือข้างหนึ่ง และจับลูกบีดล็อก (54) เพื่อเลื่อนจากหยุดมุนไปข้างหน้าในร่องน้ำ (30) อย่างช้าๆ ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ปิดสวิตซ์เครื่องเมื่อไฟฟ้าและรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องเมื่อไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น สำหรับเครื่องนี้ท่านต้องนีประสมการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

คุณย์บริการลูกค้า บ๊อช

ให้บริการบำรุงรักษาได้รวดเร็วและเชื่อถือได้

การปรับด้วยดุดสำหรับมุนเมืองมาตรฐานในแนวตั้ง 0°/45°

- จัดเครื่องเมื่อไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ดึงมุนเมืองในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ 0°
- ถอนกระบังป้องกัน (3) ออก

การตรวจสอบ (คุกภาพประกอบ J1)

- ถอนแผ่นแทรกไว้ (25) (ดู "Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)", หน้า 124)
- ดึงเกจวัดมุนที่ 90° และวางไว้นั่นโดยเลื่อย (23)

ขนาดของเกจวัดมุนต้องทำให้เรียบกับใบเลื่อย (26) ตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ (คุกภาพประกอบ J2)

- คลายล็อก (58) ออก ในลักษณะนี้จะสามารถเลื่อนด้วยหยุด 0° (22) ได้
- คลายคันล็อก (20) ออก
- เลื่อนล้อหมุนเมือง (14) ไปทางด้วยหยุด 0° จนขนาดของเกจวัดมุนทำให้เรียบกับใบเลื่อยลดลงความยาวทั้งหมด
- ขับล้อหมุนเมืองไว้ในตำแหน่งนี้ และยึดคันล็อก (20) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- ยึดล็อก (58) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- ติดตั้งแผ่นแทรกไว้ตามที่ระบุ (25) (ดู "Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)", หน้า 124)

เมื่อปรับแล้ว หากเข้มขั้นบุ (21) ไม่ถูกในเส้นแนวเดียวกับเครื่องหมาย 0° ของมาตราส่วน (19) ให้คลายล็อก (59) ออกด้วยไขควงปากแฉกที่มีจ่าหน่ายหัวไปและปรับแนวเข็มขี้มุนให้เทียบเคียงเครื่องหมาย 0°

ท้าขันตอนทำงานดังกล่าวข้างต้นสำหรับมุนเมืองในแนวตั้ง 45° (คลายล็อก (60) ออก เลื่อนด้วยหยุด 45° (18)) ในขั้นตอนนี้เข้มขั้นบุ (21) จะต้องไม่ถูกปรับเลื่อนอีกครั้ง

ความชำนาญของใบเลื่อยกับร่องน้ำของจากหยุดมุน (ดู คุกภาพประกอบ K)

- จัดเครื่องเมื่อไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอนกระบังป้องกัน (3) ออก

การตรวจสอบ

- ใช้ดินสอทำเครื่องหมายที่พื้นเลื่อยซึ่งแตกทางด้านซ้ายที่มองเห็นให้ทางด้านหลังเห็นอีกแน่นแทรกโดย
- ดึงเกจวัดมุนที่ 90° และวางไว้ที่ขอบของร่องน้ำ (30)
- เลื่อนขาของเกจวัดมุนจากสามผัสด้านซ้ายที่ทำเครื่องหมายไว้ และอ่านค่าระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและร่องน้ำ
- หมุนใบเลื่อยจนพื้นที่ทำเครื่องหมายไว้ด้านหน้าอยู่เหนือแน่นแทรกโดย
- เลื่อนเกจวัดมุนไปตามร่องน้ำไปยังพื้นเลื่อยที่ทำเครื่องหมายไว้
- วัดระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและร่องน้ำอีกครั้ง

ระยะห่างทั้งสองจะต้องเหมือนกัน

การปรับ

- คลายล็อกหัวจมูกเหลี่ยม (61) ด้านหน้าได้โดยเลื่อย และสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (62) ด้านท้ายได้โดยเลื่อยออกด้วยประแจหัวจมูกเหลี่ยม (10) ที่จัดลงมา
- เลื่อนใบเลื่อยอย่างระมัดระวังจนใบเลื่อยชนกับร่องน้ำ (30)
- ยึดล็อก (61) และ (62) ทั้งหมดกลับให้แน่นอีกครั้ง

การปรับเข็มขี้ระยะห่างของโต๊ะเลื่อย (คุกภาพประกอบ L)

- จัดวางแผงกำกับหนาแน่นขนาดน้ำหนักของใบเลื่อย เลื่อนแผงกำกับหนาแน่นขนาดเครื่องหมายในแนบแสดงมาตราส่วน (56) และยังมาตราส่วนด้านล่าง 29 ซม. เมื่อต้องการล็อกให้กดด้านหนึ่ง (41) ลงอีกครั้ง
- ดึงด้านหนึ่ง (13) ขึ้นด้านบนทั้งหมดและดึงส่วนขยายโต๊ะ (6) ออกด้านนอกจนสุด

การตรวจสอบ

เข็มขี้ระยะห่าง (57) ต้องแสดงค่าบนมาตราส่วน (1) เมื่อันกับค่าที่เครื่องหมายในแนบแสดงมาตราส่วน (56) และยังมาตราส่วนด้านล่าง (1)

การปรับ

- ติดส่วนขยายໂຕ (6) ออกด้านนอกจนสุด
- คลายสกรู (63) ออกด้วยไขควงปากแยก และจัดแนวเข็มชี้ระหะห่าง (57) ตามเครื่องหมาย 29 มม. ของมาตรฐาน (1)

การปรับความชันของแผงกำหนดแนวขาน (ดูภาพประกอบ M)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอดกระบังป้องกัน (3) ออก
- คลายด้ามหนีบ (41) ของแผงกำหนดแนวขานออก และเลื่อนไปจนสัมผัสใบเลื่อย

การตรวจสอบ

แผงกำหนดแนวขาน (5) ต้องล้มผสัสดิ์ไปเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ

- คลายสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (64) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (10) ที่จัดส่งมา
- เลื่อนแผงกำหนดแนวขาน (5) อย่างระมัดระวังจนล้มผสัสดิ์ไปเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด
- จับแผงกำหนดแนวขานไว้ในตำแหน่งนี้ และกดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง
- ยืดสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (64) กลับให้แน่นอีกครั้ง

การปรับแรงเหวี่ยงของแผงกำหนดแนวขาน

แรงเหวี่ยงของแผงกำหนดแนวขาน (5) อาจลดลงหลังใช้งานบ่อยครั้ง

- ขันสกรูปรับ (24) ไปจนแผงกำหนดแนวขานสามารถยืดแน่นบนได้เลื่อยอีกครั้ง

แบบแสดงมาตรฐานของแผงกำหนดแนวขาน (ดูภาพประกอบ M)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอดกระบังป้องกัน (3) ออก
- เลื่อนแผงกำหนดแนวขาน (5) จากด้านขวาจนล้มผสัสดิ์ไปเลื่อย

การตรวจสอบ

เครื่องหมายของแบบแสดงมาตรฐาน (56) ต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายห่าง 0° มม. ของมาตรฐาน (1)

การปรับ

- คลายสกรู (65) ออกด้วยไขควงปากแยกและจัดแนวเข็มชี้ระหะห่างตามเครื่องหมาย 0 มม.

การปรับระดับของแผ่นแทรกໂຕ (ดูภาพประกอบ N)**การตรวจสอบ**

ด้านท้ายของแผ่นแทรกໂຕ (25) จะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่าโต๊ะเลื่อยเล็กน้อย ด้านท้ายจะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือโต๊ะเลื่อยเล็กน้อย

การปรับ

- ไขปลายประแจแหวน (9) เพื่อบรับระดับที่ถูกต้องของสกรูรูปสี่เหลี่ยม (66)

การจัดเก็บและการขนย้าย

รักษาส่วนประกอบของอุปกรณ์ไว้ (ดูภาพประกอบ O1-O2)

สำหรับการจัดเก็บ ท่านสามารถยืดชิ้นส่วนบางด้วยของเครื่องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

- ถอดแผงกำหนดแนวขานเพิ่ม (43) ออกจากแผงกำหนดแนวขาน (5)
- ใส่ชิ้นส่วนเครื่องมือที่ปลดออกได้ทั้งหมดไว้ในช่องจัดเก็บบนตัวเรือน (ดูตารางด้านไปนี้)

ชิ้นส่วนของเครื่อง	ช่องจัดเก็บ
แผงกำหนดแนวขาน (5)	หมุนกลับด้าน แขวนจากด้านล่าง เข้าไปในร่างน้ำ และยืดด้ามหนีบ (41)
เลี่ยงไม้ดัน (12)	เข้าในจุดตั้ง (67)
กระบังป้องกัน (3)	แขวนในช่องของที่ยืด (11) และขันให้แน่นด้วยคันหนีบ (39)
เลี่ยงประแจขันหกเหลี่ยม (10)	เข้าในจุดตั้ง (68)
ประแจแหวน (9)	เข้าในจุดตั้ง (69)
ฉากหุழุม (2)	เข้าในจุดตั้ง (7)
แผงกำหนดแนวขาน (43)	เลื่อนร่องเข้าที่ด้านหลังแผงกำหนดแนวขานเพิ่ม (5) และขันให้แน่นด้วยน็อตมีก

การยกเครื่องมือไฟฟ้า

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บารุงรอกษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันด้วยจากการบาดเจ็บหากลิวิช์เบิด-ปิดติดชั้นอย่างไม่ดึงใจ

ก่อนขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้าต้องทำความสะอาดขันตอนต่อไปนี้:

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในชนชัย (ดู "ตำแหน่งชนชัย", หน้า 127)

- คอดูปกรณ์ประกอบทั้งหมดที่ไม่สามารถติดตั้งกับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา หากเป็นไปได้ให้หันย้ายใบเลื่อยที่ไม่ใช้งานโดยใส่ในภาชนะบรรจุที่มีดฝา
- เลื่อนวนขยายໄต๊ะเลี่ยง (6) เข้าด้านในทั้งหมดและกดด้ามหนึบ (13) ลงเพื่อชิดให้แน่น
- ใช้ด้ามถือ (29) เพื่อยกหรือขยับ
- ▶ เมื่อขยับเครื่องมือไฟฟ้า ให้ยกจนที่อุปกรณ์สำหรับชนย้ายเท่านั้น และอย่ายก จับที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของย่างเด็ขาด

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ถอนเบตเตอร์ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับย้ายและเก็บรักษา อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายน้ำอากาศ ให้สะอาดอยู่เสมอ

การทำความสะอาด

หลังเสร็จงานทุกครั้ง ให้อาพง ผุ่นและเศษอย่างเป้าด้วยอากาศอัดหรือใช้แปรงบัด

มาตรการลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ผลิต:

- การลดรากที่แบบนุ่มนวล
- การลงมอพรมใบเลือยที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลดเสียงรบกวน
- มาตรการโดยผู้ใช้:
- การติดตั้งแบบใหม่มีการสันลักษณ์อยู่บนเพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- การใช้ใบเลือยที่มีคุณสมบัติดเลี้ยงรบกวน
- การทำความสะอาดใบเลือยและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ

อุปกรณ์ประกอบ

หมายเลขอุปกรณ์

ใบเลือย GTA 560	0 601 B22 700
ใบเลือย GTA 60 W	0 601 B12 000
ถุงเก็บผง	1 600 A01 ZE5

ใบเลือยสำหรับไม้และวัสดุที่เปลี่ยนແเนื่อง แผ่นกระดาษและแผ่นไม้ยา/คิวบ้า

หมายเลขอุปกรณ์

สำหรับ 3 601 M44 0B0 :

Standard for Wood

216 x 2.0/1.4 x 25.4 มม., 24 พันเพื่อง

สำหรับ 3 601 M44 000 , 3 601 M44 0K0 , 3 601 M44 040 :

Standard for Wood

216 x 2.0/1.4 x 30 มม., 48 พันเพื่อง

Expert for Wood

216 x 1.7/1.2 x 30 มม., 24 พันเพื่อง

216 x 1.7/1.2 x 30 มม., 48 พันเพื่อง

ใบเลือยสำหรับอะลูมิเนียม

Expert for Aluminium 2 608 644 544

216 x 2.0/1.4 x 30 มม., 66 พันเพื่อง

ใบเลือยสำหรับแผงลามิเนต

Expert for Laminated Panel 2 608 644 552

216 x 2.1/1.4 x 30 มม., 66 พันเพื่อง

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องอะไหล่ ภาพเย็บแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com ที่ mana ที่บริษัทของ บอช ชั้นดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุปกรณ์ประจำต่างๆ เมื่อต้องการสอบถามและลังชื่ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขลิสต์ 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรเมิร์ต บอช จำกัด

เฉพาะวิธี เข็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5

เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร: +66 2012 8888

แฟกซ์: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บอช
อาคาร ลากชาลาทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 7587555
โทรสาร 02 7587525
สามารถติดต่อศูนย์บริการอื่นๆ ได้ที่:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การขันล็ง

แบนด์เตอร์ลิสเรียม ไออ้อน ที่บรรจุอยู่ภายใต้หัวกำหนดแห่งกฎหมายสินค้าอันตราย ผู้ใช้สามารถขันล็งแบบแบนด์เตอร์ลิสเพ็คโดยทางคนโดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นหากขันล็งโดยบุคคลที่สาม (เช่น : การขันล็งทางอากาศ หรือด้วยแท่นขันล็งสินค้า) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการบรรจุภณฑ์และการติดฉลาก สำหรับการจัดเตรียมลิ้งของที่จะจัดล็งจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอันตราย ล็งแบบแบนด์เตอร์ลิสเมื่อตัวหุ้มไม้เข้ารูดเสียหายท่ามกลาง ใช้แล็บกาวทันบิดหนามล้มพังที่เปิดอยู่ และนำแบนด์เตอร์ลิสเพ็คใส่ถุงล่องบรรจุไม้ไห้เคลื่อนไปมาในกล่องได้ นอกจากนี้กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยซึ่งอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม

การกำจัดขยะ



เครื่องมือไฟฟ้า แบนด์เตอร์ลิส เอปุ๊ปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ดองนำ ไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าและแบนด์เตอร์ลิสเพ็ค/ แบนด์เตอร์ลิสที่นำกลับมาชาร์จใหม่ได้ ลงในขยะมาน!

แบนด์เตอร์ลิส/แบนด์เตอร์ลิสเรียม ไออ้อน:

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในบทการขันล็ง (ดู "การขันล็ง", หน้า 133)

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan Umum Perkakas Listrik

⚠ PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang

cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Terap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri.** Selalu kenakan pelindung mata. Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membiarkan perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci menyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas.** Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar.** Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisian debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik.** Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan. Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang

switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.

- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.
- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.** Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.
- ▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

- ▶ **Jangan gunakan set baterai atau perkakas yang rusak atau telah dimodifikasi.** Baterai yang rusak atau telah dimodifikasi dapat menimbulkan kejadian yang tak terduga seperti kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
- ▶ **Jangan meletakkan set baterai atau perkakas di dekat api atau suhu tinggi.** Paparan terhadap api atau suhu di atas 130 °C dapat memicu ledakan.
- ▶ **Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya set baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk.** Pengisian daya yang tidak tepat atau di luar rentang suhu yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.
- ▶ **Jangan pernah melakukan servis pada baterai yang telah rusak.** Servis baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia servis resmi.

Petunjuk keselamatan untuk gergaji meja

Peringatan terkait perlindungan

- ▶ **Jaga pelindung agar tetap berada di tempatnya.** Pelindung harus berfungsi dengan baik dan terpasang dengan benar. Pelindung yang longgar, rusak, atau tidak berfungsi dengan benar harus diperbaiki atau diganti.
 - ▶ **Selalu gunakan pelindung mata pisau dan riving knife untuk setiap pengoperasian through-cutting.** Untuk pengoperasian through-cutting yaitu bilah gergaji memotong hingga menembus benda kerja, pelindung dan perangkat keselamatan lainnya membantu mengurangi risiko cedera.
 - ▶ **Segera pasang kembali sistem perlindungan setelah menyelesaikan pengoperasian (seperti pembuatan rabbet) yang mengharuskan pelepasan pelindung dan/atau riving knife.** Pelindung dan riving knife membantu mengurangi risiko cedera.
 - ▶ **Pastikan bilah gergaji tidak menyentuh pelindung, riving knife, atau benda kerja sebelum gergaji dinyalakan.** Apabila bilah gergaji menyentuh benda-benda tersebut, maka dapat menyebabkan kondisi yang berbahaya.
 - ▶ **Atur riving knife seperti yang telah diinstruksikan pada buku panduan pengguna.** Jarak, posisi, dan penyejajaran yang tidak benar dapat membuat riving knife tidak bekerja dengan efektif dalam mencegah sentakan.
 - ▶ **Agar riving knife dapat bekerja, riving knife harus bertaut dengan benda kerja.** Riving knife menjadi tidak efektif saat memotong benda kerja yang terlalu pendek untuk disatukan dengan riving knife. Dalam kondisi ini, sentakan tidak dapat dicegah oleh riving knife.
 - ▶ **Gunakan bilah gergaji yang sesuai untuk riving knife.** Agar riving knife dapat berfungsi dengan benar, diameter
- bilah gergaji harus sesuai dengan riving knife dan bodi bilah pisau harus lebih tipis dari riving knife, dan ketebalan pemotongan bilah gergaji harus lebih besar dari ketebalan riving knife.

Peringatan prosedur pemotongan

- ▶ ** AWAS: Jangan pernah posisikan jari atau tangan Anda di sekitar atau pada jalur bilah gergaji.** Jika Anda tidak waspada atau terpeleset, hal tersebut dapat menyebabkan tangan Anda menyentuh bilah gergaji dan menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Hanya arahkan benda kerja ke bilah gergaji berlawanan dengan arah putaran gergaji.** Mengarahkan benda kerja searah bilah gergaji saat berputar di atas meja dapat menyebabkan benda kerja, dan tangan Anda tertarik ke arah bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah gunakan pengukur miter untuk mengarahkan benda kerja ketika membelah dan jangan gunakan penahan rip sebagai pembatas panjang ketika melakukan pemotongan silang dengan pengukur miter.** Mengarahkan benda kerja dengan penahan rip dan pengukur miter secara bersamaan meningkatkan kemungkinan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Ketika membelah, selalu tekan benda kerja di antara penahan dan bilah gergaji.** Gunakan tongkat dorong ketika jarak antara penahan dan bilah gergaji kurang dari 150mm, dan gunakan balok pendorong ketika jaraknya kurang dari 50mm. Perangkat "Pembantu pekerjaan" akan menjaga tangan Anda dalam jarak aman dari bilah gergaji.
- ▶ **Hanya gunakan tongkat dorong yang disediakan oleh produsen atau dibuat sesuai dengan instruksi.** Tongkat dorong ini memberikan jarak aman bagi tangan terhadap bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah gunakan tongkat dorong yang rusak atau terpotong.** Tongkat dorong yang rusak dapat pecah dan menyebabkan tangan Anda terpeleset ke arah bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah lakukan pengoperasian apa pun "dengan tangan kosong". Selalu gunakan penahan rip atau pengukur miter untuk memosisikan dan mengarahkan benda kerja.** "Bekerja dengan tangan kosong" berarti menggunakan tangan Anda untuk menopang atau mengarahkan benda kerja, alih-alih menggunakan penahan rip atau pengukur miter. Penggerajian dengan tangan kosong menyebabkan pemotongan tidak rapi, terjepit, dan sentakan.
- ▶ **Jangan pernah meraih benda apa pun di sekitar atau di atas bilah gergaji yang sedang berputar.** Meraih benda kerja dapat menyebabkan kecelakaan ketika bilah gergaji masih berputar.
- ▶ **Berikan penopang tambahan untuk benda kerja di belakang dan/atau di samping meja gergaji untuk benda kerja yang panjang dan/atau lebar agar tetap rata.** Benda kerja yang panjang dan/atau lebar seringkali berubah posisi pada tepian meja sehingga menyebabkan

- kehilangan kontrol, dan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Arahkan benda kerja dengan kecepatan yang stabil.** Jangan teuk atau pelintir benda kerja. Jika terjadi kemacetan, segera matikan perkakas, cabut steker lalu hilangkan penyebab kemacetan. Bilah gergaji yang macet akibat benda kerja dapat menyebabkan sentakan atau menyebabkan mesin mati.
 - ▶ **Jangan menyingkirkan potongan material ketika gergaji masih berputar.** Material tersebut dapat terjebak di antara penahan atau di dalam pelindung bilah gergaji dan bilah gergaji dapat menarik jari Anda. Matikan gergaji dan tunggu hingga bilah gergaji berhenti berputar sebelum melepas material.
 - ▶ **Gunakan penahan tambahan yang menyentuh bagian atas meja ketika membelah benda kerja dengan ketebalan kurang dari 2 mm.** Benda kerja yang tipis dapat terjepit di bawah penahan rip dan menghasilkan sentakan.
- Penyebab sentakan dan peringatan terkait**
- Sentakan adalah reaksi seketika dari benda kerja akibat bilah gergaji yang terjepit, macet, atau garis pemotongan benda kerja tidak sejajar dengan bilah gergaji atau ketika bagian dari benda kerja terjepit di antara bilah gergaji dan penahan rip atau benda lainnya yang terpasang di tempatnya.
- Seringkali saat terjadi sentakan, benda kerja terangkat dari meja dari bagian belakang bilah gergaji dan terlontar ke arah operator.
- Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah pada gergaji dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.
- ▶ **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji.** Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji. Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.
 - ▶ **Jangan pernah meraih ke belakang atau ke atas bilah gergaji untuk menarik atau menopang benda kerja.** Kecelakaan dengan bilah gergaji dapat terjadi atau sentakan dapat menarik jari Anda ke arah bilah gergaji.
 - ▶ **Jangan pernah menahan dan menekan benda kerja yang sedang dipotong menggunakan bilah gergaji yang berputar.** Menekan benda kerja yang sedang dipotong dengan arah berlawanan dari bilah gergaji akan menyebabkan terjepit dan sentakan.
 - ▶ **Sejajarkan penahan secara paralel dengan bilah gergaji.** Penahan yang tidak sejajar akan menjepit benda kerja dengan bilah gergaji dan menyebabkan sentakan.
 - ▶ **Gunakan featherboard untuk mengarahkan benda kerja ke meja dan penahan ketika melakukan pemotongan tanpa menembus benda kerja, seperti membuat rabbit.** Featherboard membantu mengontrol benda kerja ketika terjadi sentakan.
 - ▶ **Berikan penyangga pada panel yang besar untuk mengurangi risiko bilah gergaji terjepit dan tersentak.** Panel yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penopang harus dipasang di bawah semua bagian panel yang melewati bagian atas meja.
 - ▶ **Sangat berhati-hatilah ketika memotong benda kerja yang terpelintir, tersimpul, melengkung, atau tidak memiliki tepian lurus untuk mengarahkannya dengan pengukur mitar atau dengan penahan.** Benda kerja yang melengkung, tersimpul, atau terpelintir tidak stabil dan menyebabkan goresan tidak sejajar pada bilah gergaji, terjepit, dan tersentak.
 - ▶ **Jangan pernah memotong lebih dari satu benda kerja, baik yang ditumpuk secara horizontal maupun vertikal.** Bilah gergaji dapat menarik salah satu benda atau lebih dan menyebabkan sentakan.
 - ▶ **Saat menjalankan ulang gergaji dengan bilah gergaji pada benda kerja, pusatkan bilah gergaji pada celah pemotongan sehingga gerigi gergaji tidak masuk ke material.** Jika bilah gergaji tersangkut, benda kerja dapat terangkat dan menyebabkan sentakan ketika gergaji dinyalakan kembali.
 - ▶ **Jaga bilah gergaji tetap bersih, tajam, dan lengkap.** Jangan pernah gunakan bilah gergaji yang melengkung atau bilah gergaji dengan gerigi yang retak atau rusak. Tajamkan dan pasang bilah gergaji dengan benar untuk meminimalisasi terjepit, macet, dan terjadi sentakan.
- Peringatan prosedur pengoperasian gergaji meja**
- ▶ **Matikan gergaji meja dan lepaskan baterai ketika melepaskan sisipan meja, mengganti bilah gergaji, atau mengatur riving knife atau pelindung bilah gergaji, dan ketika perkakas sedang tidak dalam pengawasan.** Tindakan pencegahan akan menghindari kecelakaan.
 - ▶ **Jangan pernah biarkan gergaji meja beroperasi tanpa pengawasan.** Matikan dan jangan tinggalkan perkakas hingga benar-benar berhenti. Gergaji yang beroperasi tanpa pengawasan adalah bahaya yang tak terkontrol.
 - ▶ **Posisikan gergaji meja di area yang datar dan dengan penerangan yang cukup sehingga keseimbangan dan pijakan yang baik dapat terjaga.** Gergaji harus dipasang di area yang memiliki cukup ruang agar dapat memegang benda kerja dengan mudah. Area yang sempit, gelap, dan dengan lantai yang tidak rata serta licin dapat menyebabkan kecelakaan.
 - ▶ **Bersihkan dan buang serbuk gergaji dari bawah meja gergaji dan/atau perangkat pengumpul debu secara berkala.** Serbuk gergaji yang terkumpul mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran dengan sendirinya.
 - ▶ **Gergaji meja harus terpasang dengan kuat.** Gergaji meja yang tidak terpasang dengan benar dapat bergerak atau terbalik.

- ▶ **Singkirkan alat-alat, serpihan kayu, dan lain sebagainya dari meja sebelum gergaji meja dinyalakan.** Gangguan atau potensi terjepit dapat membahayakan.
- ▶ **Selalu gunakan bilah gergaji dengan ukuran dan bentuk lubang poros yang sesuai (belah ketupat versus bulat).** Bilah gergaji yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada gergaji akan bergerak tidak simetris dan mengakibatkan kehilangan kendali.
- ▶ **Jangan pernah menggunakan komponen pemasangan bilah gergaji yang rusak atau tidak tepat seperti flensa, washer bilah gergaji, baut, atau mur.** Komponen pemasangan tersebut dirancang khusus untuk gergaji Anda, untuk pengoperasian yang aman dan kinerja optimal.
- ▶ **Jangan pernah berdiri di atas gergaji meja, jangan gunakan meja gergaji sebagai pijakan.** Cedera serius dapat terjadi jika perkakas terbalik atau jika Anda menyentuh alat pemotong secara tidak sengaja.
- ▶ **Pastikan bilah gergaji terpasang agar dapat berputar ke arah yang tepat. Jangan gunakan roda gerinda, sikat kawat, atau roda abrasif pada gergaji meja.** Pemasangan bilah gergaji yang tidak tepat atau penggunaan aksesoris yang tidak disarankan dapat menyebabkan cedera serius.

Petunjuk Keselamatan tambahan

- ▶ **Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji.** Terdapat risiko cedera.
- ▶ **Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- ▶ **Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diujicobakan menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.**
- ▶ **Jangan pernah gunakan perkakas listrik tanpa meja sisipan. Ganti meja sisipan yang rusak.** Anda dapat terluka oleh mata gergaji apabila menggunakan meja sisipan yang rusak.
- ▶ **Jaga tempat penggerjaan tetap bersih.** Campuran bahan yang berserakan cukup berbahaya. Debu logam yang kecil dapat terbakar atau menimbulkan ledakan.
- ▶ **Pilih mata gergaji yang sesuai untuk bahan yang akan dikerjakan.**
- ▶ **Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.**
- ▶ **Arahkan benda kerja hanya pada mata gergaji yang berjalan mendekat.** Jika terbalik, dapat terjadi sentakan karena mata gergaji tersangkut pada benda yang dikerjakan.
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai.** Baterai

dapat terbakar atau meledak. Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.

- ▶ **Jangan membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindungi dari kelebihan muatan.



Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.



Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya



Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan dengan mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.



Kenakan masker pelindung debu.



Pakailah pelindung telinga. Suara bising dapat menyebabkan daya pendengaran berkurang.



Pakailah kacamata pelindung.

3 601 M44 000	Perhatikan ukuran mata gergaji. Diameter lubang harus sesuai dengan spindel perkakas dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji, serta diameter spindel perkakas. Sebisa mungkin, gunakan
3 601 M44 0K0	
3 601 M44 040	
Ø216 mm	
Ø30 mm	
3 601 M44 0B0	

Simbol dan artinya

reduktor yang disertakan bersama mata gergaji.

Diameter mata gergaji harus sesuai dengan informasi pada simbol.

3 601 M44 000

a Diameter mata gergaji tidak lebih dari 216 mm.

3 601 M44 0KO

b Saat mengganti mata gergaji, pastikan lebar pemotongan tidak kurang dari 1,7 mm dan ketebalan bilah baja tidak lebih dari 1,5 mm. Jika tidak, terdapat bahaya pisau riving tersangkut pada benda kerja.

3 601 M44 040

c Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 1,6 mm.

d Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pisau riving.

3 601 M44 0BO

a Diameter mata gergaji tidak lebih dari 216 mm.



b Saat mengganti mata gergaji, pastikan lebar pemotongan tidak kurang dari 2,3 mm dan ketebalan bilah baja tidak lebih dari 2,1 mm. Jika tidak, terdapat bahaya pisau riving tersangkut pada benda kerja.

c Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 2,2 mm.

d Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pisau riving.

3 601 M44 000

Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 1,6 mm.

3 601 M44 0KO

Tinggi benda kerja maksimal sebesar 70 mm.

3 601 M44 040

Tinggi benda kerja maksimal sebesar 70 mm.

3 601 M44 0BO

Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 2,2 mm.



Tinggi benda kerja maksimal sebesar 70 mm.

sisi kiri:

Menampilkan arah putaran engkol untuk menurunkan (**posisi pengangkutan**) dan mengangkat (**posisi pengoperasian**) mata gergaji.

sisi kanan:

Menampilkan posisi tuas pengunci untuk mengunci mata gergaji dan saat mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji dapat digerakkan).

Simbol dan artinya

Dengan tanda CE, produsen memastikan bahwa perkakas listrik sesuai dengan pedoman UE (Directive EU) yang berlaku.

Spesifikasi produk dan performa

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini dirancang khusus untuk memotong dalam arah memanjang dan melintang dengan pemotongan lurus pada kayu keras dan kayu lunak serta chipboard dan fibreboard. Sudut potong horizontal dapat dilakukan mulai -30° hingga $+30^\circ$ dan sudut potong vertikal dapat dilakukan mulai 0° hingga 45° .

Jika menggunakan mata gergaji yang sesuai, perkakas listrik juga dapat digunakan untuk menggergaji profil aluminium dan bahan sintetis.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Skala untuk jarak mata gergaji ke mistar sejajar
- (2) Mistar sudut
- (3) Tutup pelindung
- (4) Pemegang pelindung atas (riving knife)
- (5) Mistar sejajar
- (6) Pelebaran meja potong
- (7) Tempat penyimpanan mistar sudut
- (8) Lubang untuk pemasangan
- (9) Kunci ring (23 mm; 13 mm)
- (10) Kunci L (5 mm)
- (11) Penahan untuk menyimpan tutup pelindung
- (12) Tuas pendorong
- (13) Kenop pengencang untuk pelebaran meja potong
- (14) Alat putar tangan
- (15) Engkol untuk mengangkat dan menurunkan mata gergaji
- (16) Tombol on/off
- (17) Baterai^{a)}
- (18) Batas sudut potong 45° (vertikal)
- (19) Skala untuk sudut potong (vertikal)
- (20) Tuas pengunci untuk mengatur sudut potong vertikal

- | | | | |
|------|--|------|--|
| (21) | Indikator sudut (vertikal) | (48) | Lubang gagang untuk mengangkat sisipan meja |
| (22) | Batas sudut potong 0° (vertikal) | (49) | Mur penjepit |
| (23) | Meja potong | (50) | Tuas pengunci poros |
| (24) | Sekrup penyelot untuk kekuatan penjepitan mistar sejajar | (51) | Flensa penjepit |
| (25) | Sisipan meja | (52) | Flensa dudukan |
| (26) | Mata gergaji | (53) | Poros perkakas |
| (27) | Alur pemandu untuk mistar sejajar | (54) | Kenop pengunci untuk menyelot sudut potong lainnya (horizontal) |
| (28) | Tombol pelepas baterai ^{a)} | (55) | Indikator sudut pada mistar sudut |
| (29) | Gagang angkat | (56) | Tampilan skala |
| (30) | Alur pemandu untuk mistar sudut | (57) | Penunjuk jarak meja potong |
| (31) | Adaptor pengisap | (58) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 0° |
| (32) | Alur pemandu V pada meja potong untuk mistar sejajar | (59) | Baut untuk indikator sudut (vertikal) |
| (33) | Kisi-kisi lantai | (60) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 45° |
| (34) | Sekrup pengunci kisi-kisi lantai | (61) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata gergaji |
| (35) | Tanda tuas penjepit/penjepit | (62) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) belakang untuk mengatur kesejajaran mata gergaji |
| (36) | Tuas penjepit untuk pemegang pelindung atas | (63) | Baut untuk penunjuk jarak meja potong |
| (37) | Pin posisi untuk pemegang pelindung atas | (64) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) untuk mengatur kesejajaran mistar sejajar |
| (38) | Sekrup pengunci sisipan meja | (65) | Baut untuk penunjuk jarak mistar sejajar |
| (39) | Tuas penjepit pada tutup pelindung | (66) | Sekrup penyelot untuk sisipan meja |
| (40) | Baut pemandu tutup pelindung | (67) | Tempat penyimpanan tuas pendorong |
| (41) | Kenop pengencang mistar sejajar | (68) | Tempat penyimpanan kunci L |
| (42) | Pemandu V mistar sejajar | (69) | Tempat penyimpanan kunci ring |
| (43) | Mistar sejajar tambahan | a) | Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesoris kami. |
| (44) | Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan" | | |
| (45) | Rel pemandu mistar sudut | | |
| (46) | Penutup mata gergaji bawah | | |
| (47) | Tab penutup mata gergaji bawah | | |

Data teknis

Mesin gergaji meja		GTS 18V-216	GTS 18V-216
Nomor seri		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 OKO	3 601 M44 0B0
Tegangan nominal	V=	18	18
Kecepatan idle ^{a)}	min ⁻¹	4500	4500
Pembatasan arus listrik pada awalan start		●	●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 ^{b)}	kg	20,5-21,6	20,5-21,6
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	°C	0...+35	0...+35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{c)} dan saat penyimpanan	°C	-20...+50	-20...+50
Baterai yang kompatibel		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah

Mesin gergaji meja	GTS 18V-216	GTS 18V-216
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensi (termasuk bagian perangkat yang dapat dilepas)		
lebar x panjang x tinggi	mm 658 x 332 x 553	mm 658 x 332 x 553
Ukuran mata gergaji yang sesuai		
Diameter mata gergaji	mm 216	mm 216
Ketebalan bilah baja	mm <1,5	mm 1,5-2,1
Ketebalan/pengaturan gigi min.	mm >1,7	mm >2,3
Diameter lubang	mm 30	mm 25,4

A) diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 12.0Ah.

B) tergantung pada baterai yang digunakan

C) daya terbatas pada suhu <0 °C

Ukuran benda kerja maksimal: (lihat „Ukuran benda kerja maksimal“, Halaman 145)

Pemasangan

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas Isitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Lingkup pengiriman

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksa apakah semua komponen di bawah ini disertakan:

- Mesin gergaji meja dengan mata gergaji yang terpasang (26) dan pemegang pelindung atas (4)
- Mistar sudut (2)
- Mistar sejajar (5)
- Mistar sejajar tambahan (43)
- Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan" (44) (2 sekrup pengencang, 2 cincin, 2 mur kupu-kupu)
- Tutup pelindung (3)
- Kunci L (10)
- Kunci ring (9) dengan ujung obeng minus
- Tuas pendorong (12)
- Sisipan meja (25)

Catatan: Periksa perkakas listrik dari kemungkinan kerusakan.

Sebelum melanjutkan menggunakan perkakas listrik, periksa dengan saksama semua komponen pelindung atau komponen yang sedikit rusak apakah komponen tersebut berfungsi dengan baik. Periksa apakah komponen yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit atau apakah ada komponen yang rusak. Semua bagian-bagian harus terpasang dengan benar dan memenuhi semua persyaratan guna menjamin penggunaan perkakas listrik yang sempurna.

Komponen perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus diperbaiki atau diganti di bengkel yang disetujui.

Perkakas yang diperlukan selain peralatan yang disertakan dalam pengiriman:

- Obeng kembang
- Pengukur sudut

Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesoris yang disediakan.
- Putar sekrup pengunci (34) dengan ujung kunci ring (9) hingga maksimal ke arah putaran "Membuka" dan buka kisi-kisi lantai (33) (lihat gambar a).
Lepaskan material kemasan dari bawah blok mesin.

Komponen perangkat yang terpasang langsung pada housing: Tuas pendorong (12), kunci ring (9), kunci L (10), mistar sejajar (5), mistar sudut (2), adaptor pengisip (31), mistar sejajar tambahan (43) dengan set pengencangan (44), tutup pelindung (3).

- Jika memerlukan salah satu komponen perangkat ini, keluarkan komponen tersebut dari tempat penyimpanannya dengan hati-hati.

Mengatur posisi pemegang pelindung atas (lihat gambar b1-b2)

Catatan: Jika perlu, bersihkan dulu semua komponen yang terpasang sebelum mengatur posisi pemasangan.

- Putar engkol (15) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (26) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (36) searah jarum jam hingga tuas mengarah ke atas.
- Dorong pemegang pelindung atas (4) ke arah tuas penjepit (36) hingga pemegang pelindung dapat ditarik ke atas.
- Tarik pemegang pelindung atas ke atas sehingga posisinya benar-benar berada di atas bagian tengah mata gergaji.

- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian bawah pada pemegang pelindung atas dan kencangkan kembali tuas penjepit (36).
- Tanda (35) pada penjepit dan tuas penjepit (36) harus disajarkan seperti yang ditunjukkan.

Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)

- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

Memasang tutup pelindung (lihat gambar d1-d2)

Catatan: Hanya pasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) telah benar-benar berada pada posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji (lihat ilustrasi b2). Jangan memasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) berada pada posisi terbawah (posisi pengiriman atau posisi untuk memotong mur) (lihat ilustrasi b1).

- Kendurkan tuas penjepit (39) dan lepaskan tutup pelindung (3) dari penahannya (11).
- Tahan pelindung mata gergaji (rel logam atas) pada tutup pelindung (3) dengan satu tangan sementara tangan satunya menggerakkan tuas penjepit (39) ke atas.
- Dorong baut pemandu (40) ke belakang ke dalam alur pemegang pelindung atas (riving knife) (4).
- Arahkan tutup pelindung (3) ke bawah hingga pelindung mata gergaji (rel logam atas) berada **sejajar** dengan permukaan atas meja potong (23).
- Tekan tuas penjepit (39) ke bawah. Tuas penjepit harus benar-benar terkunci dan tutup pelindung (3) terpasang dengan kencang.
- **Setiap sebelum digunakan, periksa apakah tutup pelindung dapat bergerak dengan baik. Jangan menggunakan perkakas listrik jika tutup pelindung tidak dapat bergerak bebas dan tidak segera menutup.**

Memasang mistar sejajar (lihat gambar e)

Mistar sejajar (5) dapat diatur posisinya di sisi kiri atau kanan dari mata gergaji.

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar (5). Hal ini akan membebaskan beban pada pemandu V (42).
- Pertama-tama, pasang mistar sejajar dengan pemandu V ke dalam alur pemandu (32) meja potong. Kemudian atur posisi mistar sejajar di dalam alur pemandu depan (27) meja potong.
- Kini mistar sejajar dapat digeser ke arah mana saja.
- Untuk mengencangkan mistar sejajar, tekan kenop pengencang (41) ke bawah.

Memasang mistar sejajar tambahan (lihat gambar f)

Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil serta menggergaji sudut potong vertikal, mistar sejajar tambahan (43) harus dipasang pada mistar sejajar (5). Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar (5) sesuai keperluan.

Gunakan set pengencangan "mistar sejajar tambahan" (44) untuk melakukan pemasangan (2 sekrup pemasangan, 2 cincin, 2 mur kupu-kupu).

- Dorong sekrup pemasangan melalui lubang samping pada mistar sejajar (5).
- Kepala baut berfungsi sebagai pemandu mistar sejajar tambahan.
- Dorong mistar sejajar tambahan (43) di atas kepala sekrup pemasangan.
- Letakkan cincin pada sekrup pemasangan dan kencangkan sekrup menggunakan mur kupu-kupu.

Memasang mistar sudut (lihat gambar g)

- Arahan rel pemandu (45) mistar sudut (2) ke salah satu alur pemandu (30) meja potong yang tersedia.

Mengisi daya baterai

► **Hanya gunakan pengisi daya yang tercantum pada data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai dengan baterai li-ion yang digunakan pada perkakas listrik Anda.

Catatan: Baterai dikirim dalam keadaan terisi sebagian.

Untuk memastikan kinerja penuh baterai, isi penuh daya baterai ke pengisi daya sebelum menggunakan untuk pertama kali.

Daya baterai li-ion dapat diisi setiap saat tanpa mengurangi masa pakainya. Penghentian proses pengisian daya tidak merusak baterai.

Baterai li-ion terlindung dari pengosongan daya total dengan "Electronic Cell Protection (ECP)". Jika baterai habis, perkakas listrik dimatikan oleh pengaman: Alat sisipan berhenti beroperasi.

► **Jangan menekan kembali tombol on/off jika perkakas listrik mati secara otomatis.** Baterai dapat rusak.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.

Melepas baterai

Baterai (17) memiliki dua level penguncian untuk mencegah baterai terlepas saat tombol pelepas baterai (28) ditekan secara tidak sengaja. Selama baterai berada di dalam perkakas listrik, baterai ditaruh dalam dudukannya dengan pegas.

- Untuk melepas baterai (17), tekan tombol pelepas (28) dan tarik baterai dari perkakas listrik. **Jangan melepas baterai dengan paksa.**

Indikator level pengisian daya baterai

LED berwarna hijau dari indikator level pengisian daya baterai menampilkan level pengisian daya baterai. Atas dasar keselamatan, permintaan level pengisian daya baterai

hanya dapat dilakukan saat perkakas listrik dalam keadaan berhenti.

Tekan tombol indikator level pengisian daya baterai atau untuk menampilkan level pengisian baterai. Hal ini juga dapat dilakukan saat baterai dilepas.

Apabila LED tidak menyala setelah menekan tombol indikator level pengisian daya, terdapat kerusakan pada baterai dan baterai harus diganti.

Tipe baterai GBA 18V...



LED	Kapasitas
Lampu permanen 3× hijau	60–100 %
Lampu permanen 2× hijau	30–60 %
Lampu permanen 1× hijau	5–30 %
Lampu berkedip 1× hijau	0–5 %

Tipe baterai ProCORE18V...



LED	Kapasitas
Lampu permanen 5× hijau	80–100 %
Lampu permanen 4× hijau	60–80 %
Lampu permanen 3× hijau	40–60 %
Lampu permanen 2× hijau	20–40 %
Lampu permanen 1× hijau	5–20 %
Lampu berkedip 1× hijau	0–5 %

Pemasangan stasioner atau fleksibel

- Untuk menjamin keamanan kerja, perkakas listrik harus dipasang terlebih dulu di tempat kerja yang datar dan stabil (misalnya meja kerja) sebelum digunakan.

Pemasangan di area kerja (lihat gambar h)

- Kencangkan perkakas listrik di atas meja kerja dengan sekrup yang sesuai. Untuk itu, gunakan lubang bor (8).

Pemasangan di meja kerja Bosch (lihat gambar i)

Meja kerja Bosch (mis. **GTA 560**) menahan kedudukan perkakas listrik di setiap permukaan dengan kaki yang dapat diatur ketinggiannya.

- Baca semua petunjuk peringatan keamanan yang tercantum untuk meja kerja. Jika petunjuk untuk keamanan kerja dan penggunaan tidak dipatuhi, dapat terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau cedera parah.

- Sebelum memasang perkakas listrik pada meja kerja, rakit dulu meja kerja dengan benar. Perakitan yang tepat sangat penting dilakukan agar meja kerja tidak roboh.

- Pasang perkakas listrik di meja kerja dengan posisi pengangkutan.

Pengisap debu/serbuk gergaji

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus sylvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikерjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatiilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.

Debu dapat tersulut dengan mudah.

Pengisap debu/serbuk dapat tersumbat oleh debu, serbuk atau serpihan dari benda yang dikerjakan.

- Matikan perkakas listrik dan lepaskan baterai.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Periksa penyebab tersumbatnya perkakas dan segera perbaiki.

► Untuk mencegah risiko kebakaran saat menggergaji aluminium, kosongkan penutup mata gergaji bawah dan jangan menggunakan pengisap serbuk gergaji.

Membersihkan penutup mata gergaji bawah (lihat gambar j)

Penutup mata gergaji bawah (46) dapat dibuka untuk membersihkan serpihan benda kerja dan serbuk gergaji berukuran besar.

- Matikan perkakas listrik dan lepaskan baterai dari perkakas listrik.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Miringkan perkakas listrik ke samping.
- Buka kisi-kisi lantai (33) (lihat gambar a).
- Pisahkan tab (47) penutup mata gergaji bawah secara perlahan dan buka penutup mata gergaji bawah (46).
- Singkirkan serpihan benda kerja dan serbuk gergaji.
- Tutup kembali penutup mata gergaji bawah (46) hingga tab (47) terkunci.
- Tutup kisi-kisi lantai (33).
- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.

Pengisap debu eksternal (lihat gambar k)

- Pasang slang pengisap debu yang sesuai dengan kencang ke dalam adaptor pengisap (31).

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakan mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker atau debu kering.

Mengganti mata gergaji (lihat gambar I1–I4)

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.
- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera.
- Hanya selalu gunakan mata gergaji dengan kecepatan putaran maksimal yang diizinkan yang lebih tinggi daripada kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik.
- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.
- Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.
- Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel). Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.

Melepaskan mata gergaji

- Buka tuas penjepit (39) lalu lepaskan tutup pelindung (3) dari alur pada pemegang pelindung atas (4).
- Putar sekrup pengunci (38) dengan ujung kunci ring (9) hingga maksimal ke arah putaran "Membuka" dan angkat sisipan meja (25) dari batang alat. Gunakan lubang gagang (48) untuk memudahkan pengangkatan.
- Putar engkol (15) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (26) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Putar mur penjepit (49) menggunakan kunci ring (9) dan tarik tuas pengunci poros (50) secara bersamaan hingga terkunci.
- Tarik dan tahan tuas pengunci poros dan lepaskan mur penjepit dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- Lepas flensa penjepit (51).
- Lepas mata gergaji (26).

Memasang mata gergaji

- Jika perlu, bersihkan dahulu semua komponen yang akan dipasang sebelum melakukan pemasangan.
- Pasang mata gergaji baru pada flensa dudukan (52) poros perkakas (53).

Catatan: Jangan menggunakan mata gergaji yang terlalu kecil. Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 – 8 mm.

► Saat memasang mata gergaji, pastikan arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas !

- Setzen Sie den Spannflansch (51) und die Spannmutter (49) auf.
- Drehen Sie die Spannmutter (49) mit dem Ringschlüssel (9) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (50) bis dieser einrastet.
- Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht. Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".
- Montieren Sie die Schutzabdeckung (3) wieder.

Pengoperasian

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji

Posisi pengangkutan

- Lepaskan tutup pelindung (3), lepaskan sisipan meja (25) dan atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (4) pada posisi paling bawah. Pasang kembali sisipan meja (25).
- Putar engkol (15) berlawanan arah jarum jam hingga gigi mata gergaji (26) berada di bawah meja potong (23).
- Dorong pelebaran meja potong (6) ke dalam sepenuhnya. Tekan kenop pengencang (13) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Posisi pengoperasian

- Atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (4) di posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji, pasang sisipan meja (25) lalu pasang tutup pelindung (3).
- Putar engkol (15) searah jarum jam hingga gigi atas mata gergaji (26) berada sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.

Memperbesar meja potong

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

Pelebaran meja potong (lihat gambar A)

Pelebaran meja potong (6) akan memperluas area meja potong (23) ke kanan.

- Tarik kenop pengencang (13) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (6) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.

- Tekan kenop pengencang (13) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.

Mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji) (lihat gambar B)

Sudut potong vertikal dapat diatur dalam rentang sekitar 0° hingga 45° .

- Kendurkan tuas pengencang (20) berlawanan arah jarum jam.

Catatan: Jika tuas pengunci telah benar-benar dikendurkan, mata gergaji akan miring ke satu posisi sekitar 30° akibat gravitasi.

- Tarik atau tekan alat pemutar tangan (14) di sepanjang pemisah hingga indikator sudut (21) menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat pemutar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (20).

Untuk mengatur sudut standar vertikal 0° dan 45° secara cepat dan tepat, terdapat pembatas ((22), (18)) yang telah diatur dari pabrik.

Mengatur sudut potong horizontal (mistar sudut) (lihat gambar C)

Sudut potong horizontal dapat diatur dalam rentang 30° (sisi kiri) hingga 30° (sisi kanan).

- Kendurkan kenop pengunci (54) jika kenop dikencangkan.
- Putar mistar sudut hingga indikator sudut (55) menunjukkan sudut potong yang diinginkan.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (54).

Mengatur mistar sejajar

Mistar sejajar (5) dapat diatur posisinya di sisi kiri (skala warna hitam) atau kanan (skala warna perak) dari mata gergaji. Penanda pada tampilan skala (56) menampilkan jarak mistar sejajar yang diatur ke mata gergaji pada skala (1).

Atur posisi mistar sejajar ke sisi mata gergaji yang diinginkan (lihat „Memasang mistar sejajar (lihat gambar e)“, Halaman 141).

Mengatur mistar sejajar saat meja potong tidak ditarik ke luar

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar (5). Geser mistar sejajar hingga penanda pada tampilan skala (56) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji. Saat meja potong tidak ditarik ke luar, penanda bawah dari skala berwarna perak (1) yang berlaku.
- Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.

Mengatur mistar sejajar saat meja potong ditarik ke luar (lihat gambar D)

- Atur posisi mistar sejajar di sisi kanan dari mata gergaji. Geser mistar sejajar hingga penanda pada tampilan skala (56) menunjukkan skala bawah 29 cm . Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (13) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (6) ke luar hingga penunjuk jarak (57) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji pada skala atas.
- Tekan kenop pengencang (13) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Mengatur mistar sejajar tambahan (lihat gambar E)

Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil dan menggergaji sudut potong vertikal, mistar sejajar tambahan (43) harus dipasang pada mistar sejajar (5).

Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar (5) sesuai keperluan.

Selama penggergajian, benda kerja dapat terjepit di antara mistar sejajar dan mata gergaji terperangkap oleh mata gergaji yang bergerak naik dan turun.

Oleh karena itu, atur mistar sejajar tambahan sedemikian rupa hingga ujung pemandunya berakhir dalam bidang antara gigi mata gergaji yang paling depan dan sisi depan dari pemegang pelindung atas (riving knife).

- Untuk itu, kendurkan semua mur kupu-kupu dari set pemasangan (44) dan geser mistar sejajar tambahan hingga hanya kedua skrup depan yang digunakan untuk mengencangkan.
- Kencangkan kembali semua mur kupu-kupu.

Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)

Pemegang pelindung atas (riving knife) (4) mencegah mata gergaji (26) terjepit di dalam torehan pemotongan. Terdapat bahaya terjadinya sentakan jika mata gergaji tersangkut pada benda kerja.

Oleh karena itu, selalu pastikan pemegang pelindung atas (riving knife) telah diatur dengan benar:

- Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari $3 - 8\text{ mm}$.
- Ketebalan dari pemegang pelindung atas (riving knife) harus lebih kecil daripada lebar pemotongan dan lebih besar dari ketebalan bilah baja.
- Pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada satu garis dengan mata gergaji.
- Untuk pemotongan biasa, pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada posisi setinggi mungkin.

Mengatur tinggi pemegang pelindung atas (lihat gambar F)

Untuk memotong alur, atur tinggi pemegang pelindung atas.

- **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat alur atau lekukan.**

- Buka tuas penjepit (39) lalu lepaskan tutup pelindung (3) dari alur pada pemegang pelindung atas (4).

Untuk mencegah kerusakan, simpanlah kap pelindung di dalam penahanan (11) yang tersedia pada housing (lihat juga gambar 02).

- Putar engkol (15) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (26) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendorunkan tuas penjepit (36) searah jarum jam hingga tuas mengarah ke atas.
- Tarik pemegang pelindung atas pada pin (37) (tarik sedikit tuas penjepit (36) ke luar) lalu dorong pemegang pelindung atas (4) ke bawah hingga maksimal.
- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian atas pada pemegang pelindung atas dan kencangkan kembali tuas penjepit (36).

Tanda (35) pada penjepit dan tuas penjepit (36) harus disejajarkan seperti yang ditunjukkan.

Pengoperasian pertama kali

Menghidupkan (lihat gambar G1)

- Untuk pengoperasian pertama kali, tekan tombol on/off (16) pada kedua sisi dan tarik ke atas.

Mematikan (lihat gambar G2)

- Tekan tombol on/off (16) ke bawah sepenuhnya.

Perlindungan terhadap pengoperasian yang tidak sah (lihat gambar G3)

Untuk melindungi dari pengoperasian yang tidak sah, tombol on/off (16) dapat dikunci dengan gembok.

- Dorong gembok dengan braket panjang melalui lubang pada tombol on/off (16) dan kunci gembok.

Petunjuk pengoperasian

Petunjuk umum untuk menggergaji

- **Pada semua pekerjaan pemotongan, pastikan mata gergaji tidak akan bersentuhan dengan sandaran-sandaran atau bagian-bagian yang lain dari perkakas listrik.**
- **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat lubang atau lekukan.**
- **Jangan menggunakan perkakas listrik untuk menebas (alur yang berakhir pada benda kerja).**

Lindungilah mata gergaji terhadap benturan dan tumbukan. Jangan menekan mata gergaji dari samping.

Pemegang pelindung atas (riving knife) harus berada pada satu garis lurus dengan mata gergaji supaya benda kerja tidak tersangkut.

Jangan melakukan penggerajian pada benda yang bengkok. Benda kerja harus selalu mempunyai pinggiran yang lurus untuk diletakkan pada mistar sejajar.

Selalu simpan tongkat pendorong pada perkakas listrik.

Posisi pengguna perkakas listrik (lihat gambar H)

- **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji.**

Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahanan pada sisi bilah gergaji. Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.

- Jauhkan tangan, jari dan lengan dari mata gergaji yang berputar.

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk berikut:

- Pegang benda kerja dengan aman dengan kedua tangan dan tekan dengan kuat ke meja potong.
- Untuk benda kerja yang berukuran kecil dan untuk menggergaji sudut potong vertikal, selalu gunakan tuas pendorong (12) yang disediakan dan mistar sejajar tambahan (43).

Ukuran benda kerja maksimal

sudut potong vertikal	ketinggian maks. benda kerja [mm]
0°	70
45°	50

Menggergaji

Menggergaji lurus

- Atur mistar sejajar (5) pada lebar pemotongan yang diinginkan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (3).
- Gunakan engkol (15) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (26) berada pada posisi sekitar 3 - 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Gergaji benda kerja dengan dorongan yang merata. Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, ujung mata gergaji dapat menjadi terlalu panas dan merusak benda kerja.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

Menggergaji sudut potong vertikal

- Atur sudut potong vertikal mata gergaji yang diinginkan. Jika mata gergaji dimiringkan ke kiri, mistar sejajar (5) harus berada di sisi kanan mata gergaji.
- Ikuti langkah kerja sesuai: (lihat „Menggergaji lurus“, Halaman 145)

- Menggeraji sudut potong horizontal (lihat gambar I)**
- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (2).
 - Letakkan benda kerja pada mistar sudut (2).
 - Gunakan engkol (15) untuk mengangkat atau menurunkan mata geraji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi geraji bagian atas berada sekitar 5 mm di atas permukaan benda kerja.
 - Hindukan perkakas listrik.
 - Tekan benda kerja ke mistar sudut dengan satu tangan sementara tangan satunya berada pada kenop pengunci (54) untuk mendorong mistar sudut perlahan ke depan di dalam alur pemandu (30).
 - Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata geraji benar-benar berhenti.

Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif und jika perlu lakukan pengaturan. Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

Mengatur pembatas untuk sudut potong vertikal standar 0°/45°

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Atur sudut potong vertikal mata geraji pada sudut 0°.
- Lepas tutup pelindung (3).

Memeriksa (lihat gambar J1)

- Lepaskan sisipan meja (25) (lihat „Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)“, Halaman 141).
- Atur pengukur sudut pada sudut 90° dan letakkan di atas meja potong (23).

Kaki pengukur sudut harus sejajar dengan mata geraji (26).

Mengatur (lihat gambar J2)

- Kendurkan sekrup (58). Dengan demikian, pembatas 0° (22) dapat digerakkan.
- Kendurkan tuas pengunci (20).
- Dorong alat putar tangan (14) ke pembatas 0° hingga kaki pengukur sudut sejajar dengan mata geraji.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (20).
- Kencangkan kembali sekrup (58).
- Pasang kembali sisipan meja (25) (lihat „Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)“, Halaman 141).

Jika setelah pengaturan indikator sudut (21) tidak berada dalam satu garis dengan tanda 0° pada skala (19), kendurkan sekrup (59) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut ke sepanjang tanda 0°.

Ulangi langkah kerja di atas untuk sudut potong vertikal 45° (Mengendurkan sekrup (60); Menggeser pembatas 45° (18)). Dalam hal ini, indikator sudut (21) tidak boleh disetel kembali.

Kesejajaran mata geraji pada alur pemandu mistar sudut (lihat gambar K)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (3).

Memeriksa

- Gunakan pensil untuk menandai gigi geraji kiri pertama yang terlihat di belakang di atas sisipan meja.
- Atur pengukur sudut sebesar 90° dan letakkan ke tepi alur pemandu (30).
- Geser kaki pengukur sudut hingga menyentuh gigi geraji yang ditandai dan bacalah jarak antara mata geraji ke alur pemandu.
- Putar mata geraji hingga gigi yang ditandai berada di depan di atas sisipan meja.
- Geser mistar pengukur sudut sepanjang alur pemandu sampai gigi mata geraji yang diberi tanda.
- Ukur kembali jarak antara mata geraji dan alur pemandu. Kedua jarak yang diukur harus sama.

Mengatur

- Kendurkan sekrup kepala heksagonal (61) di depan di bawah meja potong dan sekrup kepala heksagonal (62) di belakang di bawah meja potong menggunakan kunci L yang tersedia (10).
- Gerakkan mata geraji dengan hati-hati hingga mata geraji sejajar dengan alur pemandu (30).
- Kencangkan kembali semua sekrup (61) dan (62).

Mengatur penunjuk jarak meja potong (lihat gambar L)

- Atur posisi mistar sejajar di sisi kanan dari mata geraji. Geser mistar sejajar hingga penanda pada tampilan skala (56) menunjukkan skala bawah 29 cm. Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (13) sepenuhnya ke atas lalu tarik pelebaran meja potong (6) ke luar hingga maksimal.

Memeriksa

Skala atas (1) pada penunjuk jarak (57) harus menampilkan nilai yang sama seperti penanda pada tampilan skala (56) pada skala bawah (1).

Mengatur

- Tarik ke luar pelebaran meja potong (6) hingga maksimal.
- Kendurkan sekrup (63) menggunakan obeng kembang lalu arahkan penunjuk jarak (57) ke sepanjang 29 tanda cm skala atas (1).

Mengatur kesejajaran mistar sejajar (lihat gambar M)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (3).
- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar dan geser hingga menyentuh mata geraji.

Memeriksa

Mistar sejajar (5) harus menyentuh sepanjang mata geraji.

Mengatur

- Kendurkan semua sekrup kepala heksagonal (64) menggunakan kunci L yang tersedia (10).

- Gerakkan mistar sejajar (5) dengan hati-hati hingga menyentuh sepanjang mata gergaji.
- Tahan mistar sejajar pada posisi ini dan tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Kencangkan kembali sekrup kepala heksagonal (64).

Mengatur daya penjepitan mistar sejajar

Daya jepit mistar sejajar (5) dapat menurun setelah sering digunakan.

- Kencangkan sekrup pengatur (24) hingga mistar sejajar dapat dipasang kembali pada meja gergaji dengan kencang.

Mengatur tampilan skala mistar sejajar (lihat gambar M)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (3).
- Geser mistar sejajar (5) dari kanan hingga mistar menyentuh mata gergaji.

Memeriksa

Penanda tampilan skala (56) harus berada segaris dengan tanda 0 mm pada skala (1).

Mengatur

- Kendurkan sekrup (65) dengan obeng kembang dan arahkan penanda ke sepanjang tanda 0 mm.

Mengatur ketinggian sisipan meja (lihat gambar N)

Memeriksa

Sisi depan sisipan meja (25) harus terpasang rata atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang rata atau berada sedikit di atas meja potong.

Mengatur

- Dengan ujung kunci ring (9), atur ketinggian yang tepat dari sekrup penyelot (66).

Penyimpanan dan pengangkutan

Menyimpan komponen perangkat (lihat gambar O1-O2)

Perkakas listrik memiliki tempat untuk menyimpan komponen perangkat tertentu dengan aman.

- Lepaskan mistar sejajar tambahan (43) dari mistar sejajar (5).
- Simpan semua komponen perangkat yang dilepas ke dalam tempat penyimpanan pada housing (lihat tabel berikut).

Komponen perangkat	Tempat penyimpanan
Mistar sejajar (5)	putar, kaitkan dari bawah ke dalam rel pemandu dan kencangkan kenop pengencang (41)
Tuas pendorong (12)	masukkan ke dalam tempat penyimpanan (67)
Tutup pelindung (3)	kaitkan ke dalam lekukan penahan (11) dan kencangkan dengan tuas penjepit (39)
Kunci L (10)	masukkan ke dalam tempat penyimpanan (68)
Kunci ring (9)	masukkan ke dalam tempat penyimpanan (69)

Komponen perangkat	Tempat penyimpanan
Mistar sudut (2)	masukkan ke dalam tempat penyimpanan (7)
Mistar sejajar tambahan (43)	geser ke dalam alur pada bagian belakang mistar sejajar (5) dan kencangkan dengan baut kupukupu

Mengangkat perkakas listrik

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Sebelum mengangkat perkakas listrik, lakukan langkah-langkah berikut:

- Atur perkakas listrik pada posisi pengangkutan (lihat „Posisi pengangkutan“, Halaman 143).
- Lepas semua komponen aksesoris yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik. Selama pengangkutan, mata gergaji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.
- Dorong pelebaran meja potong (6) sepenuhnya ke dalam dan tekan kenop pengencang (13) ke bawah untuk mengencangkan.
- Gunakan gagang angkat (29) untuk mengangkat atau mengangkut.
- Saat mengangkat perkakas listrik, hanya gunakan komponen transpor dan jangan pernah menggunakan komponen perlindungan.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.

Pembersihan

Setelah setiap penggunaan, bersihkan perkakas listrik dari debu dan serbuk dengan cara ditutup dengan udara bertekanan atau dengan kuas.

Tindakan untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh produsen:

- Awalan start yang perlahan
- Perkakas listrik dipasok dengan mata gergaji yang dirancang khusus untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh pengguna perkakas:

- Pasang perkakas listrik pada bidang kerja yang stabil sehingga vibrasi berkurang
- Gunakan mata gergaji dengan fungsi mengurangi kebisingan
- Bersihkan mata gergaji dan perkakas listrik secara berkala

Aksesori

	Nomor seri
Meja kerja GTA 560	0 601 B22 700
Meja kerja GTA 60 W	0 601 B12 000
Kantong debu	1 600 A01 ZE5
Mata gergaji untuk kayu dan material tipis, panel dan lis untuk 3 601 M44 0B0 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm, 24 gigi	2 608 841 163
untuk 3 601 M44 000 , 3 601 M44 0K0 , 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 gigi	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 24 gigi	2 608 644 520
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 48 gigi	2 608 644 521
Mata gergaji untuk aluminium	
Expert for Aluminium	2 608 644 544
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 66 gigi	
Mata gergaji untuk panel laminasi	
Expert for Laminated Panel	2 608 644 552
216 x 2,1/1,4 x 30 mm, 66 gigi	

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transpor

Pada baterai-baterai li-ion yang digunakan diterapkan persyaratan terkait peraturan-peraturan tentang bahan-bahan yang berbahaya. Baterai-baterai dapat diangkut oleh penggunanya tanpa pembatasan lebih lanjut di jalan.

Pada pengiriman oleh pihak ketiga (misalnya transportasi udara atau perusahaan ekspedisi) harus ditaati syarat-syarat terkait kemasan dan pemberian tanda. Dalam hal ini, diperlukan konsultasi dengan ahli bahan-bahan berbahaya saat mengatur barang pengiriman.

Kirimkan baterai hanya jika housing-nya tidak rusak. Tutup bagian-bagian yang terbuka dan kemas baterai agar tidak bergerak-gerak di dalam kemasan. Taatilah peraturan-peraturan nasional lainnya yang mungkin lebih rinci yang berlaku di negara Anda.

Cara membuang



Perkakas listrik, baterai, aksesoris dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik, aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga!

Baterai:

Li-ion:

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam bab Transpor (lihat „Transpor“, Halaman 148).

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo Tổng quát Cách sử dụng An toàn Dụng cụ điện Cầm tay

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ moi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng. Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức.
- ▶ **Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay.
- ▶ **Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động.** Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tĩnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn deo kính bảo vệ mắt.
- ▶ **Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.**

- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa diều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc diều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.**
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các đặc hại liên quan đến bụi gây ra.
- ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.
- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.**
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể diều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

► **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.

► **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ diều khiển hơn.

► **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

► **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

► **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.

► **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.

► **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bong hay cháy.

► **Bảo quản ở tình trạng tồi, dung dịch từ pin có thể tưa ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bong.

► **Không được sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ đã bị hư hại hoặc bị thay đổi.** Pin hỏng hoặc bị thay đổi có thể gây ra những tác động không lường trước được như cháy nổ hoặc nguy cơ thương tích.

► **Không đặt bộ pin hoặc dụng cụ ở gần lửa hoặc nơi quá nhiệt.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ cao trên 130°C có thể gây nổ.

► **Tuân thủ tất cả các hướng dẫn nạp và không nạp bộ pin hay dụng cụ ở bên ngoài phạm vi nhiệt độ đã được quy định trong các hướng dẫn.** Nạp không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi nạp đã quy định có thể làm hư hại pin và già tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

► **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

► **Không bao giờ sửa chữa các bộ pin đã hư hại.** Chỉ cho phép nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có ủy quyền thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các bộ pin.

Hướng dẫn an toàn cho máy cưa bàn

Các cảnh báo liên quan đến tấm chắn bảo vệ

► **Giữ tấm chắn bảo vệ tại chỗ.** Tấm chắn bảo vệ phải hoạt động tốt và được lắp đúng cách. Phải sửa chữa hoặc thay thế tấm chắn bảo vệ bị lỏng, bị hư hỏng, hoặc không hoạt động đúng cách.

► **Luôn sử dụng tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa và chêm mở mạch cưa cho mọi thao tác cắt đứt.** Đối với các thao tác cắt đứt khi lưỡi cưa cắt hoàn toàn qua chiều dày của phôi gia công, tấm chắn bảo vệ và các thiết bị an toàn khác sẽ giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.

► **Gắn lại ngay hệ thống chắn bảo vệ sau khi hoàn thành một hoạt động (như cắt xoi rãnh) mà yêu cầu phải tháo gỡ tấm chắn bảo vệ và/hoặc chêm mở mạch cưa.** Tấm chắn bảo vệ và chêm mở mạch cưa giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.

► **Đảm bảo lưỡi cưa không tiếp xúc với tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa hoặc phôi gia công trước khi bắt công tắc.** Sự tiếp xúc vô tình của các bộ phận này với lưỡi cưa có thể gây ra tình trạng nguy hiểm.

► **Điều chỉnh chêm mở mạch cưa như được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này.** Việc đặt, định vị và căn chỉnh sai có thể làm cho chêm mở mạch cưa mất tác dụng làm giảm khả năng sinh ra lực phản hồi.

► **Để cho chêm mở mạch cưa có tác dụng, cần phải gài nó vào phôi gia công.** Chêm mở mạch cưa không hiệu quả khi cắt các phôi gia công có kích cỡ quá ngắn để gắn với chêm mở mạch cưa. Trong trường hợp này, không thể ngăn chặn được lực phản hồi bằng chêm mở mạch cưa.

► **Hãy sử dụng lưỡi cưa phù hợp để làm chêm mở mạch cưa.** Để chêm mở mạch cưa hoạt động đúng, đường kính lưỡi cưa phải vừa khớp với chêm mở mạch cưa và thân lưỡi cưa phải mỏng hơn độ dày của chêm mở mạch cưa và độ rộng cắt của lưỡi cưa phải rộng hơn độ dày của chêm mở mạch cưa.

Các cảnh báo về quy trình cắt

► **⚠ NGUY HIỂM:** Không được đặt ngón tay hoặc bàn tay của bạn gần hoặc song song với lưỡi cưa. Một thoáng vô tình hoặc bị trượt có

thể hướng bàn tay bạn về phía lưỡi cưa và gây ra thương tích nghiêm trọng.

- ▶ **Chỉ đưa phôi gia công vào lưỡi cưa ngược với hướng xoay.** Việc đưa phôi gia công theo cùng hướng mà lưỡi cưa đang xoay phía trên bàn cưa có thể khiến phôi gia công và bàn tay của bạn bị cuốn vào lưỡi cưa.
- ▶ **Không được sử dụng cù vát mép để nạp phôi gia công khi xé và không được sử dụng cù doc làm cù chặn chiều dài khi cắt ngang bằng cù vát mép.** Dẫn phôi gia công bằng cù doc và cù vát mép cùng lúc sẽ làm tăng khả năng xảy ra kẹt lưỡi cưa và lực phản hồi.
- ▶ **Khi xé, luôn dùng lực để nạp phôi gia công giữa cù chặn và lưỡi cưa. Sử dụng que đẩy khi khoảng cách giữa cù chặn và lưỡi cưa nhỏ hơn 150 mm, và sử dụng khối đẩy khi khoảng cách này nhỏ hơn 50 mm.** Các thiết bị "hỗ trợ làm việc" sẽ giữ tay bạn ở khoảng cách an toàn với lưỡi cưa.
- ▶ **Chỉ sử dụng que đẩy do nhà sản xuất cung cấp hoặc được chế tạo phù hợp với các hướng dẫn.** Que đẩy này tạo khoảng cách đủ an toàn từ bàn tay đến lưỡi cưa.
- ▶ **Không được sử dụng que đẩy bị hỏng hoặc bị đứt.** Que đẩy hỏng có thể bị gãy khiến tay bạn trượt vào lưỡi cưa.
- ▶ **Không thực hiện bất kỳ thao tác nào "ranh tay".** Luôn sử dụng cù doc hoặc cù vát mép để định vị và dẫn phôi gia công.
- "Ranh tay" nghĩa là sử dụng bàn tay để đỡ hoặc dẫn phôi gia công, thay vì dùng một cù chặn hoặc cù vát mép. Cưa bằng tay dẫn đến cắn chính sai, kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Không được với xung quanh hoặc với qua lưỡi cưa đang quay.** Việc với một phôi gia công có thể dẫn đến tiếp xúc vô tình với lưỡi cưa đang chuyển động.
- ▶ **Sử dụng vật đỡ phôi gia công phụ cho phía sau và/hoặc các bên của lưỡi cưa đối với các phôi gia công dài và/hoặc rộng để giữ chúng cân bằng.** Một phôi gia công dài và/hoặc rộng có khuynh hướng xoay trên mép của bàn cưa, gây ra mất kiểm soát, kẹt và phản hồi lưỡi cưa.
- ▶ **Nạp phôi gia công ở một nhịp độ đều. Không được uốn cong hoặc xoắn phôi gia công.** Nếu xảy ra kẹt, hãy tắt động cụ ngay lập tức, rút phích cắm động cụ sau đó gõ bỏ vật kẹt.
- Kẹt lưỡi cưa do phôi gia công có thể gây ra lực phản hồi hoặc làm ngừng chạy động cơ.
- ▶ **Không được gõ bỏ các mảnh vật liệu cắt trong khi cưa đang chạy.** Vật liệu có thể bị kẹt giữa cù chặn hoặc bên trong tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa và lưỡi cưa và nó có thể cuốn ngón tay của bạn vào lưỡi cưa. Tắt máy cưa và chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng lại trước khi gõ vật liệu.

▶ **Sử dụng cù chặn phụ tiếp xúc với mặt bàn cưa khi xé phôi gia công dày dưới 2 mm.**

Phôi gia công mỏng có thể chèm dưới thanh cù và tạo ra lực đẩy ngược.

Nguyên nhân gây ra lực phản hồi và các cảnh báo liên quan

Lực phản hồi là một lực tác động dột ngột của phôi gia công do lưỡi cưa bị bó, kẹt hoặc bị lệch đường cắt trên phôi gia công so với lưỡi cưa hoặc khi một bộ phận của phôi gia công kẹt giữa lưỡi cưa và cù chặn hoặc vật thể cố định khác.

Thường xuyên nhất trong lúc có lực phản hồi, phôi gia công được nâng lên từ bàn cưa bằng phần phía sau của lưỡi cưa và được đẩy về phía người vận hành.

Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai máy cưa và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

▶ **Không được đứng song song với lưỡi cưa.**

Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cưa như cù chặn. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cưa.

▶ **Không được với qua hoặc với ra sau lưỡi cưa để kéo hoặc đỡ phôi gia công.** Có thể xảy ra tiếp xúc vô tình với lưỡi cưa hoặc lực phản hồi có thể kéo ngón tay của bạn vào lưỡi cưa.

▶ **Không được giữ và ấn phôi gia công đang được cắt rời tựa vào lưỡi cưa đang quay.** Ấn phôi gia công đang cắt rời tựa vào lưỡi cưa sẽ gây kẹt và lực phản hồi.

▶ **Cẩn chỉnh cù chặn song song với lưỡi cưa.** Cù chặn bị lệch sẽ bó phôi gia công vào lưỡi cưa và tạo ra lực phản hồi.

▶ **Sử dụng một ván cắt vát mỏng để dẫn phôi gia công tựa vào bàn cưa và cù chặn khi thực hiện các đường cắt không đứt như cắt xoi rãnh.** Ván cắt vát mỏng giúp kiểm soát phôi gia công trong trường hợp có lực phản hồi.

▶ **Sử dụng các panô lớn để giảm thiểu rủi ro bị kẹt lưỡi cưa và lực phản hồi.** Các panô lớn thường vông xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. (Các) vật đỡ phải được đặt dưới tất cả các phần của panô treo phía trên mặt bàn cưa.

▶ **Sử dụng cẩn thận khi cắt một phôi gia công bị xoắn, có mắt, vénh hoặc không có mép thẳng để dẫn hướng phôi gia công bằng cù vát mép hoặc cù chặn.** Một phôi gia công vị vénh, có mắt, hoặc bị xoắn thường gõ ghê và gây lệch rãnh cưa với lưỡi cưa, gây ra kẹt và lực phản hồi.

▶ **Không được cắt nhiều hơn một phôi gia công, được xếp chồng theo chiều doc hoặc chiều ngang.** Lưỡi cưa có thể luộm một hoặc nhiều mảnh và gây ra lực phản hồi.

- ▶ Khi khởi động lại cưa có gắn lưỡi cưa đang ở trong phôi gia công, chỉnh tâm lưỡi cưa vào đúng rãnh cưa sao cho răng cưa không bị mắc vào vật liệu. Nếu lưỡi cưa bị kẹt, nó có thể nâng phôi gia công lên và gây ra lực phản hồi khi cưa được khởi động.
- ▶ Giữ các lưỡi cưa sạch sẽ, sắc nhọn, và dù bộ. Không sử dụng các lưỡi cưa bị vênh hoặc các lưỡi cưa có răng bị vỡ hoặc gãy. Các lưỡi cưa sắc và được đặt đúng sẽ làm giảm kẹt, dừng và lực phản hồi.

Các cảnh báo về quy trình vận hành máy cưa bàn

- ▶ **Tắt cưa bàn và ngắt bộ ác quy khi tháo chi tiết chèn bàn, thay lưỡi cưa hoặc điều chỉnh cho chèm mở mạch cưa hoặc tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa, và khi máy không được giám sát.** Các biện pháp phòng ngừa sẽ tránh tai nạn.
- ▶ **Không để cưa bàn chạy mà không giám sát.** Tắt và không rời khỏi dụng cụ cho đến khi nó dừng hoàn toàn. Cưa chạy không giám sát là một mối nguy hiểm không được kiểm soát.
- ▶ **Đặt máy cưa bàn trong một khu vực đủ ánh sáng và bằng phẳng nơi bạn có thể duy trì được chỗ đứng tốt và sự cân bằng tốt.** Nên lắp đặt máy cưa bàn trong một khu vực có đủ không gian để dễ dàng xử lý các phôi gia công có kích thước khác nhau. Các khu vực chật hẹp, tối tăm và sàn trơn không phẳng sẽ gây ra tai nạn.
- ▶ **Thường xuyên lau chùi và loại bỏ mùn cưa ra khỏi bàn cưa và/hoặc thiết bị hút bụi.** Mùn cưa tích tụ dễ bắt lửa và có thể tự bốc cháy.
- ▶ **Bàn cưa phải được cố định chặt.** Bàn cưa không được cố định chặt đúng cách có thể di chuyển hoặc lật.
- ▶ **Gỡ bỏ các dụng cụ, vụn gỗ, v.v. ra khỏi bàn cưa trước khi bật máy cưa bàn.** Sự sao nhãng hoặc kẹt có thể gây nguy hiểm.
- ▶ **Luôn sử dụng các lưỡi cưa đúng kích cỡ và hình dáng (lưỡi kim cương khác với lưỡi tròn) của lỗ tâm.** Các lưỡi cưa không khớp với các phụ kiện cứng ghép nối của máy cưa sẽ làm lệch tâm và có thể làm mất kiểm soát.
- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện gắn lưỡi cưa bị hỏng hoặc không chính xác như mặt bích, vòng đệm lưỡi cưa, bu lông hoặc đai ốc.** Các phụ kiện gắn này được thiết kế đặc biệt cho cưa của bạn, để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu suất tối ưu.
- ▶ **Không được đứng trên bàn cưa, không sử dụng nó làm bậc.** Chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra nếu dụng cụ bị nghiêng hoặc nếu vô tình chạm vào dụng cụ cắt.
- ▶ **Đảm bảo lưỡi cưa được lắp để xoay theo hướng thích hợp.** Không sử dụng bánh mài, bàn chải kim loại, hoặc bánh nhám trên cưa bàn.

bàn. Lắp lưỡi cưa không đúng cách hoặc sử dụng các phụ kiện không được khuyến cáo có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.

Các cảnh báo phụ thêm

- ▶ **Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.
- ▶ **Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**
- ▶ **Không được sử dụng dụng cụ điện mà không có chi tiết gài bàn.** Thay chi tiết gài bàn đã hỏng. Chi tiết gài bàn mà không hoàn hảo, lưỡi cưa có thể gây ra thương tích.
- ▶ **Giữ nơi làm việc của bạn sạch sẽ.** Các hỗn hợp vật liệu là đặc biệt nguy hiểm. Bụi kim loại nhẹ có thể cháy hoặc nổ.
- ▶ **Hãy chọn lưỡi cưa phù hợp cho vật liệu, mà bạn muốn gia công.**
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**
- ▶ **Bạn chỉ được dẫn phôi gia công tới lưỡi cưa đang chạy.** Nếu không, có nguy cơ bị lực dội ngược khi lưỡi cưa bị chèn chặt trong vật gia công.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra.** Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đứt mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.



Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có khả năng diễn đạt ý nghĩa về cách sử dụng dụng cụ điện cầm tay của

bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



Để tay tránh khỏi phạm vi cắt khi máy đang hoạt động. Có nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.



Hãy mang mặt nạ chống bụi.



Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai. Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.



Hãy mang kính bảo hộ.

3 601 M44 000

Hãy tuân thủ kích thước của lưỡi cưa. Đường kính lỗ phải vừa vặn với trục máy của dụng cụ, không bị lỏng lỏe.

3 601 M44 0K0

Nếu cần sử dụng ống nối chuyển tiếp, hãy đảm bảo rằng các kích thước của ống nối chuyển tiếp phải phù hợp với độ dày thép lá và đường kính lỗ của lưỡi cưa cũng như đường kính của trục dụng cụ.

3 601 M44 040

Nếu cần sử dụng ống nối chuyển tiếp, hãy đảm bảo rằng các kích thước của ống nối chuyển tiếp phải phù hợp với độ dày thép lá và đường kính lỗ của lưỡi cưa cũng như đường kính của trục dụng cụ.

3 601 M44 0B0

Đường kính lưỡi cưa phải phù hợp với thông số trên biểu tượng.

Ø 30 mm

Ø 216 mm

Ø 216 mm

Ø 25,4 mm

Ø 216 mm

Ø 21

Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện được thiết kế để làm máy đặt cố định dùng để cắt loại gỗ cứng, gỗ mềm và cho ván ghép, ván xơ ép theo chiều dài, chiều ngang. Do đó có thể có góc vuông nằm ngang từ -30° tới $+30^\circ$ cũng như góc vuông thẳng đứng từ 0° tới 45° . Khi sử dụng lưỡi cưa thích hợp, việc cưa nhôm định hình và nhựa cũng có thể được.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Thước đo khoảng cách lưỡi cưa đến thanh cũ
- (2) Cờ chặn góc
- (3) Nắp bảo vệ
- (4) Dao tách lớp
- (5) Thanh cũ
- (6) Phần mở rộng bàn cưa
- (7) Cờ chặn góc Depot
- (8) Lỗ lắp bắt
- (9) Chia văn vòng (23 mm; 13 mm)
- (10) Chia văn lực giác (5 mm)
- (11) Giá đỡ bảo quản nắp bảo vệ
- (12) Cân đẩy
- (13) Quai kẹp cho phần mở rộng bàn cưa
- (14) Tay quay
- (15) Cân quay để hạ và nâng lưỡi cưa
- (16) Công tắc Tắt/Mở
- (17) Pin^{a)}
- (18) Cờ chặn cho góc xiên 45° (đứng)
- (19) Thước đo góc xiên (đứng)
- (20) Cân khóa điều chỉnh góc xiên
- (21) Vạch chỉ độ góc (đứng)
- (22) Cờ chặn cho góc xiên 0° (đứng)
- (23) Bàn cưa
- (24) Vít điều chỉnh cho lực kẹp của thanh cũ
- (25) Chi tiết gài bàn
- (26) Lưỡi cưa
- (27) Ranh dẫn hướng thanh cũ
- (28) Nút tháo pin^{a)}
- (29) Tay Xách
- (30) Ranh dẫn hướng cũ chính đặt góc
- (31) Cút nối ống hút
- (32) Ranh dẫn hướng V trên bàn cưa của thanh cũ
- (33) Lưới sàn
- (34) Vít khóa của lưới sàn
- (35) Các đánh dấu tay gạt siết/kẹp
- (36) Cân kẹp của dao tách lớp
- (37) Chốt định vị của dao tách lớp
- (38) Vít khóa của chi tiết gài bàn
- (39) Cân kẹp của nắp bảo vệ
- (40) Bu lông dẫn hướng của nắp bảo vệ
- (41) Quai kẹp cố định dưỡng cặp cạnh
- (42) Đường dẫn chữ V của dưỡng cặp cạnh
- (43) Dưỡng cặp cạnh phụ
- (44) Bô vít định vị „Thanh cũ phụ“
- (45) Thanh dẫn hướng cũ chỉnh đặt góc
- (46) Tấm che lưỡi cưa bên dưới
- (47) Lẫy của tấm che lưỡi cưa bên dưới
- (48) Lỗ kẹp để nâng chi tiết gài bàn
- (49) Đai ốc chấn
- (50) Cân khóa trực
- (51) Bích kẹp
- (52) Mát bích tiếp nhận
- (53) Trục máy
- (54) Núm khóa dành cho các góc vát khác nhau (ngang)
- (55) Kim chỉ góc trên cũ chỉnh đặt góc
- (56) Hiển thị thang đo
- (57) Kim chỉ khoảng hở bàn cưa
- (58) Vít bốn cạnh để điều chỉnh cũ chặn 0°
- (59) Vít bắt vạch chỉ độ góc (đứng)
- (60) Vít bốn cạnh để điều chỉnh cũ chặn 45°
- (61) Các vít lục giác chìm (5 mm) phía trước để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
- (62) Các vít lục giác chìm (5 mm) phía sau để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
- (63) Vít bắt kim chỉ khoảng hở của bàn cưa
- (64) Các vít lục giác chìm (5 mm) để điều chỉnh sự song song của thanh cũ
- (65) Vít bắt kim chỉ khoảng hở của dưỡng cặp cạnh
- (66) Các vít điều chỉnh của chi tiết gài bàn
- (67) Cân đẩy Depot
- (68) Chia văn lực giác Depot
- (69) Chia văn vòng Depot

a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Cưa Bàn		GTS 18V-216	GTS 18V-216
Mã số máy		3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 OKO	3 601 M44 0B0
Điện thế danh định	V=	18	18
Tốc độ không tải ^{A)}	min ⁻¹	4500	4500
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động		●	●
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 ^{B)}	kg	20,5–21,6	20,5–21,6
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0...+35	0...+35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{C)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20...+50	-20...+50
Pin tương thích		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Pin được khuyên dùng cho công suất tối đa		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Thiết bị nạp được giới thiệu		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Kích thước (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo)			
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao	mm	658 x 332 x 553	658 x 332 x 553
Kích thước lưỡi cưa phù hợp			
Đường kính lưỡi cưa	mm	216	216
Độ dày lưỡi	mm	<1,5	1,5–2,1
Độ dày răng cưa/phân bố, tối thiểu	mm	>1,7	>2,3
Lỗ lắp lưỡi cắt	mm	30	25,4

A) được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 12.0Ah.

B) tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Kích thước phôi già công tối da: (xem „Kích thước phôi già công tối da“, Trang 160)

Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Các món được giao

Trước khi vận hành lần đầu, hãy kiểm tra dụng cụ điện xem tất cả các bộ phận theo thiết kế có được cung cấp đầy đủ không:

- Cưa bàn với lưỡi cưa được lắp (26) và dao tách lớp (4)
- Cù chận góc (2)
- Thanh cù (5)
- Thanh cù phụ (43)

- Bộ vít định vị „Thanh cù phụ“ (44) (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 2 đai ốc tai hồng)
- Nắp bảo vệ (3)
- Chia vặn lục giác (10)
- Chia vặn vòng (9) có đầu nhọn của uốn nơ vít có rãnh
- Cân dây (12)
- Chi tiết gài bàn (25)

Lưu ý: Hãy kiểm tra dụng cụ điện xem có hư hỏng nào không.

Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra cẩn thận xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ hay các bộ phận bị hư hỏng nhẹ có hoạt động tốt và theo đúng quy định không. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất cả các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự

hoạt động được hoàn hảo.

Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

Các dụng cụ phụ trợ cần thiết (không nằm trong phạm vi giao kèm):

- Chia vặn vít bốn cạnh
- Thước đo góc

Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.
- Hãy vặn các vít khóa (34) bằng đầu nhọn của chia vặn vòng (9) cho đến cữ chặn theo hướng xoay "Ö khóa mở" và mở lưỡi sàn (33) (xem Hình a).
Hãy gỡ vật liệu đóng gói bên dưới khối động cơ. Gắn những dụng cụ phụ trợ sau đây lên vỏ: Cần đẩy (12), chia vặn vòng (9), chìa vặn lực giác (10), thanh cù (5), cữ chặn góc (2), bộ thích ứng hút (31), thanh cù phụ (43) với bộ vít định vị (44), nắp bảo vệ (3).
- Ngay khi bạn cần một dụng cụ phụ trợ, hãy tháo cẩn thận ra khỏi vị trí cất giữ.

Định vị dao tách lớp (xem Hình b1–b2)

Hướng dẫn: Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi định vị.

- Hãy xoay tay quay (15) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chặn, để lưỡi cửa (26) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cửa.
 - Nối lồng tay gạt siết (36) theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nó trở lên trên.
 - Hãy đẩy dao tách lớp (4) theo chiều cần kẹp (36), đến khi nó được kéo lên trên.
 - Hãy kéo dao tách lớp lên trên, để nó được đặt chính xác qua phần giữa của lưỡi cửa.
 - Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan bên dưới ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (36).
- Các đánh dấu (35) trên kẹp và trên tay gạt siết (36) phải được căn chỉnh như hình minh họa.

Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)

- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht.
- Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

Lắp nắp bảo vệ (xem Hình d1–d2)

Hướng dẫn: Chỉ lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp được đặt ở vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cửa (xem Hình minh họa b2). Không lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp ở vị trí dưới cùng (Tình trạng giao hàng hoặc vị trí cửa rãnh) (xem Hình minh họa b1).

- Nối lồng cần kẹp (39) và lấy nắp bảo vệ ra (3) khỏi giá đỡ (11).
 - Giữ chặt bộ phận bảo vệ lưỡi cửa của nắp bảo vệ bằng một tay (ray kim loại trên) (3) và giữ cần kẹp (39) hướng lên trên bằng tay kia.
 - Hãy đẩy bu lông dẫn hướng (40) ra sau vào rãnh của dao tách lớp (4).
 - Hãy dẫn nắp bảo vệ (3) xuống dưới, đến khi bộ phận bảo vệ lưỡi cửa (ray kim loại trên) **song song** với bề mặt của bàn cửa (23).
 - Ấm cần khóa giữ cố định (39) xuống. Cần kẹp phải khớp có thể cảm nhận có hoặc nghe rõ và nắp bảo vệ (3) phải được lắp chặt và an toàn.
- **Vui lòng kiểm tra xem nắp bảo vệ có chuyển động trơn tru không trước khi sử dụng.**
- Không sử dụng dụng cụ điện, nếu nắp bảo vệ chuyển động không tự do và không đóng ngay lập tức.**

Lắp thanh cù (xem Hình e)

Thanh cù (5) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưỡi cửa.

- Nối lồng quai kẹp (41) của thanh cù (5). Vì vậy, thanh dẫn hướng V (42) được khớp vào.
- Trước hết hãy lắp thanh cù có thanh dẫn hướng V vào rãnh dẫn hướng (32) của bàn cửa. Sau đó hãy định vị thanh cù trong rãnh dẫn hướng trước (27) của bàn cửa.
Dưỡng cặp cạnh giờ đây có thể chuyển dịch về bất kỳ vị trí nào.
- Để siết chặt thanh cù hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

Lắp thanh cù phụ (xem Hình f)

Để cửa chi tiết gia công hẹp và cửa góc chéo thẳng đứng bạn phải lắp thanh cù bổ sung (43) vào thanh cù (5).

Thanh cù phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cù (5) tùy theo nhu cầu.

- Sử dụng bộ vít định vị „Thanh cù phụ“ (44) để lắp (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 2 dai ốc tai hồng).
- Hãy đẩy vít cố định qua lỗ khoan bên ở thanh cù (5).
 - Đầu các bu-lông được sử dụng như một vật dẫn hướng cho dưỡng cặp cạnh phụ.
 - Hãy đẩy thanh cù phụ (43) qua các đầu của vít cố định.
 - Đặt vòng đệm lên vít định vị và siết chặt vít bằng dai ốc tai hồng.

Lắp cùi chăn góc (xem Hình g)

- Hãy dẫn ray (45) của cùi chăn góc (2) vào một trong các rãnh dẫn hướng cho sẵn (30) của bàn cưa.

Sạc pin

- **Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật.** Chỉ những bộ sạc này phù hợp cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

Hướn dẫn: Pin đã được sạc một phần. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trong bộ nạp điện pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Pin Li-Ion hợp khối có thể nạp điện bất cứ lúc nào mà không làm giảm tuổi thọ của pin. Sự gián đoạn trong quá trình nạp điện không làm hư hại pin hợp khối.

Pin Li-Ion được bảo vệ ngăn sự phóng điện quá lớn nhờ vào "Electronic Cell Protection (ECP)". Nếu pin bị phóng điện, dụng cụ điện cầm tay sẽ được ngắt bởi một mạch bảo vệ: Dụng cụ điện không chuyển động nữa.

- **Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.** Pin có thể bị hỏng. Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Tháo pin ra

Pin (17) có hai mức khóa, có nhiệm vụ ngăn ngừa pin bị rơi ra do vô ý bấm phải nút tháo pin (28). Cứ khi nào pin còn được lắp trong dụng cụ điện, nó vẫn được giữ nguyên vị trí nhờ vào một lò xo.

- Để tháo pin (17) ban hãy ấn nút mở (28) và đẩy pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay. **Không dùng sức.**

Đèn báo trạng thái nạp pin

Các đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình trạng sạc pin chỉ ra tình trạng sạc của pin. Vì lý do an toàn, ta chỉ có thể kiểm tra trạng thái của tình trạng nạp điện khi máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Để hiển thị tình trạng nạp, bạn hãy nhấn nút để hiển thị mức sạc  hoặc . Điều này cũng có thể thực hiện khi ắc quy được tháo ra.

Đèn LED không sáng sau khi nhấn nút để hiển thị mức sạc có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay thế.

Kiểu pin GBA 18V...



Đèn LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 3x xanh lục	60–100 %
Đèn sáng liên tục 2x xanh lục	30–60 %

Đèn LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 1x xanh lục	5–30 %
Đèn xi nhan 1x xanh lục	0–5 %

Kiểu pin ProCORE18V...



Đèn LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 5x xanh lục	80–100 %
Đèn sáng liên tục 4x xanh lục	60–80 %
Đèn sáng liên tục 3x xanh lục	40–60 %
Đèn sáng liên tục 2x xanh lục	20–40 %
Đèn sáng liên tục 1x xanh lục	5–20 %
Đèn xi nhan 1x xanh lục	0–5 %

Lắp bắt cố định hay linh hoạt

- **Để bảo đảm sự điều khiển được an toàn, máy phải được lắp bắt lên trên một bề mặt phẳng và vững chãi (vd. bàn thợ) trước khi sử dụng.**

Lắp ráp trên bề mặt gia công (xem hình h)

- Bắt chắc dụng cụ điện bằng loại vít lắp bắt thích hợp lên trên bề mặt gia công. Các lỗ khoan dùng cho mục đích này (8).

Lắp ráp trên giá cưa Bosch (Xem Hình i)

Với các chân có thể điều chỉnh được chiều cao, giá cưa Bosch (ví dụ GTA 560) tạo được sự vững chắc cho dụng cụ điện khi đặt trên bất kỳ bề mặt nào.

- **Hãy đọc mọi cảnh báo và hướng dẫn kính kèm giá cưa.** Không tuân thủ các cảnh báo an toàn và hướng dẫn có thể dẫn đến việc bị điện giật, cháy và/hoặc gây ra thương tích nghiêm trọng.

- **Lắp ráp giá cưa đúng cách trước khi gắn dụng cụ điện.** Sự lắp ráp hoàn hảo là quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ bị sập.

- Gắn lắp dụng cụ điện lên giá cưa ở tư thế vận chuyển.

Hút Dăm/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chất trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn già công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

► **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Sự hút bụi/dăm có thể bị bụi, dăm hay các mảnh nhỏ của vật gia công làm cho tắc nghẽn lại.

- Tắt dụng cụ điện và tháo pin.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Xác định nguyên nhân làm tắc nghẽn và chỉnh sửa lại.

► **Để tránh nguy cơ cháy khi cưa nhôm, hãy trút sạch tấm che lưỡi cưa bên dưới và không sử dụng hút vỏ bào.**

Vệ sinh tấm che lưỡi cưa bên dưới (xem Hình j)

Để loại bỏ các mảnh gây của phôi gia công và các vỏ bào lớn, bạn có thể mở tấm che lưỡi cưa bên dưới (46).

- Tắt dụng cụ điện và tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Hãy nghiêng dụng cụ điện sang bên.
- Mở lưỡi sàn (33) (xem hình a).
- Tách nhẹ các lẫy (47) của tấm che lưỡi cưa bên dưới và gấp tấm che lưỡi cưa bên dưới lên (46).
- Tháo gỡ các mảnh vụn và dăm của vật gia công.
- Hãy gấp lại tấm che lưỡi cưa bên dưới (46) cho đến khi lẫy (47) khớp vào.
- Đóng lưỡi sàn (33).
- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.

Hút bụi bên ngoài (xem Hình k)

- Cắm chặt ống hút bụi phù hợp vào cút nối ống hút (31).

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Thay lưỡi cưa (xem Hình I1–I4)

- **Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.** Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- **Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.

► **Chỉ sử dụng lưỡi cưa có tốc độ tối đa cho phép cao hơn tốc độ không tải của dụng cụ điện.**

► **Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**

► **Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**

► **Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.

Tháo Lưỡi Cưa

- Mở cần kẹp (39) và kéo nắp bảo vệ (3) khỏi rãnh trên dao tách lớp (4).
- Hãy vặn vít khóa (38) bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (9) cho đến cũi chặn theo hướng xoay "Ở khóa mở" và nhắc chi tiết gài bàn (25) ra khỏi trực dụng cụ. Lỗi kẹp dùng để nâng nhẹ (48).
- Hãy xoay tay quay (15) theo chiều kim đồng hồ cho đến cũi chặn, để lưỡi cưa (26) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Vặn dai ốc chặn (49) bằng chìa vặn vòng (9) và đồng thời kéo khóa hầm trực (50), cho đến khi khớp vào.
- Giữ cần khóa trực ở tư thế kéo và tháo dai ốc kẹp ra, vận theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
- Tháo bích kẹp (51).
- Tháo lưỡi cưa (26).

Lắp Lưỡi Cưa

- Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi ráp.
- Lắp lưỡi cưa mới vào lên trên mặt bích tiếp nhận (52) của trực máy (53).

Hướng dẫn: Không sử dụng lưỡi cưa quá nhỏ. Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.

► **Khi lắp lưỡi cưa, hãy lưu ý rằng chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) cùng chiều với chiều mũi tên trên dao tách lớp!**

- Setzen Sie den Spannfansch (51) und die Spannmutter (49) auf.
- Drehen Sie die Spannmutter (49) mit dem Ringschlüssel (9) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (50) bis dieser einrastet.
- Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Tischeinsatz (25) über den Spaltkeil (4) in den Werkzeugschacht. Drehen Sie die Arretierschraube (38) mit der Spitze des Ringschlüssels (9) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".
- Montieren Sie die Schutzabdeckung (3) wieder.

Vận Hành

► Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Vị trí vận chuyển và làm việc của lưỡi cưa

Vị trí dùng chuyển vận

- Hãy tháo nắp bảo vệ (3), tháo chi tiết gài bàn (25) và định vị dao tách lớp (4) trong vị trí dưới. Đặt chi tiết gài bàn (25) lại.
- Hãy xoay tay quay (15) ngược chiều kim đồng hồ, đến khi răng của lưỡi cưa (26) ở bên dưới bàn cưa (23).
- Đẩy bàn cưa mở rộng (6) hết vào trong.Ấn tay kẹp (13) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

Vị Trí Làm Việc

- Định vị dao tách lớp (4) vào vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa, đặt chi tiết gài bàn (25) vào và lắp nắp bao vệ (3).
- Hãy xoay tay quay (15) theo chiều kim đồng hồ, đến khi răng trên của lưỡi cưa (26) ở bên trên phôi già công khoảng 3 – 6 mm.

Tăng Kích Thước của Bàn Cưa

Các chi tiết già công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

Phần mở rộng bàn cưa (xem Hình A)

Phần mở rộng bàn cưa (6) sẽ mở rộng bàn cưa (23) sang bên phải.

- Kéo tay kẹp (13) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Kéo bàn cưa mở rộng (6) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Ấm tay kẹp (13) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

Điều chỉnh ngang và dọc góc vát ngang

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

Điều chỉnh góc vát dọc (lưỡi cưa) (xem hình B)

Góc xiên đứng có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ 0° đến 45° .

- Nhả tay gạt siết (20) ngược chiều kim đồng hồ.

Hướng dẫn: Khi nhả hoàn toàn cần khóa, lưỡi cưa sẽ nghiêng vào một vị trí tương ứng khoảng 30° bằng trọng lực.

- Hãy kéo và ấn nút điều khiển (14) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (21) chỉ rõ góc vát doc mong muốn.

- Giữ nút điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (20) lại như trước.

Để điều chỉnh nhanh và chính xác góc tiêu chuẩn dọc 0° và 45° , phải có các cùi chặn được điều chỉnh ((22), (18)).

Điều chỉnh góc vát ngang (cùi chặn góc) (xem hình C)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 30° (bên trái) đến 30° (bên phải).

- Nới lỏng nút khóa (54) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Xoay cùi chặn góc, cho đến khi chỉ báo góc (55) chỉ rõ góc vát mong muốn.
- Siết chặt nút khóa (54) lại như trước.

Điều Chỉnh Dưỡng Cặp Cạnh

Thanh cù (5) có thể được đặt ở bên trái (thước màu đen) hoặc bên phải (thước màu bạc) từ lưỡi cưa.

Dánh dấu trong hiển thị thang đo (56) hiển thị khoảng cách được thiết lập của thanh cù tới lưỡi cưa trên thước do (1).

Hãy định vị thanh cù sang phía mong muốn của lưỡi cưa (xem „Lắp thanh cù (xem Hình e)“, Trang 156).

Điều chỉnh thanh cù khi bàn cưa không được kéo ra

- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cù (5). Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong hiển thị thang do (56) hiển thị khoảng cách mong muốn đến lưỡi cưa.

Nhấn bên dưới của thước màu bạc được áp dụng khi bàn cùa không kéo ra (1).

- Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

Điều chỉnh thanh cù khi bàn cưa được kéo ra (xem Hình D)

- Đặt dưỡng cặp cạnh lên bên phải của lưỡi cưa. Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong hiển thị thang đo (56) hiển thị **29 cm** trên thước bên dưới.

Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

- Kéo tay kẹp (13) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.

Hãy kéo phần mở rộng bàn cưa (6) ra ngoài, đến khi kim chỉ khoảng hở (57) hiển ti khoảng cách mong muốn tới lưỡi cưa trên thước trên.

- Ấm tay kẹp (13) xuống dưới.

Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

Điều chỉnh thanh cù phụ (xem hình E)

Để cưa chi tiết già công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng ban phải lắp thanh cù bổ sung (43) vào thanh cù (5).

Thanh cù phu có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cù (5) tùy theo nhu cầu.

Khi cưa vật liệu, các vật gia công này có thể bị kẹt giữa đường cù canh và lưỡi cưa, bị lưỡi cưa đang quay ghim vào, và bị đẩy văng ra khỏi máy.

Ví thế, điều chỉnh đường cù canh phu theo cách sao cho đầu dẫn của đường được đặt giữa răng trước của lưỡi cưa và đầu cạnh của dao tách lớp.

- Muốn vậy, hãy nới lỏng tất cả đai ốc tai hông của bộ vít định vị (44) và dịch chuyển thanh cù phu, đến khi chỉ còn hai vít trước dùng để cố định.
- Siết chặt các đai ốc tai chuồn lại.

Điều Chỉnh Dao Tách Lớp

Dao tách lớp (4) ngăn không cho lưỡi cưa (26) bị kẹt vào vết rãnh. Nếu không, có nguy cơ bị dội ngược và lưỡi cưa bị ném chặt trong vật gia công. Luôn luôn lưu ý rằng dao tách lớp đã được điều chỉnh đúng cách:

- Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.
- Độ dày của dao tách lớp phải nhỏ hơn bề rộng cắt và lớn hơn bề dày của lưỡi.
- Dao tách lớp phải luôn luôn cùng nằm thẳng hàng với lưỡi cưa.
- Đối với sự cắt rời bình thường, dao tách lớp phải luôn luôn nằm ở vị trí cao nhất có thể được.

Điều chỉnh chiều cao của dao tách lớp (xem Hình F)

Để cưa rãnh, phải điều chỉnh lại chiều cao của dao tách lớp.

- Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hầm, vành chặn).
 - Mở cần kẹp (39) và kéo nắp bảo vệ (3) khỏi rãnh trên dao tách lớp (4).
 - Để bảo vệ chắn bảo vệ lưỡi khỏi bị hư hỏng, hãy gắn vào giá đỡ cho sẵn (11) trên vỏ (xem Hình O2).
 - Hãy xoay tay quay (15) theo chiều kim đồng hồ cho đến cũi chặn, để lưỡi cưa (26) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
 - Nới lỏng tay gạt siết (36) theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nó trở lên trên.
 - Rút dao tách lớp khỏi các chân cắm (37) (Kéo cần kẹp (36) ra ngoài một chút) và đẩy dao tách lớp (4) xuống dưới cho đến cũi chặn.
 - Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan trên ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (36).
- Các đánh dấu (35) trên kẹp và trên tay gạt siết (36) phải được căn chỉnh như hình minh họa.

Bắt Đầu Vận Hành

Bật (xem Hình G1)

- Để vận hành hãy nhấn công tắc bật/tắt (16) ở cả hai bên và kéo lên trên.

Tắt (xem Hình G2)

- Bạn hãy ấn công tắc bật/tắt (16) xuống hết mức.

Bảo vệ khỏi điều khiển trái phép (xem Hình G3)

Để chống điều khiển trái phép, bạn có thể khóa công tắc bật/tắt (16) bằng cách sử dụng khóa móc.

- Đẩy một khóa móc với giá kẹp dài qua lỗ khoan trong công tắc bật/tắt (16) và khóa lại.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Các Hướng Dẫn Cưa Tổng Quát

► Đối với mọi kiểu cắt, đầu tiên phải bảo đảm rằng lưỡi cưa không bao giờ có thể chạm được vào cờ chặn hay các bộ phận khác của máy.

► Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hầm, vành chặn).

► Không sử dụng dụng cụ điện để cắt rãnh (rãnh được hoàn thiện trên phôi gia công).

Bảo vệ lưỡi cưa tránh bị va đập hay chạm mạnh. Không để lưỡi cưa phải chịu lực áp hông.

Dao tách lớp phải nằm thẳng hàng với lưỡi cưa để tránh bị kẹp chặt trong vật gia công.

Không được cưa vật gia công bị cong hay bị oắn. Vật gia công phải luôn luôn có cạnh thẳng, áp sát vào đường cù canh.

Luôn luôn cắt giữ/bảo quản cần đẩy cùng với dụng cụ điện.

Tư thế của người thao tác (xem Hình H)

► Không được đứng song song với lưỡi cưa.

Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cưa như cũi chặn. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cưa.

- Để tay, ngón tay và cánh tay tránh khỏi lưỡi cưa đang quay.

Tuân theo các hướng dẫn sau đây:

- Giữ vật gia công thật chắc chắn bằng cả hai tay và chắc chắn áp đẩy vật gia công vào lưỡi cưa.
- Luôn sử dụng thanh đẩy giao kèm (12) và thanh cũi bổ sung (43) cho chi tiết gia công hẹp và để cưa góc chéo thẳng đứng.

Kích thước phôi gia công tối đa

Góc xiên nằm đứng	chiều cao tối đa của phôi gia công [mm]
0°	70
45°	50

Cưa

Cưa Đường Thẳng

- Hãy điều chỉnh thanh cưa (5) thành chiều rộng cắt mong muốn.
- Hãy đặt phôi gia công lên bàn cưa trước nắp bảo vệ (3).
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (15), đến khi răng trên của lưỡi cưa (26) ở bên trên phôi gia công khoảng 3–6 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Cắt xuyên qua vật gia công với lực áp lên máy đồng đều.
Nếu bạn ấn quá nhiều lần, các đầu lưỡi cưa có thể quá nhiệt và phôi gia công có thể bị hỏng.
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

Cưa Góc Xiên

- Điều chỉnh góc vát dọc mong muốn của lưỡi cưa. Khi lưỡi cưa nghiên sang trái, thanh cưa (5) phải ở bên phải của lưỡi cưa.
- Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: (xem „Cưa Đường Thẳng“, Trang 161)

Cưa góc vát ngang (xem Hình I)

- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cữ chẵn góc (2).
- Hãy đặt phôi gia công lên cữ chẵn góc (2).
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (15), đến khi răng trên của lưỡi cưa ở bên trên bề mặt phôi gia công khoảng 5 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Hãy ấn phôi gia công bằng một tay vào cữ chẵn góc và đẩy chậm ra trước vào rãnh dẫn hướng bằng tay kia trên núm khóa (54) (30).
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ. Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp. Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Điều chỉnh các cữ chẵn của góc vát dọc tiêu chuẩn $0^\circ/45^\circ$

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Chính một góc vát đứng 0° của lưỡi cưa.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

Kiểm tra (xem Hình J1)

- Tháo chi tiết gài bàn (25) (xem „Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)“, Trang 156).

- Chính thước đo góc đến 90° và đặt nó lên bàn cưa (23).

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa (26) đọc theo toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh (xem Hình J2)

- Hãy nhá vít (58). Do đó, cữ chẵn 0° (22) có thể bị dịch chuyển.
- Nới lỏng cần khóa (20).
- Hãy đẩy núm điều khiển (14) vào cữ chẵn 0° , cho đến khi chân của thước đo góc ngang bằng với lưỡi cưa đọc theo toàn bộ chiều dài.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (20) lại như trước.
- Siết chặt vít (58) lại.
- Lắp lại chi tiết gài bàn (25) (xem „Tischeinsatz montieren (siehe Bild c)“, Trang 156).

Nếu chỉ báo góc (21) không nằm thẳng với vạch 0° trên thước (19) sau khi điều chỉnh, hãy nới lỏng vít (59) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips thông dụng và căn chỉnh chỉ báo góc đọc theo vạch 0° .

Hãy lặp lại các bước làm việc trên cho góc vát đứng 45° (Nới lỏng vít (60); Dịch chuyển cữ chẵn 45° (18)). Chỉ báo góc (21) không được phép chỉnh lại.

Độ song song của lưỡi cưa với rãnh dẫn hướng của cữ chẵn góc (xem Hình K)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

Kiểm tra

- Hãy đánh dấu răng cưa bên trái đầu tiên, mà có thể thấy rõ phía sau trên chi tiết gài bàn, bằng bút chì.
- Chính thước góc đến 90° rồi đặt lên cạnh của rãnh dẫn hướng (30).
- Hãy dịch chuyển chân thước đo góc, đến khi nó chạm vào răng cưa đã đánh dấu, và hãy đọc khoảng cách giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng.
- Xoay lưỡi cưa, đến khi răng đã đánh dấu phía trước ở trên chi tiết gài bàn.
- Di chuyển thước chia độ dọc theo rãnh dẫn hướng đến răng cưa được đánh dấu.
- Đo khoảng hở giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng lại lần nữa.

Cả hai khoảng hở do phải giống nhau.

Điều chỉnh

- Hãy nới lỏng vít lục giác chìm (61) phía trước bên dưới bàn cưa và vít lục giác chìm (62) phía sau bên dưới bàn cưa bằng chìa vặn lục giác giao kèm (10).
- Hãy di chuyển cần thận lưỡi cưa, cho đến khi nó song song với rãnh dẫn hướng (30).
- Siết chặt vít tất cả vít (61) và (62) lại lần nữa.

Điều chỉnh kim chỉ khoảng hở của bàn cưa (xem hình L)

- Đặt đường cặp cạnh lên bên phải của lưỡi cưa. Di chuyển thanh cũ, đến khi đánh dấu trong hiển thị thang do (56) hiển thị 29 cm trên thước bên dưới.
- Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (13) lên trên hoàn toàn và kéo phần mở rộng bàn cưa (6) ra ngoài cho đến cữ chặn.

Kiểm tra

Kim chỉ khoảng hở (57) phải hiển thị giá trị giống nhau ở thước trên (1) như đánh dấu trong hiển thị thang do (56) trên thước bên dưới. (1).

Điều chỉnh

- Kéo phần mở rộng bàn cưa (6) ra ngoài đến cữ chặn.
- Nới lỏng ốc vít (63) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh kim chỉ khoảng hở (57) dọc theo dấu 29 cm của thước trên (1).

Điều chỉnh độ song song của thanh cũ (xem hình M)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.
- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cũ và dịch chuyển nó, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

Kiểm tra

Thanh cũ (5) phải chạm vào lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh

- Bạn hãy nới lỏng vít lực giác chìm (64) bằng chìa vặn lực giác kèm theo dụng cụ (10).
- Hãy di chuyển cần thận thanh cũ (5), đến khi nó chạm lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.
- Gửi thanh cũ ở nguyên vị trí này và ấn quai kẹp (41) xuống dưới một lần nữa.
- Siết chặt lại vít lực giác chìm (64).

Điều Chỉnh Lực Căng của Dưỡng Cặp cạnh

Lực kẹp của thanh cũ (5) có thể giảm sau khi sử dụng thường xuyên.

- Hãy siết vít điều chỉnh (24) đến khi thanh cũ có thể được cố định chặt trên bàn cưa.

Điều chỉnh hiển thị thang đo của thanh cũ (xem Hình M)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.
- Hãy dịch chuyển thanh cũ (5) từ bên phải, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

Kiểm tra

Đánh dấu hiển thị thang đo (56) phải ở trong một vạch có dấu 0 mm của thước đo (1).

Điều chỉnh

- Nới lỏng ốc vít (65) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh đánh dấu dọc theo dấu 0 mm.

Điều chỉnh chiều cao chi tiết gài bàn (xem hình N)

Kiểm tra

Mặt trước của chi tiết gài bàn (25) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

Điều chỉnh

- Bằng dầu nhọn của chìa vặn vòng (9) hãy điều chỉnh chiều cao chính xác của các vít điều chỉnh (66).

Cắt Giữ và Vận Chuyển

Bảo quản dụng cụ phụ trợ (xem Hình O1–O2)

Với mục đích lưu giữ, một số dụng cụ phụ trợ cụ thể có thể cài chặt chắc chắn vào dụng cụ điện.

- Hãy nới lỏng thanh cũ phụ (43) khỏi thanh cũ (5).
- Hãy gắn tất cả bộ phận thiết bị lỏng lẻo vào vị trí cất giữ trên vỏ (xem Bảng sau đây).

Dụng Cụ Phụ Trợ Vị Trí Cắt Giữ

Thanh cũ (5)	xoay tròn, gắn vào ray dẫn hướng từ dưới và cố định chặt quai kẹp (41)
Cần đẩy (12)	cắm vào Depot (67)
Nắp bảo vệ (3)	hãy treo vào trong rãnh của giá đỡ (11) và siết chặt bằng cần kẹp (39)
Chìa vặn lục giác (10)	cắm vào Depot (68)
Chìa vặn vòng (9)	cắm vào Depot (69)
Cữ chặn góc (2)	cắm vào Depot (7)
Thanh cũ phụ (43)	đẩy vào rãnh phía sau trên thanh cũ (5) và siết chặt bằng bu lông tai hổng

Xách Dụng Cụ Điện

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Đưa dụng cụ điện vào vị trí vân chuyển (xem „Vị trí dùng chuyển vận“, Trang 159).
- Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
- Đẩy bàn cưa mở rộng hết vào trong (6) và ấn quai kẹp (13) xuống dưới để cố định lại.

- Sử dụng các tay nắm để nâng hoặc vận chuyển (29).
- Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Làm Sạch

Làm sạch bụi và dăm sau mỗi lần sử dụng máy bằng cách dùng hơi nén để thổi hay băng cọ.

Biện Pháp để làm Giảm Tiếng Ồn

Các biện pháp về phần nhà sản xuất:

- Khởi động Em
 - Sự chuyển giao máy với lưỡi cưa được cải tiến một cách đặc biệt để làm giảm tiếng ồn
- Các biện pháp về phần người sử dụng:
- Lắp ráp có sự dao động ít trên bề mặt làm việc cứng chắc
 - Sử dụng lưỡi cưa có chức năng làm giảm tiếng ồn
 - Thường xuyên làm sạch lưỡi cưa và dụng cụ điện

Phụ kiện

	Mã số máy
Bàn làm việc GTA 560	0 601 B22 700
Bàn làm việc GTA 60 W	0 601 B12 000
Túi đựng bụi	1 600 A01 ZE5
Lưỡi cưa gỗ và vật liệu dạng tấm, ván ô và nẹp cho 3 601 M44 0B0 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm, 24 răng	2 608 841 163
cho 3 601 M44 000 , 3 601 M44 0KO , 3 601 M44 040 :	
Standard for Wood	
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 răng	2 608 837 726
Expert for Wood	
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 24 răng	2 608 644 520
216 x 1,7/1,2 x 30 mm, 48 răng	2 608 644 521
Lưỡi cưa cho nhôm	

	Mã số máy
Expert for Aluminium	2 608 644 544
216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 66 răng	
Lưỡi cưa dành cho tấm cán ép	
Expert for Laminated Panel	2 608 644 552
216 x 2,1/1,4 x 30 mm, 66 răng	

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đôi ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vận chuyển

Pin có chứa Li-Ion là đối tượng phải tuân theo các qui định của Pháp Luật về Hàng Hóa Nguy Hiểm. Người sử dụng có thể vận chuyển pin hợp khối bằng đường bộ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Khi được vận chuyển thông qua bên thứ ba (vd. vận chuyển bằng đường hàng không hay đại lý giao nhận), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về đóng gói và dán nhãn. Phải tham vấn chuyên gia về hàng hóa nguy hiểm khi chuẩn bị gói hàng.

Chỉ gửi pin hợp khối khi vỏ ngoài không bị hư hỏng. Dán băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc hở và đóng gói pin hợp khối theo cách sao cho pin không thể xê dịch khi nằm trong bao bì. Ngoài ra, xin vui lòng chấp hành các qui định chi tiết có thể được bổ sung thêm của quốc gia.

Sự thải bỏ



Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì
cần được tái sử dụng theo quy định về
môi trường.



Bạn không được ném dụng cụ điện và
pin vào thùng rác gia đình!

Pin/ắc quy:

Li-Ion:

Tuân thủ những hướng dẫn trong phần vận chuyển
(xem „Vận chuyển“, Trang 163).

ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

- ◀ لا تستخدم عدة أو مركم تعرضها لأضرار أو للتعديل. البطاريات المترعرعة لأضرار أو لتعديلاتها قد ينبع عنها أشياء لا يمكن التنبؤ بها، قد يتسبّب نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابات.
- ◀ لا تعرض المركم أو العدة للهب أو لدرجة حرارة زائدة. التعرض للهب أو لدرجة حرارة أعلى من 130 °م قد يتسبّب في انفجار.
- ◀ اتبع تعليمات الشمن ولا تقم بشحن المركم أو العدة خارج نطاق درجة الحرارة المحددة في التعليمات. الشمن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يعرض المركم لأضرار ويزيد من مخاطر المريض.

الخدمة

- ◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ◀ لا تقوم بإحراز أعمال خدمة على المراكم التالية. أعمال الخدمة على المراكم يجب أن تقوم بها الجهة الصانعة فقط أو مقدم الخدمة المعتمد.

تعليمات الأمان لمناشير الطاولة

التحذيرات المتعلقة بالحماية

- ◀ احتفظ بالواليات في مكانها. يجب أن تكون الواليات مرتبة بنظام العمل ومركبة بطريقة صحيحة. يجب إصلاح الواقعية إذا كانت سائبة أو بها أضرار أو لا تعمل بشكل صحيح أو يجب تغييرها.
- ◀ احرص دائمًا على استخدام واقية لفصل المنشار وإسفين شق عن إجراء عمليات قطع خلال الأجزاء، حيث عمليات القطع خلال الأجزاء، حيث يقوم نصل المنشار بالقطع خلال سمك قطعة العمل، تعمل الواقعية أو أي تجهيز أمان أخرى على تقليل خطر الإصابة.

- ◀ يجب إعادة تركيب نظام الحماية بعد انتهاء الأعمال (مثل التفريز) التي تتطلب فك الواقعية وأو إسفين الشق، تعمل الواقعية وإسفين الشق على تقليل خطر الإصابة.

- ◀ تأكد أن نصل المنشار لا يلامس الواقعية أو إسفين الشق أو قطعة العمل وذلك قبل تشغيل المفتاح. التلامس غير المقصود لهذه الأجزاء مع نصل المنشار يمكن أن يتسبّب في خطورة كبيرة.

- ◀ قم بضبط إسفين الشق كما هو موضح في دليل التعليمات هذا. خطأ المعاذنة والوضعية ومسافات الضبط قد يقلل من فعالية إسفين الشق في تقليل إمكانية الصدمة الارتدادية.
- ◀ لكي يعمل إسفين الشق يجب أن يدخل في قطعة الشغل. يصبح إسفين الشق غير فعال عند نشر قطع العمل القصيرة لدرجة لا تسمح بدخول إسفين الشق فيها. في هذه الظروف لا يمكن لإسفين الشق منع حدوث صدمة ارتداد.
- ◀ استخدم نصل منشار مناسب لإسفين الشق. لكي يعمل إسفين الشق بشكل سليم يجب أن

الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

- ◀ اسحب القابس من المقبس وأخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تغيير الكهربائية بشكل غير مقصود.

- ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبلأشخاص دون خبرة.

- ◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المترنكة مركبة بشكل سليم وغير مsusceptible عن المركبة، وتتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

- ◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادية. إن عدد القطع ذات حواشف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتقلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتتابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذا التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية الغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

- ◀ احرص على إبقاء المقابض وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقابض وأسطح المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.

استخدام العدد المزودة بمركم والعناية بها

- ◀ اشلن المراكم فقط في أجهزة الشمن التي ينصح باستخدامها من طرف المتنع. قد يتسبّب جهاز الشمن المخصصة لنوع معين من المراكم في خطر الحريق إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.

- ◀ استخدم العدد الكهربائية فقط مع المراكم المصممة لهذا الغرض. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.

- ◀ حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استخدامه عن مشبك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواكب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين بعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.

- ◀ قد يتتسرب السائل من المركم في حالة سوء الاستعمال. يجب ملامسته. اشطنه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى

فقدان التحكم أو انحسار نصل المنشار أو الصدمة الارتدادية.

◀ **أدخل قطعة العمل بسرعة منتظمة.** لا تقم بثني أو إدارة قطعة العمل. في حالة حدوث انحسار أو قف الأداة على الفور واسحب قابس المنشار بسبب قطعة العمل يمكن أن يتسبب في صدمة ارتدادية أو توفر المحرك.

◀ **لا تبعد أجزاء المosome التي يتم قطعها بينما المنشار ي العمل.** فقد تنفس المosome بين الحاجز أو واقية نصل المنشار من الداخل ونصل المنشار مما يتسبب في جذب أصابعك نحو نصل المنشار. أو قف المنشار وانتظر حتى يتوقف نصل المنشار قبل تحرير المosome.

◀ **استخدم حاجز إضافي بالإرتياط مع سطح الطاولة عند القطع المضلع لقطع عمل بسمك أقل من 2 مم.** قطعة العمل السميكة قد تنشر أسفل الحاجز المتوازي وتتسبّب في صدمة ارتدادية.

أسباب الصدمة الارتدادية والتحذيرات المتعلقة بها

الصدمة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ لقطعة العمل نتيجة لتعثر أو انحسار نصل المنشار أو محاذاة خط القطع بشكل خاطئ بالنسبة لنصل المنشار أو عندما ينحصر جزء من قطعة الشغيل بين نصل المنشار وال الحاجز المتوازي أو أنسام ثانية أخرى.

يحدث كثيراً أثناء الصدمة الارتدادية أن يتم رفع قطعة العمل من الطاولة من خلال الجزء الخلفي لنصل المنشار وتدفع في اتجاه المشغل.

تعبر الصدمة الارتدادية نتيجة للاستخدام الخاطئ للمنشار وألطفوات تشغيل غير كافية أو لظروف غير ملائمة، ويمكن تجنبها عن طريقأخذ الاحتياطات المناسبة المبينة أدناه.

◀ **لا تقف أبداً على نفس خط نصل المنشار.** اجعل جسمك دائماً في نفس جانب الحاجز بالنسبة لنصل المنشار. قد تتسبّب الصدمة الارتدادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.

◀ **لا تمد يدك أبداً فوق نصل المنشار أو خلفه** لجذب قطعة العمل أو سندتها. فقد يحدث تلامس غير مقصود مع نصل المنشار أو قد يتسبّب الصدمة الارتدادية في سحب أصابعك إلى نصل المنشار.

◀ **لا تمسك قطعة العمل الجاري قطعها أو** تضغط عليها في اتجاه نصل المنشار الدائر. ضغط قطعة العمل الجاري قطعها على نصل المنشار قد يجعل الظروف مهيأة للانحسار والصدمة الارتدادية.

◀ **قم بمحاذاة الحاجز حتى يصبح موزايا لنصل المنشار.** عدم محاذاة الحاجز يتسبّب في انحسار قطعة العمل في نصل المنشار مما يؤدي إلى حدوث صدمة ارتدادية.

◀ **استخدم مشط ضاغط لتوجيه قطعة العمل إلى الطاولة وال الحاجز عند عمل قطع غير نافذة مثل التفريز.** يعمل المشط الضاغط على التحكم في قطعة العمل في حالة حدوث صدمة ارتدادية.

يافق قطر نصل المنشار إسفين الشق المناسب، كما يجب أن يكون جسم نصل المنشار أرفع من سمل إسفين الشق، ويجب أن يكون عرض القطع الفاصل بنصل المنشار أعلى من سمل إسفين الشق.

تحذير خطوات القطع

◀ **خطر: لا تضع أصابعك أو يدك بالقرب من نصل المنشار أو على نفس الخط معه.** لحظة واحدة من عدم الانتباه أو غيرة قد توجه اليد إلى نصل المنشار مما يؤدي إلى أصابع خطيرة للأشخاص.

◀ **أدخل قطعة العمل إلى نصل المنشار فقط في عكس اتجاه الدوران.** إدخال قطعة العمل في نفس اتجاه دوران نصل المنشار فوق الطاولة قد يتسبّب في سحب قطعة العمل ويدك إلى نصل المنشار.

◀ **لا تستخدم مقياس القطع المشطوف في إدخال قطعة العمل عند القطع المضلع ولا تستخدّم الحاجز المتوازي كمصد للطول عند القطع العرضي باستخدام مقياس القطع المشطوف.** توجيه قطعة العمل مع الحاجز المتوازي وقياس لقطع المشطوف في نفس الوقت يزيد احتمالية انحسار نصل المنشار أو حدوث صدمة ارتدادية.

◀ **عند القطع المضلع وجه قوة إدخال قطعة العمل بين الحاجز ونصل المنشار.** استخدم عصا ضاغطة عندما تكون المسافة بين الحاجز ونصل المنشار أقل من 150 مم، واستخدم كتلة ضاغطة عندما تكون المسافة أقل من 50 مم. «التهبيزات المساعدة على العمل» ستجعل يدك على مسافة آمنة من نصل المنشار.

◀ **اقصر على استخدام العصا الضاغطة التي وفرتها الجهة الصانعة أو المصممة بشكل مطابق لتعليماتها.** تبع هذه العصا الضاغطة مسافة كافية بين اليد ونصل المنشار.

◀ **لا تقم أبداً باستخدام عصا ضاغطة بها أضرار أو كسور.** فقد تنكسر العصا الضاغطة إن كان بها أضرار مما قد يؤدي إلى ازلاق يدك إلى نصل المنشار.

◀ **لا تقم بأي عمل «باليد المرة».** احرص دائماً على استخدام حاجز متوازي أو مقياس قطع مشطوف لوضع قطعة العمل وتوجيهها. «اليد المرة» تعني استخدام يدك في سند قطعة العمل وتوجيهها بدلاً من الحاجز المتوازي أو مقياس قطع المشطوف. النشر باليد المرة يؤدي إلى الخطأ في المحاذاة وإلى الانحسار وإلى الصدمة الارتدادية.

◀ **لا تمد يدك أبداً فوق نصل المنشار أو حوله أثناء دورانه.** قد يؤدي مد يدك لأخذ قطعة العمل إلى التلامس غير المقصود مع نصل المنشار المتحرك.

◀ **احرص على توفير دعامة إضافية لقطعة العمل بالجزء الخلفي وأو جوانب طاولة النشر لقطع العمل الطويلة وأو العريضة لتظل في نفس المستوى.** تميل قطع العمل الطويلة وأو العريضة لأن ترتكز على حافة الطاولة مما يتسبّب

- ◀ احرص على سند الألوان الكبيرة لتقليل مخاطر تعثر نصل المنشار والمصدمة الارتدادية. تميل الألوان الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سنادة (سنادات) أسفل أجزاء اللوح البارز من سطح الطاولة.
- ◀ لا تستخدم أبداً وسائل تركيب أنصال منشار بها أضرار أو غير صحية مثل الفلاشات أو وردات نصل المنشار أو البراغي أو الصواميل. وسائل التركيب هذه ضعيفة خصيصاً لمنشارك لتشغيله بشكل آمن ولتحقيق أداءً مثاليًا.
- ◀ لا تقف أبداً على منشار الطاولة ولا تستخدمه أبداً كدرجة صعود. قد تحدث إصابات خطيرة في حالة انقلاب الأداة أو إذا تم لمس أداة القطع بشكل غير مقصود.
- ◀ تأكد أن نصل المنشار مركب ليدور في الاتجاه الصحيح. لا تستخدم أقراص الجلخ أو الفرشات السلكية أو الأقراص الكاشطة على منشار الطاولة. قد يتسبب التركيب غير الصحيح لنصل المنشار أو استخدام ملحقات غير موصى بها في حدوث إصابات بالغة.
- إرشادات الأمان الإضافية**
- ◀ ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. خطر التعرض للإصابة.
- ◀ لا تستخدم نصل المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.
- ◀ استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختيارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية أبداً دون وليبة الطاولة. استبدل الوylieة التالفة للطاولة. قد تصيب بجروح من قبل نصل المنشار إن كانت وليبة الطاولة غير سليمة.
- ◀ حافظ على نظافة مكان العمل، كما أن افلات المواد بعضها ببعض أمر خطير جداً. حيث يمكن أن يتشتعل غبار المعدن الخفيف أو ينفجر.
- ◀ اختر نصل المنشار المناسب للخامة التي تريد معالجتها.
- ◀ استعمل فقط أنصال المنشار التي ينصح باستخدامها متوجه هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع خامات الشغل المرغوب معالجتها.
- ◀ ادفع قطعة الشغل على نصل المنشار الدائر. وإن فقد يتشكل خطر صدمة ارتدادية إن تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل.
- ◀ قد تتطاير أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يخترق المركم أو يتعرض للأنفجار، فمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجازي التنفسية.
- ◀ لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.
- ◀ يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المساميры والمفكات أو
- ◀ احرص على سند الألوان الكبيرة لتقليل مخاطر تعثر نصل المنشار والمصدمة الارتدادية. تميل الألوان الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سنادة (سنادات) أسفل أجزاء اللوح البارز من سطح الطاولة.
- ◀ عمل ملتوية أو معقوفة أو منحنية أو حافتها ليست مستقيمة فلا يمكن توجيهها باستخدام مقاييس القطع المشطوف أو الحاجز المتوازي. قطعة العمل الملتوية أو المعقوفة أو المنحنية تكون غير مستقرة وقد تتسبب في عدم م哈دة الشق مع نصل المنشار، وفي الانحراف والصدمة الارتدادية.
- ◀ لا تقم أبداً بقطع أكثر من قطعة عمل واحدة سواءً كانت متراصة أفقياً أو رأسياً. فقد يتسبب في نصل المنشار في قطعة أو أكثر ويتسرب في صدمة ارتدادية.
- ◀ في حالة إعادة تشغيل المنشار بينما نصل النصل في الشق بحيث تكون أسنان المنشار داخل قطعة العمل احرص على مركزة غير داخلة في الخامة. في حالة تعرض النصل للإعاقة فقد يرفع قطعة العمل ويسبب صدمة ارتدادية عند إعادة تشغيل النصل.
- ◀ حافظ على نظافة وحدة أنصال المنشار، وعلى ضبطها بشكل كاف. لا تستخدم أبداً أنصال منشار منحنية أو مكسورة. أنصال المنشار الحادة والمضبوطة بشكل صحيح تقلل فرص التغير والتوقف والتعرض لصدمات ارتدادية.
- ◀ تجذيرات خطوات تشغيل منشار الطاولة أو قف منشار الطاولة وأفضل كابل الكهرباء عند خلع وليبة الطاولة أو تغيير نصل المنشار أو إجراء عمليات ضبط على إسفين الشق أو واقية نصل المنشار أو عند ترك الماكينة دون مراقبة. ستتجنبك الإجراءات الوقائية خطر وقوع حوادث.
- ◀ لا تترك أبداً منشار الطاولة يعمل دون مراقبة، أو قفه، ولا تترك الأداة أبداً إلا بعد أن تتوقف تماماً. المنشار المشغل دون مراقبة يمثل خطراً خارج عن السيطرة.
- ◀ ضع منشار الطاولة في مكان مستوٍ وجيد الإضاءة، بحيث يتم ضمان وجود قاعدة متزنة. يجب أن يتم نصب المنشار في مكان مساحته كافية للتعامل مع مقاسات قطع العمل الخاصة بك. تتسبب المساحات الضيقه والمملمة ذات الأضياء الزلقه وغير المستوية في وقوع الحوادث.
- ◀ احرص على تنظيف منشار الطاولة وأجهاز جمع الغبار وإزالة غبار النشر من أسفلهما بشكل دوري. غبار النشر المتراكم قابل للاحتراق وقد يتشتعل ذاتياً.
- ◀ يجب تأمين منشار الطاولة. منشار الطاولة غير المؤمن بشكل مناسب قد يتحرك أو ينقلب.
- ◀ قم بإزالة الأدوات ونشرة الخشب وما شابه من الطاولة قبل تشغيل منشار الطاولة. يمكن أن يتسبب الانحراف عن المسار أو الانحراف المحتمل في خطورة.

الرموز و معناها

a يجب ألا يتتجاوز قطر شفرة المنشار 216 مم.

b يراعي أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض القطع أصغر من 1,7 مم وألا يكون سمك النصل الفولاذى أكبر من 1,5 مم. وإلا فقد ينشأ خطر تخلب إسفين الشق في قطعة الشغل.


c يبلغ سمك إسفين الشق 1,6 مم.

d يجب أن يتوافق اتجاه قطع الأسنان (اتجاه السهم) موضع على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على إسفين الشق.

3 601 M44 000

3 601 M44 0K0

3 601 M44 040



a يجب ألا يتتجاوز قطر شفرة المنشار 216 مم.

b يراعي أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض القطع أصغر من 2,3 مم وألا يكون سمك النصل الفولاذى أكبر من 2,1 مم. وإلا فقد ينشأ خطر تخلب إسفين الشق في قطعة الشغل.

c يبلغ سمك إسفين الشق 2,2 مم.

d يجب أن يتوافق اتجاه قطع الأسنان (اتجاه السهم) موضع على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على إسفين الشق.


يبلغ سمك إسفين الشق 1,6 مم.

يبلغ أقصى ارتفاع ممكّن لقطعة الشغل 70 مم.

3 601 M44 000

3 601 M44 0K0

3 601 M44 040



يبلغ سمك إسفين الشق 2,2 مم.

يبلغ أقصى ارتفاع ممكّن لقطعة الشغل 70 مم.

3 601 M44 0B0

2,2 mm ↓



الجانب الأيسر:
يشير إلى اتجاه دوران ذراع التدوير لإزالة شفرة المنشار (وضع النقل) ورفعه (وضع العمل).

الجانب الأيمن:

يشير إلى وضع ذراع التثبيت لتثبيت شفرة المنشار و عند ضبط زاوية الشطب العمودية (شفرة المنشار قابلة للتأرجح).

من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المركم أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره و تعرضه لسخونة مفرطة.

◀ **اقصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصالحة.** يتم حماية المركم من فرط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والاتساع والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.

**الرموز**

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال عدتك الكهربائية بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرموز و معناها

لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.



قم بارتداء قناع لحماية من الغبار.



قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلى فقدان قدرة السمع.



قم بارتداء نظارات واقية.



تراوي مقاسات شفرة المنشار.
يجب أن يتلاءم قطر الثقب مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية و قطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار.

3 601 M44 000


3 601 M44 0K0

3 601 M44 040



3 601 M44 0B0

Ø 25,4 mm ↓



الرموز و معناها

من خلال العلامة CE تؤكد
الجهة الصانعة أن العدة
الكهربائية مطابقة لمواصفات
الاتحاد الأوروبي.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان
والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق
إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي
إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى
نحوب المرأة وألا إصابة بجروح
خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من
دليل التشغيل.

الاستعمال المطابق للتعليمات

لقد خصصت العدة الكهربائية كهذا مركزي ثابت
لتنفيذ القطع الطولية والعرضية بمسار قطع
مستقيم في الخشب الصلب والطري وأيضاً في ألواف
الخشب المضغوط وألياف الخشب. حيث يمكن تنفيذ
زوايا شطب أفقية من 30° حتى 90° وزوايا شطب
رأسية من 0° حتى 45° .
عند استخدام شفرات المنشار الملائمة يمكن نشر
قطاعات الألمنيوم واللادان.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة
الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.
(1) تدريع بعد شفرة المنشار عن مصد التوازي

- (23) قاعدة المنشار
- (24) لوبل ضبط قوة شد مصد التوازي
- (25) ولجة المنضدة
- (26) شفرة المنشار
- (27) حز دليلي لمصد التوازي
- (28) زر فك إقفال المركم^a
- (29) مقبض حمل
- (30) حز دليلي للمصد الزاوي
- (31) مهain الشفط
- (32) دليلي يشكل 7 بقاعدة المنشار لمصد التوازي
- (33) شبكة الأرضية
- (34) لوبل تثبيت شبكة الأرضية
- (35) علامات ذراع القمط/المثبت
- (36) ذراع زنق إسفين الشق
- (37) سيفان تحديد الموضع لإسفين الشق
- (38) لوبل تثبيت ولجة المنضدة
- (39) ذراع زنق الغطاء الواقي
- (40) المسamar الدليلي للغطاء الواقي
- (41) مقبض قمط مصد التوازي
- (42) دليل يشكل 7 بمصد التوازي
- (43) مصد توازي إضافي
- (44) طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
- (45) سكة توجيه المصعد الزاوي
- (46) الغطاء السفلي لشفرة المنشار
- (47) طرف الغطاء السفلي لشفرة المنشار
- (48) ثقب مسك لرفع ولجة المنضدة
- (49) صامولة الشد
- (50) ذراع تثبيت محور الدوران
- (51) شفة الشد
- (52) فلاشة التثبيت
- (53) محور دوران العدة
- (54) مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيا)
- (55) مؤشر الزاوية على المصعد الزاوي
- (56) بيان التدريع
- (57) مؤشر بعد قاعدة المنشار
- (58) لوبل متصالب الحز لضبط المصد 0°
- (59) لوبل مؤشر الزاوية (عموديا)
- (60) لوبل متصالب الحز لضبط المصد 45°
- (61) لوبل سدايسية الرأس (5 مم) أماماً لضبط
توازي شفرة المنشار
- (62) لوبل سدايسية الرأس (5 مم) خلفاً لضبط
توازي شفرة المنشار
- (63) لوبل مؤشر بعد قاعدة المنشار
- (64) لوبل سدايسية الرأس (5 مم) لضبط توازي
مصد التوازي
- (65) لوبل مؤشر بعد مصد التوازي
- (66) لوبل ضبط ولجة المنضدة
- (67) موضع حفظ عصا الدفع

(68) موضع حفظ المفتاح سداسي الرأس المجوف

(69) موضع حفظ المفتاح الملقي
 لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة
 أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا
 للتتابع.

البيانات الفنية

GTS 18V-216	GTS 18V-216		منشار منضدة دائري
3 601 M44 0B0	3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 0K0		رقم الصنف
18	18	= فلطة	الجهد الاسمي
4500	4500	١- دقيقة	عدد اللفات اللاحتملي ^(A)
●	●		محدد تيار بدء التشغيل
20,5-21,6	20,5-21,6	كجم	الوزن حسب ^(B) EPTA-Procedure 01:2014
35+...0	35+...0	٥°	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن
50+...20-	50+...20-	٥°	درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل ^(C) وعند التخزين
GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...		المراكم المتواقة
...ProCORE18V... ٥,٥ ≤ أمبير ساعة	...ProCORE18V ٥,٥ ≤ أمبير ساعة		المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة
GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...		أجهزة الشحن الموصى بها
553 x 332 x 658	553 x 332 x 658	مم	الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك) العرض x العمق x الارتفاع
			مقاسات شفرات المنشار الملائمة
216	216	مم	قطر شفرة المنشار
2,1-1,5	1,5>	مم	سمك الشفرة
2,3<	1,7<	مم	سمك/تفليج الأسنان الأدنى
25,4	30	مم	قطر الفجوة
			(A) مقاسة عند درجة حرارة 20-25 ° م مع مركم ^(A) ProCORE18V 12.0Ah
			(B) حسب المركم المستخدم
			(C) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 ° م أقصى مقاسات قطعة الشغل: (انظر „أقصى مقاسات قطعة الشغل“، الصفحة 177)

- مصد توازي إضافي (43)
- طقم ثبيت «مصد التوازي الإضافي» (44) (لوالبا ثبيت، فلكتان، صامولتان مجنحتان)
- الغطاء الواقي (3)
- مفتاح سداسي الرأس المجوف (10)
- مفتاح حلقي (9) مع رأس مفك براغي مشقوقة المز
- عصا الدفع (12)
- ولبجة المنضدة (25) **ملاحظة:** يخص العدة الكهربائية من حيث وجود أي أضرار محتملة.
- يجب فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التي تعرضت لضرر طفيف فحصاً دقيقاً، للتأكد من أدائها لوظيفتها بشكل سليم وفقاً للتعليمات. تأكد من أن الأجزاء

▪ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

التركيب

▪ تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولى، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:
 - المنشار الدائري الثابت مع شفرة منشار مركبة (26) وإسفين الشق (4)

- المصد الراوي (2)
- مصد التوازي (5)

مجموعة التجهيزات الموردة

▪ تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولى، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:
 - المنشار الدائري الثابت مع شفرة منشار مركبة (26)

يتساطع الجانب الخلفي مع قاعدة المنشار أو أن يركز فوقها بقليل.

تركيب غطاء الحماية (انظر الصور d2-d5)

إرشاد: لا تقم بتركيب غطاء الحماية إذا كان إسفين الشق في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماماً (انظر الصورة b2). لا تقم بتركيب غطاء الحماية عندما يكون إسفين الشق في أدنى وضع (حالة التوريد أو وضع نشر المنشار) (انظر الصورة b1).

- قم بفك ذراع الزنق (39) وأخرج غطاء الحماية (3) من المايل (11).

- أمسك واقية شفرة المنشار بآيدي اليدين (القضيب المعدني العلوي) (3) جيداً، وحرك باليد الأخرى ذراع الزنق (39) إلى أعلى.

- حرك المسمار الدليي (40) للخلف داخل حز إسفين الشق (4).

- حرك غطاء الحماية (3) لأسفل إلى أن تصبح واقية شفرة المنشار (القضيب المعدني العلوي) موازية لسطح قاعدة المنشار (23).

- اضغط ذراع الزنق (39) نحو الأسفل. ينبغي أن يتم تثبيت ذراع الزنق بصوت مسموع ويمكن الإحساس به، كما ينبغي أن يكون غطاء الحماية (3) قد تم تركيبه وبشكل محكم وآمن.

◀ تأكد قبل كل استخدام من قدرة غطاء الحماية على التحرك بشكل سليم. لا تستخدِم العدة الكهربائية إذا كان غطاء الحماية غير حرمركة ولا ينخلع على الفور.

تركيب مصد التوازي (انظر الصورة e)

يمكن تركيز مصد التوازي (5) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار.

- قم بفك مقبض الشد (41) الفاصن بمصد التوازي (5). يخفف ذلك التحميل عن الدليل بشكل 7 (42).

- قم أولاً بتركيب مصد التوازي مع الدليل بشكل 7 في المز الدليي (32) بقاعدة المنشار. رک مصد التوازي بعد ذلك في المز الدليي الأمامي (27) بقاعدة المنشار.

يمكنك الآن تحريك مصد التوازي كما تشاء. - لتثبيت مصد التوازي اضغط مقبض القمط (41) نحو الأسفل.

تركيب قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شبط رأسية ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (43) على مصد التوازي (5).

يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي حسب الحاجة على يمين أو يسار مصد التوازي (5). استخدم طقم تثبيت "مصد التوازي الإضافي" من أجل التركيب (44) (لوبي ثبيت، فلكتين، صامولتين مجنتين).

- ادفع لوالي التثبيت عبر الثقوب الجانبية بمصد التوازي (5).

- تحمل رؤوس اللوالب بذلك عمل الدليل لمصد التوازي الإضافي.

- ادفع مصد التوازي الإضافي (43) فوق رؤوس لوالي التثبيت.

المتحركة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقمعة، أو إن كانت هناك أية أجزاء، تالفت. يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح وأن تلي جميع الشروط من أجل ضمان العمل بشكل سليم.

يجب أن يتم تصليح أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع الغير صالح بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.

العدد الكهربائية المطلوبة إضافة عن العدد المرفق بمجموعة التجهيزات الموردة:

- مفك براغي متصالبة الحز
- مقاييس زاوي ضابط

تركيب الأجزاء المفردة

- ازع جميع الأجزاء المرفقة عن التغليف بحرص.

- ازع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.

- أدل لوالب التثبيت (34) باستدام رأس المفتاح الحلقى (9) حتى النهاية في اتجاه الدوران «القفل مفتوح» وافتح شبكة الأرضية (33) (انظر الصورة a).

انزع مواد التغليف تمت كلتا المحرك.

توجد عناصر الجهاز التالية مثبتة على جسم المهاز مباشرة: عصا الدفع (12)، المفتاح الحلقى (9)، مفتاح سدادي الرأس المجوف (10)، مصد التوازي (5)، المصعد المزاوي (2)، مهابي الشفط (31)، الغطاء الواقي إضافي (43) مع طقم التثبيت (44)، الغطاء الواقي (3).

- عندما تحتاج أحد هذه العناصر أخرىها بحرص من موضع حفظها.

تحديد موضع إسفين الشق (انظر الصور b2-b5)

إرشاد: قم بتنظيف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل تحديد موضعها عند الضرب.

- أدل ذراع التدوير (15) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث يرتكز نصل المنشار (26) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.

- قم بفك ذراع القمط (36) بإدارته في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يشير إلى أعلى.

- حرك إسفين الشق (4) في اتجاه ذراع الزنق (36) حتى يمكن سميه إلى أعلى.

- اسحب إسفين الشق إلى أعلى، بحيث يكون موضعه أعلى منتصف شفرة المنشار بالضبط.

- ركب الساقين (37) في المقفات السفلية بإسفين الشق، وأحكِم ربط ذراع الزنق (36) مرة أخرى. يجب أن تكون العلامات (35) الموجودة على المشبك وذراع القمط (36) موجهة كما هو موضح.

تركيب ولجة المنضدة (انظر الصورة c)

- ضع ولجة المنضدة (25) أعلى إسفين الشق (4) في علبة العدة.

- أدل لوالب التثبيت (38) باستدام رأس المفتاح الحلقى (9) حتى النهاية في اتجاه الدوران «القفل مغلق».

أن يتتساطع الجانب الأمامي ولوجة المنضدة (25) مع قاعدة المنشار أو أن يركز تحتها بقليل، ويجب أن

السعة	مصابيح الدايوود
% 5-30	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 0-5	الإضاءة الوماضية 1 × أخضر

نوع المركم ... ProCORE18V



السعة	مصابيح الدايوود
% 80-100	ضوء مستمر 5 × أخضر
% 60-80	ضوء مستمر 4 × أخضر
% 40-60	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 20-40	ضوء مستمر 2 × أخضر
% 5-20	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 0-5	الإضاءة الوماضية 1 × أخضر

التراكيب المركزي الثابت أو المتحرك

يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية على سطح عمل منضدة وثابتة (منضدة عمل مثلاً) قبل البدء بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.

التراكيب على سطح عمل (انظر الصورة h)

ثبت العدة الكهربائية على سطح العمل بواسطة لوالب ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب (8).

التراكيب على منضدة يوش للعمل (انظر الصورة i)

إن منضد العمل من شركة يوش (مثل GTA 560) تؤمن للعدة الكهربائية الثبات على كل أرضية من خلال الأقدام القابلة لضبط الارتفاع.

اقرأ جميع ملاحظات التحذير والتعليمات المرفقة بمنضدة العمل. إن التقصير بالمحافظة على الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد تكون على عوائق الخدمات الكهربائية، اندلاع الحريق / أو الإصابة بجروح خطيرة.

انصب منضدة العمل بالشكل الصحيح قبل تركيب العدة الكهربائية. إن التركيب بشكل سليم هام جداً من أجل تحفيز خطر الانهدام.

- ركب العدة الكهربائية بوضع النقل على طاولة العمل.

شفط الغبار/النشراء

إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلات والمعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية و/أو إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجددين على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغيرة المعينة، كأغيرة البليوط والزان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). يجب أن يتم معالجة المواد المتخصصين فقط دون غيرهم.

- ضع الفلك على لوالب التثبيت وقم بإحكام ربطة الوالب بواسطة الصواميل المجنحة.

تركيب المصد الزاوي (انظر الصورة g)
- أدخل القضيب (45) الخاص بالمصد الزاوي (2) في أحد المزوز الدليلية المخصصة (30) بقاعدة المنسار.

شحن المركم

اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتموّأمة مع مركم أيونات الليثيوم المستخدم في عدّة الكهربائية.
ملحوظة: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن كامل في تجهيزه الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات الليثيوم في أي وقت، دون أن يقلل ذلك من فترة صلاحيته. لا يتسبّب قطع عملية الشحن في الإضرار بالمركم.

لقد تم وقاية مركم أيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية ، "Electronic Cell Protection (ECP)" العدة الكهربائية بواسطة قارنة وقائية عند ما يفرغ المركم: لن تتمكن عدة الشغل عند ذلك.

لا تتابع الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بعد انطفاء العدة الكهربائية بشكل آلي. فقد يتلف المركم.

تراعي الملاحظات بقصد التخلص من العدد.

نزع المركم

يمتاز المركم (17) بدرجتي إيقاف إثنين، تمنعان سقوط المركم للخارج في حال ضغط زر فلك إيقاف المركم (28) بشكل غير مقصود. يتم تثبيت المركم بواسطة نابض مادام مركباً في العدة الكهربائية.
- لخلع المركم (17) اضغط على زر فلك الإيقاف (28) واحد المركم من العدة الكهربائية. لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

مبين حالة شحن المركم

تشير مصابيح الدايوود الخاصة بمبين حالة شحن المركم لحالة شحن المركم. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.
اضغط على زر مبين حالة الشحن (6) أو (7) لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضاً والمركم مفتوح.

إذا لم يضئ أي مصباح دايوود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

نوع المركم GBA 18V...



السعة	مصابيح الدايوود
% 60-100	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 30-60	ضوء مستمر 2 × أخضر

- ◀ استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوى المسموحة عن عدد الدوران اللاحملي بالعدة الكهربائية.
 - ◀ استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة 1-EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.
 - ◀ استعمل فقط شفرات المنشار التي ينصب باستعمالها متنع هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع مواد الشغل المرغوب معالجتها. وبذلك تتجنب السخونة المفرطة لرؤوس أسنان المنشار، وانصار قطعة البلاستيك المراد معالجتها.
 - ◀ لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.
- فك شفرة المنشار**
- افتح ذراع الزنبق (39) وأخرج غطاء الحماية (3) من الجزء بإسفين الشق (4).
 - أدر لولب التثبيت (38) باستخدام رأس المفتاح الطلق (9) حتى النهاية في اتجاه الدوران «القفل مفتوح»، وارفع ولبنة المنضدة (25) من علة العدة. يوجد ثقب سلك لسهولة الرفع (48).
 - أدر ذراع التدوير (15) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (26) بأعلى ووضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
 - أدر صامولة الشد (49) باستخدام المفتاح الطلق (9) واسحب ذراع ثبيت محور الدوران (50) في نفس الوقت حتى يتم تثبيته.
 - حافظ على سحب ذراع ثبيت محور الدوران وفك صامولة الشد بفتحها بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
 - اخلع فلاشة الشد (51).
 - أخرج شفرة المنشار (26).
- تركيب شفرة المنشار**
- نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.
 - ضع شفرة المنشار الجديدة على فلاشة التثبيت (52) الخاصة بصدور دواران العدة (53).
- ملحوظة:** لا تستلزم شفرات منشار شديدة الصغر. لا يجوز أن تختفي المسافة نصف قطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.
- ◀ يراعي أثناء التركيب أن يتوقف اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على إسفين الشق.
 - قم بتركيب فلاشة الشد (51) وصامولة الشد (49).
 - أدر صامولة الشد (49) باستخدام المفتاح الطلق (9) واسحب ذراع ثبيت محور الدوران (50) في نفس الوقت حتى يتم تثبيته.
 - شد صامولة الشد بإحكام بفتحها باتجاه حركة عقارب الساعة.
 - ضع ولبنة المنضدة (25) أعلى إسفين الشق (4) في علة العدة. أدر لولب التثبيت (38) باستخدام
- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
 - حافظ على هوية مكان الشغل بشكل جيد.
 - ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح P2.
 - ◀ تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.
 - ◀ تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تشتعل الأغيرة بسهولة.
 - قد تستعصي شافطة الغبار/النشارة من خلال الغبار أو النشرة أو أجزاء صغيرة من قطعة الشغل.
 - ◀ أطفي العدة الكهربائية وأخرج المركم.
 - انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.
 - ابحث عن سبب الاستعصاء واعمل على إزالته.
 - ◀ تجنب نظر الطريق أثناء نشر الألومنيوم قم بتغريغ الغطاء السفلي لشفرة المنشار ولا تستخدم شافطة للبرأدة.
- تنظيف الغطاء السفلي لشفرة المنشار (انظر الصورة (a))**
- إزالة أجزاء مكسورة عن قطعة الشغل وقطع النشرة الكبيرة يمكنك فتح الغطاء السفلي لشفرة المنشار (46).
- ◀ أطفي العدة الكهربائية وأخرج المركم من العدة الكهربائية.
- انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.
- اقلب العدة الكهربائية على الجانب.
- افتح شبكة الأرضية (33) (انظر الصورة (a)).
- اجدب أطراف (47) الغطاء السفلي لشفرة المنشار قليلاً من بعضها البعض، وقم بفتح الغطاء السفلي لشفرة المنشار (46).
- أزل شطايا ونشرة قطعة الشغل.
- أغلق الغطاء السفلي لشفرة المنشار (46) إلى أن تثبت الأطراف (47).
- أغلق شبكة الأرضية (33).
- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- الشفط الخارجي (انظر الصورة (k))**
- قم بتركيب خوطوم شافطة مناسب بإحكام في مهابي الشفط (31).
- يجب أن تصلح شافطة الغبار الخواصية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.
- استخدم شافطة غبار خواصية خاصة عند شفط الأغيرة المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو الشديدة الجفاف.
- تغيير شفرة المنشار (انظر الصور (14-15))**
- ◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تفزيتها. هناك خطراً إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
 - ◀ ارتد قفازات واقية عند تركيب نصال المنشار.
 - ◀ خطر التعرض للإصابة.

- قم بحل ذراع التثبيت (20) بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- ملحوظة:** عند حل ذراع التثبيت بشكل كامل، فإن شفرة المنشار ستقلب من جراء قوة الجاذبية إلى وضعية تعادل 30° تقريباً.
- أسحب أو أضغط الطارة اليدوية (14) على مسار قالب الإلزاق إلى أن يشير المؤشر الزاوي (21) إلى زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (20) مرة أخرى.

لضبط السريع والدقائق للزوايا العمودية
النحوذجية 0° و 45° هناك مصادر مضبوطة من قبل المصنع (22). (18) مخصصة لذلك.

ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية (المصد الزاوي) (انظر الصورة C)

- يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 30° (ناحية اليسار) حتى 30° (ناحية اليمين).
- قم بفك مقبض التثبيت (54) في حالة ربطه.
- أدر المصد الزاوي إلى أن يشير المؤشر الزاوي (55) إلى زاوية الشطب المرغوبة.
- قم بشد مقبض التثبيت (54) مرة أخرى.

ضبط مصد التوازي

يمكن تركيز مصد التوازي (5) على يسار (التدریج الأسود) أو يمين (التدریج الفضي) نصل المنشار. تبين العلامة في بيان التدریج (56) المسافة المضبوطة بين مصد التوازي وشفرة المنشار على التدریج (1). ضبط مصد التوازي على جانب نصل المنشار المرغوب (انظر "تركيب مصد التوازي (انظر الصورة e)"، الصفحة 172).

ضبط مصد التوازي

عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة
- قم بفك مقبض الشد (41) الخاص بمصد التوازي (5). حرك مصد التوازي، إلى أن تشير العلامة ببيان التدریج (56) إلى المسافة المرغوبة حتى شفرة المنشار.
عندما تكون منضدة العمل غير مفتوحة تسري الكتابة السفلية على التدریج الفضي (1).
- اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.

ضبط مصد التوازي (انظر الصورة D)

- ركز مصد التوازي على يمين نصل المنشار.
حرك مصد التوازي، إلى أن تشير العلامة ببيان التدریج (56) إلى التدریج السفلي 29 سم.
اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.
- اجدب مقبض الشد (13) إلى أعلى تماماً لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (6) إلى الخارج إلى أن يشير مبين البعد (57) على التدریج العلوي إلى البعد المرغوب عن نصل المنشار.
- اضغط مقبض الشد (13) إلى أسفل.
 يكون قد تم ثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

- قم بفك غطاء المماية (9) حتى النهاية في اتجاه الدوران «الففل مغلق».
- قم بتركيب غطاء المماية (3) مرة أخرى.

التشغيل

◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثل: الصيانة، استبدال العدد وإلخ...) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار

وضع النقل

- أخرج غطاء المماية (3) وقم بإزاله وليجة المنضدة (25) وضع إسفين الشق (4) في أدني وضع قم بتركيب وليجة المنضدة (25) مرة أخرى.
- أدر ذراع التدوير (15) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن توجد أسنان شفرة المنشار (23).
- حرك تعريض قاعدة المنشار (6) نحو الداخل بشكل كامل.
- اضغط مقبض الشد (13) إلى أسفل. يكون قد تم ثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

وضع العمل

- ضع إسفين الشق (4) في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماماً، وقم بتركيب وليجة المنضدة (25) وغطاء المماية (3).
- أدر ذراع التدوير (15) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (26) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريباً.

تكبير قاعدة المنشار

يجب أن تSEND قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئاً ما تحتها.

تعريف قاعدة المنشار (انظر الصورة A)
يتبع تعريف قاعدة المنشار (6) تعريف قاعدة النشر (23) إلى اليمين.

- اجدب مقبض الشد (13) إلى أعلى تماماً لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (6) إلى الخارج لحين الوصول للطول المرغوب.
- اضغط مقبض الشد (13) إلى أسفل. يكون قد تم ثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

**ضبط زوايا الشطب العمودية (شفرة المنشار)
(انظر الصورة B)**

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل العمودية في نطاق يتراوح بين 0° و 45° .

يجب أن تكون العلامات (35) الموجودة على المشبك وذراع القمط (36) موجهة كما هو موضح.

التشغيل

(G1) انظر الصورة

- للتشغيل اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، (16) من الجانبين واجذبه إلى أعلى.

(G2) انظر الصورة

- اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، (16) إلى أسفل.

(G3) الصورة

للحماية من الاستعمال غير المصرح به (انظر الصورة) استخدام مفتاح التشغيل والإطفاء، (16) باستخدامة

- حرك القفل باستخدام ممسك قوس طويل عبر الت gio في مفتاح التشغيل والإطفاء، (16) وقم بإغلاقه.

إرشادات العمل

ملاحظات نشر عامة

▪ يجب أن تتأكد قبل إجراء أي عملية قطع بألا تلامس شفرة المنشار أي مصد أو دليل أو أي جزء آخر من الجهاز في أي لحظة.

▪ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوه أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء نفق الوقاية، مشط القمط).

▪ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل شق (في التجويف المتنهي داخل قطعة الشغل).

أهم نصل المنشار من الصدمات والطرقات. لا تعرّض نصل المنشار لضغط جانبي.

يجب أن يرتكز إسفين الشق على خط مسار شفرة المنشار من أجل تجنب انقباض قطعة الشغل.

لا تعالج قطع الشغل الملتوية. يجب دائماً أن تكون حافة قطعة الشغل مستقيمة لكي يتم تركيزها على مصد التوازي.

احتفظ بعضاً الدفع دائماً على العدة الكهربائية.

(H) انظر الصورة

▪ لا تقف أبداً على نفس خط نصل المنشار. أجعل جسمك دائماً في نفس جانب الما저 بالنسبة لنصل المنشار. قد تتسبب الصدمة الاتردادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.

- أبعد اليدين والأصابع والذراعين عن شفرة المنشار الدوار.

تراعي أثناء ذلك الملاحظات التالية:

- امسك قطعة الشغل بواسطة اليدين الاثنين بأمان وأضغطها بإحكام على منضدة الشغل.

- للعمل على قطع الشغل الرفيعة عند نشر زاوية شطب رأسية احرص دائماً على استخدام عصا الدفع الموردة (12) ومصد التوازي الإضافي (43).

ضبط مصد التوازي الإضافي (انظر الصورة (E)

لنشر قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شطب رأسية ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (43) على مصد التوازي (5).

يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي حسب الحاجة على يمين أو سار مصد التوازي (5).

قد تنحصر قطع الشغل أثناة النشر بين مصد التوازي ونصل المنشار، فيتم لطمها وقد فها من قبل نصل المنشار أثناء حركة صعوده.

لتتجنب ذلك ينبغي أن يضيّط مصد التوازي بحيث تنتهي نهاية دليله بال مجال الكائن بين السن الأمامي لنصل المنشار والحاقة الأمامية لإسفين الشق.

- لتنفيذ ذلك ينبغي أن تحل جميع الصواميل المجنة الخاصة بطعم التثبيت (44) وحرك مصد التوازي الإضافي إلى أن يتم التثبيت من قبل اللولبين الأماميين فقط.

- أعد إحكام شد الصواميل المجنة.

ضبط إسفين الشق

يمنع إسفين الشق (4) انحراف نصل المنشار (26) في أخدود القص. فلو تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل، فقد يتشكل خطير الصدمات الاتردادية.

احرص لهذا السبب دائماً على كون إسفين الشق مضبوطاً بالشكل الصحيح:

- لا يجوز أن تتفطط المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.

- يجب أن يكون ثفنن إسفين الشق أصغر من عرض القص وأكبر من ثفنن جذع نصل المنشار.

- يجب أن يكون إسفين الشق دائماً على خط مسار نصل المنشار.

- يجب أن يرتكز إسفين الشق دائماً بأعلى وضعية ممكنة عند القيام بأعمال النشر العتيدية.

ضبط ارتفاع إسفين الشق (انظر الصورة (F)

يجب أن تضبط ارتفاع إسفين الشق من أجل نشر المزروز.

▪ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوه أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء نفق الوقاية، مشط القمط).

- افتح ذراع الزنق (39) وأخرج غطاء الحماية (3) من المزروز بإسفين الشق (4).

لحماية غطاء الوقاية من الأضرار ضعه في الحامل المدد (11) على جسم الجهاز (انظر أيضاً الصورة (O)).

- أدر ذراع التدوير (15) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (26) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.

- قم بفك ذراع القمط (36) بإدارته في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يشير إلى أعلى.

- اسحب إسفين الشق من السيقان (37) (سحب ذراع الزنق (36) للخارج قليلاً) وحرك إسفين الشق (4) لأسفل حتى النهاية.

- ركب الساقين (37) في الفتحات العلوية بإسفين

الشق، وأحكم ربط ذراع الزنق (36) مرة أخرى.

أقصى مقاسات قطعة الشغل

زاوية شطب عمودية أقصى ارتفاع لقطعة الشغل [مم]

70	0°
50	45°

النشر

نشر القطع المستقيمة

- قم بضبط مصد التوازي (5) على عرض القطع المرغوب.

- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (3).

- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (15) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (26) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريباً.

- قم بشغيل العدة الكهربائية.

- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.

في حالة الضغط بشكل زائد فقد تتعرض رؤوس شفرات المنشار للسخونة الزائدة، وتتعرض قطعة الشغل للأضرار.

- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.

نشر زوايا الشطب المائلة العمودية

- اضبط زاوية الشطب المائلة العمودية المرغوبة لشفرة المنشار.

في حالة ميل شفرة المنشار إلى الجانب الأيسر يجب أن يكون مصد التوازي (5) على يمين شفرة المنشار.

- اتبع خطوات العمل وفقاً لما ورد في: (انظر «نشر القطع المستقيمة»، الصفحة 177)

نشر زاوية الشطب المائل الأفقي (انظر الصورة 1)

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقي المرغوبة بالمصدر الزاوي (2).

- اسند قطعة الشغل على المصعد الزاوي (2).

- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (15) إلى أن تصبح سنون النشر العلوية فوق سطح قطعة الشغل بمسافة 5 مم.

- قم بشغيل العدة الكهربائية.

- قم بضغط قطعة الشغل بيد واحدة على المصعد الزاوي، وقم بتحريكه باستخدام اليد الأخرى من مقبض التثبيت (54) ببطء في المز الدليلي (30) إلى الأمام.

- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.

فحص الضبط الأساسي وضبطه

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

إنك بحاجة إلى الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء، بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

ضبط المصادر مين لزوايا الشطب العمودية المائلة النموذجية 45°

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- اضبط زاوية شطب مائلة عمودية نصل المنشار مقدارها 90°.

. أخرج غطاء الحماية (3).

الفحص (انظر الصورة J1)

- وقم بإزالة وليجة المنضدة (25) (انظر «تركيب وليجة المنضدة» (انظر الصورة C)، الصفحة 172).

- قم بضبط مقاييس الزاوية على 90° وضعه على قاعدة المنشار (23).

يجب أن يتراصف ساق مقاييس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (26).

الضبط (انظر الصورة J2)

- قم بحل اللوبي (58). بذلك يمكن تحريك مصد زاوية 90° (22).

. قم بفك ذراع التثبيت (20).

- حرك الطارة اليدوية (14) نحو مصد زاوية 0° إلى أن تتساخط ساق المقاييس الزاوية مع شفرة المنشار على كامل طولها.

- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (20) مرة أخرى.

- أحكم ربط اللوبي (58).

- أعد تركيب وليجة المنضدة (25) (انظر «تركيب وليجة المنضدة» (انظر الصورة C)، الصفحة 172).

إن لم يكن مبين الزاوية (21) بعد الضبط على خط مسار واحد مع علامات 0° على التدريج (19)، قم بفك اللوبي (59) واستخدام أحد مفكات الباراغي متضالبة المز المتداولة في الأسواق وقم بمدحاذة خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0°. كرر خطوات العمل الموصوفة أعلاه بالنسبة لزاوية الشطب العمودية 45° (حل اللوبي (60)، وإزاحة مصد زاوية 45° (18)). لا يجوز تعديل ضبط مبين الزاوية (21) مرة أخرى في هذه الأثناء.

زوايا نصل المنشار بالنسبة للجذور الدليلية بالمضاد الزاوي (انظر الصورة K)

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.

. أخرج غطاء الحماية (3).

الفحص

- علم سن النشر اليساري الأول المرئي في الخلف فوق وليجة المنضدة بواسطة قلم رصاص.

- اضبط مقاييس زاوي ضابط على 90° وضعه على حافة المز الدليلي (30).

- قم بإزاحة ساق المقاييس الزاوي الضابط إلى أن تلامس سن النشر التي تم تعلميمها، واقرأ البعد بين نصل المنشار والمز الدليلي.

- دور نصل المنشار إلى أن يبرز السن الذي تم تعلميمه عن وليجة المنضدة من الأمام.

- قم بإزاحة المقاييس الزاوي الضابط على خط مسار المز الدليلي إلى حد سن النشر الذي تم تعلميمه.

- قم بقياس البعد بين نصل المنشار والمز الدليلي مرة أخرى.

يجب أن يتطابق البعدان اللذان تم قياسهما.

الشخص
يجب أن تقع علامة بيان التدريج (56) على نفس خط مسار علامة 0 مم بالتدريج (1).

الضيـط
قم بحل اللولب (65) بواسطة مفك براغي متصالبة المز وقم بتسوية العلامة على طول علامة 0 مم.

ضـيـط مـسـتـوـى ولـيـجـة الـمـنـضـدـة (انـظـر الصـورـة N)

الـفـحـص
أن يتتساـطـعـ الجـانـبـ الأمـامـيـ لـوليـجـةـ الـمـنـضـدـةـ (25)ـ معـ قـاعـدةـ الـمنـشـارـ أوـ أنـ يـرـكـزـ تـقـتهاـ بـقـلـيلـ،ـ ويـجـبـ أنـ يـتـسـأـطـعـ الجـانـبـ الـخـلـفـيـ معـ قـاعـدةـ الـمنـشـارـ أوـ أنـ يـرـكـزـ فـوـقـهاـ بـقـلـيلـ.

الـضـيـط
يـاستـخدـامـ رـأـسـ الـمـفـتـاحـ الـخـلـفـيـ (9)ـ قـمـ بـضـيـطـ الـمـسـتـوـىـ الصـمـيـحـ لـلـوـالـبـ الـضـيـطـ (66).

التـخـزـينـ وـالـنـقـلـ

حـفـظـ عـنـاصـرـ الـجـهـازـ (انـظـرـ الصـورـةـ 02-01)
توـفـرـ لـكـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ إـمـكـانـيـةـ ثـبـيـتـ عـنـاصـرـ معـيـنةـ منـ الـجـهـازـ بـشـكـلـ آـمـنـ.

قـمـ بـفكـ مـصـدـ التـواـزـيـ إـلـيـ (43)ـ مـنـ مـصـدـ التـواـزـيـ (5).

قـمـ بـإـدـخـالـ جـمـيعـ أـجزـاءـ الـجـهـازـ فـيـ حـبـيرـاتـ الـحـفـظـ عـلـىـ جـسـمـ الـجـهـازـ (انـظـرـ الـجـدـولـ الـتـالـيـ).

عنـصـرـ الـجـهـازـ مـوـضـعـ الـحـفـظـ

مـصـدـ التـواـزـيـ (5)ـ اـقـلـيـهـ،ـ وـعـلـقـهـ فـيـ سـكـكـ الـتـوـجـيـهـ مـنـ الـأـسـفـلـ وـشـدـ مـقـضـ الشـدـ (41)ـ بـإـحـكـامـ

عصـاـ الدـفـعـ (12)ـ الـإـدـخـالـ فـيـ مـوـضـعـ الـحـفـظـ

الـغـطـاءـ الـوـاـقـيـ (3)ـ التـثـبـيـتـ فـيـ تـماـوـيفـ الـحـامـلـ (11)ـ وـقـمـ بـإـحـكـامـ الـرـيـطـ (39)ـ بـاسـتـخدـامـ ذـرـاعـ الزـنـقـ (39)

عصـاـ الدـفـعـ (12)ـ الـإـدـخـالـ فـيـ مـوـضـعـ الـحـفـظـ

المـفـتـاحـ الـخـلـفـيـ (9)ـ الـإـدـخـالـ فـيـ مـوـضـعـ الـحـفـظـ

الـمـصـدـ الزـاـوـيـ (2)ـ الـإـدـخـالـ فـيـ مـوـضـعـ الـحـفـظـ

مـصـدـ تـواـزـيـ إـضاـفيــ إـدـخـالـ فـيـ المـزـ الـخـلـفـيـ بـمـصـدـ التـواـزـيـ (5)ـ إـحـكـامـ التـثـبـيـتـ (43)

حملـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ
▪ انـزعـ المـرـكـمـ عنـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ قـبـلـ إـجـراءـ أيـ أـعـالـمـ بـالـعـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ (مـثـلاـ الـصـيـانـةـ،ـ اـسـتـبـدـالـ العـدـدـ إـلـيـ ..ـ وـأـيـضاـ عـنـ نـقـلـهاـ أـوـ تـفـزـيـنـهاـ).ـ هـنـاكـ خـطـرـ إـصـابـةـ بـجـرـوحـ عـنـ الضـغـطـ عـلـىـ مـفـتـاحـ التـشـغـيلـ وـإـطـفـاءـ بـشـكـلـ غـيرـ مـقـصـودـ.

يـجـبـ أـنـ تـطـبـقـ الـفـطـوـاتـ الـتـالـيـةـ قـبـلـ نـقـلـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ:

ـ اـضـيـطـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ عـلـىـ وـضـعـ النـقـلـ (انـظـرـ وـضـعـ النـقـلـ)،ـ الصـفـحةـ (175).

ـ أـبـعـدـ جـمـيعـ قـطـعـ التـواـعـ الـتـيـ لـيـمـكـنـ تـبـيـتـهاـ بـالـعـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ بـإـحـكـامـ.

ـ ضـعـ شـفـرـاتـ الـمـنـشـارـ الـتـيـ لـيـتمـ اـسـتـعـمـالـهـ فـيـ وـعـاءـ مـغـلـقـ أـثـنـانـ النـقـلـ إـنـ أـمـكـنـ.

الـضـيـط
ـ قـمـ بـفكـ اللـوـالـبـ سـدـاسـيـةـ الرـأـسـ (61)ـ فـيـ الـأـمـامـ أـسـفلـ قـاـعـدةـ الـمـنـشـارـ وـالـلـوـالـبـ سـدـاسـيـةـ الرـأـسـ (62)ـ فـيـ الـخـلفـ أـسـفلـ قـاـعـدةـ الـمـنـشـارـ باـسـتـخدـامـ المـفـتـاحـ سـدـاسـيـ الرـأـسـ الـمـجـوفـ الـمـورـدـ (10).

ـ حـركـ نـصـلـ الـمـنـشـارـ بـمـذـرـ إـلـيـ أـنـ يـتـوارـىـ مـعـ المـزـ الـدـلـيـلـيـ (30).

ـ أـحـكـمـ رـيـطـ كـافـةـ الـلـوـالـبـ (61)ـ وـ (62)ـ مـرـةـ أـخـرىـ.

ضـيـطـ مـؤـشـرـ الـبـعـدـ بـقـاـعـدةـ الـمـنـشـارـ (انـظـرـ الصـورـةـ L)

ـ رـكـزـ مـصـدـ التـواـزـيـ عـلـىـ يـمـينـ نـصـلـ الـمـنـشـارـ حـركـ مـصـدـ التـواـزـيـ،ـ إـلـيـ أـنـ يـشـيرـ الـعـلـامـةـ بـبـيـانـ الـتـدـريـجـ (56)ـ إـلـيـ الـتـدـريـجـ السـفـلـيـ (29)ـ سـمـ.ـ لـلـثـبـيـتـ اـضـغـطـ مـقـبـضـ الشـدـ (41)ـ نـحـوـ الـأـسـفلـ مـرـةـ أـخـرىـ.

ـ اـجـذـبـ مـقـبـضـ الشـدـ (13)ـ إـلـيـ أـعـلـىـ تـامـاماـ،ـ وـاجـذـبـ اـمـتـادـ قـاـعـدةـ الـمـنـشـارـ (6)ـ إـلـيـ الـفـارـجـ حـتـىـ المـصـدـ.

الـفـحـص
يـجـبـ أـنـ يـشـيرـ مـيـنـ الـبـعـدـ (57)ـ بـالـتـدـريـجـ الـعـلـويـ (1)ـ إـلـيـ نـفـسـ الـقـيـمةـ الـتـيـ تـشـيرـ إـلـيـهـ الـعـلـامـةـ بـبـيـانـ الـتـدـريـجـ (56)ـ عـلـىـ الـتـدـريـجـ السـفـلـيـ (1).

الـضـيـط
ـ اـجـذـبـ اـمـتـادـ قـاـعـدةـ الـمـنـشـارـ (6)ـ إـلـيـ الـفـارـجـ حـتـىـ المـصـدـ.

ـ قـمـ بـحلـ اللـوـلـبـ (63)ـ بـوـاسـطـةـ مـفـكـ برـاغـيـ مـتصـالـبـ الـمـزـ وـقـمـ بـتـسـوـيـةـ مـيـنـ الـبـعـدـ (57)ـ عـلـىـ مـسـارـ عـلـامـةـ 29ـ سـمـ بـالـتـدـريـجـ الـعـلـويـ (1).

ضـيـطـ تـواـزـيـ مـصـدـ التـواـزـيـ (انـظـرـ الصـورـةـ M)

ـ اـضـيـطـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ بـوضـعـيةـ الشـغلـ.

ـ أـخـرـجـ غـطـاءـ الـحـمـاـيـةـ (3).

ـ قـمـ بـفكـ مـقـبـضـ الشـدـ (41)ـ الـخـاصـ بـمـصـدـ التـواـزـيـ

ـ وـحـرـكـهـ إـلـيـ أـنـ يـلـامـسـ شـفـرـةـ الـمـنـشـارـ.

الـفـحـص
يـجـبـ أـنـ يـلـامـسـ مـصـدـ التـواـزـيـ (5)ـ شـفـرـةـ الـمـنـشـارـ بـطـولـهاـ الـكـامـلـ.

الـضـيـط
ـ قـمـ بـفكـ اللـوـالـبـ سـدـاسـيـةـ الرـأـسـ (64)ـ باـسـتـخدـامـ المـفـتـاحـ سـدـاسـيـ الرـأـسـ الـمـجـوفـ الـمـورـدـ (10).

ـ حـركـ مـصـدـ التـواـزـيـ (5)ـ بـحـرـصـ إـلـيـ أـنـ يـلـامـسـ شـفـرـةـ الـمـنـشـارـ بـطـولـهاـ الـكـامـلـ.

ـ ثـبـيـتـ مـصـدـ التـواـزـيـ فـيـ هـذـاـ الـوـضـعـ وـاضـغـطـ مـقـبـضـ الشـدـ (41)ـ مـرـةـ أـخـرىـ إـلـيـ أـسـفلـ.

ـ أـحـكـمـ رـيـطـ اللـوـالـبـ سـدـاسـيـةـ الرـأـسـ (64)ـ مـرـةـ أـخـرىـ.

ضـيـطـ قـوـةـ شـدـ مـصـدـ التـواـزـيـ
قدـ تـرـاجـعـ قـوـةـ شـدـ مـصـدـ التـواـزـيـ (5)ـ بـعـدـ اـسـتـعـمـالـ الـمـتـكـرـ.

ـ اـرـيـطـ لـوـلـبـ الضـيـطـ (24)ـ إـلـيـ أـنـ يـسـتـقـرـ مـصـدـ التـواـزـيـ

ـ شـيـاتـ مـرـةـ أـخـرىـ عـلـىـ قـاـعـدةـ الـمـنـشـارـ.

ضـيـطـ بـيـانـ الـتـدـريـجـ بـمـصـدـ التـواـزـيـ (انـظـرـ الصـورـةـ M)

ـ اـضـيـطـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـ بـوضـعـيةـ الشـغلـ.

ـ أـخـرـجـ غـطـاءـ الـحـمـاـيـةـ (3).

ـ قـمـ بـتـحـرـيكـ مـصـدـ التـواـزـيـ (5)ـ مـنـ الـيـمـينـ إـلـيـ

ـ يـلـامـسـ نـصـلـ الـمـنـشـارـ.

رقم الصنف

2 608 644 544

Expert for Aluminium

مم، 66 سن 30 x 2,0/1,4 x 216

شفرات المنشار للألوان الخشبية

2 608 644 552

Expert for Laminated Panel

مم، 66 سن 30 x 2,1/1,4 x 216

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يعتبر مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في

www.bosch-pt.com

يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا ولملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL

53، شارع الملازم محمد محروド

20300 الدار البيضاء

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عنوانين الخدمة تحت:www.bosch-pt.com/serviceaddresses**النقل**

تخصيص مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الفطيرية. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرق دون التقييد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف ثالث (مثلا: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدير التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الفطيرية عند ما يرغب بتحضير المركم المراد شحنه في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتحطيم الملمسات المكسورة في بلاستيك، وقم بتعليق المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية والمركم والتوابع والتغليف بطريقة صديقة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا تلق العدد الكهربائية والمركم / البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



المراكم / البطاريات:
مراكم إيونات الليثيوم:

- حرك تعريض قاعدة المنشار (6) نحو الداخل بشكل كامل وأضغط مقبض الشد (13) نحو الأسفل من أجل الشبت.

- استخدم مقابض العمل من أجل الحمل أو النقل (29).

- ◀ استخدم تجهيزات النقل دائمًا عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبداً تجهيزات الوقاية.

الصيانة والخدمة**الصيانة والتنظيف**

- ◀ اززع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي عمليات بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..). وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطير إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، بشكل غير مقصود.

- ◀ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.

التنظيف

أزل الغبار والنشرة بعد كل خطوة عمل من خلال نفها بالهواء المضغوط أو بواسطة فرشاة.

إجراءات لتخفيف الضجيج

إجراءات من طرف هادئة

- البدء بإدارة تسلیم مع نصل منشار تم تطويره بشكل خاص لتخفيف الضجيج

إجراءات من طرف المستخدم:

- التركيب بطريقة قليلة الاهتزازات على سطح عمل ثابت

- استخدام نصال المنشار ذات الوظائف المخفضة للضجيج

- تنظيف نصل المنشار والعدة الكهربائية بشكل منتظم

التوابع**رقم الصنف**

منضدة العمل 0 601 B22 700 GTA 560

منضدة العمل 0 601 B12 000 GTA 60 W

كيس الغبار 1 600 A01 ZE5

شفرات المنشار للكشوفة والمواد الصفيحية
والألوان والعارض

لأجل 3 601 M44 0B0 :

Standard for Wood

2 608 841 163 25,4 سن 30 x 2,0/1,4 x 216

لأجل 3 601 M44 OKO ، 3 601 M44 000 ، 3 601 M44 040 :

Standard for Wood

2 608 837 726 48 سن 30 x 2,0/1,4 x 216

Expert for Wood

2 608 644 520 24 سن 30 x 1,7/1,2 x 216

2 608 644 521 48 سن 30 x 1,7/1,2 x 216

شفرات المنشار للألومنيوم

يرجى مراجعة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر
„النقل“، الصفحة 179).

فارسی

دستورات ایمنی

هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

هشدار کلیه هشدارها، دستورالعملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که بهار پریز متعلق می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

▪ **محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط‌های در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.**

▪ **ابزار برقی را در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی چرخهای ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.**

▪ **亨گام کار با ابزار برقی، گوکدان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صوتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است دستگاه از دست شما خارج شود.**

ایمنی الکتریکی

▪ **دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخهای اصل و تغییر داده شده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاھش میدهند.**

▪ **از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یچپال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.**

▪ **ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.**

▪ **از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای معلم ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغون، لبهای تیز یا قطعات متجرک دور نگه دارید. کابلهای اسیب دیده و یا گره خورده شوک الکتریکی را افزایش میدهند.**

▪ **هنگام استفاده از ابزار برقی در محیط‌های باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای**

محیط باز نیز مناسب باشد. کابل‌های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ **در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مropol، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد.**

رعایت ایمنی اشخاص

▪ **حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار نکنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کرد هاید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.**

▪ **از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.**

▪ **همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ مناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجرح شدن را کاهش میدهد.**

▪ **مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به تاری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام معلم دستگاه انگشت شما روی کممه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.**

▪ **قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارهای را از روی دستگاه ببردارید. ابزار و اچارهایی که روی بشش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.**

▪ **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتی‌ای غیر منظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.**

▪ **لیاس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباسهای گشاد و حمل زیست آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخشهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.**

▪ **در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده مصوّب شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار آشناشی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و تادیده گرفت**

- وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.**
- **استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود؛ از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوود شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.**
- **هرگز از باتری یا ابزار آسیب دیده یا دست کاری شده استفاده نکنید. باتریهای آسیب دیده ممکن است کارکرد غیرمنتظره‌های داشته باشند و منجر به آتش سوزی، انفجار یا جراحت شوند.**
- **باتری یا ابزار را در معرض آتش یا دمای زیاد قرار ندهید. قرار گرفتن در معرض آتش یا دمای بالاتر از 130 درجه سانتیگراد میتواند باعث انفجار شود.**
- **همه راهنمایی‌های مربوط به شارژ را رعایت کنید و باتری یا ابزار را خارج از محدوده دمای تعريف شده در دستورات شارژ نکنید. شارژ کردن نادرست یا در دمای خارج از محدوده تعريف شده ممکن است به باتری صدمه بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.**
- **سرپریس برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرنهای رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که این دستگاه شما تضمین گردد.**
- **هرگز باتریهای آسیب دیده را تعمیر نکنید. باتری باید تنها توسط متخصصین مجاز شرکت تعمیر شوند.**
- دستورات ایمنی برای ارههای میزی گردبُر**
- **دستورات ایمنی مربوط به حفاظتها حفاظها را برندارید. حفاظها بایستی خوب نصب شوند و در وضعیت کارایی صحیح باشند. حفاظهای شل، آسیب دیده یا بدون کارایی بایستی تعمیر یا تعویض شوند.**
- **همواره برای انجام برش کامل از حفاظ تیغه اره و گوه استفاده کنید. در مورد برشهای کاملی که تیغه اره کاملاً در قطر قطعه کار قرار دارد، حفاظ تیغه اره و سایر موارد حفاظتی، خطر بروز جراحت را کاهش میدهند.**
- **پس از اتمام عملیاتی (مانند شیارزنی) که نیازمند برداشتن حفاظ تیغه اره و/یا گوه است، سیستم حفاظتی را فوراً دوباره نصب کنید. حفاظ و گوه خطر بروز جراحت را کاهش می دهند.**
- **قبل از روشن کردن ابزار برقی مطمئن شوید که تیغه اره با گوه، حفاظ تیغه یا قطعه اره، تماسی نداشته باشد. تماس اشتباهی با این اصول ایمنی شود. بی دقتی ممکن است باعث بروز جراحتی در عرض کسری از ٹانیه شود.**
- **استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.**
- **در صورت ایجاد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.**
- **قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می کند.**
- **ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دستگاه را هنما را نخواند هاند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.**
- **از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواطن باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقتوجه را هنما را نخواند هاند، با این دستگاه آسیب دیده نباشند. قطعات ابزار برقی شکسته و قابل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.**
- **ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های را نیز توجه است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.**
- **ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمایی به کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.**
- **دستهها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لغزندۀ مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیرمنتظره هستند.**
- **مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی با اینها را منحصراً توسط شارژرهایی که توسط سازنده توصیه شده‌اند، شارژ کنید. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژر قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است، خطر آتش سوزی وجود دارد.**
- **در ابزارهای برقی فقط از باتریهایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده‌اند. استفاده از باتریهایی منفرقه میتواند منجر به بروز جراحت و حریق گردد.**
- **در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر**

راندن قطعه کار با دست به جای استفاده از ریل نگهدارنده موازی یا ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی. کار با دست آزاد باعث بروز خطا در هدایت متعادل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می شود.

◀ هرگز بالا یا دور تیغه اره در حال چرخش را نگیرید. دست زدن به قطعه کار موجب تماس ناخواسته با تیغه اره در حال چرخش می شود.

◀ قطعه کارهای دراز یا پهن را در انتهای با یک تکیه گاه ثابت کنید تا به حالت افقی باقی بمانند. قطعه کارهای دراز و پهن در لبه میز کار اویزان می شوند، این باعث از دست دادن کنترل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می شود.

◀ قطعه کار را به صورت یکنواخت برآیند. قطعه کار را نمکنید یا نپرخانید. چنانچه ابزار گیر کرد، آن را فوراً خاموش نمکنید، دوشاخه را ببرون بشکید و علت گیر را رفع نمایید. گیر کردن تیغه اره در قطعه کار باعث پس زدن دستگاه یا بلوکه شدن موتور می شود.

◀ قطعه اره شده را در حین کار موتور برندارید. قطعه اره شده ممکن است بین تیغه اره و ریل نگهدارنده یا در حفاظ گیر کند و هنگام برداشتن، انکشاف شما را به طرف تیغه اره یکشاند. ابزار را خاموش نمکنید و قبل از اینکه قطعه کار را بردارید، صبر کنید تا تیغه اره به طور کامل بایستد.

◀ جهت انجام برش طولی در قطعه کارهای دارای کمتر از قطر 2 میلیمتر از یک ریل نگهدارنده اضافی که با سطح میز تماس دارد، استفاده کنید. قطعه کارهای نازک تر ممکن است زیر ریل نگهدارنده موازی گیر کنند و باعث پس زدن دستگاه شوند.

پس زدن دستگاه و هشدارهای ایمنی
ضریب زدن یا پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در تیغه گیر کردن و یا بلوکه شدن تیغه اره یا انجام برش با تیغه اره کج در قطعه کار، یا قرار گرفتن قسمتی از قطعه کار بین تیغه اره یا ریل نگهدارنده موازی یا جسم دیگر بلوکه شده رخ می دهد. هنگام پس زدن در بیشتر موارد، قطعه کار از قسمت عقبی تیغه اره گرفته می شود، از میز بلند و به طرف کاربر پرتاب می شود.

پس زدن تیغه اره استفاده نادرست از تیغه اره و/یا روشنها با شرایط کاری غیر صحیح است و با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

◀ هرگز در یک خط مستقیم با تیغه اره نایستید. همیشه در کنار ابزار بایستید، جایی که ریل نگهدارنده هم قرار دارد. هنگام پس زدن، اجسام ممکن است با سرعت زیاد به طرف کاربر پرتاب شوند که در خط مستقیم با تیغه اره ایستاده اند.

◀ هرگز از بالا یا عقب تیغه اره، قطعه کار را نکشید یا به آن تکیه نکنید. ممکن است تماس ناخواسته با تیغه اره برقرار شود یا پس زدن دستگاه منجر به کشیده شدن انکشاف شما به طرف تیغه اره گردد.

◀ قطعه کار در حال اره شدن را هرگز در مقابل تیغه اره چرخان نکه ندارید یا نفشارید.

قسمتها ممکن است منجر به بروز وضعیت خطرناکی گردد.

◀ گوه را مطابق دستورالعملهای این دفترچه

راهنما تنظیم کنید. فاصله اشتباه، نحوه قرارگیری نادرست و عدم هم مدوری گوه، میتواند کارایی آن را در جلوگیری از پس زدن دستگاه بی اثر کند.

◀ جهت کارکرد صحیح گوه، بایستی گوه در

قطعه کار درگیر شود. در مورد برش های کم عمق که گوه با قطعه کار درگیر نمی گردد، گوه بی تأثیر است. در این شرایط، گوه نمی تواند مانع پس زدن دستگاه شود.

◀ از تیغه اره متناسب با گوه استفاده کنید.

جهت کارایی مؤثر گوه، بایستی تیغه اره با گوه مربوط متناسب باشد، پایه تیغه اره باستی نازک تر از گوه و عرض دندانه بیشتر از قطر گوه باشد.

◀ دستورات ایمنی برای نحوه اره کاری

◀ هرگز با انگشت ها و یا دستان خود

بک لحظه غفلت یا سُر خوردن می تواند دست شما را به طرف تیغه اره براند و منجر به بروز جراحات جدی شود.

◀ قطعه کار را در خلاف جهت چرخش تیغه اره یا

ابزار برشهای طولی یا زاویه برش فارسی جهت چرخش تیغه اره بالای میز، می تواند منجر به کشیده شدن قطعه کار و دست شما به طرف تیغه اره شود.

◀ در مورد برشهای طولی یا زاویه برش فارسی هرگز از ریل نگهدارنده موافق برای تنظیم طول استفاده نکنید. راندن همراهان ریل نگهدارنده موافقی و ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی ممکن است احتمال گیر کردن تیغه اره و پس زدن دستگاه را افزایش دهد.

◀ در مورد برشهای طولی یا زاویه برش فارسی، فشار را روی قطعه کار در قسمت بین ریل نگهدارنده و تیغه اره وارد کنید. اگر فاصله تیغه اره و ریل نگهدارنده کمتر از 150 میلیمتر است از یک قطعه چوب و اگر کمتر از 50 میلیمتر است از یک جسم بزرگتر جهت راندن استفاده کنید. وسایل کمکی کار باعث رعایت فاصله ایمنی دست شما نسبت به تیغه اره می شود.

◀ تنها از قطعه کمکی ارسالی شرکت یا قطعه کمکی متناسب جهت راندن قطع کار استفاده کنید. این قطعه کمکی فاصله بین دست شما و تیغه اره را نصیبن می کند.

◀ هرگز از قطعه کمکی آسیب دیده یا اره شده جهت راندن قطعات کار استفاده نکنید. قطعه کمکی آسیب دیده ممکن است بشکند و منجر به هدایت دست شما به طرف تیغه اره گردد.

◀ هرگز با دست آزاد کار نکنید. همیشه از ریل نگهدارنده موافقی یا ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی جهت گذاشتن یا راندن قطعه کار استفاده کنید. دست آزاد یعنی قراردادن و

- قطعات بزرگ هم راحت کار کرد. بی نظمی، کمبود نور در محوطه کار، سطوح نااصاف و لغزنه، ممکن است منجر به بروز حادثه شوند.
- تراشه ها و خاک اره را از زیر میز اره یا سیستم مکش به طور منظم جمع کنید. خاک اره جمع شده قابل اشغال است و ممکن است خود به خود آشی بگیرد.
- اره میزی گردبُر را ثابت کنید. اره میزی گردبُری که مطابق دستورالعمل ثبت نشده باشد ممکن است تکان بخورد یا واژگون شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه، ابزار آلات تنظیم، بقایای چوب و غیره را از روی اره میزی گردبُر بردارید. حواس پرتی یا گیر کردن در دستگاه ممکن است خطرآفرین باشند.
- همواره از تیغه های دارای اندازه و سوراخ نگهدارنده مناسب (مثلش شکل گرد یا لوپی) استفاده کنید. تیغه ارههای که با قطعه های قابل موتناز اره مناسب نباشند، به صورت غیر مدور حرکت میکنند و باعث از دست دادن کنترل میشوند.
- هرگز از ابزارهای موتناز تیغه اره آسیب دیده یا اشتباهی مانند فلانز، واشر تیغه اره، پیچ یا مهره استفاده نکنید. این ابزارهای موتناز تیغه اره، مخصوص اره شما برای کار آمن و بازدهی بالا طراحی شده اند.
- هرگز روی دستگاه نایستید یا از آن به عنوان چهارپایه استفاده نکنید. امکان بروز جراحتات جدی وجود دارد، اگر دستگاه واژگون شود یا ناخواسته با تیغه اره تماس برقرار گردد.
- از نصب بودن تیغه اره در جهت چرخش صحیح مطمئن شوید. از کاغذ سنباده یا برس های سیمی همراه با اره میزی گردبُر استفاده نکنید. عدم نصب تیغه اره مطابق دستورالعمل یا کاربرد متعلقات توصیه نشده ممکن است باعث بروز جراحتات جدی گردد.
- ### سایر راهنماییهای ایمنی
- به هنگام موتناز تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. خطر جراحت وجود دارد.
- از تیغه ارههای فولادی HSS استفاده نکنید. اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکند.
- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دقتوجه راهنمای باشند و طبق استاندارد EN 847-1 Kنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.
- هرگز برقی را بدون میز موتناز بکار نبرید. میز موتناز آسیب دیده را تحویض کنید. بدون میز موتناز کاملاً سالم و بدون ایراد، ممکن است تیغه اره به شما آسیب برساند.
- محل کار را تمیز نگهدارید. ترکیبات مواد سیار خطرناک هستند. گرد فلز سبک ممکن است آشی بگیرد یا منفعت شود.
- تیغه اره ای مناسب با قطعه انتخاب کنید.
- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که توسط سازنده این ابزار برقی توصیه شده
- فشردن قطعه کار در حال اره شدن به طرف تیغه اره منجر به گیر کردن و پس زدن دستگاه می شود.
- ریل نگهدارنده را به صورت موازی نسبت به تیغه اره بگیرید. ریل نگهدارنده درست تنظیم شده، قطعه کار را به طرف تیغه اره فشار می دهد و باعث پس زدن دستگاه می شود.
- برای برشهای بدون دید کافی، مانند شیار زی، جهت راندن قطعه کار به طرف میز و ریل نگهدارنده از یک شانه فشار استفاده کنید. توسط یک شانه فشار می توانید قطعه کار را در میان پس زدن بهتر کنترل کنید.
- سطوح و قطعات بزرگ را خوب مهار کنید تا خطر پس زدن و یا گیر کردن تیغه اره کاهش یابد. قطعات پهن و بزرگ ممکن است تحت تأثیر وزن خود خم شوند. این قطعات پهن باستی هر چه که از سر میز ببرون زده اند مجهز به تکیه گاه شوند.
- هنگام اره کردن قطعاتی که چرخیده اند، گره خورده اند، کج شده اند یا بدون لبه صاف می باشند که بتوان آنها را از آن لبه به کمک نگهدارنده زاویه برش فارسی یا در امتداد ریل نگهدارنده حرکت داد، و سپس احتیاط کنید. قطعات که شده یا گره خود ره دارای ثبات نیستند و منجر به بروز خطأ در انجام برش صاف با تیغه اره، پس زدن یا گیر کردن می شوند.
- هرگز چند قطعه کار پشت سر هم قرار داده شده را اره نکنید. تیغه اره ممکن است یک یا چند قطعه را بگیرد و باعث پس زدن شود.
- هنگام روشن کردن مجدد اره در داخل قطعه کار، تیغه اره را در وسط شکاف برش قرار دهید، به طوری که دندانهای تیغه اره در قطعه کار درگیر نشود. در صورت گیر کردن تیغه اره، ممکن است هنگام روشن کردن مجدد دستگاه، قطعه کار ببرون بیاید یا دستگاه پس زند.
- تیغه اره ها را را تمیز، تیز نگهدارید و به چپ راست بودن دندانه توجه کنید. هرگز از تیغه اره های کج شده، شکسته یا ترک دار استفاده نکنید. تیغه اره های تیز و دارای دندانه های چپ راست، خطر بلوه شدن و پس زدن را کاهش می دهند.
- دستورات ایمنی برای کار با اره های میزی گردبُر
- هنگام جدا کردن ابزار از میز، تعویض تیغه اره، انجام تنظیمات روی گوه یا حفاظ تیغه اره یا بدون نظارت رها کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید و بسته بازی را در آوارید.
- اقدامات ایمنی برای جلوگیری از بروز سوانح می باشند.
- هرگز دستگاه را بدون نظارت روشن نگذارید.
- دستگاه را خاموش کنید و قبل از ایست کامل از دستگاه دور نشوید. دستگاه روشن یک خطر غیر قابل کنترل است.
- اره میزی گردبُر را در جایی قرار دهید که دارای نور کافی است و شما می توانید مطمئن باشید و تعادل داشته باشید. محل قرارگیری باشتنی جادار باشد تا بتوان با

علایم و مفهوم آنها

از عینک ایمنی استفاده کنید.



به ابعاد تیغه اره توجه کنید.
قطر سوراخ باید بدون لقی با
مدور ابزار مطابق باشد. چنانچه
به قطعات تبدیل نیاز است،
دقت کنید که ابعاد قطعه
تبدیل با ضخامت تیغه اره و
قطر سوراخ تیغه اره همانند
قطر مور ابزار مناسب باشد.
در صورت امکان از قطعات
تبدیل ارسالی همراه با تیغه
اره استفاده کنید.
قطر تیغه اره باید با مقدار ذکر
شده روی علامت تطابق
داشته باشد.

3 601 M44 000
3 601 M44 0K0
3 601 M44 040

3 601 M44 0B0

a قطر تیغه اره نباید از
216 mm تجاوز کند.
b هنگام تعویض تیغه اره
دقت کنید که عرض برش برش کمتر
از 1,7 mm و ضخامت پایه تیغه
اره بیشتر از 1,5 mm نباشد. در
غیر این صورت خطر گیر کردن
محافظت تیغه در قطعه کار
وجود دارد.

3 601 M44 000
3 601 M44 0K0
3 601 M44 040

3 601 M44 0B0

c ضخامت محافظت تیغه
1,6 mm است.
d جهت برش دندانه ها (جهت
فلشن روی تیغه اره) باید با
جهت فلشن روی محافظت تیغه
مطابق باشد.

a قطر تیغه اره نباید از
216 mm تجاوز کند.
b هنگام تعویض تیغه اره
دقت کنید که عرض برش برش کمتر
از 2,3 mm و ضخامت پایه تیغه
اره بیشتر از 2,1 mm نباشد. در
غیر این صورت خطر گیر کردن
محافظت تیغه در قطعه کار
وجود دارد.

c ضخامت محافظت تیغه
2,2 mm است.
d جهت برش دندانه ها (جهت
فلشن روی تیغه اره) باید با
جهت فلشن روی محافظت تیغه
مطابق باشد.

ضخامت محافظت تیغه 1,6 mm
است.

حداکثر ارتفاع قطعه کار 70
mm است.

3 601 M44 000
3 601 M44 0K0
3 601 M44 040

3 601 M44 0B0

است و همچنین برای جنس قطعه کار مورد
نظر مناسب باشد.

قطعه کار را فقط به طرف اره در حال کار
برانید. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود
دارد، پتانچه تیغه اره در قطعه کار کیف کند.

در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از
آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است
از باتری بخارهای بلند شود. باتری ممکن
است آتش بکشد یا منفجر شود. در این حالت
هوای محیط را تازه کنید؛ اگر اساساً ناراحتی
کردید، به پرشک مراجعه نمائید. استنشاق این
بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب
برساند.

◀ باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

◀ بوسیله‌ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا
تاثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب
بینند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری
آتش بکشد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد
داغ گردد.


◀ تنها از باتری برای مصروفات تولیدی شرکت
استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر
خطر إعمال فشار بیش از حد محافظت میشود.

◀ باتری را در برابر هارت، از جمله در
برابر تابش مداوم خورشید و همچنین
در برابر آتش، آلوگی، آب و رطوبت
محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار
وجود دارد.



- (5) گونبای موازی
 (6) کشویی بسط میز اره
 (7) راهنمای زاویه برش
 (8) سوراخ های نصب
 (9) آچار رینگی (13 mm :23 mm)
 (10) آچار آلن (5 mm)
 (11) گیره هفت نگهداری قاب محافظ
 (12) پیشان قطعه کار
 (13) اهرم مهار برای کشویی بسط میز اره
 (14) چرخک دستی
 (15) میل لنگ برای بالا و پایین آوردن تیغه اره
 (16) کلید روشن/خاموش
 (17) باتری قابل شارژ^(*)
 (18) نگهدارنده برای زاویه مورب 45° (عمودی)
 (19) درجه بندی زاویه مورب (عمودی)
 (20) اهرم قفل برای تنظیم زاویه مورب عمودی
 (21) نشانگر زاویه (عمودی)
 (22) نگهدارنده برای زاویه مورب 0° (عمودی)
 (23) میز اره
 (24) پیچ تنظیم برای کشیدگی گونبای موازی
 (25) یدکی میز
 (26) تیغه اره
 (27) شیار راهنمای گونبای موازی
 (28) دکمه آزاد سازی قفل باتری قابل شارژ^(*)
 (29) دسته حمل و نفل
 (30) شیار راهنمای زاویه برش
 (31) آداپتور دستگاه مکش
 (32) شیار 7 شکل روی میز اره برای گونبای موازی
 (33) توری کف
 (34) پیچ قفل کننده توری کف
 (35) علامت های اهرم نگهدارنده/گیره
 (36) محافظ تیغه
 (37) پین های تعیین وضعیت برای محافظ تیغه
 (38) پیچ قفل کننده یدکی میز
 (39) اهرم نگهدارنده قاب محافظ
 (40) پین های راهنمای قاب محافظ
 (41) اهرم مهار برای گونبای موازی
 (42) راهنمای 7 شکل گونبای موازی
 (43) یدکی گونبای موازی
 (44) بسته اتصال "یدکی گونبای موازی"
 (45) ریل راهنمای زاویه برش
 (46) پوشش پائینی تیغه اره
 (47) لاستیک پوشش پائینی تیغه اره
 (48) سوراخ برای بلند کردن یدکی میز
 (49) مهربه مهار
 (50) اهرم قفل محور
 (51) فلازز مهار
 (52) فلازز گیرنده

علامه و مفهوم آنها



ضخامت محافظ تیغه 2,2 mm است.



حداکثر ارتفاع قطعه کار 70 mm است.

طرف چپ:
 جهت چرخش میل لنگ به پایین
 (حال حمل و نقل) و به بالا
 (حال کار) تیغه اره را نشان
 می دهد.

طرف راست:
 وضعیت اهرم قفل کننده را
 برای ثبت تیغه اره و تنظیم
 زاویه مورب عمودی (تیغه اره
 قابل چرخش) نشان می دهد.
 CE تولید کننده توسط علامت
 مطابقت ابزار برقی را با
 مقررات معابر اروپا تأیید می
 کند.



توضیحات محصول و کارکرد



همه دستورات اینمنی و راهنماییها را
 بخوانید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت
 این دستورات اینمی ممکن است باعث
 برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر چراحت
 های شدید شود.

به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای
 توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی بعنوان یک دستگاه ثابت، برای انجام
 برش‌های طولی و مورب با مسیر برش مستقیم، در
 چوب سفت و نرم و همچنین نتوپان و تفته های
 چندلایی در نظر گرفته شده است. در این حین زاویه
 مورب افقی از 30+ ° تا 30- ° و نیز زاویه مورب
 عمودی از 0 تا 45 ° ممکن می باشد.
 در صورت استفاده از تیغه اره های مناسب، برش
 پروفیلهای آلومینیوم و پلاستیک امکان پذیر است.

تصاویر اجزاء دستگاه

شمراه های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده
 میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر
 آن در این دفترچه آمده است.

(1) درجه بندی برای فاصله تیغه اره تا گونبای
 موازی

(2) راهنمای زاویه برش

(3) قاب محافظ

(4) محافظ تیغه

- (63) پیچ برای نشانگر فاصله میز اره
 (64) پیچ های آلن (5 mm) چهت تنظیم موازی
 بودن گونیای موازی
 (65) پیچ نشانگر فاصله گونیای موازی
 (66) پیچ های تنظیم برای یدکی میز
 (67) محل نگهداری پیشران قطعه کار
 (68) محل نگهداری آچار آلن
 (69) محل نگهداری آچار رینگی
 (a) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده
 است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی
 شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست
 برنامه متعلقات اقتباس نمائید.
- (53) محور ابزار
 (54) پیچ ثابت برای زاویه مورب دلخواه (افقی)
 (55) نشانگر زاویه روی راهنمای زاویه برش
 (56) نشانگر درجه بندی
 (57) نشانگر فاصله میز اره
 (58) پیچ چهارسو برای تنظیم نگهدارنده ۰°
 (59) پیچ نشانگر زاویه (عمودی)
 (60) پیچ چهارسو برای تنظیم نگهدارنده ۴۵°
 (61) پیچ های آلن (5 mm) جلو برای تنظیم موازی
 بودن تیغه اره
 (62) پیچ های آلن (5 mm) پشت برای تنظیم موازی
 بودن تیغه اره

مشخصات فنی

GTS 18V-216	GTS 18V-216		اره گرد رومیزی
3 601 M44 0B0	3 601 M44 000 3 601 M44 040 3 601 M44 0K0		شماره فنی
18	18	=V	ولتاژ نامی
4500	4500	⁻¹ min	تعداد دور در حالت بدون بار ^(a)
●	●		محدودیت جریان برق راه اندازی
20,5-21,6	20,5-21,6	kg	وزن مطابق با استاندارد EPTA- ^{(b)Procedure 01:2014}
35+...0	35+...0	°C	دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ
50+...20-	50+...20-	°C	دمای مجاز محیط هنگام کار ^(c) و هنگام انبار کردن
GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...		باتری های قابل شارژ سازگار
ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah		باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل
GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...		شارژرهای توصیه شده

ابعاد (با احتساب اجزاء جداشدنی دستگاه)

553 x 332 x 658	553 x 332 x 658	mm	عرض × عمق × ارتفاع
اندازه تیغه اره های مناسب			
216	216	mm	قطر تیغه اره
2,1-1,5	1,5>	mm	ضفایمت تیغه اره
2,3<	1,7<	mm	حداکثر ضخامت و اندازه دندانه تیغه اره
25,4	30	mm	قطر سوراخ

(A) اندازه گیری شده در دمای ۲۰-۲۵ °C با باتری قابل شارژ .ProCORE18V 12.0Ah

(B) بسته به نوع باتری کاربردی

(C) توان محدود برای دمای <۰ °C

بیشینه اندازه های قطعه کار(رجوع کنید به «بیشینه اندازه های قطعه کار»، صفحه 193)

خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع
 و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

▪ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از

جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و

همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار

نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی

نصب

محتویات ارسالی

- پیش از اینکه این ابزار برقی را برای اولین بار مورد استفاده قرار دهید، کنترل کنید که آیا قطعات مندرج زیر بطور کامل ارسال شده اند:
- اره میز را با تیغه اره نصب شده (26) و محافظت تیغه (4) را در جهت عقربه های ساعت ساعت تا زمانی که بالا را نشان دهد، شل کنید.
- اهرم نگهدارنده (36) را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که بالا را نشان دهد، شل کنید.
- محافظت تیغه (4) را به طرف اهرم نگهدارنده (36) براندید تا خود را بطور کامل بشل کنید.
- محافظت تیغه را کاملاً به طرف بالا بشلید تا دقیقاً روی سطح تیغه اره قرار گیرد.
- بگذارید هر دو بین (37) در سوراخ های زیرین روی محافظت تیغه جا بیافتدند و اهرم نگهدارنده (36) را دوباره ممکن بشلید.
- علامت گذاری (35) روی گیره و اهرم نگهدارنده (36) باید مطابق آنچه نشان داده شد، تراز شود.

نصب صفحه زیر کار (رجوع شود به تصویر c)

- صفحه زیر کار (25) را روی محافظت تیغه (4) در جعبه ابزار قرار دهید.

- پیچ قفل کننده (38) را با نوک آچار رینگی (9) تا انتهای درجه چرخش "قفل بسته" بپرخانید.

باشش جلویی صفحه زیر کار (25) باید کاملاً همسطح با کمی زیر میز اره باشد، قسمت عقب باید همسطح با کمی بالا نسبت به میز اره باشد.

نصب روکش محافظ (رجوع کنید به تصاویر d1-d2)

نکته: روکش محافظ را تنها و قتی نصب کنید که گوه در بالاترین حالت دقیقاً روی مرکز تیغه اره قرار گرفته باشد (رجوع کنید به تصویر b2). روکش محافظ را در صورت قرار گرفتن گوه در پایین ترین حالت ممکن نصب نکنید (حالت ارسالی یا حالت شیار انداختن) (رجوع کنید به تصویر b1).

- اهرم (39) را باز کنید و روکش محافظ (3) را از گیره نگهدارنده (11) ببرون بشلید.

- محافظت تیغه اره (ریل فلزی بالایی) روکش محافظ (3) را با یک دست و با دست دیگر، اهرم (39) را به طرف بالا نگهدارید.

- بین های راهنمای (40) را به عقب در شیار گوه (4) براندید.

- روکش محافظ (3) را به پایین براندید تا محافظت تیغه اره (ریل فلزی بالایی) **موازی** نسبت به سطح میز اره (23) قرار گیرد.

- اهرم نگهدارنده (39) را به پایین فشار دهید. اهرم بایستی به طور متسوس و همراه با صدا جا بیافتد و روکش محافظ (3) محکم و مطمئن نصب باشد.

◀ قبل از هر بار استفاده از آزادانه حرکت کردن روکش محافظ مطمئن شوید. در صورتی که روکش محافظ آزادانه حرکت نمی کند یا سریع بسته شود از ابزار برقی استفاده نکنید.

نصب خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر e)

- خطکش راهنمای موازی (5) را می توان به چپ یا راست تیغه اره تغییر داد.

- اهرم نگهدارنده (41) (خطکش راهنمای موازی (5) را باز نکنید. اینگونه راهنمای 7 شکل (42) آزاد می شود.

- راهنمایی موازی برش (2)
- گونیایی موازی (5)
- گونیایی موازی یدکی (43)
- مجموعه اتصال "گونیایی موازی یدکی" (44) (2 پیچ اتصال، 2 واشر، 2 مهره خروسوکی)
- قاب محافظ (3)
- آچار آلن (10)
- آچار رینگی (9) دارای نوک پیچگوشی چهارسو
- پیشران قطعه کار (12)
- یدکی میز (25)

نکته: ابزار برقی را از نظر هر گونه آسیب دیدگی احتمالی کنترل کنید.

قبل از ادامه کار با ابزار برقی، کلیه تجهیزات اینمی را از نظر قابلیت کامل انجام کار کنترل کنید. هر گونه آسیب دیدگی قطعات را باید از لحاظ عملکرد بدون ابراد و مطابق با دستورات مقرر برای کاربرد ابزار برقی به دقت بررسی کنید. کنترل کنید که آیا قطعات متربک بدون عیب و نقص هستند و گیر نمی کنند و قطعات آسیب دیده نیستند.

همه قطعات باید به درستی مونتاژ شده و دارای شرایط لازم باشند، تا تضمینی برای عملکرد صحیح و بدون ابراد دستگاه وجود داشته باشد.

ابزارهای مورد نیاز علاوه بر محتویات ارسالی:

- پیچ گوشی چهارسو
- گونیایی تاشو

نصب اجزاء تکی

- با احتیاط بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- همه بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- پیچ های قفل کننده (34) را با نوک آچار رینگی (9) را تا انتهای درجه چرخش "قفل باز" بپرخانید و توری کف (33) (رجوع کنید به تصویر a) را باز کنید.

- روکش بسته بندی زیر واحد موتور را جدا کنید. مستقیم روی بدنه، این اجزاء، قرار دارند: میله نگهدارنده (12)، آچار رینگی (9) آچار آلن (10)، خطکش راهنمایی موازی (5)، نقاله (2)، آدپنور مکش (31)، کمکی خطکش راهنمایی موازی (43) با بسته اتصال (44)، روکش محافظ (3).
- به محض نیاز به یکی از این اجزاء، آن را با احتیاط از بخش نگهدارنده بردارید.

تنظیم محافظ تیغه (رجوع کنید به تصاویر b1-b2)

نکته: در صورت لزوم پیش از تنظیم، تمام قطعات نصب را تمیز کنید.

نحوه برداشتن باتری قابل شارژ

باتری قابل شارژ (17) دارای دو مرحله قفل می باشد که مانع از بیرون افتادن باتری در اثر فشار ناخواسته روی دکمه آزادسازی باتری قابل شارژ (28) می شود. تا زمانی که باتری در داخل ابزار برقی فرار داشته باشد، توسط یک فنر در موقعیت مناسب نگهداری می شود.

- چهت برداشتن باتری (17) دکمه آزاد کننده قفل (28) را فشار دهید و باتری را از ابزار برقی بیرون بکشید. هنگام انجام این کار از **اعمال فشار خودداری** کنید.

نشانگر وضعیت شارژ باتری

چراغهای سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری را نشان میدهد. به دلایل اینمی، فراخوانی وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توافق ابزار برقی ممکن است.

دکمه را جهت پدیدار شدن نشانگر وضعیت شارژ ۶۰% و وضعیت شارژ فشار خودداری را از ابزار برقی بکشید. این کار هنگامی که باتری برداشته شده باشد نیز ممکن است.

چنانچه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ روزن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

نوع باتری... GBA 18V...



ظرفیت	LED ها
% 60-100	3 چراغ ممتد سبز
% 30-60	2 چراغ ممتد سبز
% 5-30	1 چراغ ممتد سبز
% 0-5	1 چراغ چشمک زن سبز

نوع باتری... ProCORE18V...



ظرفیت	LED ها
% 80-100	5 چراغ ممتد سبز
% 60-80	4 چراغ ممتد سبز
% 40-60	3 چراغ ممتد سبز
% 20-40	2 چراغ ممتد سبز
% 5-20	1 چراغ ممتد سبز
% 0-5	1 چراغ چشمک زن سبز

نحوه مونتاژ در محل ثابت یا متغیر

▪ برای تضمین استفاده مطمئن از این ابزار برقی، باید ابزار برقی را پیش از شروع به کار روی یک سطح صاف و ثابت کاری (بعنوان مثال روی یک میز کار) نصب کنید.

- ابتدا خطکش راهنمای موازی را با راهنمای ۷ شکل در شیار راهنمای (32) (تیغه اره قرار دهید. خطکش راهنمای موازی را در شیار راهنمای جلوی (27) میز اره قرار دهید.

حال می توان خطکش راهنمای موازی را در وضعیت مورد نظر حرکت داد.

- برای ثبت خطکش راهنمای موازی، دسته مهار (41) را به پایین برایند.

نصب کمکی خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر f)

برای اره کردن قطعه کارهای باریک و اره کردن با زاویه برش فارسی عمودی بایستی کمکی خطکش راهنمای موازی (43) را به خطکش راهنمای موازی (5) وصل کنید.

کمکی خطکش راهنمای موازی را می توان بر حسب نیاز به پپ یا راست خطکش راهنمای موازی (5) نصب کرد.

برای نصب از سنته اتصال «کمکی خطکش راهنمای موازی» (44) ۲ پیچ اتصال، ۲ واشر، ۲ مهره پروانه (ای) استفاده کنید.

- پیچهای اتصال را از میان سوراخ های کناری روی خطکش راهنمای موازی (5) عبور دهید.

- همزمان سی پیچ های فوق بعنوان ریل هادی را راهنمایی حرکت خطکش کمکی عمل می کنند.

- کمکی خطکش راهنمای موازی (43) را روی سرمهای پیچ های اتصال برایند.

- واشرها را روی پیچ های اتصال قرار بدهید و پیچ ها را بوسیله پیچ پروانه ای محکم کنید.

نصب نقاله (رجوع شود به تصویر g)

- ریل (45) نقاله (2) را در یکی از شیارهای راهنمای مربوط (30) در میز اره برایند.

شارژ کردن باتری قابل شارژ

▪ تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار ببرید. تنها این دستگاه های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) ابزار برقی شما منطبق میباشند.

نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می شود. برای دستیابی شارژ نکمل شود. دستگاه باتری با شارژ اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ نکمل شود.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطعه کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

باتری های لیتیوم-یونی دارای سیستم حفاظت "Electronic Cell Protection (ECP)" بوده و در برابر خالی شدن کلید قطع و وصل با تری خالی شود، ابزار برقی از طریق کلید حفاظتی بطور اتوماتیک خاموش میشود و دستگاه دیگر حرکت نمیکند.

▪ سی از خاموش شدن اتوماتیک ابزار برقی، از قشوار دادن مجدد کلید قطع و وصل خودداری کنید. این میتواند باعث آسیب دیدن بازتری شود.

به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

◀ جهت جلوگیری از بروز خطر آتش گرفتگی هنگام برش الومینیوم، دریوش پایینی تیغه اره را خالی کنید و مکنده تراشه را مکار نبزید.

تمیز کردن پوشش پایینی تیغه اره (رجوع کنید به تصویر **۶**) برای برداشتن تکه های مربوط به قطعه کار و تراشه های بزرگ می توان پوشش پایینی تیغه اره **(۴۶)** را باز کرد.

- ابزار برقی را خاموش کنید و باتری را از ابزار برقی خارج کنید.

- منتظر بمانید تا تیغه اره بطور کامل متوقف بشود.

- ابزار برقی را به کنار بخوابانید.

- توری کف **(۳۳)** (رجوع کنید به تصویر **a**) را باز کنید.

- لاستیک های **(۴۷)** پوشش پایینی تیغه اره را آهسته از هم باز کنید و پوشش پایینی تیغه اره **(۴۶)** را باز کنید.

- تکه های شکسته قطعه کار و تراشه ها را جدا کنید.

- پوشش پایینی تیغه اره **(۴۶)** را دوباره بیندید تا لاستیک ها **(۴۷)** جا بیفتند.

- توری کف **(۳۳)** را بیندید.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.

مکش خارجی (رجوع کنید به تصویر **k**)

- یک شلنگ مکش گرد و غبار مناسب را در آداپتور مکش **(31)** فرو کنید.

دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرنده سلطان را هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

تعویض تیغه اره (رجوع کنید به تصاویر **14-11**)

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در اینبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر اسیب دیدگی وجود دارد.

◀ به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. خطر جراحت وجود دارد.

◀ فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداقل سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما بیشتر باشد.

◀ فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنمای باشد و طبق استاندارد EN 147-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشد.

◀ فقط از تیغه ارههای استفاده کنید که از طرف تولید کننده این ابزار برقی توصیه شده و برای مادهای که قصد کار کردن بر روی آن را دارید، مناسب باشد. بدین طریق میتوانید از

نحوه نصب بر روی یک سطح کار (رجوع کنید به تصویر **h**)

- ابزار برقی را بواسیله پیچ های اتصال مناسب روی سطح کار مکمک کنید. برای این منظور از سوراخهای **(8)** استفاده کنید.

◀ نحوه نصب بر روی میز کار Bosch (رجوع کنید به تصویر **i**)

میز کار Bosch (مانند **GTA 560**) با داشتن پایه های که اندک از سطح آنها را میتوان تغییر داد و تنظیم نمود، برای ابزار برقی یک سطح مستقر و مستحکم بر روی هرگونه زمینه ای را فراهم می سازد.

◀ طفایه نکات ایمنی و دستورالعمل های پیوست شده در رابطه با میز کار را بدقت

مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این نکات و دستورالعمل های ایمنی، ممکن است باعث برق گرفتگی، حریق و یا سایر جراحت های شدید شود.

◀ پیش از نصب ابزار برقی، ابتدا میز کار را بدقت نصب و مستقر کنید. موئاڑ صیغه و

اسقفار کامل و بدون ابزار میز کار، برای جلوگیری از در هم شکستن آن بسیار پر اهمیت است.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل و حرکت بر روی میز کار نصب کنید.

مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعض از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی پسر باشد. دست زدن و یا تفسن کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن تزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برد همیشنودند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزیست میباشند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه **P2** استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

◀ از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید.

گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

دستگاه مکنده گرد و غبار و تراشه ها، براده ها یا در اثر مکش اثر گرد و غبار، تراشه ها، براده ها یا در اثر مکش

تکه های کوچک قطعه کار مسدود شود.

- ابزار برقی را خاموش کنید و باتری را درآورید.

- منتظر بمانید تا تیغه اره بطور کامل متوقف بشود.

- علت گرفتگی و انسداد را مشخص نموده و آنرا برطرف کنید.

حالت حمل و نقل و کار تیغه اره

حالت حمل و نقل

- روکش محافظ (3) را بردارید، واحد میز (25) را جدا کنید و گوه (4) را در پایین ترین حالت قرار دهید. واحد میز (25) را دوباره قرار دهید.
- میل لنگ (15) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندانه های تیغه اره (26) زیر میز اره (23) باشند.
- میز کشویی (6) را کاملاً به داخل بکشید.
- دسته مهار (13) را به پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی ثابت می شود.

وضعیت کاری

- گوه (4) را در بالاترین حالت ممکن دقیقاً روی مرکز تیغه اره قرار دهید، واحد میز (25) را بگذازید و روکش محافظ (3) را نصب کنید.
- میل لنگ (15) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندانه های بالای تیغه اره (26) حدود 3-3 میلیمتر بالای قطعه کار قرار گیرند.

گسترش میز اره

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نمودی مهار نمود.

میز کشویی (رجوع کنید به تصویر A)

- میز کشویی (6) عرض میز اره (23) را به طرف راست گسترش می دهد.
- دسته مهار (13) برای میز کشویی را به بالا بکشید.
- میز کشویی (6) را به اندازه طول دلفواه به بیرون بکشید.
- دسته مهار (13) را به پایین فشار دهید. اینگونه میز کشویی ثابت می شود.

نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی وافقی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

تنظیم زاویه های فارسی عمودی (تیغه اره) (رجوع کنید به تصویر B)

زاویه برش فارسی عمودی را می توان در محدوده 0° تا 45° تنظیم کرد.

- اهرم قفل کننده (20) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت باز کنید.
- نکته:** در صورت باز شدن کامل اهرم قفل کننده، تیغه اره با نیروی جاذبه به حالتی می رود که تقریباً 30° مطابقت دارد.

- چرخک دستی (14) را در امتداد زمینه بکشید تا نماشگر زاویه (21) زاویه برش فارسی دلفواه را نشان دهد.

- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (20) را دوباره سفت کنید.

داغ شدن دندانه های تیغه اره و ذوب شدن قطعه کار ساخته شده از مواد مصنوعی، جلوگیری کنید.

از تیغه اره های فولادی HSS استفاده نکنید.

اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکند.

نحوه باز کردن و برداشت تیغه اره

- اهرم نگهدارنده (39) را باز کنید و روکش محافظ (3) را از شیار گوه (4) درآورید.

- پیچ قفل کننده (38) را با نوک آچار رینگی (9) را تا انتهای درجهت چرخش "قفل باز" بچرخانید و واحد میز (25) را از معیبه ابزار بلند کنید. سوراخ دسته (48) برای بلند کردن نرم بکار می آید.

- میل لنگ (15) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتهای طوری بچرخانید که تیغه اره (26) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.

- مهاره مهار (49) را توسط آچار رینگی (9) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (50) را تا جا افتادن بکشید.

- اهرم قفل محور را در همین حالت نگهدارید و با پیچاندن مهاره مهار، در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت، آنرا باز کنید.

- فلازت نگهدارنده (51) را بردارید.

- تیغه اره (26) را جدا کنید.

نحوه نصب کردن تیغه اره

- در صورت لزوم پیش از تنظیم، تمام قطعات نصب را تمیز کنید.

- تیغه اره نو را روی فلازت گیرنده (52) محور ابزار (53) قرار دهید.

نکته: تیغه اره های ابزار کوچک را بکار نبرید. شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه 8-3 میلیمتر باشد.

- هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش (تیزی) دندانه های تیغه اره (جهت فلاش روی تیغه اره)، با جهت فلاش روی گوه مطابقت داشته باشد!

- فلازت مهار (51) و مهاره مهار (49) را قرار دهید.

- مهاره مهار (49) را توسط آچار رینگی (9) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (50) را تا جا افتادن بکشید.

- مهار را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید.

- صفحه زیر کار (25) را روی محافظ تیغه (4) در مقلمه ابزار قرار دهید. پیچ قفل کننده (38) را با نوک آچار رینگی (9) تا انتهای درجهت چرخش "قفل بسته" بچرخانید.

- روکش محافظ (3) را دوباره نصب کنید.

طرز کار با دستگاه

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انتبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

کمکی خطکش راهنمای موازی را می‌توان بر حسب نیاز به چپ یا راست خطکش راهنمای موازی (5) نصب کرد.

قطعات کار می‌توانند بین خطکش راهنمای موازی و تیغه اره گیر کنند و بوسیله تیغه اره برآمدۀ به داخل کشیده و پرت شوند.

به همین دلیل خطکش راهنمای موازی را طوری تنظیم کنید که انتهای آن در محدوده بین اولین دندانه تیغه اره و لبه جلویی گوه قرار گیرد.

- بدین منظور، مهاره های پروانه ای سنته اتصال (44) را باز کنید و کمکی خطکش راهنمای موازی را جا به جا کنید تا تنها دو پیچ جلویی برای اتصال باقی بمانند.

- پیچ های پروانه ای را دوباره مکم بندید.

تنظیم کردن گوه

گوه (4) از گیر کردن تیغه اره در (26) خط پرش جلوگیری می‌کند. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند. بدین جهت همواره دقیق که گوه درست تنظیم شده باشد:

- شکاف قطری بین تیغه اره و گوه باستی تا بیشینه 3-8 میلیمتر باشد.

- ضخامت گوه باید کمتر از عرض پرش و بیشتر از ضخامت ورقه باشد.

- گوه باید همیشه با تیغه اره روی یک خط باشد.

- برای برشهای عادی باستی گوه همیشه در بالاترین وضعیت قرار گیرد.

تنظیم ارتفاع محافظ تیغه (رجوع کنید به تصویر F)

برای شیار انداختن باید ارتفاع محافظ تیغه را تنظیم کنید.

▪ برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی توپلی، شانه فشار) استفاده کنید.

- اهرم نگهدارنده (39) را باز کنید و قاب محافظ (3) را از شیار محافظ تیغه (4) درآورید.

برای حفظ قاب محافظ در برابر آسیب دیدگی، آن را در نگهدارنده تعیینه شده (11) روی بدنه قرار (جوع کنید به تصویر 02) قرار دهید.

- میل لنگ (15) را در جهت عقریه های ساعت تا انتهای طوری بچراخانید که تیغه اره (26) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.

- اهرم نگهدارنده (36) را در جهت عقریه های ساعت تا زمانی که بالا نشان دهد، نشل کنید.

- محافظ تیغه را از پین ها (37) (اهرم نگهدارنده (36) را کمی به بیرون بکشید) بیرون بکشید و محافظ تیغه (4) را تا انتهایها به پایین برازند.

- بگذارید هر دو پین (37) در سوراخ های بالایی روی محافظ تیغه چا پیغتند و اهرم نگهدارنده (36) را دوباره مکم بکشید.

علامت گذاری (35) روی گیره و اهرم نگهدارنده (36) باید مطابق آنچه نشان داده شد تراز شود.

برای تنظیم سریع و دقیق زاویه های عمودی استاندارد 0° و 45° از طرف کارخانه نگهدارندهای (22)، (18) از پیش در نظر گرفته شده.

تنظیم زاویه های فارسی افقی (نقاله) (رجوع کنید به تصویر C)

زاویه برش فارسی افقی را می‌توان در محدوده 30° تا (از طرف چپ) 30° تنظیم کرد.

- دکمه ثبت (54) را در صورت مکم بودن، باز کنید.

- نقاله را بچراخانید تا نمایشگر زاویه (55) را بروز دلخواه را نشان دهد.

- دکمه تنظیم (54) را دوباره سفت کنید.

تنظیم کردن خطکش راهنمای موازی

گونیای موازی (5) را می‌توان طرف چپ (درجه بندی سیاه) یا راست (درجه بندی نقره ای) تیغه اره قرار داد. علامت در نشانگر درجه بندی (56) فاصله تنظیم

شده گونیای موازی را نسبت به تیغه اره روی درجه بندی (1) نشان می‌دهد.

گونیای موازی در سمت دلخواه تیغه اره (رجوع کنید به "نصب خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر e)"، صفحه 188) قرار دهید.

تنظیم گونیای موازی در صورت عدم بسط میز اره

- اهرم مهار (41) گونیای موازی (5) را باز کنید.

گونیای موازی را جایه با کنید تا علامت در نشانگر درجه بندی (56) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را نشان دهد.

در صورت گستردگی نبودن میز اره، نوشته پایین درجه بندی نقره ای (1) معتبر است.

- برای ثبت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.

تنظیم گونیای موازی در هنگام بسط داده شدن میز اره (رجوع کنید به تصویر D)

- گونیای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.

گونیای موازی را جا به جا کنید تا علامت در نشانگر درجه بندی (56) روی درجه بندی پایینی 29 cm نشان دهد.

برای ثبت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.

- اهرم مهار (13) را برای بسط میز اره کاملاً به بالا برانید.

- کشویی بسط میز اره (6) را به بیرون بکشید تا نشانگر فاصله (57) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را روی درجه بندی بالای نمایش بدهد.

- اهرم مهار (13) را به پایین فشار دهید.

اینگونه کشویی بسط میز اره ثبت می‌شود.

تنظیم کمکی خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر E)

برای اره کردن قطعه کارهای باریک و اره کردن با زاویه برش فارسی عمودی باستی کمکی

خطکش راهنمای موازی (43) را به خطکش راهنمای موازی (5) وصل کنید.

بیشینه اندازه های قطعه کار	زاویه برش فارسی	بیشینه ارتفاع قطعه	العمودی کار [میلیمتر]
70	0°		
50	45°		

اره کردن

- اره کردن برش های مستقیم
- گونیای موازی (5) را روی عرض برش دلخواه قرار دهید.
- قطعه کار را روی میز جلوی روکش محافظ (3) قرار دهید.
- میل لنگ (15) را تا اندازه ای بالا با پایین ببرید که دندانه های بالای تیغه اره (26) حدود 3 - 6 mm باقی بماند.
- ابزار برقی را قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با فیشار یکنواخت اره کنید.
- در صورت ایجاد فشار بسیار زیاد ممکن است سر تیغه اره داغ شود و قطعه کار آسیب بیند.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره به طور کامل متوقف شود.

اره کردن تحت زاویه برش فارسی عمودی (مورب)

- زاویه برش فارسی دلخواه تیغه اره را تنظیم کنید. هنگام متمایل بودن تیغه اره به سمت چپ، نگهدارنده موازی (5) باید در سمت راست تیغه اره باشد.
- مراحل برش کاری را مطابق با این بخش دنبال کنید: (رجوع کنید به "اره کردن برش های مستقیم"، صفحه 193)

برش با زاویه فارسی افقی (رجوع کنید به تصویر 1)

- زاویه برش فارسی افقی را روی نقاله (2) تنظیم کنید.
- قطعه کار را روی نقاله (2) قرار دهید.
- با اهرم (15) تیغه اره را آنقدر به پایین باala براندید تا دندانه های بالایی حدود 5 میلیمتر بالای سطح قطعه کار قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با دست به طرف نقاله فشار دهید و نقاله را با دست دیگر روی دسته ثبت (54) آهسته در شیار راهنمای (30) به طرف جلو براندید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره بطور کامل متوقف شود.

تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

- برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
- برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارد. تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

روشن کردن (رجوع کنید به تصویر G1)
- برای راه اندازی کلید روشن/خاموش (16) را از هر دو طرف فشار دهید و آن را به بالا بکشید.

خاموش کردن (رجوع کنید به تصویر G2)
- کلید روشن/خاموش (16) را به پایین فشار دهید.

حافظت در برابر کاربری غیر مجاز (رجوع کنید به تصویر G3)
برای حفاظت در برابر کاربری غیر مجاز می توان به کمک یک قفل آویز کلید روشن/خاموش (16) را قفل کنید.

- یک قفل آویز با حلقه بلند را بوسیله سوراخ در کلید روشن/خاموش (16) هرکت دهید و آن را ببندید.

راهنماییهای عملی

دستورالعمل ها و توضیحات کلی برای اره کاری
▪ برای انجام هر گونه برش، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید هیچگونه امکان تماسی مابین تیغه اره با راهنماییهای برش یا با سایر قطعات و بخش های دستگاه وجود ندارد.

▪ برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا پیچ اندازی همواره از تجهیزات اینمی مناسب (مانند قاب اینمی توپلی، شانه فشار) استفاده کنید.

▪ از ابزار برقی برای شیاراندازی استفاده نکنید.
(اتهای شیار در قطعه کار)

تیغه اره را در برابر ضربه محافظت کنید. تیغه اره نباید در معرض هیچگونه فشار جانبی قرار بگیرد. توجه داشته باشید که محافظ تیغه اره باید کاملاً در امتداد و در یک خط با تیغه اره قرار بگیرد، تا از گیر کردن قطعه کار جلوگیری بعمل آید.

از کار بر روی قطعه کار خمیده و ناصاف خودداری کنید. قطعه کار باید همواره یک ضلع صاف و مستقیم برای نکیه دادن به خط کش راهنمای برش داشته باشد.

میله نگهدارنده جانبی قطعه کار را همواره در نزدیکی ابزار برقی قرار دهید.

حالت کاربر (رجوع کنید به تصویر H)

▪ هرگز در یک خط مستقیم با تیغه اره نایستید.
همیشه در کنار ابزار بایستید، جایی که ریل نگهدارنده هم قرار دارد. هنگام پس زدن، اجسام ممکن است با سرعت زیاد به طرف کاربر پرتاب شوند که در خط مستقیم با تیغه اره ایستاده اند.

- دست ها، بازوها و انگشتان خود را از تیغه اره در حال چرخش دور نگهدازید.

به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:
قطعه کار را هر دو دست مطمئن نگهدارید و آن را محکم به میز اره فشار دهید.

- برای اره کردن قطعه کارهای باریک و برش دادن با زاویه مورب عمودی همیشه از پیشran قطعه کار ارسالی (12) و گونیای موازی یدکی (43) استفاده کنید.

- هر دو فاصله اندازه گیری شده باید با یکدیگر یکسان باشند.
- نحوه تنظیم پیچ های آلن (61)** در جلو زیر میز اره و پیچ های آلن (62) در پشت زیر میز اره را با آچار آلن ارسالی (10) را باز کنید.
- تیغه اره را با احتیاط حرکت دهید تا با شیار راهنمای (30) موازی شود.
 - پیچ ها (61) و (62) را دوباره سفت کنید.
- نحوه تنظیم نمایشگر فاصله میز اره (رجوع کنید به تصویر L)**
- گونبای موایزی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.
 - گونبای موایزی را جا به جا کنید تا علامت در نشانگر درجه بندی (56) روی درجه بندی پایینی cm²⁹ را نشان دهد.
 - برای ثبت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.
 - اهرم مهار (13) را کاملاً به بالا بکشید و کشویی سست میز اره (6) را تا انتهای به بیرون بکشید.
- نحوه کنترل**
- (1) باید روی درجه بندی بالایی (1) مقدار مشابه با علامت در نشانگر درجه بندی (56) روی درجه بندی پایینی (1) را نشان دهد.
- نحوه تنظیم**
- دسته مهار را کاملاً به بالا و میز کشویی (6) را تا انتهای به بیرون بکشید.
 - پیچ (63) را با یک پیچگوشی چهارسو باز کنید و نمایشگر فاصله (57) را در امتداد درجه 29 سانتیمتری درجه بندی بالایی (1) تراز کنید.
- نحوه تنظیم موایزی بودن خطکش راهنمای موایزی (رجوع کنید به تصویر M)**
- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار دهید.
 - روکش محافظ (3) را بردارید.
 - دسته ی مهار (41) خطکش راهنمای موایزی را باز کنید و آن را برآورده تا با تیغه اره تماس پیدا کند.
- نحوه کنترل خطکش راهنمای موایزی** (5) باید تیغه اره را از تمام طول لمس کند.
- نحوه تنظیم پیچ های آلن (64)** را با آچار آلن ارسالی (10) باز کنید.
- خطکش راهنمای موایزی (5) را با احتیاط حرکت دهید تا تمامی طول تیغه اره تماس پیدا کند.
 - خطکش راهنمای موایزی را در این وضعیت نگهداری و دستگیره مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.
 - همه ی پیچ های آلن (64) را دوباره سفت کنید.
- تنظیم کردن نیروی کشش خطکش راهنمای موایزی**
- نیروی کشش خطکش راهنمای موایزی (5) ممکن است پس از کاربری طولانی کاهش یابد.

تنظیم نگهدارندهای زاویه مورب عمودی ۰°/۴۵°

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.

- یک زاویه برش فارسی عمودی ۰° را تنظیم کنید.

- روکش محافظ (3) را بردارید.

پای نقاله بایستی با تیغه اره (26) روی کل طول مسطح شود.

چنانچه نشانگر زاویه (21) بس از تنظیم در یک خط با علامت ۰° درجه بندی (19) نیست، پیچ (59) با یک پیچگوشی چهارسوی معمولی باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت ۰° تنظیم کنید.

مراحل کاری بالا را بر همین روال برای زاویه برش فارسی عمودی ۴۵° تکرار کنید (پیچ (60) را باز کنید، نگهدارنده (1845°) را جا به جا کنید، نمایشگر زاویه (21) نباید در این حین تغییر کند).

محفظه نگهداری	اجزاء دستگاه	را در شیار از پشت روی خطاکش راهنمای موازی (5)
کمک خطکش راهنمای موازی (43)	قرار دهید و به کمک پیچ های پروانه ای سفت کنید	

- حمل و نقل ابزار برقی**
- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در اینبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع خارج کنید. در این مورد ابتدا برقی را از ابزار برقی جدا کنید و برقی را در حالت حمل و نقل (رجوع کنید به "حالت حمل و نقل"، صفحه 191) قرار بدهید.
 - کلیه قطعات و متعلقاتی که قابل نصب بر ابزار برقی بصورت ثابت نیستند را ببردارید.
 - تیغهای اره که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند را در صورت امکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.
 - کشویی بسط میز اره (6) را کاملاً به درون برانید و اهرم مهار (13) را برای ثبت به پایین فشار دهید.
 - برای بلند کردن یا حمل دستگاه، از دسته حمل و نقل (29) استفاده کنید.
- برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.

مراقبت و سروپس

- مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه**
- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در اینبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع خارج کنید. در این مورد ابتدا برقی را از ابزار برقی جدا کنید و برقی را در حالت حمل و نقل (رجوع کنید به "حالت حمل و نقل" صفحه 191) قرار بدهید.
 - ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.
- نحوه تمیز کردن**
- بعد از انجام هر مرحله کار، گرد و غبار و تراشه ها را به وسیله فشار هوای یا بوسیله یک قلم مو از دستگاه دور کنید.
- اقدامات برای کاهش سر و صدا**
- اقدامات از طرف تولید کنندۀ:
- روشن شدن آرام الکترونیکی
 - ارسال با یک کاوهنده سر و صدای ویژه تیغه اره
 - اقدامات از طرف کاربر:
 - نصب بدون لرزش روی یک سطح کار ثابت
 - استفاده از تیغه اره های دارای کاوهنده سر و صدا
 - تمیز کردن مرتب تیغه اره و ابزار برقی

- پیچ تنظیم (24) را آنقدر سفت کنید تا خطکش راهنمای موازی دوباره محکم روی میز اره ثبت شود.

تنظیم کردن نشانگر درجه بندی گونیای موازی (رجوع کنید به تصویر M)

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.

قاب محافظ (3) را ببردارید.

- گونیای موازی (5) را از راست حرکت دهید تا با تیغه اره تماس پیدا کند.

نحوه کنترل

علامت نشانگر درجه بندی (56) باید در یک خط با علامت 0 mm درجه بندی (1) قرار گیرد.

نحوه تنظیم

- پیچ (65) را با یک چهارسو باز کنید و علامت را با درجه 0 میلیمتری تراز کنید.

نحوه تنظیم سطح واحد میز (رجوع کنید به تصویر N)

نحوه کنترل

بخش جلویی واحد میز (25) باید کاملاً همسطح با کمی زیر میز اره باشد، طرف پشت بایستی همسطح یا کمی بالا نسبت به میز اره باشد.

نحوه تنظیم

- با نوک آچار رینگی (9) سطح درست پیچ های تنظیم (66) را تنظیم کنید.

نگهداری و حمل و نقل

نگهداری اجزاء دستگاه (رجوع کنید به تصاویر 02-01)

- ابزار برقی جهت نگهداری بربخی از اجزاء دستگاه امکان بستن اینها را فراهم می سازد.
- کمک گونیای موازی (43) را از گونیای موازی (5) باز کنید.

- تمامی قطعات باز شده دستگاه را در محفظه نگهداری روی بدنه (به جدول زیر رجوع کنید) قرار دهید.

اجزاء دستگاه	محفظه نگهداری
خطکش راهنمای موازی (5)	را برگردانید، از پایین در ریل های راهنمای بیاوزیزد و دسته (41) را تثبیت کنید
مهار (12)	میله نگهدارنده (67) را در محل نگهدارنده دهید
روکش محافظ (3)	را در شیار گیره نگهدارنده (11) آویزان کنید و با اهرم (39) سفت کنید
آچار آلن (10)	را در محل نگهداری (68) قرار دهید
آچار رینگی (9)	را در محل نگهداری (69) قرار دهید
قاله (2)	را در محل نگهداری (7) قرار دهید

حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشند. کاربر می تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.

در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمہیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید هنما چهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجحه کرد.

باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدن آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنترلکهای) باز را بیوشناید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آینه نامه های ملی توجه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات محفظه محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



ابزار برقی و باتری ها / باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!

باتریهای شارژی/قلمی:

لیتیوم-یونی:

لطفاً به تذکرات پخش (رجوع کنید به "حمل دستگاه"، صفحه 196) توجه کنید.

متعلقات

شماره فنی

0 601 B22 700 میز کار GTA 560

0 601 B12 000 میز کار GTA 60 W

1 600 A01 ZE5 کیسه جمع آوری تراشه و گرد و غبار

تیغه های اره برای چوب و مواد مربوط به صفحات، پانل ها و زوارها

: 3 601 M44 0B0 برای

Standard for Wood

2 608 841 163 24,216 x 2,0/1,4 x 25,4 mm دندانه

, 3 601 M44 0KO , 3 601 M44 000 برای

: 3 601 M44 040

Standard for Wood

2 608 837 726 48,216 x 2,0/1,4 x 30 mm دندانه

Expert for Wood

2 608 644 520 24,216 x 1,7/1,2 x 30 mm دندانه

2 608 644 521 48,216 x 1,7/1,2 x 30 mm دندانه

تیغه های اره برای آلومینیوم

2 608 644 544 Expert for Aluminium

66,216 x 2,0/1,4 x 30 mm دندانه

66,216 x 2,1/1,4 x 30 mm دندانه

تیغه های اره برای پانل های لمینت

2 608 644 552 Expert for Laminated Panel

66,216 x 2,1/1,4 x 30 mm دندانه

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سروپس و مچقین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میباید:

www.bosch-pt.com


گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهد.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، هتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.


ایران

بربرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادریان، شماره 3، طبقه سوم، تهران 1994834571 تلفن: 9821+ 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیابید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses





2 607 002 632



$\varnothing 38 \text{ mm}:$
1 600 A00 0JF (3 m)



GAS 20 L SFC

GAS 50 L SFC
GAS 25 L SFC

$\varnothing 35 \text{ mm}:$
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)




$\varnothing 22 \text{ mm}:$
2 608 000 572 (3 m)
2 608 000 568 (5 m)

$\varnothing 35 \text{ mm}:$
2 608 000 570 (3 m)
2 608 000 566 (5 m)

$\varnothing 22 \text{ mm}:$
2 608 000 571 (3 m)
2 608 000 567 (5 m)

$\varnothing 35 \text{ mm}:$
2 608 000 569 (3 m)
2 608 000 565 (5 m)

GAS 35 L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC

GAS 55 M AFC

2 608 000 585



$\varnothing 35 \text{ mm}:$
2 608 000 658 (1,6 m)



GAS 18V-10 L

Licenses

Copyright © 2009–2020 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Copyright © 2009-2019 Arm Limited. All rights reserved.

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"**License**" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"**Licensor**" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"**Legal Entity**" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "**control**" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"**You**" (or "**Your**") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"**Source**" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"**Object**" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"**Work**" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"**Derivative Works**" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"**Contribution**" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "**submitted**" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "**Not a Contribution**".

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- If the Work includes a "**NOTICE**" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License.

You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Copyright © 2012–2019 STMicroelectronics

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.